



## CENOVNIK 2025 / 2026

U ovom cenovniku su navedene preporučene maloprodajne cene (RRP) u srpskim dinarima.  
Cene su navedene sa PDV-om.  
Cenovnik važi od 01.04.2025. do 31.03.2026. ili do povlačenja.  
Panasonic zadržava pravo da izmeni cene bez prethodnog obaveštenja.



# Panasonic vizija životne sredine 2050

Za postizanje „boljeg života” i „održive globalne životne sredine”, kompanija Panasonic će raditi na stvaranju i efikasnijem korišćenju energije koja prekoračuje količinu potrošene energije, u cilju društva sa čistom energijom i udobnijim načinom života.



## Oživate budućnost vazduhom.

Ovo su vremena izuzetnih izazova. Da bi svet mogao bez bojazni da se kreće napred, mora da prevaziđe ozbiljne pretnje nove globalne pandemije i propadanja životne sredine. Mora da pronade sve moguće načine da smanji stres koji utiče na zdravlje ljudi i stabilnost njihovih zajednica.



## 100% Panasonic, DNK japanske izrade

Primenom naprednih tehnologija koje život istinski čine boljim, živimo u skladu sa neuporedivom predanošću kvalitetu proizvoda. Kompanija Panasonic nastavlja japansku tradiciju beskompromisne kontrole kvaliteta širom sveta, razvija i proizvodi kvalitetne proizvode i isporučuje ih kupcima na bilo kom mestu.

## Editorijal

Panasonic – lider u grejanju i hlađenju. Sa 65 godina iskustva i prodajom u više od 120 zemalja širom sveta, Panasonic je jedna od vodećih kompanija u sektoru grejanja i hlađenja.

## Ravnoteža prirode u zatvorenom prostoru.

nanoe™ X, tehnologija sa prednostima hidroksilnih radikala koja ima kapacitet da inhibira загадиваће, viruse i bakterije radi osveženog prostora.




## Domaćinstvo

Kompanija Panasonic je razvila asortiman proizvoda za domaćinstvo koji su projektovani za vas i vaše klijente.



## Etherea: veoma poželjan dodatak vašem domu.

Pametna Etherea ima nanoe™ X (Generator Mark 3) i ugrađen Wi-Fi koji omogućava naprednu pametnu kontrolu i glasovnog asistenta, sada sa lakšim i bržim podešavanjem.



## Jedinice ventilokonvektora

Elegantne, premijum jedinice za stambene projekte sa sofisticiranim, kompaktnim dizajnom i prilagodljivim, fleksibilnim jedinicama za komercijalne primene.

## Novi zidni ventilokonvektor.

Novi zidni ventilokonvektor sa modernim, stilizovanim dizajnom dolazi sa nanoe™ X tehnologijom (Generator Mark 3) za poboljšan kvalitet unutrašnjeg vazduha. Idealan je za stambene i komercijalne primene.



## Ravnoteža prirode u zatvorenom prostoru.

nanoe™ X, tehnologija sa prednostima hidroksilnih radikala. U današnjem svetu u kom je većina nas svesna važnosti zdravlja, vodimo računa o vežbanju, o tome šta jedemo i dodirujemo, ali i o tome šta udišemo. Tehnologija i jeste tu da bi donela kvalitetan spoljašnji vazduh u zatvoren prostor.



## Globalno pouzdan brend klimatizacije.

Panasonic – lider u grejanju i hlađenju. Sa više od 50 godina iskustva i prodajom u više od 120 zemalja širom sveta, Panasonic je jedna od vodećih kompanija u sektoru grejanja i hlađenja. Sa razgranatom mrežom proizvodnih pogona i instituta za istraživanje i razvoj, kompanija Panasonic isporučuje inovativne proizvode koji sadrže savremene tehnologije i koji postavljaju standarde za klima-uređaje širom sveta.

## Aquarea

Aquarea je pionirski niskoenergetski sistem za grejanje i proizvodnju tople vode za domaćinstvo: pruža izvanredne performanse čak i pri ekstremnim spoljnim temperaturama.



## Big Aquarea T-CAP M serija, za centralizovano grejanje i toplu vodu za domaćinstvo.

Big Aquarea M serija nudi fleksibilno, kompaktno i energetski efikasno rešenje za centralno grejanje i/ili instalacije tople vode za domaćinstvo u višeporodičnim ili komercijalnim zgradama.



## Komercijalna rešenja vazduh-vazduh – PACi

Komercijalni asortiman se kontinuirano poboljšava radi ponude optimalnih rešenja. Visoke performanse, tih rad i širok spektar dostupnih unutrašnjih jedinica i mogućnosti povezivanja.



## Novi Jet Air Stream.

Nove PACi NX unutrašnje jedinice dizajnirane su za velike prostore koji zahtevaju visoku raspodelu vazduha, kao što su fiskulturne sale, proizvodne oblasti i skladišta. One obezbeđuju optimalan komfor korisnika, tišu sredinu i mnogo su lakše za instalaciju od drugih sistema.




## Ventilacija

Panasonic rešenja za ventilaciju donose maksimalnu uštedu i laku integraciju.



## Ventilacija za povrat energije.

Panasonic ventilacije sa povratom energije (ERV) pomažu u poboljšanju vaše udobnosti i plana za uštedu energije. Predstavljamo ERV sa direktnim kalemom za ekspanziju – HRPT serija, posebno dizajnirana za komercijalne primene ili kolektivne stambene zgrade, nudeći visoko efikasan povrat toplote.



Quality Management System Certificate



ISO 9001:2015  
Panasonic Appliances Air-Conditioning  
Malaysia Sdn Bhd.  
Cert. No.: QMS 00413



GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015  
Panasonic Appliances Air-Conditioning  
(Guangzhou) Co., Ltd.  
Registration Number: 01218Q30835RBL



Environmental Management System Certificate

ISO 14001:2015  
Panasonic Appliances Air-Conditioning  
Malaysia Sdn Bhd.  
Cert. No.: EMS 00109



GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015  
Panasonic Appliances Air-Conditioning  
(Guangzhou) Co., Ltd.  
Registration Number: 02118E10944R7M

# Ravnoteža prirode u zatvorenom prostoru



## nanoe™ X, tehnologija sa prednostima hidroksilnih radikala.

U današnjem svetu u kom je većina nas svesna važnosti zdravlja, vodimo računa o vežbanju, o tome šta jedemo i dodirujemo, ali i o tome šta udišemo.

Tehnologija i jeste tu da bi donela kvalitetan spoljašnji vazduh u zatvoren prostor.




Kumulativne globalne isporuke nanoe™ uređaja premašuju 100 miliona jedinica\*

\* Od jula 2024, rezultati se primenjuju na sve ostale proizvode sa nanoe™ X uređajima, uključujući grejanje i hlađenje.



### Efikasna na tkaninama i površinama.



1 | Sa veličinom od milijarditog dela metra, nanoe™ X je mnogo manji od pare i može da proдре duboko u tkaninu kako bi je osvežio.

### Duži životni vek.



2 | Sadržana u sitnim vodenim česticama, nanoe™ X tehnologija ima dug životni vek od oko 600 sekundi i može jednostavno da se proširi po prostoriji.

### Ogromna količina.



3 | nanoe X Generator Mark 3 proizvodi 48 biliona hidroksilnih radikala u sekundi. Veće količine hidroksilnih radikala iz nanoe™ X uređaja dovode do viših performansi u inhibiciji razvoja zagađivača.

### Ne zahteva održavanje.




Slika prikazuje nanoe X Generator Mark 3.

4 | Ne zahteva servisiranje i održavanje. nanoe™ X je rešenje bez filtera napravljeno od titanijuma koje ne zahteva održavanje, a njegova atomizaciona elektroda je obložena vodom tokom procesa proizvodnje i izrađena je od titanijuma.

## 7 efekata nanoe™ X

\* Pogledajte <https://aircon.panasonic.eu> za više detalja i podatke o validaciji.

### Osvežava



Neprijatni mirisi

### Kapacitet za inhibiranje razvoja 5 vrsta zagađivača



Bakterije i virusi



Bud



Alergeni



Polen



Opasne materije



Koža i kosa

### Vlaži

## Kompanija Panasonic je proizvela prvi nanoe™ uređaj 2003. godine


### Generator: nanoe™

2003

480 milijardi hidroksilnih radikala u sekundi

### Struktura čestica jona

Hidroksilni radikali




### Generator: nanoe™ X

Mark 1 - 2016

4,8 biliona hidroksilnih radikala u sekundi


10 puta



Mark 2 - 2019

9,6 biliona hidroksilnih radikala u sekundi


20 puta



Mark 3 - 2022

48 biliona hidroksilnih radikala u sekundi

100 puta



## Licenca za VDI 6022

Sertifikat HVAC sistema u skladu sa VDI 6022 garantuje da sistem ispunjava najstrože zahteve na tržištu u pogledu higijene.



### VDI 6022 – deo 5 <sup>1)</sup> Sertifikacija.

#### Izbegavanje izlaganja alergenima.

Sprečava širok opseg štetnih bakterija, virusa, buđi, polena i alergena.



### VDI 6022 – deo 1 <sup>1)</sup> i 1.1 <sup>2)</sup> Sertifikacija.

#### Ventilacija i kvalitet unutrašnjeg vazduha.

Panasonic nanoe™ X tehnologija poboljšava kvalitet unutrašnjeg vazduha.

1) Oznaka sertifikata važi samo za nanoe X Generator Mark 3. 2) Oznaka sertifikata važi samo za nanoe X Generator Mark 2 i Mark 3.





## Dobro došli u Aquarea toplotne pumpe vazduh-voda

U rasponu od 3 kW do 30 kW, Panasonic-ov asortiman toplotnih pumpi vazduh-voda Aquarea jedan je od najširih na tržištu, nudeći rešenja za većinu objekata, bez obzira na njihovu veličinu i zahteve za grejanje i hlađenje. Pogodna za novu gradnju i restauracije, rešenja su efikasna po pitanju troškova sa ekološkim uticajem koji je sveden na minimum.

AQUAREA







### Novo 2025.

#### **Aquarea, maksimalno povećanje udobnosti i uštede energije u svim vrstama projekata.**

Aquarea asortiman sada nudi rešenja od porodičnih kuća do centralizovanih sistema grejanja i tople vode za domaćinstvo, kompletno sa izborom upravljača kaskade dizajniranih za optimizaciju performansi.

Da bi se poboljšala fleksibilnost, naše All in One jedinice sada su dostupne sa rezervoarima za toplu vodu u novim veličinama.

Pored toga, za poboljšanu udobnost i uštedu energije, Aquarea asortiman nudi rešenja za unutrašnju udobnost, kao što su ventilokonvektori, rezidencijalna ventilacija ili tado° pametno upravljanje energijom.

#### **Aquarea All in One, veća fleksibilnost, a ipak kompaktna.**

Asortiman unutrašnjih jedinica All in One koje štede prostor sada ima opcije rezervoara za toplu vodu od 120 l, 185 l i 260 l, nudeći veću fleksibilnost uz smanjenje vremena i troškova instalacije – sve sa istom visokom efikasnošću.

#### **Aquarea T-CAP M serija, visoke performanse u svim klimama.**

- Dostupna u kapacitetima od 9 do 30 kW
- Savršena za naknadnu ugradnju ili projekte gde u datom objektu živi više porodica
- Izlazna temperatura vode do 75 °C
- T-CAP tehnologija: održavanje kapaciteta na 55 °C izlaza za vodu do -15 °C napolju
- Rad do spoljašnje temperature od -28 °C

#### **Big Aquarea T-CAP M serija, idealno rešenje za centralizovano grejanje i instalacije za toplu vodu za domaćinstvo.**

- Od 20 do 30 kW, do 300 kW u kaskadnoj kontroli
- T-CAP tehnologija: održavanje kapaciteta na 55 °C izlaza za vodu do -15 °C napolju
- Kompaktno rešenje sa malim dimenzijama
- Tihi rad
- Jednostavna zamena drugih izvora grejanja

#### **Aquarea EcoFlex. 2-u-1 - Održiva i ekonomična udobnost tokom cele godine.**

Revolucionarna toplotna pumpa koja kombinuje kanalsku jedinicu za vazduh sa nanoe™ X tehnologijom i rezervoarom za toplu vodu, pružajući povrat toplote za toplu vodu, grejanje prostora, hlađenje i čistiji vazduh.

### Novo 2025.

#### **Aquarea rešenja za prostorije.**

Kompanija Panasonic poboljšava udobnost i uštedu energije sa sveobuhvatnim asortimanom rešenja za prostorije, uključujući Aquarea Air pametne ventilokonvektore ili Aquarea Loop i aplikaciju Aquarea Home, za kontrolu udobnosti kod kuće bilo kada, bilo gde.

#### **Aquarea DHW toplotne pumpe za toplu vodu za domaćinstvo.**

Aquarea DHW toplotne pumpe za toplu vodu za domaćinstvo isporučuju toplu vodu sa visokom efikasnošću, postižući A+ ErP ocenu. Asortiman obuhvata zidne modele od 100 l i 150 l, kao i podne modele od 200 l i 260 l. Podni modeli nude opcionalni dodatni kalem za integraciju sa drugim izvorima grejanja, kao što su centralno grejanje ili solarne instalacije.

#### **Ventilacija sa povratom toplote predviđena za stambene objekte.**

Ventilacioni sistemi sa povratom toplote ne samo da pružaju dobar kvalitet unutrašnjeg vazduha, već su i osmišljene tako da obezbeđuju povrat toplote koja bi se inače izgubila kroz ventilaciju.

#### **Aplikacija Panasonic Comfort Cloud.**

Aplikacija Panasonic Comfort Cloud vam omogućava da praktično upravljate i nadgledate asortiman funkcija za grejanje, hlađenje i toplu vodu Aquarea toplotnih pumpi, uključujući i praćenje potrošnje energije, sa samo jednog mobilnog uređaja.

#### **Aquarea Service Cloud.**

Aquarea Service Cloud omogućava instalaterima da daljinski vode računa o grejnim sistemima klijenata. Na ovaj način se štedi vreme i novac, skraćuje vreme odziva.

### Novo 2025.

#### **Aquarea toplotne pumpe + tado°, integrisano rešenje za maksimalnu uštedu energije i udobnost.**

tado° X omogućava kontrolu prostorije i usluge pametnog upravljanja energijom.

Kompanija Panasonic i tado° nude posebno prilagođen softver za autokontrolu i nove usluge za Aquarea toplotne pumpe vazduh-voda kako bi dodatno poboljšali udobnost i uštedu energije.

#### **Aquarea kaskadna rešenja.**

Kaskadna kontrola do 10 jedinica sa Aquarea Cascade Edge i upravljanje vašim toplotnim pumpama daljinski putem pametnog telefona, tableta ili računara.

Jednostavno upravljajte i nadgledajte sve jedinice putem P-Smart Edge veb-interfejsa.

P-Smart Nexus nudi pametnu, višelokacijsku onlajn kontrolu, omogućavajući daljinski globalni nadzor svih vaših lokacija.


# Linija Aquarea toplotnih pumpi

## Aquarea hidraulični sistemi.

Aquarea hidraulični sistem omogućava jednostavniju instalaciju budući da postoje samo cevi za vodu između spoljašnje jedinice i unutrašnjosti objekta. Budući da je spoljašnja jedinica hermetički zatvorena, nije potreban sertifikat za fluorizirani gas za instalaciju i puštanje u rad. Hidraulični sistem je dostupan u hidrauličnoj split verziji, a sastoji se od spoljašnje i unutrašnje jedinice (All in One ili Bi-bloc) koje su povezane cevima za vodu. Alternativno se samostalna spoljašnja jedinica može direktno povezati sa sistemom za grejanje i/ili sistemom za toplu vodu.

## Aquarea split sistemi.

Aquarea split sistem sadrži zasebnu spoljašnju jedinicu i unutrašnju jedinicu koje su povezane cevima za rashladno sredstvo. Nije neophodna zaštita od zamrzavanja za cevi koje se nalaze izvan objekta, čak i ako je sistem duže vreme neaktivan. Split sistem je dostupan kod dva tipa unutrašnjih jedinica: All in One i Bi-bloc.

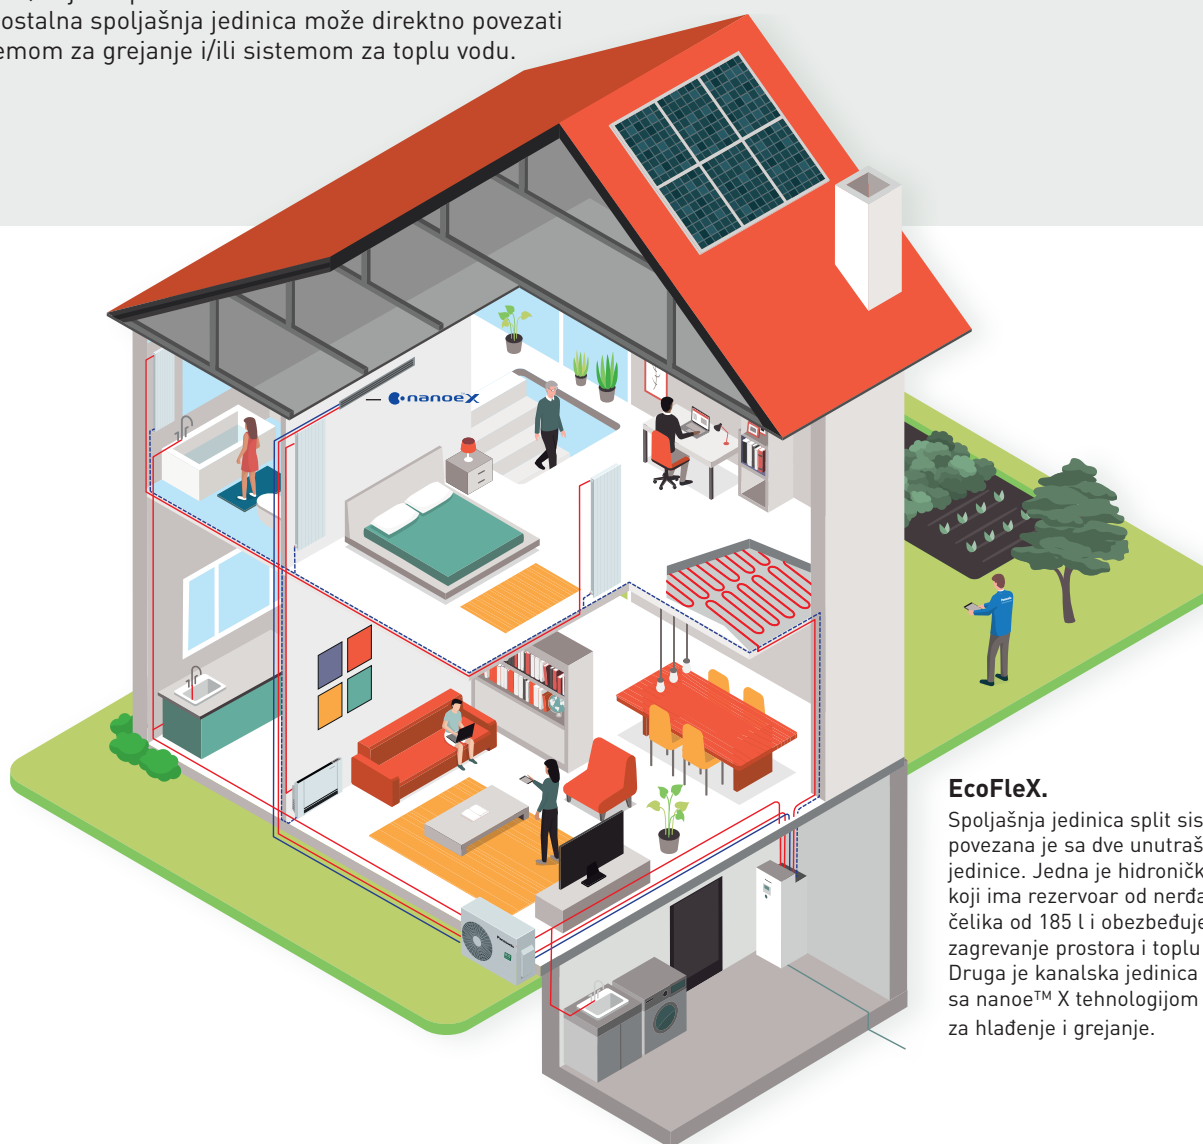

### EcoFleX.

Spoljašnja jedinica split sistema povezana je sa dve unutrašnje jedinice. Jedna je hidronički modul koji ima rezervoar od nerđajućeg čelika od 185 l i obezbeđuje zagrevanje prostora i toplu vodu. Druga je kanalska jedinica za vazduh sa nanoe™ X tehnologijom za hlađenje i grejanje.

### All in One unutrašnja jedinica.

All in One jedinica pojednostavljuje instalaciju tako što kombinuje unutrašnju jedinicu i rezervoar od nerđajućeg čelika u kompaktnu jedinicu koja štedi prostor.




**Novo! Dostupan u rezervoarima za toplu vodu od 120 l, 185 l i 260 l.**

### Unutrašnja jedinica sa Bi-bloc.

Unutrašnja jedinica za zidnu montažu omogućava izvanredno fleksibilnu instalaciju budući da se veličina rezervoara može izabrati na osnovu zahteva u pogledu instalacije.

### Samostalna spoljašnja jedinica.

Ovaj hidraulički sistem radi bez unutrašnje jedinice, obezbeđujući visok nivo fleksibilnosti instalacije. Ovo rešenje je naročito pogodno za projekte naknadne ugradnje.

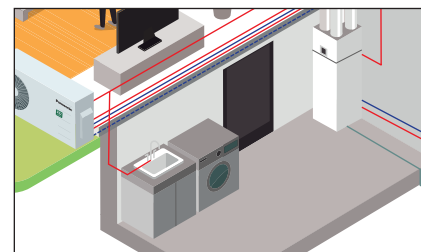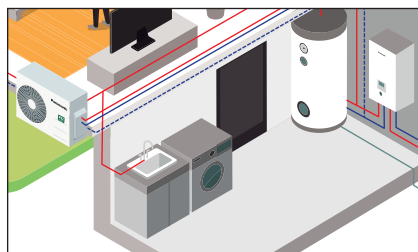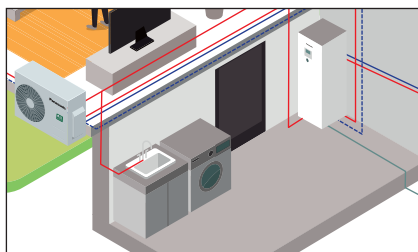

Panasonic Aquarea obezbeđuje idealno rešenje za sve vrste projekata, unapređujući efikasnost domova i pojednostavljajući proces instalacije.

### Aquarea EcoFleX

**Za nove instalacije, posebno one koje su prostorno ograničene.**

Rešenje Aquarea EcoFleX je revolucionarna toplotna pumpa koja povezuje kanalsku jedinicu za vazduh sa nanoe™ X tehnologijom koja pruža povrat toplote tople vode, grejanje prostora, hlađenje prostora i čistiji vazduh. Izvanredna efikasnost i ušteda energije sa smanjenim emisijama CO<sub>2</sub> i minimalnim prostorom.

|                                                 |                                                                        |              |                                                  |                    |                                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                                                 |                                                                        |              |                                                  |                    |                                     |
| Grejanje – hlađenje – topla voda za domaćinstvo | Radijatori – podno grejanje – topla voda za domaćinstvo – klima uređaj | Novi objekti | ErP klasa (grejanje 35 °C / 55 °C) <sup>1)</sup> | Wi-Fi je priložena | Spremno za Smart Grid <sup>2)</sup> |

### Aquarea High Performance

**Za nove instalacije i domove niske potrošnje.**

Pogodno za širok opseg prostora koji zahtevaju izuzetnu efikasnost i veliku uštedu energije.

Sa COP od čak 5,33 (K serija 3 kW) i izlaznim temperaturama vode od do 75 °C (L i M serija), ovo rešenje je savršeno za podno grejanje ili radijatore.

|                                                 |                                                                            |                                     |                                                  |                                          |                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                 |                                                                            |                                     |                                                  |                                          |                                     |
| Grejanje – hlađenje – topla voda za domaćinstvo | Radijatori – ventilokonvektor – podno grejanje – topla voda za domaćinstvo | Za nove objekte i naknadnu ugradnju | ErP klasa (grejanje 35 °C / 55 °C) <sup>1)</sup> | Spremno za Wi-Fi (obuhvaćeno u L seriji) | Spremno za Smart Grid <sup>2)</sup> |

| Sistem                                           | Hidraulični                                           |                                 |                     | Split sistem                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Serija · Rashladno sredstvo                      | M · R290                                              | L · R290                        | J · R32             | K · R32                                                   |
| Minimalna spoljna temperatura                    | -25 °C                                                | -25 °C                          | -20 °C              | -25 °C                                                    |
| Maksimalna izlazna temperatura vode              | 75 °C                                                 | 75 °C                           | 60 °C               | 60 °C                                                     |
| Maksimalna temperatura tople vode za domaćinstvo | 65 °C bez grejača <sup>3)</sup>                       | 65 °C bez grejača <sup>3)</sup> | 65 °C <sup>4)</sup> | 65 °C <sup>4)</sup>                                       |
| Tip                                              | All in One – Bi-bloc – Samostalna spoljašnja jedinica | All in One – Bi-bloc            | Monoblok            | All in One – Bi-bloc                                      |
| Linija                                           | 12, 16 kW (1 faza)                                    | 5, 7, 9 kW (1 faza)             | 5, 7, 9 kW (1 faza) | 3, 5, 7, 9, 12, 16 kW (1 faza)<br>9, 12, 16 kW (trofazno) |

### Aquarea T-CAP

**Za ekstremno niske temperature i naknadnu ugradnju.**

Aquarea T-CAP može da održi nominalan kapacitet grejanja čak na -15 °C spoljašnje temperature, bez potrebe za električnim grejačem. Zahvaljujući tome predstavlja idealno rešenje za lokacije sa ekstremno niskim temperaturama. Takođe je pogodna za projekte naknadne ugradnje jer može da postigne izlazne temperature vode od do 75 °C (M serija).

|                                                 |                                                                            |                                                             |                                                  |                                         |                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                 |                                                                            |                                                             |                                                  |                                         |                                     |
| Grejanje – hlađenje – topla voda za domaćinstvo | Radijatori – ventilokonvektor – podno grejanje – topla voda za domaćinstvo | Za ekstremno hladne ambijentalne uslove i naknadnu ugradnju | ErP klasa (grejanje 35 °C / 55 °C) <sup>1)</sup> | Spremno za Wi-Fi (uključeno u M seriju) | Spremno za Smart Grid <sup>2)</sup> |

| Sistem                                           | Hidraulični                                              |                                              | Split sistem                                 |                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Serija · Rashladno sredstvo                      | M · R290                                                 | J · R32                                      | K · R32                                      | H · R410A               |
| Minimalna spoljna temperatura                    | -28 °C <sup>5)</sup>                                     | -20 °C                                       | -28 °C                                       | -28 °C                  |
| Maksimalna izlazna temperatura vode              | 75 °C                                                    | 65 °C <sup>4)</sup>                          | 65 °C                                        | 60 °C                   |
| Maksimalna temperatura tople vode za domaćinstvo | 65 °C bez grejača <sup>3)</sup>                          | 65 °C <sup>4)</sup>                          | 65 °C <sup>4)</sup>                          | 65 °C <sup>4)</sup>     |
| Tip                                              | All in One – Bi-bloc – Samostalna spoljašnja jedinica    | Monoblok                                     | All in One – Bi-bloc                         | All in One – Bi-bloc    |
| Linija                                           | 9, 12 kW (1 faza)<br>9, 12, 16, 20, 25, 30 kW (trofazno) | 9, 12 kW (1 faza)<br>9, 12, 16 kW (trofazno) | 9, 12 kW (1 faza)<br>9, 12, 16 kW (trofazno) | 9, 12, 16 kW (trofazno) |

Podaci na ovoj strani primenljivi su na većinu modela u svakoj liniji, proverite specifikacije proizvoda za potvrdu po modelu. 1) Skala od A+++ do D. 2) Sa opcionim PCB CZ-NS\*P. 3) Za L seriju, na -10 °C ili višoj temperaturi. Za M seriju, na -15 °C ili višoj temperaturi. 4) Maksimalna temperatura tople vode za domaćinstvo sa grejačem. 5) Za modele od 9 do 16 kW. -25 °C za modele od 20 do 30 kW. 6) Moguće je podesiti temperaturu do 65 °C na daljinskom upravljaču. Normalno, izlazna temperatura vode je 60 °C ili niža. U slučaju da je podešavanje ΔT sa daljinskim upravljačem 15 °C, a spoljašnja temperatura okoline je 5 do 20 °C, moguća je izlazna temperatura vode od 65 °C.



# Panasonic predstavlja Aquarea M, 2. seriju toplotnih pumpi vazduh-voda sa R290


Asortiman Aquarea toplotnih pumpi vazduh-voda sa R290 predstavljaju pionirski niskoenergetski sistem za grejanje, hlađenje i proizvodnju tople vode za domaćinstvo koji pruža izvanredne performanse, u skladu sa našom vizijom o društvu bez ugljenika i našim GREEN IMPACT planom.



**0,02**

**Potencijal globalnog zagrevanja**


Najnovije serije kompanije Panasonic osmišljene su sa vodećim prirodnim rashladnim sredstvom R290 koje ima nizak potencijal globalnog zagrevanja (GWP) od samo 0,02, doprinoseći smanjenju emisija CO<sub>2</sub> i uticaja na životnu sredinu.



## Izlazna voda.

Izlazna temperatura vode do 75 °C i do -15 °C napolju\*.


\* -10 °C za L seriju. Do spoljašnje temperature od 15 °C za modele od 20, 25 i 30 kW.



## Tihi rad.


Zvučni pritisak od samo 27 dB(A) na 5 m\*.

\* Izračunavanje zvučnog pritiska za WH-WDG05LE5, samostojeća jedinica, vazduh +7 °C, voda 35 °C u režimu tihog rada 3.



## Fleksibilna hidraulična instalacija.

Hidraulična veza između unutrašnje i spoljašnje jedinice.

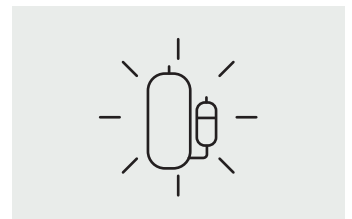

## Proizvela i projektovala kompanija Panasonic.


Pouzdana spoljašnje jedinice sa kompresorom kompanije Panasonic.

### Izlazna voda. Visoke performanse pod ekstremnim uslovima

#### Odlično rešenje za naknadnu ugradnju sistema grejanja.

Kompresor radi bez rezervnog grejača do temperature okoline od  $-28^{\circ}\text{C}$ , a može se integrisati zajedno sa postojećim radijatorima sa visokim temperaturama protoka vode od  $75^{\circ}\text{C}$  na  $-15^{\circ}\text{C}$  spoljne temperature.

Čak i pri spoljnoj temperaturi od  $-28^{\circ}\text{C}$ , može da doprema toplu vodu temperature  $55^{\circ}\text{C}$ .

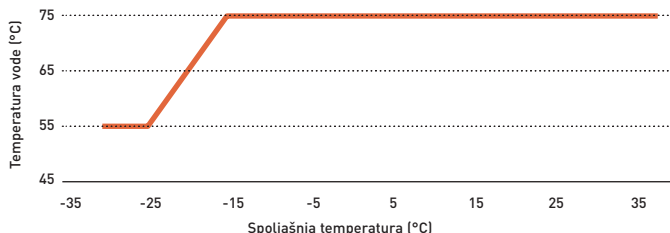

\* Za M seriju, modeli od 9, 12 i 16 kW. L serija radi do temperature od  $-25^{\circ}\text{C}$ , a obezbeđuje toplu vodu od  $75^{\circ}\text{C}$  kada je spoljašnja temperatura  $-10^{\circ}\text{C}$ .


#### Proces sterilizacije bez grejača.

Takođe može da dostigne temperaturu tople vode za domaćinstvo od  $65^{\circ}\text{C}$  bez upotrebe električnog grejača, tako da se sterilizacija rezervoara može obaviti pomoću rada toplotne pumpe.



### Tihi rad. Jedinstvena arhitektura niskog stepena buke kompanije Panasonic

Kompresor, koji je glavni izvor buke, opremljen je strukturom sa duplim dnom koja obezbeđuje bezbednu, tihu strukturu koja ne ometa susede u stambenim objektima sa puno stanara.

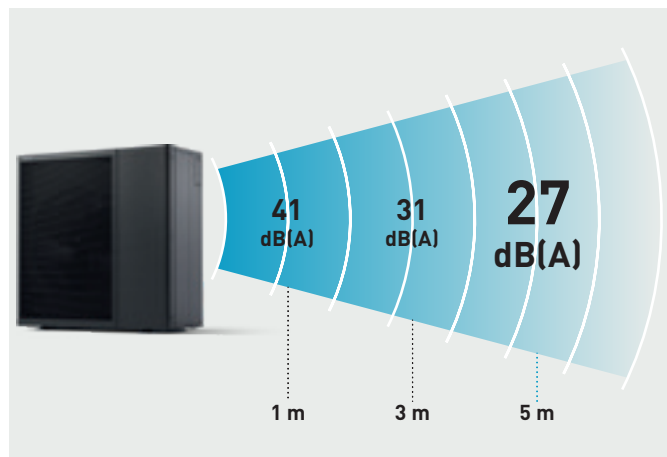


\* Izračunavanje zvučnog pritiska za WH-WDG05LE5, samostojeća jedinica, vazduh  $+7^{\circ}\text{C}$ , voda  $35^{\circ}\text{C}$  u režimu tihog rada 3.

### Fleksibilna hidraulična instalacija

Instalacija sistema je 100% hidraulična, a između spoljašnje jedinice i unutrašnjosti doma nalaze se samo cevi za vodu.

#### Više životnog prostora u domu.

Nisu potrebne mere za zaštitu u unutrašnjem prostoru zbog curenja rashladnog sredstva ili gasa.

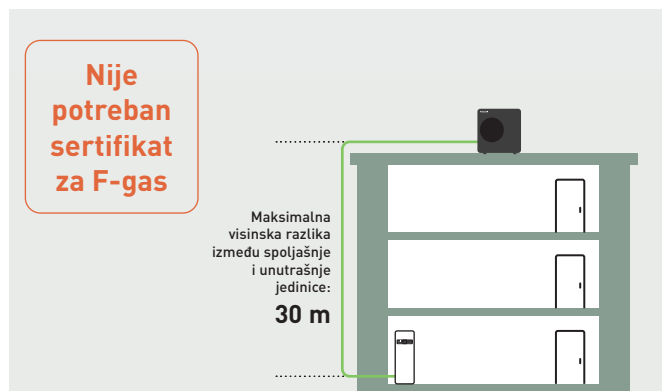

\* Za L seriju samo kada je spoljašnja jedinica postavljena iznad unutrašnje jedinice, a pritisak vode ne premašuje 1 bar na spoljašnjoj jedinici.

### Proizvela i projektovala kompanija Panasonic.

Aquarea High Performance L serija od 5 do 9 kW.



Aquarea T-CAP M serija od 9 do 30 kW.



\* Proverite dostupnost jedinica i kombinacija.

# Prijatno grejanje i bezbrižnost uz Aquarea rešenje

Kompanije Panasonic proširuje svoju posvećenost udobnosti i uštedi energije izvan domena toplotnih pumpi i nudi sveobuhvatan opseg rešenja za prijatnu atmosferu u domu.

## Aquarea Air pametni ventilokonvektori.

Stilne, kompaktne jedinice ventilokonvektora za visoku udobnost i uštedu energije.


**Aquarea Air pametan ventilokonvektor, podna jedinica.**

Još uži i tanji ventilokonvektori.



**Aquarea Air pametan ventilokonvektor, zidna montaža.**

Najtanji i najtiši u svojoj klasi.



**Aquarea Air pametan ventilokonvektor, kanalski / kanalski više zona.**

Tanka verzija sa visinom od samo 185 mm.

Integrisano višezonsko upravljanje (2-5 zona, sa višezonskom linijom).



Kanalska jedinica

Tanka kanalska jedinica



Kanalska jedinica sa više zona

Tanka kanalska jedinica sa više zona




## Jedinica ventilokonvektora.

Širok asortiman jedinica ventilokonvektora posvećenih komercijalnim primenama.

**NOVI ventilokonvektor zidni – FK1.**


Stilizovan dizajn. nanoe™ X (Generator Mark 3).



nanoe™ X

**Ventilokonvektor sa AC/EC ventilatorom.**

Podne i plafonske jedinice sa visokom fleksibilnošću konfiguracije.

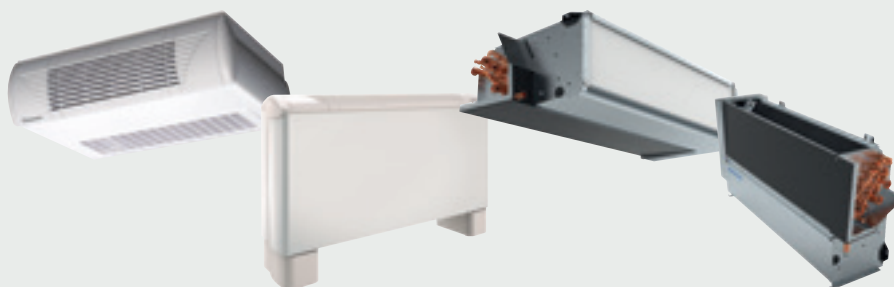



## tado° za kontrolu grejanja prostorije i usluge pametnog upravljanja energijom.

Otključavanje maksimalne efikasnosti i uštede – bez žrtvovanja prijatnih temperatura u bilo kom trenutku.

Korisnici tado° pametnog grejanja u proseku štede 22% na potrošnji energije.

\* Na osnovu internih podataka prosečno prikupljenih od svih tado° korisnika, prikupljenih do oktobra 2023.



## Aquarea Loop – toplotna pumpa sa vodenim kolom za objekte u kojima živi više porodica.

Efikasno zamenjuje postojeće radijatore u centralizovanim sistemima grejanja.



## Širok asortiman rezervoara za vodu, rezervoara za toplu vodu, akumulacionih rezervoara i kombinovanih rezervoara je dostupan.



## Jedinice za ventilaciju stambenih objekata.

**Aquarea Vent – ventilacione jedinice sa kontraprotokom.**

Pogodno za porodične kuće ili stanove.  
Visokoefikasni povrat osetne toplote.



**Ventilaciona jedinica za povrat toplote.**

Projektovana za površine do približno 140 m².  
Rotacioni izmenjivač toplote visoke energetske efikasnosti sa ventilatorima EC tehnologije.



## Kaskadna rešenja.

Povećajte kapacitet do 300 kW povezivanjem Aquarea toplotnih pumpi u kaskadi.



## Aquarea Service Cloud.

Za daljinsko održavanje Aquarea toplotne pumpe.






# Aquarea hidraulični sistem

| Aquarea High Performance |                                                                                                                                                                      | 5 kW                                                                                                                                                                                  | 7 kW                                                                                                                                                                                  | 9 kW                                                                                                                                                                                  | 12 kW                                                                                                                                                                                                                                        | 16 kW                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16, 17                   | <br><b>All in One</b><br><b>• R290</b><br><b>Monofazno – trofazno</b>               | <br><b>NOVO</b><br>WH-ADC0509L3E51 <sup>1)</sup><br>WH-ADC0509L3E5<br>WH-ADC0509L3E5B<br>WH-WDG05LE5 | <br><b>NOVO</b><br>WH-ADC0509L3E51 <sup>1)</sup><br>WH-ADC0509L3E5<br>WH-ADC0509L3E5B<br>WH-WDG07LE5 | <br><b>NOVO</b><br>WH-ADC0509L3E51 <sup>1)</sup><br>WH-ADC0509L3E5<br>WH-ADC0509L3E5B<br>WH-WDG09LE5 | <br><b>NOVO</b><br>WH-ADC0916M3E51<br>WH-ADC0916M3E52 <sup>1)</sup><br>WH-ADC0916M3E53 <sup>1)</sup><br>WH-ADC0316M9E82<br>WH-ADC0316M9E83<br>WH-WDG12ME5 | <br><b>NOVO</b><br>WH-ADC0916M3E51<br>WH-ADC0916M3E52 <sup>1)</sup><br>WH-ADC0916M3E53 <sup>1)</sup><br>WH-ADC0316M9E82<br>WH-ADC0316M9E83<br>WH-WDG16ME5 |
|                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16, 17                   | <br><b>Bi-bloc</b><br><b>• R290</b><br><b>Monofazno – trofazno</b>                  | <br>WH-SDC0509L3E5<br>WH-WDG05LE5                                                                    | <br>WH-SDC0509L3E5<br>WH-WDG07LE5                                                                    | <br>WH-SDC0509L3E5<br>WH-WDG09LE5                                                                    | <br><b>NOVO</b><br>WH-SDC0916M3E5 <sup>1)</sup><br>WH-SDC0316M9E8 <sup>1)</sup><br>WH-WDG12ME5                                                            | <br><b>NOVO</b><br>WH-SDC0916M3E5 <sup>1)</sup><br>WH-SDC0316M9E8 <sup>1)</sup><br>WH-WDG16ME5                                                            |
|                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17                       | <br><b>Kontrolni modul</b><br><b>• R290</b><br><b>Monofazno – trofazno</b>        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | <br><b>NOVO</b><br>WH-CME5<br>WH-CME8<br>WH-WDG12ME5                                                                                                    | <br><b>NOVO</b><br>WH-CME5<br>WH-CME8<br>WH-WDG16ME5                                                                                                    |
|                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17                       | <br><b>Samostalna jedinica</b><br><b>• R290 <sup>2)</sup></b><br><b>Monofazno</b> |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | <br><b>NOVO</b><br>WH-WDG12ME5                                                                                                                          | <br><b>NOVO</b><br>WH-WDG16ME5                                                                                                                          |
|                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18                       | <b>Monoblok</b><br><b>• R32</b><br><b>Monofazno</b>                                                                                                                  | <br>WH-MDC05J3E5                                                                                   | <br>WH-MDC07J3E5                                                                                   | <br>WH-MDC09J3E5                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |

Modeli sa rashladnim sredstvom R290. Modeli sa rashladnim sredstvom R32.

1) Dostupno u leto 2025. 2) Potreban je CZ-RTW2TAW1C.

WH-\_\_E5 monofazno // WH-\_\_E8 trofazno.

| Aquarea T-CAP                                                                                                                                                                                                                     | 9 kW                                                                                                                                                                 | 12 kW                                                                                                                                                                | 16 kW                                                                               | 20 kW                                                                                | 25 kW                                                                                 | 30 kW                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>20</div> <div>  </div> <div> <b>All in One</b><br/> <b>- R290</b><br/> <b>Monofazno</b><br/> <b>- trofazno</b> </div>                       |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>NOVO</b><br>WH-ADC0916M3E51 <sup>1)</sup><br>WH-ADC0916M3E52<br>WH-ADC0916M3E53 <sup>1)</sup><br>WH-ADC0316M9E82<br>WH-ADC0316M9E83<br>WH-WXG09ME5<br>WH-WXG09ME8 | <b>NOVO</b><br>WH-ADC0916M3E51 <sup>1)</sup><br>WH-ADC0916M3E52<br>WH-ADC0916M3E53 <sup>1)</sup><br>WH-ADC0316M9E82<br>WH-ADC0316M9E83<br>WH-WXG12ME5<br>WH-WXG12ME8 | <b>NOVO</b><br>WH-ADC0316M9E82<br>WH-ADC0316M9E83<br>WH-WXG16ME8                    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <div>20</div> <div>  </div> <div> <b>Bi-bloc</b><br/> <b>- R290</b><br/> <b>Monofazno</b><br/> <b>- trofazno</b> </div>                          |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>NOVO</b><br>WH-SDC0916M3E5 <sup>1)</sup><br>WH-SDC0916M6E5 <sup>1)</sup><br>WH-SDC0316M9E8<br>WH-WXG09ME5<br>WH-WXG09ME8                                          | <b>NOVO</b><br>WH-SDC0916M3E5 <sup>1)</sup><br>WH-SDC0916M6E5 <sup>1)</sup><br>WH-SDC0316M9E8<br>WH-WXG12ME5<br>WH-WXG12ME8                                          | <b>NOVO</b><br>WH-SDC0316M9E8<br>WH-WXG16ME8                                        |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| <div>20 ,<br/>21</div> <div>  </div> <div> <b>Kontrolni modul - R290</b><br/> <b>Monofazno</b><br/> <b>- trofazno</b> </div>                   |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>NOVO</b><br>WH-CME5<br>WH-CME8<br>WH-WXG09ME5<br>WH-WXG09ME8                                                                                                      | <b>NOVO</b><br>WH-CME5<br>WH-CME8<br>WH-WXG12ME5<br>WH-WXG12ME8                                                                                                      | <b>NOVO</b><br>WH-CME8<br>WH-WXG16ME8                                               | <b>NOVO</b><br>WH-CME8L<br>WH-WXG20ME8                                               | <b>NOVO</b><br>WH-CME8L<br>WH-WXG25ME8                                                | <b>NOVO</b><br>WH-CME8L<br>WH-WXG30ME8                                                |
| <div>20 ,<br/>21</div> <div>  </div> <div> <b>Samostalna jedinica - R290 <sup>2)</sup></b><br/> <b>Monofazno</b><br/> <b>- trofazno</b> </div> |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>NOVO</b><br>WH-WXG09ME5<br>WH-WXG09ME8                                                                                                                            | <b>NOVO</b><br>WH-WXG12ME5<br>WH-WXG12ME8                                                                                                                            | <b>NOVO</b><br>WH-WXG16ME8                                                          | <b>NOVO</b><br>WH-WXG20ME8                                                           | <b>NOVO</b><br>WH-WXG25ME8                                                            | <b>NOVO</b><br>WH-WXG30ME8                                                            |
| <div>21</div> <div>  </div> <div> <b>Monoblok - R32</b><br/> <b>Monofazno</b><br/> <b>- trofazno</b> </div>                                    |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   | WH-MXC09J3E5<br>WH-MXC09J3E8                                                                                                                                         | WH-MXC12J6E5<br>WH-MXC12J9E8                                                                                                                                         | WH-MXC16J9E8                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |

Modeli sa rashladnim sredstvom R290. Modeli sa rashladnim sredstvom R32.

1) Dostupno od jeseni 2025. 2) Potreban je CZ-RTW2TAW1C.

WH-\_\_E5 monofazno // WH-\_\_E8 trofazno.



# Aquarea Split

## Aquarea EcoFlex

8 kW

22 Monofazno



WH-ADF0309J3E5CM  
S-71WF3E  
CU-2WZ71YBE5

## Aquarea High Performance

3 kW

5 kW

7 kW

9 kW

12 kW

16 kW

22,  
23,  
24,  
25,  
26  
All in One  
· R32  
Monofazno  
– trofazno



WH-ADC0309K3E5  
WH-ADC0309K3E5B  
WH-UDZ03KE5



WH-ADC0309K3E5  
WH-ADC0309K3E5B  
WH-UDZ05KE5



WH-ADC0309K3E5  
WH-ADC0309K3E5B  
WH-UDZ07KE5



WH-ADC0309K3E5  
WH-ADC0309K3E5B  
WH-UDZ09KE5

**NOVO**  
WH-ADC0912K9E8  
WH-ADC0912K9E83  
WH-UDZ09KE8



WH-ADC0912K6E5  
WH-ADC0912K6E53  
WH-UDZ12KE5

**NOVO**  
WH-ADC0912K9E8  
WH-ADC0912K9E83  
WH-UDZ12KE8



**NOVO**  
WH-ADC16K9E8  
WH-ADC16K9E83  
WH-UDZ16KE8

WH-ADC16K6E5  
WH-ADC16K6E53  
WH-UDZ16KE5

25  
Bi-bloc  
· R32  
Monofazno  
– trofazno



WH-SDC0309K3E5  
WH-UDZ03KE5



WH-SDC0309K3E5  
WH-UDZ05KE5



WH-SDC0309K3E5  
WH-UDZ07KE5



WH-SDC0309K3E5  
WH-UDZ09KE5

**NOVO**  
WH-SDC09K3E8  
WH-UDZ09KE8



WH-SDC12K6E5  
WH-UDZ12KE5

**NOVO**  
WH-SDC12K9E8  
WH-UDZ12KE8



**NOVO**  
WH-SDC16K9E8  
WH-UDZ16KE8

Modeli sa rashladnim sredstvom R32.

# Aquarea DHW toplotna pumpa za toplu vodu za domaćinstvo

## Aquarea DHW toplotna pumpa za toplu vodu za domaćinstvo · R290

100 l

150 l

200 l

260 l

38



Monofazno



P-DHW100AE5




P-DHW150AE5



P-DHW200AE5  
P-DHW200CAE5



P-DHW260AE5  
P-DHW260CAE5

| Aquarea T-CAP    |                                                | 9 kW                                                                                                                                                      | 12 kW                                                                                                                                                     | 16 kW                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26,<br>27,<br>28 | All in One<br>· R32<br>Monofazno<br>– trofazno | <br>WH-ADC0912K6E53<br>WH-UXZ09KE5<br><br>WH-ADC0912K9E83<br>WH-UXZ09KE8 | <br>WH-ADC0912K6E53<br>WH-UXZ12KE5<br><br>WH-ADC0912K9E83<br>WH-UXZ12KE8 | <br>WH-ADC16K9E83<br>WH-UXZ16KE8 |
|                  |                                                | <br>WH-ADC0916H9E8<br>WH-UQ09HE8                                         | <br>WH-ADC0916H9E8<br>WH-UQ12HE8                                         | <br>WH-ADC0916H9E8<br>WH-UQ16HE8 |
| 28               | Bi-bloc<br>· R32<br>Monofazno<br>– trofazno    | <br>WH-SXC09K3E5<br>WH-UXZ09KE5<br><br>WH-SXC09K3E8<br>WH-UXZ09KE8      | <br>WH-SXC12K6E5<br>WH-UXZ12KE5<br><br>WH-SXC12K9E8<br>WH-UXZ12KE8      | <br>WH-SXC16K9E8<br>WH-UXZ16KE8 |
|                  |                                                | <br>WH-SQC09H3E8<br>WH-UQ09HE8                                         | <br>WH-SQC12H9E8<br>WH-UQ12HE8                                         | <br>WH-SQC16H9E8<br>WH-UQ16HE8 |

Modeli sa rashladnim sredstvom R32. Modeli sa rashladnim sredstvom R410A.

## Aplikacija Panasonic Comfort Cloud.

Daljinska kontrola sa bilo kog mesta,  
u bilo koje vreme.

Aplikacija Panasonic Comfort Cloud pruža moćnu i jednostavnu uslugu za upravljanje i praćenje Aquarea toplotnih pumpi za krajnje korisnike i omogućava daljinsko održavanje od strane servisnih partnera.

\* Zahteva Wi-Fi adapter CZ-TAW1C ili CZ-TAW1B.

\* Slika korisničkog interfejsa može da se promeni bez prethodnog obaveštenja.



# Aquarea High Performance hidraulični sistem

## Aquarea High Performance monofazni hidraulični sistem L serije - R290

Izlazna temperatura vode od maksimalnih 75 °C do -10 °C.

Sa obuhvaćenim Wi-Fi adapterom.

Radni opseg do -25 °C pri grejanju.



| Tabela sa kombinacijama       |           |       |      |                   | Spoljašnja jedinica                   |             |             |           |
|-------------------------------|-----------|-------|------|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                               |           |       |      |                   | Kapacitet grejanja                    |             |             |           |
|                               |           |       |      |                   | Monofazno (napajanje za unutrašnjost) |             |             |           |
|                               |           |       |      |                   | 5,0 kW                                | 7,0 kW      | 9,0 kW      |           |
|                               |           |       |      |                   | WH-WDG05LE5                           | WH-WDG07LE5 | WH-WDG09LE5 |           |
| Unutrašnja jedinica           |           |       |      |                   | PCP RSD                               | 461 489     | 543 192     | 620 038   |
| Hidraulični sistem All in One | Monofazno | 120 l | 3 kW | WH-ADC0509L3E51   | 550 190                               | 1 011 679   | 1 093 382   | 1 170 228 |
|                               |           | 185 l | 3 kW | WH-ADC0509L3E5    | 552 042                               | 1 013 531   | 1 095 234   | 1 172 080 |
|                               |           | 185 l | 3 kW | ✓ WH-ADC0509L3E5B | 657 874                               | 1 119 363   | 1 201 066   | 1 277 912 |
| Bi-bloc hidraulični sistem    | Monofazno | —     | 3 kW | WH-SDC0509L3E5    | 259 270                               | 259 270     | 802 462     | 879 308   |

| Spoljašnja jedinica |             |                          |                          |                          |                         |                                  |                               |                                        |                            |                 |        |
|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
|                     |             | Kapacitet grejanja / COP |                          | Kapacitet hlađenja / EER | SCOP                    | Energetska efikasnost (grejanje) | Podaci o cevima               |                                        | Jačina zvuka <sup>1)</sup> | Dimenzije       | Težina |
|                     |             | Vazduh +7 °C, voda 35 °C | Vazduh +7 °C, Voda 55 °C | Vazduh 35 °C, voda 18 °C | Voda 35 °C / voda 55 °C | Voda 35 °C / voda 55 °C          | Opseg dužine cevi (std/maks.) | Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | Toplota                    | V x Š x D       |        |
|                     |             | kW/COP                   | kW/COP                   | kW/EER                   |                         | Od A+++ do D                     | m                             | m                                      | dB(A)                      | mm              | kg     |
| Monofazno           | WH-WDG05LE5 | 5,00/5,05                | 5,00/3,07                | 5,00/5,00                | 5,06/3,63               | A+++ / A++                       | 5/30                          | 10                                     | 52                         | 996 x 980 x 430 | 98     |
|                     | WH-WDG07LE5 | 7,00/4,93                | 7,00/2,98                | 7,00/4,73                | 4,96/3,62               | A+++ / A++                       | 5/30                          | 10                                     | 53                         | 996 x 980 x 430 | 98     |
|                     | WH-WDG09LE5 | 9,00/4,55                | 8,90/3,03                | 9,00/4,19                | 4,84/3,67               | A+++ / A++                       | 5/30                          | 10                                     | 54                         | 996 x 980 x 430 | 97     |

| Unutrašnja jedinica  |                  |                |                                |                         |                  |             |                             |                            |                                                 |                                                                 |           |
|----------------------|------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
|                      |                  | Zapremina vode | ERP rezervoara za toplu vodu   | Podaci o cevima         |                  |             | Informacije o elektronicima |                            |                                                 | Dimenzije                                                       | Težina    |
|                      |                  |                | Energetska klasa <sup>2)</sup> | Priključak cevi za vodu |                  |             |                             | Električni rezervni grejač | Preporučeni osigurač, dovod 1 / 2 <sup>3)</sup> | Preporučena minimalna veličina kabla, dovod 1 / 2 <sup>3)</sup> | V x Š x D |
|                      |                  | L              | A+ do F                        | Prostorija              | Funkcija širenja | Ulaz/izlaz  | kW                          | A                          | mm <sup>2</sup>                                 | mm                                                              | kg        |
| All in One           |                  |                |                                |                         |                  |             |                             |                            |                                                 |                                                                 |           |
| Monofazno            | WH-ADC0509L3E51* | 120            | A+                             | 1¼                      | ¾                | Prelim. 1/1 | 3,00                        | 25/16                      | 3x2,5/3x1,5                                     | 1293x599x602                                                    | 79        |
|                      | WH-ADC0509L3E5   | 185            | A+                             | 1¼                      | ¾                | 1/1         | 3,00                        | 25/16                      | 3x2,5/3x1,5                                     | 1642x599x602                                                    | 93        |
| All in One sa 2 zone |                  |                |                                |                         |                  |             |                             |                            |                                                 |                                                                 |           |
| Monofazno            | WH-ADC0509L3E5B  | 185            | A+                             | 1¼                      | ¾                | 1/1         | 3,00                        | 25/16                      | 3x2,5/3x1,5                                     | 1642x599x602                                                    | 101       |
| Bi-bloc              |                  |                |                                |                         |                  |             |                             |                            |                                                 |                                                                 |           |
| Monofazno            | WH-SDC0509L3E5   | —              | —                              | 1¼                      | —                | Prelim. 1/1 | 3,00                        | 25/16                      | 3x2,5/3x1,5                                     | 892x500x348                                                     | 33        |

1) Nivo jačine zvuka u skladu sa EN 12102 pod uslovima EN 14825 (delimično opterećenje). 2) Skala od A+ do F. U kombinaciji sa WH-WDG05LE5, WH-WDG07LE5 ili WH-WDG09LE5 spoljašnjim jedinicama. 3) Proverite lokalne propise. \* Dostupno u leto 2025. Prelim. podaci. \*\* EER i COP proračun zasnovan je u skladu sa EN 14511. \*\*\* Ovaj proizvod je osmišljen u saglasnosti sa evropskim standardom za vodu za piće (EU) 2020/2184. Radni vek proizvoda nije garantovan u slučaju korišćenja podzemne vode, poput izvorske ili bunarske vode, korišćenja vode sa slavine kada su prisutni soli ili druge nečistoće, niti u oblastima u kojima je voda kisela. Korisnik snosi troškove održavanja i garancije u ovim slučajevima.

## Kalkulator potreba za grejanjem.

Ovaj softver može brzo i lako odrediti zahteve za grejanjem prostorija u projektu. Kalkulator potreba za grejanjem pomaže da se približno odredi koliko je energije potrebno za grejanje svake sobe pojedinačno. Rezultat u kilovatima će vam pomoći da odaberete grejač prostora koji najbolje odgovara vašim potrebama. Dostupno na PRO Club.

## Generator šeme hidraulične opreme.

Aquarea generator šeme hidraulične opreme (HSG) omogućava korisnicima da izaberu šemu hidraulične opreme u skladu sa zahtevima u pogledu instalacije. Uz njega ide i odgovarajuća šema električnog povezivanja i lista komponenti. Dostupno na PRO Club.

# Aquarea High Performance hidraulični sistem

**NOVO** Aquarea High Performance hidraulični sistem,  
M serija, monofazna - R290

Izlazna temperatura vode od maksimalnih 75 °C do -15 °C.  
Wi-Fi adapter uključen za pametno upravljanje preko aplikacije  
Panasonic Comfort Cloud. Radni opseg do -25 °C pri grejanju.



Novo 2025.

Obuhvaćeno



| Tabela sa kombinacijama                 |           |       |      |                 |         | Spoljašnja jedinica |             |         |
|-----------------------------------------|-----------|-------|------|-----------------|---------|---------------------|-------------|---------|
|                                         |           |       |      |                 |         | Kapacitet grejanja  |             |         |
|                                         |           |       |      |                 |         | Monofazno           |             |         |
|                                         |           |       |      |                 |         | 12,0 kW             | 16 kW       |         |
|                                         |           |       |      |                 |         | WH-WDG12ME5         | WH-WDG16ME5 |         |
| Unutrašnja jedinica                     |           |       |      |                 |         | PCP RSD             | 839 235     | 963 744 |
| Hidraulični sistem All in One           | Monofazno | 120 l | 3 kW | WH-ADC0916M3E51 | 552 153 | 1 391 388           | 1 515 897   |         |
|                                         |           | 185 l | 3 kW | WH-ADC0916M3E52 | 565 706 | 1 404 941           | 1 529 450   |         |
|                                         |           | 260 l | 3 kW | WH-ADC0916M3E53 | 649 123 | 1 488 358           | 1 612 867   |         |
| Bi-bloc hidraulični sistem              | Monofazno | —     | 3 kW | WH-SDC0916M3E5  | 291 767 | 1 131 002           | 1 255 511   |         |
| Kontrolni modul                         | Monofazno | —     | —    | WH-CME5         | 196 852 | 1 036 087           | 1 160 596   |         |
|                                         | Trofazno  | —     | —    | WH-CME8         | 196 852 | 1 036 087           | 1 160 596   |         |
| Daljinjski upravljač sa Wi-Fi adapterom | —         | —     | —    | CZ-RTW2TAW1C    | 52 191  | 891 426             | 1 015 935   |         |

| Spoljašnja jedinica |              |                          |                          |                          |                         |                                  |                               |                                        |                            |                   |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|                     |              | Kapacitet grejanja / COP |                          | Kapacitet hlađenja / EER | SCOP                    | Energetska efikasnost (grejanje) | Podaci o cevima               |                                        | Jačina zvuka <sup>1)</sup> | Dimenzije         |
|                     |              | Vazduh +7 °C, voda 35 °C | Vazduh +7 °C, voda 55 °C | Vazduh 35 °C, voda 18 °C | Voda 35 °C / voda 55 °C | Voda 35 °C / voda 55 °C          | Opseg dužine cevi (std/maks.) | Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | Toplota                    | V x Š x D         |
|                     |              | kW/COP                   | kW/COP                   | kW/EER                   | Od A+++ do D            | Od A+++ do D                     | m                             | m                                      | dB(A)                      | mm                |
| Monofazno           | WH-WDG12ME5* | 12,10/4,78               | 12,10/3,03               | 9,00/3,92                | 4,58/3,57               | A+++ / A++                       | 5/30                          | 30                                     | 55                         | 1520 x 1200 x 370 |
|                     | WH-WDG16ME5* | 16,00/4,31               | 14,70/2,72               | 9,00/3,92                | 4,46/3,57               | A+++ / A++                       | 5/30                          | 30                                     | 59                         | 1520 x 1200 x 370 |

| Unutrašnja jedinica |                  | Zapremina vode | ERP rezervoara za toplu vodu   | Podaci o cevima         |                  |               | Informacije o elektronici |                            |                                           | Dimenzije                                                 | Težina    |
|---------------------|------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
|                     |                  |                | Energetska klasa <sup>2)</sup> | Priključak cevi za vodu |                  |               |                           | Električni rezervni grejač | Preporučeni osigurač, dovod <sup>3)</sup> | Preporučena minimalna veličina kabla, dovod <sup>3)</sup> | V x Š x D |
|                     |                  | L              | A+ do F                        | Prostorija              | Funkcija širenja | Ulaz/izlaz    | kW                        | A                          | mm <sup>2</sup>                           | mm                                                        | kg        |
| All in One          |                  |                |                                |                         |                  |               |                           |                            |                                           |                                                           |           |
| Monofazno           | WH-ADC0916M3E51* | 120            | A                              | 1 1/4                   | 3/4              | 1 1/4 / 1 1/4 | 3,00                      | 16                         | 3x1,5                                     | 1293x599x602                                              | 74        |
|                     | WH-ADC0916M3E52  | 185            | A+                             | 1 1/4                   | 3/4              | 1 1/4 / 1 1/4 | 3,00                      | 15/16                      | 3x1,5                                     | 1642x599x602                                              | 88        |
|                     | WH-ADC0916M3E53  | 260            | A+                             | 1 1/4                   | 3/4              | 1 1/4 / 1 1/4 | 3,00                      | 15/16                      | 3x1,5                                     | 2036x599x602                                              | 105       |
| Bi-bloc             |                  |                |                                |                         |                  |               |                           |                            |                                           |                                                           |           |
| Monofazno           | WH-SDC0916M3E5   | —              | —                              | —                       | —                | 1 1/4 / 1 1/4 | 3,00                      | 15/16                      | 3x1,5                                     | 892x500x348                                               | 28        |

| Kontrolni modul |         | Električni rezervni grejač za napajanje na lokaciji | Preporučeni osigurač, dovod <sup>3)</sup> | Preporučena minimalna veličina kabla, dovod <sup>3)</sup> | Veličina kabla za povezivanje sa spoljašnjom jedinicom | Dimenzije V x Š x D | Neto težina |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|                 |         | kW                                                  | A                                         | mm <sup>2</sup>                                           | mm <sup>2</sup>                                        | mm                  | kg          |
| Monofazno       | WH-CME5 | Do 3 kW.                                            | 16                                        | 3x1,5                                                     | 2x0,75                                                 | 454x520x116         | 7           |
| Trofazno        | WH-CME8 | Do 9 kW.                                            | 30                                        | 3x4,0                                                     | 2x0,75                                                 | 454x520x116         | 7           |

1) Nivo jačine zvuka u skladu sa EN 12102 pod uslovima EN 14825 (delimično opterećenje). 2) Skala od A+ do F. Energetska klasa A sa spoljašnjom jedinicom od 16 kW. 3) Proverite lokalne propise.  
\* Dostupno u jesen 2025. Preliminarni podaci. \*\* EER i COP proračun zasnovan je u skladu sa EN 14511. \*\*\* Ovaj proizvod je osmišljen u saglasnosti sa evropskim standardom za vodu za piće (EU) 2020/2184. Radni vek proizvoda nije garantovan u slučaju korišćenja podzemne vode, poput izvorske ili bunarske vode, korišćenja vode sa slavine kada su prisutni ili druge nečistoće, niti u oblastima u kojima je voda kisela. Korisnik snosi troškove održavanja i garancije u ovim slučajevima.



# Aquarea High Performance hidraulični sistem

## Aquarea High Performance monoblok, J serija, monofazna – MDC - R32

Opcioni Wi-Fi adapter (CZ-TAW1C).

Radni opseg do -20 °C pri grejanju.

Opciono



| Spoljašnja jedinica | Kapacitet grejanja / COP           |                                    | Kapacitet hlađenja / EER | Grejanje voda 35 °C / voda 55 °C |                                  | Jačina zvuka <sup>1)</sup> | Dimenzije/težina       | PCP     |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|---------|
|                     | Vazduh +7 °C, voda 35 °C<br>kW/COP | Vazduh +7 °C, voda 55 °C<br>kW/COP |                          | SCOP                             | Energetska klasa<br>Od A+++ do D |                            |                        |         |
|                     |                                    |                                    |                          |                                  |                                  | Toplota<br>dB(A)           | V x Š x D<br>mm / kg   | RSD     |
| WH-MDC05J3E5        | 5,00/5,08                          | 5,00/3,01                          | 5,00/5,05                | 5,12/3,63                        | A+++ / A++                       | 59                         | 865 x 1283 x 320 / 99  | 674 577 |
| WH-MDC07J3E5        | 7,00/4,76                          | 7,00/2,82                          | 7,00/4,73                | 4,90/3,32                        | A+++ / A++                       | 59                         | 865 x 1283 x 320 / 104 | 765 408 |
| WH-MDC09J3E5        | 9,00/4,48                          | 8,95/2,78                          | 9,00/4,25                | 4,90/3,32                        | A+++ / A++                       | 59                         | 865 x 1283 x 320 / 104 | 812 226 |

| Podaci o cevima         |     |         |         |         |
|-------------------------|-----|---------|---------|---------|
| Spoljašnja jedinica     | kW  | 5,0     | 7,0     | 9,0     |
| Priključak cevi za vodu | Inč | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 |

| Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru)             |                 |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Monofazno                                                       |                 |             |             |             |
| Spoljašnja jedinica                                             | kW              | 5,0         | 7,0         | 9,0         |
| Električni rezervni grejač                                      | kW              | 3,00        | 3,00        | 3,00        |
| Preporučeni osigurač <sup>2)</sup>                              | A               | 30/15       | 30/15       | 30/16       |
| Preporučena minimalna veličina kabla, dovod 1 / 2 <sup>2)</sup> | mm <sup>2</sup> | 3x1,5/3x1,5 | 3x2,5/3x1,5 | 3x2,5/3x1,5 |

1) Jačina zvuka u skladu sa standardima 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 na +7 °C. 2) Proverite lokalne propise. \* Izračunavanje vrednosti EER i COP je zasnovano na standardu EN 14511.

## Prijatno grejanje i bezbrižnost uz Aquarea rešenje.

Kompanije Panasonic proširuje svoju posvećenost udobnosti i uštedi energije izvan domena toplotnih pumpi i nudi sveobuhvatan opseg rešenja za prijatnu atmosferu u domu.

Ventilokonvektori za kontrolu unutrašnje temperature.

Ventilacija za stambene objekte za kvalitet unutrašnjeg vazduha sa uštedom energije.

Usluge sobne kontrole i pametnog upravljanja energijom.



# Nove Aquarea toplotne pumpe + tado°, integrisano rešenje za maksimalnu uštedu energije i udobnost.

tado° | Panasonic

Partnership for smart heat pump solutions



tado° X omogućava kontrolu prostorije i usluge pametnog upravljanja energijom.

Udruživanjem snaga, Panasonic i tado° razvijaju posebno prilagođen softver za automatsku kontrolu i nove usluge za Panasonic Aquarea toplotne pumpe vazduh-voda, koje pružaju različitim korisnicima diferencirane vrednosti kao što su dodatna udobnost i ušteda energije.



**Optimizator za toplotnu pumpu X**  
Inteligentna kontrola grejanja optimizovana za Aquarea toplotne pumpe. Manja potrošnja energije, koja pruža All in One kontrolu temperature za pojedinačne prostorije ili zone.



**Pametni radijatorski termostatski ventil X<sup>1)</sup>**  
Kontrolišite radijatore pomoću aplikacije tado° i uštedite energiju. Kompatibilan sa skoro svim termostatskim radijatorskim ventilima (TRV).



**Žičani pametni termostatski ventil X<sup>1)</sup>**  
Kontrolišite temperaturu u svakoj prostoriji pomoću aplikacije tado° i uštedite energiju. Može se koristiti i za kontrolu podnog grejanja na bazi vode.



**Bežični temperaturni senzor X.**  
Opcioni dodatak za Pametni radijatorski termostatski ventil X za preciznije merenje temperature na bilo kojoj specifičnoj lokaciji u prostoriji.



**Bridge X<sup>2)</sup>**  
Omogućava besprekornu integraciju uređaja trećih strana putem Matter povezivanja i proširuje Thread mrežu u većim domovima.



**Aplikacija tado°<sup>3)</sup>**  
Intuitivna pametna tehnologija grejanja sa geolokacijom, detekcijom otvorenog prozora, kontrolom za više prostorija i pametnim rasporedima.

**12-mesečna besplatna pretplata na Balance for Heat Pumps\*.**

| tado° setovi za kontrolu prostorija sa Optimizator za toplotnu pumpu X |                                                                                                                              | PCP RSD |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KIT-TSRTXHP0XE                                                         | Set tado° Optimizator za toplotnu pumpu X i 1x Pametni radijatorski termostatski ventil X                                    | 54 285  |
| KIT-TSRTX4HP0XE                                                        | Set tado° Optimizator za toplotnu pumpu X i 4x tado° Pametni radijatorski termostatski ventil X                              | 99 388  |
| KIT-TSTXHP0XE                                                          | Set tado° Optimizator za toplotnu pumpu X i 1x Pametni termostatski ventil X                                                 | 59 808  |
| KIT-TSTXSRTX2HP0XE                                                     | Set tado° Optimizator za toplotnu pumpu X i 1x Pametni termostatski ventil X i 2x Pametni radijatorski termostatski ventil X | 89 120  |

| tado° setovi za kontrolu prostorija sa Bridge X |                                                                                                      | PCP RSD |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PAW-TSRTXB                                      | tado° Pametni radijatorski termostatski ventil X sa Bridge X                                         | 25 593  |
| PAW-TSTXB                                       | tado° Pametni termostatski ventil X sa Bridge X                                                      | 31 840  |
| PAW-TSTXSRTX2B                                  | Set od 1x Pametni termostatski ventil X, 2x Pametni radijatorski termostatski ventil X i 1x Bridge X | 55 797  |
| tado° X uređaji                                 |                                                                                                      | PCP RSD |
| PAW-THPOXE                                      | tado° Optimizator za toplotnu pumpu X (sa Europlug)                                                  | 40 169  |
| PAW-TSTX                                        | tado° Pametni termostatski ventil X                                                                  | 21 572  |
| PAW-TSRTX                                       | tado° Pametni radijatorski termostatski ventil X                                                     | 16 069  |
| PAW-TSRTX4                                      | 4x tado° Pametni radijatorski termostatski ventil X                                                  | 58 773  |
| PAW-TWTSX                                       | tado° Bežični temperaturni senzor X                                                                  | 16 366  |
| PAW-TBX                                         | tado° Bridge X                                                                                       | 11 160  |

1) Zahteva tado° Optimizator za toplotnu pumpu X, tado° Bridge X ili drugi Thread border ruter. 2) Nije potrebno sa Optimizator za toplotnu pumpu X ili drugim Thread border ruterom.

3) Uz kupovinu

PAW-THPOXE ili PAW-THPOXUK. Ova promocija podleže promeni bez prethodnog obaveštenja.

# Aquarea T-CAP hidraulični sistem

## Aquarea T-CAP hidraulični sistem M serije monofazni / trofazni - R290


Izlazna temperatura vode od maksimalnih 75 °C do -15 °C.

Održavanje kapaciteta na 55 °C do -15 °C. Wi-Fi adapter uključen za pametno upravljanje preko aplikacije Panasonic Comfort Cloud.

Radni opseg do -28 °C pri grejanju.



Obuhvaćeno

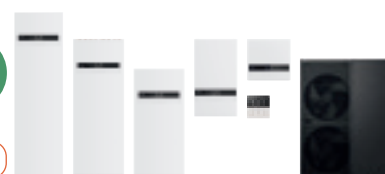

| Tabela sa kombinacijama                      |                  |                                                     |                                |                                             | Spoljašnja jedinica     |                                                             |                            |                                                          |                                                             |                            |                 |        |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
|                                              |                  |                                                     |                                |                                             | Kapacitet grejanja      |                                                             |                            |                                                          |                                                             |                            |                 |        |
|                                              |                  |                                                     |                                |                                             | Monofazno               |                                                             |                            | Trofazno                                                 |                                                             |                            |                 |        |
|                                              |                  |                                                     |                                |                                             | 9,0 kW                  | 12,0 kW                                                     | 9,0 kW                     | 12,0 kW                                                  | 16,0 kW                                                     |                            |                 |        |
|                                              |                  |                                                     |                                |                                             | WH-WXG09ME5             | WH-WXG12ME5                                                 | WH-WXG09ME8                | WH-WXG12ME8                                              | WH-WXG16ME8                                                 |                            |                 |        |
| Unutrašnja jedinica                          |                  |                                                     |                                | PCP RSD                                     | 934 645                 | 997 374                                                     | 934 772                    | 997 501                                                  | 1 073 300                                                   |                            |                 |        |
| Hidraulični sistem<br>All in One             | Monofazno        | 120 l                                               | 3 kW                           | WH-ADC0916M3E51                             | 552 153                 | 1 486 798                                                   | 1 549 527                  | –                                                        | –                                                           | –                          |                 |        |
|                                              |                  | 185 l                                               | 3 kW                           | WH-ADC0916M3E52                             | 565 706                 | 1 500 351                                                   | 1 563 080                  | –                                                        | –                                                           | –                          |                 |        |
|                                              |                  | 260 l                                               | 3 kW                           | WH-ADC0916M3E53                             | 649 123                 | 1 583 768                                                   | 1 646 497                  | –                                                        | –                                                           | –                          |                 |        |
|                                              | Trofazno         | 185 l                                               | 9 kW                           | WH-ADC0316M9E82                             | 565 749                 | 1 500 394                                                   | 1 563 123                  | 1 500 521                                                | 1 563 250                                                   | 1 639 049                  |                 |        |
|                                              |                  | 260 l                                               | 9 kW                           | WH-ADC0316M9E83                             | 649 123                 | 1 583 768                                                   | 1 646 497                  | 1 583 895                                                | 1 646 624                                                   | 1 722 423                  |                 |        |
| Bi-bloc hidraulični<br>sistem                | Monofazno        | —                                                   | 3 kW                           | WH-SDC0916M3E5                              | 291 767                 | 1 226 412                                                   | 1 289 141                  | –                                                        | –                                                           | –                          |                 |        |
|                                              | Trofazno         | —                                                   | 9 kW                           | WH-SDC0316M9E8                              | 327 209                 | 1 261 854                                                   | 1 324 583                  | 1 261 981                                                | 1 324 710                                                   | 1 400 509                  |                 |        |
| Kontrolni modul                              | Monofazno        | —                                                   | —                              | WH-CME5                                     | 196 852                 | 1 131 497                                                   | 1 194 226                  | –                                                        | –                                                           | –                          |                 |        |
|                                              | Trofazno         | —                                                   | —                              | WH-CME8                                     | 196 852                 | 1 131 497                                                   | 1 194 226                  | 1 131 624                                                | 1 194 353                                                   | 1 270 152                  |                 |        |
| Daljinski upravljač<br>sa Wi-Fi<br>adapterom | —                | —                                                   | —                              | CZ-RTW2TAW1C                                | 52 191                  | 986836                                                      | 1 049 565                  | 986 963                                                  | 1 049 692                                                   | 1 125 491                  |                 |        |
| Spoljašnja jedinica                          |                  | Kapacitet grejanja / COP                            |                                | Kapacitet hlađenja / EER                    | SCOP                    | Energetska efikasnost (grejanje)                            |                            | Podaci o cevima                                          |                                                             | Jačina zvuka <sup>1)</sup> | Dimenzije       | Težina |
|                                              |                  | Vazduh +7 °C, voda 35 °C                            | Vazduh +7 °C, voda 55 °C       | Vazduh 35 °C, voda 18 °C u režimu udobnosti | Voda 35 °C / voda 55 °C | Voda 35 °C / voda 55 °C                                     |                            | Opseg dužine cevi (std/maks.)                            | Razlika u podignutosti (unutra/spolja)                      | Toplota                    | V x Š x D       |        |
|                                              |                  | kW/COP                                              | kW/COP                         | kW/EER                                      |                         | Od A+++ do D                                                |                            | m                                                        | m                                                           | dB(A)                      | mm              | kg     |
| Monofazno                                    | WH-WXG09ME5      | 9,00/5,23                                           | 9,00/3,24                      | —                                           | 5,00/3,50               | A+++ /A++                                                   |                            | 5/30                                                     | 30                                                          | 52                         | 1520 x1200 x430 | 163    |
|                                              | WH-WXG12ME5      | 12,10/4,78                                          | 12,00/3,23                     | —                                           | 4,73/3,65               | A+++ /A++                                                   |                            | 5/30                                                     | 30                                                          | 53                         | 1520 x1200 x430 | 163    |
| Trofazno                                     | WH-WXG09ME8      | 9,00/5,23                                           | 9,00/3,24                      | —                                           | 5,00/3,50               | A+++ /A++                                                   |                            | 5/30                                                     | 30                                                          | 52                         | 1520 x1200 x430 | 163    |
|                                              | WH-WXG12ME8      | 12,00/5,06                                          | 12,00/3,23                     | —                                           | 4,73/3,65               | A+++ /A++                                                   |                            | 5/30                                                     | 30                                                          | 53                         | 1520 x1200 x430 | 163    |
|                                              | WH-WXG16ME8      | 16,00/4,89                                          | 16,00/3,20                     | —                                           | 4,75/3,70               | A+++ /A++                                                   |                            | 5/30                                                     | 30                                                          | 57                         | 1520 x1200 x430 | 165    |
| Unutrašnja jedinica                          |                  | Zapremina vode                                      | ERP rezervoara za toplu vodu   | Podaci o cevima                             |                         |                                                             | Informacije o elektronici  |                                                          |                                                             | Dimenzije                  | Težina          |        |
|                                              |                  |                                                     | Energetska klasa <sup>2)</sup> | Priključak cevi za vodu                     |                         |                                                             | Električni rezervni grejač | Preporučeni osigurač, dovod <sup>3)</sup>                | Preporučena minimalna veličina kablova, dovod <sup>3)</sup> | V x Š x D                  |                 |        |
|                                              |                  |                                                     |                                | Prostorija                                  | Funkcija širenja        | Ulaz/Izlaz                                                  |                            |                                                          |                                                             |                            |                 |        |
|                                              |                  | L                                                   | A+ do F                        | Inč                                         | Inč                     | Inč                                                         | kW                         | A                                                        | mm²                                                         | mm                         | kg              |        |
| All in One                                   |                  |                                                     |                                |                                             |                         |                                                             |                            |                                                          |                                                             |                            |                 |        |
| Monofazno                                    | WH-ADC0916M3E51* | 120                                                 | A                              | 1¼                                          | ¾                       | 1¼/1¼                                                       | 3                          | 16                                                       | 3x1,5                                                       | 1293x599x602               | 74              |        |
|                                              | WH-ADC0916M3E52  | 185                                                 | A+                             | 1¼                                          | ¾                       | 1¼/1¼                                                       | 3                          | 15/16                                                    | 3x1,5                                                       | 1642x599x602               | 88              |        |
|                                              |                  |                                                     |                                |                                             |                         |                                                             |                            |                                                          |                                                             |                            |                 |        |
| Trofazno                                     | WH-ADC0316M9E82  | 185                                                 | A+                             | 1¼                                          | ¾                       | 1¼/1¼                                                       | 9                          | 20                                                       | 5x1,5                                                       | 1642x599x602               | 89              |        |
|                                              | WH-ADC0316M9E83  | 260                                                 | A+                             | 1¼                                          | ¾                       | 1¼/1¼                                                       | 9                          | 20                                                       | 5x1,5                                                       | 2036x599x602               | 105             |        |
| Bi-bloc                                      |                  |                                                     |                                |                                             |                         |                                                             |                            |                                                          |                                                             |                            |                 |        |
| Monofazno                                    | WH-SDC0916M3E5   | —                                                   | —                              | —                                           | —                       | 1¼/1¼                                                       | 15/16                      | 3x1,5                                                    | 892x500x348                                                 | 28                         |                 |        |
| Trofazno                                     | WH-SDC0316M9E8   | —                                                   | —                              | —                                           | —                       | 1¼/1¼                                                       | 9                          | 20                                                       | 5x1,5                                                       | 892x500x348                | 29              |        |
| Kontrolni modul                              |                  |                                                     |                                |                                             |                         |                                                             |                            |                                                          |                                                             |                            |                 |        |
|                                              |                  | Električni rezervni grejač za napajanje na lokaciji |                                | Preporučeni osigurač, dovod <sup>3)</sup>   |                         | Preporučena minimalna veličina kablova, dovod <sup>3)</sup> |                            | Veličina kablova za povezivanje sa spoljašnjom jedinicom |                                                             | Dimenzije V x Š x D        | Neto težina     |        |
|                                              |                  | kW                                                  |                                | A                                           |                         | mm²                                                         |                            | mm²                                                      |                                                             | mm                         | kg              |        |
| Monofazno                                    | WH-CME5          | Do 3 kW.                                            |                                | 16                                          |                         | 3x1,5                                                       |                            | 2x0,75                                                   |                                                             | 454x520x116                |                 | 7      |
| Trofazno                                     | WH-CME8          | Do 9 kW.                                            |                                | 30                                          |                         | 3x4,0                                                       |                            | 2x0,75                                                   |                                                             | 454x520x116                |                 | 7      |

1) Nivo jačine zvuka u skladu sa EN 12102 pod uslovima EN 14825 (delimično opterećenje). 2) Skala od A+ do F. Energetska klasa A sa spoljašnjom jedinicom od 16 kW. 3) Proverite lokalne propise. \* Dostupno u jesen 2025. Preliminarni podaci. \*\* EER i COP proračun zasnovan je u skladu sa EN 14511. \*\*\* Ovaj proizvod je osmišljen u saglasnosti sa evropskim standardom za vodu za piće (EU) 2020/2184. Radni vek proizvoda nije garantovan u slučaju korišćenja podzemne vode, poput izvorske ili bunarske vode, korišćenja vode sa slavine kada su prisutni so ili druge nečistoće, niti u oblastima u kojima je voda kisela. Korisnik snosi troškove održavanja i garancije u ovim slučajevima.

# Aquarea T-CAP hidraulični sistem

## Big Aquarea T-CAP hidraulična M serija, trofazna - R290

Izlazna temperatura vode do 75 °C.

Održavanje kapaciteta na 55 °C do -15 °C.

Wi-Fi adapter uključen za pametno upravljanje preko aplikacije Panasonic Comfort Cloud.

Radni opseg do -25 °C pri grejanju.



Obuhvaćeno

| Tabela sa kombinacijama                |  |  |  | Spoljašnja jedinica |             |             |
|----------------------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|
|                                        |  |  |  | Kapacitet grejanja  |             |             |
|                                        |  |  |  | Trofazno            |             |             |
|                                        |  |  |  | 20,0 kW             | 25,0 kW     | 30,0 kW     |
| Unutrašnja jedinica                    |  |  |  | WH-WXG20ME8         | WH-WXG25ME8 | WH-WXG30ME8 |
| Kontrolni modul                        |  |  |  | 1993 445            | 2 168 462   | 2 357 640   |
| Daljinski upravljač sa Wi-Fi adapterom |  |  |  | 2 209 923           | 2 384 940   | 2 574 118   |
|                                        |  |  |  | 52 191              | 2 045 636   | 2 220 653   |
|                                        |  |  |  | 2 045 636           | 2 220 653   | 2 409 831   |

| Spoljašnja jedinica |             | Kapacitet grejanja / COP |                          | Kapacitet hlađenja / EER                    | SCOP                    | Energetska efikasnost (grejanje) | Podaci o cevima               |                                        | Jačina zvuka <sup>1)</sup> | Dimenzije      | Težina |
|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------|--------|
|                     |             | Vazduh +7 °C, voda 35 °C | Vazduh +7 °C, voda 55 °C | Vazduh 35 °C, voda 18 °C u režimu udobnosti | Voda 35 °C / voda 55 °C | Voda 35 °C / voda 55 °C          | Opseg dužine cevi (std/maks.) | Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | Toplota                    | V x Š x D      |        |
|                     |             | kW/COP                   | kW/COP                   | kW/EER                                      |                         | Od A+++ do D                     | m                             | m                                      | dB(A)                      | mm             | kg     |
| Trofazno            | WH-WXG20ME8 | 20,00/4,80               | 20,00/3,18               | 20,00/4,79                                  | 4,36/3,59               | A++ / A++                        | — / —                         | —                                      | 56                         | 1645x1500 x460 | 240    |
|                     | WH-WXG25ME8 | 25,00/4,50               | 25,00/3,00               | 25,00/4,47                                  | 4,25/3,57               | A++ / A++                        | — / —                         | —                                      | 59                         | 1645x1500 x460 | 240    |
|                     | WH-WXG30ME8 | 30,00/4,40               | 30,00/3,00               | 30,00/4,10                                  | 3,95/3,46               | A++ / A++                        | — / —                         | —                                      | 61                         | 1645x1500 x460 | 240    |

| Kontrolni modul |          | Električni rezervni grejač<br>za napajanje na lokaciji | Preporučeni osigurač,<br>dovod <sup>2)</sup> | Preporučena minimalna veličina<br>kabla, dovod <sup>2)</sup> | Veličina kabla za povezivanje<br>sa spoljašnjom jedinicom | Dimenzije<br><br>V x Š x D | Neto težina |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
|                 |          | kW                                                     | A                                            | mm²                                                          | mm²                                                       | mm                         | kg          |
| Trofazno        | WH-CME8L | Do 18 kW                                               | 20 (≤ 9 kW)                                  | 5x2,5 (≤ 12 kW)                                              | 2x0,75                                                    | 450x450x116                | 7           |
|                 |          |                                                        | 40 (9 kW< ≤ 18 kW)                           | 5 x 4,0 (12 kW< ≤15 kW)<br>5 x 6,0 (15 kW< ≤18 kW)           |                                                           |                            |             |

1) Nivo jačine zvuka u skladu sa EN 12102 pod uslovima EN 14825 (delimično opterećenje). 2) Proverite lokalne propise. \* Dostupno od decembra 2024. godine. Preliminarni podaci. \*\* EER i COP proračun zasnovan je u skladu sa EN 14511. \*\*\* Ovaj proizvod je osmišljen u saglasnosti sa evropskim standardom za vodu za piće (EU) 2020/2184. Radni vek proizvoda nije garantovan u slučaju korišćenja podzemne vode, poput izvorske ili bunarske vode, korišćenja vode sa slavine kada su prisutni so ili druge nečistoće, niti u oblastima u kojima je voda kisela. Korisnik snosi troškove održavanja i garancije u ovim slučajevima.

# Aquarea T-CAP hidraulični sistem

## Aquarea T-CAP monoblok, J serija, monofazna/trofazna – MXC - R32

Opcioni Wi-Fi adapter [CZ-TAW1C].

Radni opseg do -20 °C pri grejanju.



Opciono

| Spoljašnja jedinica | Kapacitet grejanja / COP |                          | Kapacitet hlađenja / EER | Grejanje voda 35 °C / voda 55 °C |                  | Jačina zvuka <sup>1)</sup> | Dimenzije/težina  | PCP       |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------|
|                     | Vazduh +7 °C, voda 35 °C | Vazduh +7 °C, voda 55 °C | Vazduh 35 °C, voda 18 °C | SCOP                             | Energetska klasa | Toplota                    | V x Š x D         |           |
|                     | kW/COP                   | kW/COP                   | kW/EER                   |                                  | Od A+++ do D     | dB(A)                      | mm / kg           | RSD       |
| WH-MXC09J3E5        | 9,00/5,08                | 9,00/3,08                | 9,00/4,62                | 4,96/3,57                        | A+++ / A++       | 61                         | 1410x1283x320/140 | 934 299   |
| WH-MXC12J6E5        | 12,00/4,80               | 12,00/3,05               | 12,00/3,95               | 4,96/3,57                        | A+++ / A++       | 61                         | 1410x1283x320/140 | 1 080 356 |
| WH-MXC09J3E8        | 9,00/5,08                | 9,00/3,08                | 9,00/4,46                | 4,96/3,57                        | A+++ / A++       | 61                         | 1410x1283x320/140 | 1 028 994 |
| WH-MXC12J9E8        | 12,00/4,80               | 12,00/3,05               | 12,00/3,79               | 4,96/3,57                        | A+++ / A++       | 61                         | 1410x1283x320/140 | 12 18 384 |
| WH-MXC16J9E8        | 16,00/4,52               | 16,00/2,86               | 16,00/3,75               | 4,46/3,31                        | A+++ / A++       | 63                         | 1410x1283x320/150 | 1 254 550 |

| Podaci o cevima         |     |      |      |      |      |      |
|-------------------------|-----|------|------|------|------|------|
| Spoljašnja jedinica     | kW  | 9,0  | 12,0 | 9,0  | 12,0 | 16,0 |
| Priključak cevi za vodu | Inč | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ |

| Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru)             |     |                         |                         |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Spoljašnja jedinica                                             | kW  | Monofazno               |                         |             | Trofazno    |             |
|                                                                 |     | 9,0                     | 12,0                    | 9,0         | 12,0        | 16,0        |
| Električni rezervni grejač                                      | kW  | 3,00                    | 6,00                    | 3,00        | 9,00        | 9,00        |
| Preporučeni osigurač <sup>2)</sup>                              | A   | 30/30                   | 30/30                   | 20/16       | 20/20       | 20/20       |
| Preporučena minimalna veličina kabla, dovod 1 / 2 <sup>2)</sup> | mm² | 3 x 4,0 ili 6,0/3 x 4,0 | 3 x 4,0 ili 6,0/3 x 4,0 | 5x1,5/3x1,5 | 5x1,5/5x1,5 | 5x1,5/5x1,5 |

1) Jačina zvuka u skladu sa standardima 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 na +7 °C. 2) Proverite lokalne propise. \* Izračunavanje vrednosti EER i COP je zasnovano na standardu EN 14511.

# Aquarea EcoFlex

## Aquarea EcoFlex. Monofazno · R32

Sa obuhvaćenim Wi-Fi adapterom.

Unutrašnja jedinica vazduh-voda (V x Š x D): 1880x598x600 mm.

Unutrašnja jedinica vazduh-vazduh (V x Š x D): 250x1000x730 mm.

Radni opseg do -15 °C pri grejanju.

nanoeX

Obuhvaćeno



| Komplet                  |                          |                          |                                  |                  |                                  |      | Unutrašnja jedinica vazduh-voda |     | Unutrašnja jedinica vazduh-vazduh |    | Spoljašnja jedinica |                | PCP       |                                 |                                   |                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------|---------------------------------|-----|-----------------------------------|----|---------------------|----------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Kapacitet grejanja / COP |                          | Kapacitet hlađenja / EER | Grejanje voda 35 °C / voda 55 °C |                  | Topla voda za domaćinstvo        |      | Težina                          |     | Težina                            |    | Dimenzije/ težina   |                | Komplet   | Unutrašnja jedinica vazduh-voda | Unutrašnja jedinica vazduh-vazduh | Spoljašnja jedinica |
| Vazduh +7 °C, voda 35 °C | Vazduh +7 °C, voda 55 °C | Vazduh 35 °C, voda 18 °C | SCOP                             | Energetska klasa | COP za toplu vodu za domaćinstvo |      |                                 |     |                                   |    | V x Š x D           |                |           |                                 |                                   |                     |
| kW/COP                   | kW/COP                   | kW/EER                   | A+++ do D                        | A+ do F          |                                  |      | kg                              |     | kg                                |    | mm / kg             |                |           |                                 |                                   |                     |
| 8,00/4,21                | 8,00/2,81                | —                        | 4,00/3,20                        | A++ / A++        | A                                | 2,60 | WH-ADF0309J3E5CM                | 108 | S-71WF3E                          | 30 | CU-2WZ71YBE5        | 999x940x340/82 | 1 447 280 | 711 597                         | 198 012                           | 537 671             |

### Podaci o cevima

| Komplet                                | kW  | 9,0       |
|----------------------------------------|-----|-----------|
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 1/2 |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 35        |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 30        |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 30        |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 20        |

### Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru)

| Monofazno                                                     |                 |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| Komplet                                                       | kW              | 9,0  |
| Električni rezervni grejač                                    | kW              | 3,00 |
| Preporučeni osigurač                                          | A               | —    |
| Preporučena minimalna veličina kabla, dovod 1/2 <sup>1)</sup> | mm <sup>2</sup> | —    |

1) Proverite lokalne propise. \* Izračunavanje vrednosti EER i COP je zasnovano na standardu EN 14511.

# Aquarea High Performance Split sistem

## Aquarea High Performance All in One 185 L K serija, monofazna · R32

Opcioni Wi-Fi adapter (CZ-TAW1C).

Unutrašnja jedinica (V x Š x D): 1642x599x602 mm.

Radni opseg do -25 °C<sup>1)</sup> pri grejanju.

Opciono



| Komplet        |                          |                          |                          |                                  |                  |                                  |      |  | Unutrašnja jedinica |     | Spoljašnja jedinica        |                  |                 | PCP                 |                     |         |  |  |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------|--|---------------------|-----|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------|--|--|
|                | Kapacitet grejanja / COP |                          | Kapacitet hlađenja / EER | Grejanje voda 35 °C / voda 55 °C |                  | Topla voda za domaćinstvo        |      |  | Težina              |     | Jačina zvuka <sup>2)</sup> | Dimenzije/težina | Komplet         | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |         |  |  |
|                | Vazduh +7 °C, voda 35 °C | Vazduh +7 °C, voda 55 °C | Vazduh 35 °C, voda 18 °C | SCOP                             | Energetska klasa | COP za toplu vodu za domaćinstvo |      |  |                     |     |                            |                  |                 |                     |                     |         |  |  |
|                | kW/COP                   | kW/COP                   | kW/EER                   |                                  | Od A+++ do D     | A+ do F                          |      |  | WH-                 | kg  | WH-                        | dB(A)            |                 |                     |                     | mm / kg |  |  |
|                |                          |                          |                          |                                  |                  |                                  |      |  |                     |     |                            |                  |                 |                     |                     |         |  |  |
| KIT-ADC03K3E5  | 3,20/5,33                | 3,20/2,81                | 3,20/4,71                | 5,07/3,47                        | A+++ / A++       | A+                               | 3,20 |  | ADC0309K3E5         | 100 | UDZ03KE5                   | 55               | 622x824x298/37  | 919 312             | 639 621             | 279 691 |  |  |
| KIT-ADC05K3E5  | 5,00/5,10                | 5,00/3,03                | 5,00/4,90                | 5,12/3,63                        | A+++ / A++       | A+                               | 3,50 |  | ADC0309K3E5         | 100 | UDZ05KE5                   | 55               | 795x875x380/55  | 962 129             | 639 621             | 322 508 |  |  |
| KIT-ADC07K3E5  | 7,00/4,86                | 7,00/2,92                | 6,70/4,72                | 4,90/3,62                        | A+++ / A++       | A+                               | 3,50 |  | ADC0309K3E5         | 100 | UDZ07KE5                   | 56               | 795x875x380/55  | 1 009 098           | 639 621             | 369 477 |  |  |
| KIT-ADC09K3E5  | 9,00/4,55                | 8,90/2,93                | 9,00/4,18                | 4,44/3,41                        | A+++ / A++       | A+                               | 3,50 |  | ADC0309K3E5         | 100 | UDZ09KE5                   | 56               | 795x875x380/55  | 1 070 006           | 639 621             | 430 385 |  |  |
| KIT-ADC12K6E5  | 12,10/4,78               | 12,00/2,96               | 10,70/3,92               | 4,58/3,33                        | A+++ / A++       | A+                               | 2,50 |  | ADC0912K6E5         | 101 | UDZ12KE5                   | 65               | 1340x900x320/88 | 1 324 075           | 806 752             | 517 323 |  |  |
| KIT-ADC16K6E5* | 16,00/4,31               | 14,70/2,72               | 13,00/3,80               | 4,46/3,46                        | A+++ / A++       | A                                | 2,50 |  | ADC16K6E5           | 101 | UDZ16KE5                   | 65               | 1340x900x320/88 | 1 15 532            | 857 303             | 658 229 |  |  |

### Podaci o cevima

| Komplet                                | kW  | 3,0       | 5,0                           | 7,0                           | 9,0                           | 12,0                          | 16,0                          |
|----------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8                     | 1/4 - 5/8                     | 1/4 - 5/8                     | 1/4 - 1/2                     | 1/4 - 5/8                     |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3 - 25    | 3 - 40 [3 - 50] <sup>1)</sup> | 3 - 40 [3 - 50] <sup>1)</sup> | 3 - 40 [3 - 50] <sup>1)</sup> | 3 - 30 [3 - 50] <sup>3)</sup> | 3 - 30 [3 - 50] <sup>3)</sup> |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 20        | 30                            | 30                            | 30                            | 20                            | 20                            |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 10        | 10                            | 10                            | 10                            | 10                            | 10                            |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 20        | 25                            | 25                            | 25                            | 30                            | 30                            |

### Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru)

| Monofazne jedinice (grejač od 3 kW)                             |                 |               |               |               |               |               | Monofazne jedinice (grejač od 6 kW) |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|
| Komplet                                                         | kW              | 3,0           | 5,0           | 7,0           | 9,0           | 12,0          | 16,0                                |  |
| Električni rezervni grejač                                      | kW              | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 6,00          | 6,00                                |  |
| Preporučeni osigurač <sup>4)</sup>                              | A               | 16/16         | 16/16         | 25/16         | 25/16         | 30/30         | 30/30                               |  |
| Preporučena minimalna veličina kabla, dovod 1 / 2 <sup>4)</sup> | mm <sup>2</sup> | 3x1,5 / 3x1,5 | 3x1,5 / 3x1,5 | 3x2,5 / 3x1,5 | 3x2,5 / 3x1,5 | 3x4,0 / 3x4,0 | 3x4,0 / 3x4,0                       |  |

1) Radni opseg do -25 °C pri grejanju sa opsegom dužine cevi 3-40 m, radni opseg do -15 °C pri grejanju sa opsegom dužine cevi 3-50 m. 2) Nivo jačine zvuka u skladu sa EN 12102 pod uslovima EN 14825

3) Ambijentalna temperatura od čak -10 °C. Ispod -10 °C, dozvoljena dužina cevi i razlika visine ugradnje je 3-30 m, 20 m. 4) Proverite lokalne propise. \* Dostupno u leto 2025. Preliminarni podaci. \*\* EER i COP proračun zasnovan je u skladu sa EN 14511. \*\*\* Ovaj proizvod je osmišljen u saglasnosti sa evropskim standardom za vodu za piće (EU) 2020/2184. Radni vek proizvoda nije garantovan u slučaju korišćenja podzemne vode, poput izvorske ili bunarske vode, korišćenja vode sa slavine kada su prisutni so ili druge nečistoće, niti u oblastima u kojima je voda kisela. Korisnik snosi troškove održavanja i garancije u ovim slučajevima.



# Aquarea High Performance Split sistem

## NOVA Aquarea High Performance All in One 260 L K serija. Monofazno - R32

Opcioni Wi-Fi adapter (CZ-TAW1C).

Unutrašnja jedinica (V x Š x D): 2036 x 599 x 602 mm.

Radni opseg do -25 °C <sup>1)</sup> pri grejanju.

Novo 2025.

Opciono



| Komplet         | Kapacitet grejanja / COP |                          | Kapacitet hlađenja / EER | Grejanje voda 35 °C / voda 55 °C |                  | Topla voda za domaćinstvo        |      | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica        |                  | PCP       |                     |                     |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|
|                 | Vazduh +7 °C, voda 35 °C | Vazduh +7 °C, voda 55 °C | Vazduh 35 °C, voda 18 °C | SCOP                             | Energetska klasa | COP za toplu vodu za domaćinstvo |      | Težina              | Jačina zvuka <sup>2)</sup> | Dimenzije/težina | Komplet   | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |
|                 | kW/COP                   | kW/COP                   | kW/EER                   |                                  | Od A+++ do D     | A+ do F                          |      | WH- kg              | WH- dB(A)                  | mm / kg          | RSD       |                     |                     |
| All in One      |                          |                          |                          |                                  |                  |                                  |      |                     |                            |                  |           |                     |                     |
| KIT-ADC12K6E53  | 12,10/4,78               | 12,00/2,96               | 10,70/3,92               | 4,58/3,33                        | A+++/A++         | A+                               | 3,08 | ADC0912K6E53 119    | UDZ12KE5 65                | 1340x900x320/88  | 1 423 251 | 905 928             | 517 323             |
| KIT-ADC16K6E53* | 16,00/4,31               | 14,70/2,72               | 13,00/3,80               | 4,46/3,46                        | A+++/A++         | A+                               | 3,08 | ADC16K6E53 116      | UDZ16KE5 65                | 1340x900x320/88  | 1 591 061 | 932 832             | 658 229             |

### Podaci o cevima

| Komplet                                | kW  | 12,0                          | 16,0                          |
|----------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 1/2                     | 1/4 - 5/8                     |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3 ~ 30 (3 ~ 50) <sup>1)</sup> | 3 ~ 30 (3 ~ 50) <sup>3)</sup> |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 20 (30) <sup>1)</sup>         | 20                            |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 10                            | 10                            |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 30                            | 30                            |

### Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru)

| Monofazno                                                       |                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Komplet                                                         | kW              | 12,0        | 16,0        |
| Električni rezervni grejač                                      | kW              | 6,00        | 6,00        |
| Preporučeni osigurač <sup>3)</sup>                              | A               | 30/30       | 30/30       |
| Preporučena minimalna veličina kabla, dovod 1 / 2 <sup>3)</sup> | mm <sup>2</sup> | 3x4,0/3x4,0 | 3x4,0/3x4,0 |

1) Radni opseg do -25 °C pri grejanju sa opsegom dužine cevi 3~40 m, radni opseg do -15 °C pri grejanju sa opsegom dužine cevi 3~50 m. 2) Nivo jačine zvuka u skladu sa EN 12102 pod uslovima EN 14825 3) Proverite lokalne propise. \* Dostupno u leto 2025. \*\* EER i COP proračun zasnovan je u skladu sa EN 14511. \*\*\* Ovaj proizvod je osmišljen u saglasnosti sa evropskim standardom za vodu za piće (EU) 2020/2184. Radni vek proizvoda nije garantovan u slučaju korišćenja podzemne vode, poput izvorske ili bunarske vode, korišćenja vode sa slavine kada su prisutni so ili druge nečistoće, niti u oblastima u kojima je voda kisela. Korisnik snosi troškove održavanja i garancije u ovim slučajevima.

## Aquarea High Performance All in One 185 L K serija, monofazna, 2 zone - R32

Opcioni Wi-Fi adapter (CZ-TAW1C).

Unutrašnja jedinica (V x Š x D): 1642 x 599 x 602 mm.

Radni opseg do -25 °C <sup>1)</sup> pri grejanju.

Opciono



| Komplet        | Kapacitet grejanja / COP |                          | Kapacitet hlađenja / EER | Grejanje voda 35 °C / voda 55 °C |                  | Topla voda za domaćinstvo        |      | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica        |                  | PCP       |                     |                     |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|
|                | Vazduh +7 °C, voda 35 °C | Vazduh +7 °C, voda 55 °C | Vazduh 35 °C, voda 18 °C | SCOP                             | Energetska klasa | COP za toplu vodu za domaćinstvo |      | Težina              | Jačina zvuka <sup>2)</sup> | Dimenzije/težina | Komplet   | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |
|                | kW/COP                   | kW/COP                   | kW/EER                   |                                  | Od A+++ do D     | A+ do F                          |      | WH- kg              | WH- dB(A)                  | mm / kg          | RSD       |                     |                     |
| KIT-ADC03K3E5B | 3,20/5,33                | —                        | —                        | 5,07/3,47                        | A+++/A++         | A+                               | 3,20 | ADC0309K3E5B 109    | UDZ03KE5 55                | 622x824x298/37   | 1 033 442 | 753 751             | 279 691             |
| KIT-ADC05K3E5B | 5,00/5,10                | 5,00/3,03                | 5,00/4,90                | 5,12/3,63                        | A+++/A++         | A+                               | 3,50 | ADC0309K3E5B 109    | UDZ05KE5 55                | 795x875x380/55   | 1 076 259 | 753 751             | 322 508             |
| KIT-ADC07K3E5B | 7,00/4,86                | 7,00/2,92                | 6,70/4,72                | 4,90/3,62                        | A+++/A++         | A+                               | 3,50 | ADC0309K3E5B 109    | UDZ07KE5 56                | 795x875x380/55   | 1 123 228 | 753 751             | 369 477             |
| KIT-ADC09K3E5B | 9,00/4,55                | 8,90/2,93                | 9,00/4,18                | 4,44/3,41                        | A+++/A++         | A+                               | 3,50 | ADC0309K3E5B 109    | UDZ09KE5 56                | 795x875x380/55   | 1 184 136 | 753 751             | 430 385             |

### Podaci o cevima

| Komplet                                | kW  | 3,0       | 5,0                           | 7,0                           | 9,0                           |
|----------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8                     | 1/4 - 5/8                     | 1/4 - 5/8                     |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3 ~ 25    | 3 ~ 40 / 3 ~ 50 <sup>1)</sup> | 3 ~ 40 / 3 ~ 50 <sup>1)</sup> | 3 ~ 40 / 3 ~ 50 <sup>1)</sup> |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 20        | 30                            | 30                            | 30                            |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 10        | 10                            | 10                            | 10                            |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 20        | 25                            | 25                            | 25                            |

### Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru)

| Monofazno                                                       |                 |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Komplet                                                         | kW              | 3,0         | 5,0         | 7,0         | 9,0         |
| Električni rezervni grejač                                      | kW              | 3,00        | 3,00        | 3,00        | 3,00        |
| Preporučeni osigurač <sup>3)</sup>                              | A               | 16/16       | 16/16       | 25/16       | 25/16       |
| Preporučena minimalna veličina kabla, dovod 1 / 2 <sup>3)</sup> | mm <sup>2</sup> | 3x1,5/3x1,5 | 3x1,5/3x1,5 | 3x2,5/3x1,5 | 3x2,5/3x1,5 |

1) Radni opseg do -25 °C pri grejanju sa opsegom dužine cevi 3~40 m, radni opseg do -15 °C pri grejanju sa opsegom dužine cevi 3~50 m. 2) Jačina zvuka u skladu sa standardima 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 na +7 °C. 3) Proverite lokalne propise. \* Izračunavanje vrednosti EER i COP je zasnovano na standardu EN 14511. \*\* Ovaj proizvod je osmišljen u saglasnosti sa evropskim standardom za vodu za piće (EU) 2020/2184. Radni vek proizvoda nije garantovan u slučaju korišćenja podzemne vode, poput izvorske ili bunarske vode, korišćenja vode sa slavine kada su prisutni so ili druge nečistoće, niti u oblastima u kojima je voda kisela. Korisnik snosi troškove održavanja i garancije u ovim slučajevima.

# Aquarea High Performance Split sistem

Aquarea High Performance All in One 185 L K serija, trofazna - R32

Opcioni Wi-Fi adapter (CZ-TAW1C).

Unutrašnja jedinica (V x Š x D): 1642x599x602 mm.

Radni opseg do -25 °C pri grejanju.

Opciono



| Komplet                  |                          |                          |            |                                  |                                  |                           |         | Unutrašnja jedinica |     | Spoljašnja jedinica        |       |                  | PCP     |                     |                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------|---------------------|-----|----------------------------|-------|------------------|---------|---------------------|---------------------|
| Kapacitet grejanja / COP |                          | Kapacitet hlađenja / EER |            | Grejanje voda 35 °C / voda 55 °C |                                  | Topla voda za domaćinstvo |         | Težina              |     | Jačina zvuka <sup>1)</sup> |       | Dimenzije/težina |         | Komplet             |                     |
| Vazduh +7 °C, voda 35 °C | Vazduh +7 °C, voda 55 °C | Vazduh 35 °C, voda 18 °C | SCOP       | Energetska klasa                 | COP za toplu vodu za domaćinstvo | Od A+++ do D              |         | WH-                 | kg  | WH-                        | dB(A) | V x Š x D        | mm / kg | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |
| kW/COP                   | kW/COP                   | kW/EER                   |            |                                  |                                  |                           | A+ do F |                     |     |                            |       |                  |         | RSD                 |                     |
| KIT-ADC09K9E8            | 9,00/4,90                | 9,00/2,97                | 8,80/4,63  | 4,96/3,57                        | A+++ / A++                       | A                         | 2,50    | ADC0912K9E8         | 102 | UDZ09KE8                   | 65    | 1340x900x320/90  |         | 1 326 766           | 846 867             |
| KIT-ADC12K9E8            | 12,10/4,78               | 12,00/2,96               | 10,70/3,92 | 4,58/3,33                        | A+++ / A++                       | A                         | 2,50    | ADC0912K9E8         | 102 | UDZ12KE8                   | 65    | 1340x900x320/90  |         | 1 372 674           | 846 867             |
| KIT-ADC16K9E8            | 16,00/4,31               | 14,70/2,72               | 15,50/3,60 | 4,46/3,40                        | A+++ / A++                       | A                         | 2,40    | ADC16K9E8           | 103 | UDZ16KE8                   | 65    | 1340x900x320/103 |         | 1 510 963           | 863 052             |

## Podaci o cevima

| Komplet                                | kW  | 9,0       | 12,0      | 16,0      |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3 - 30    | 3 - 30    | 3 - 30    |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 20        | 20        | 20        |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 10        | 10        | 10        |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 30        | 30        | 30        |

1) Nivo jačine zvuka u skladu sa EN 12102 pod uslovima EN 14825 2) Proverite lokalne propise. \* Izračunavanje vrednosti EER i COP je zasnovano na standardu EN 14511. \*\* Ovaj proizvod je osmišljen u saglasnosti sa evropskim standardom za vodu za piće (EU) 2020/2184. Radni vek proizvoda nije garantovan u slučaju korišćenja podzemne vode, poput izvorske ili bunarske vode, korišćenja vode sa slavine kada su prisutni so ili druge nečistoće, niti u oblastima u kojima je voda kisela. Korisnik snosi troškove održavanja i garancije u ovim slučajevima.

## Podaci o cevima

| Komplet                                | kW  | 9,0       | 12,0      | 16,0      |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3 - 30    | 3 - 30    | 3 - 30    |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 20        | 20        | 20        |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 10        | 10        | 10        |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 30        | 30        | 30        |

1) Nivo jačine zvuka u skladu sa EN 12102 pod uslovima EN 14825 2) Proverite lokalne propise. \* Izračunavanje vrednosti EER i COP je zasnovano na standardu EN 14511. \*\* Ovaj proizvod je osmišljen u saglasnosti sa evropskim standardom za vodu za piće (EU) 2020/2184. Radni vek proizvoda nije garantovan u slučaju korišćenja podzemne vode, poput izvorske ili bunarske vode, korišćenja vode sa slavine kada su prisutni so ili druge nečistoće, niti u oblastima u kojima je voda kisela. Korisnik snosi troškove održavanja i garancije u ovim slučajevima.

## Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru)

| Trofazno                                                          |                 |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Komplet                                                           | kW              | 9,0         | 12,0        | 16,0        |
| Električni rezervni grejač                                        | kW              | 9,00        | 9,00        | 9,00        |
| Preporučeni osigurač <sup>2)</sup>                                | A               | 20/20       | 20/20       | 20/20       |
| Preporučena minimalna veličina kablova, dovod 1 / 2 <sup>2)</sup> | mm <sup>2</sup> | 5x1,5/5x1,5 | 5x1,5/5x1,5 | 5x2,5/5x1,5 |

## Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru)

| Trofazno                                                          |                 |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Komplet                                                           | kW              | 9,0         | 12,0        | 16,0        |
| Električni rezervni grejač                                        | kW              | 9,00        | 9,00        | 9,00        |
| Preporučeni osigurač <sup>2)</sup>                                | A               | 20/20       | 20/20       | 20/20       |
| Preporučena minimalna veličina kablova, dovod 1 / 2 <sup>2)</sup> | mm <sup>2</sup> | 5x1,5/5x1,5 | 5x1,5/5x1,5 | 5x2,5/5x1,5 |


## Aquarea alat za brzi izbor.

Pomaže da pronađete idealnu Aquarea toplotnu pumpu za vaš dom u samo nekoliko klikova!



## AR Heat Pump Viewer.

Želite da pokažete svom kupcu kako će Panasonic Aquarea toplotna pumpa izgledati u njegovom/njenom domu? To je moguće uz pomoć alatke za izmenjenu realnosti kompanije Panasonic, AR Heat Pump Viewer.

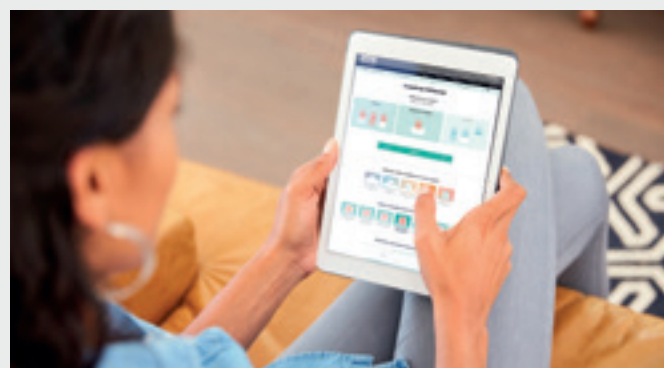

# Aquarea High Performance Split sistem

## NOVA Aquarea High Performance All in One 260 L K serija. Trofazno · R32

Opcioni Wi-Fi adapter (CZ-TAW1C).

Unutrašnja jedinica (V x Š x D): 2036 x 599 x 602 mm.

Radni opseg do -25 °C pri grejanju.

Novo 2025.

Opciono



| Komplet        | Kapacitet grejanja / COP |                          | Kapacitet hlađenja / EER | Grejanje voda 35 °C / voda 55 °C |                  | Topla voda za domaćinstvo        |  | Unutrašnja jedinica |     | Spoljašnja jedinica        |                     | PCP       |                     |                     |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|--|---------------------|-----|----------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|
|                | Vazduh +7 °C, voda 35 °C | Vazduh +7 °C, voda 55 °C | Vazduh 35 °C, voda 18 °C | SCOP                             | Energetska klasa | COP za toplu vodu za domaćinstvo |  | Težina              |     | Jačina zvuka <sup>1)</sup> | Dimenzije/težina    | Komplet   | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |
|                | kW/COP                   | kW/COP                   | kW/EER                   |                                  |                  |                                  |  | WH-                 | kg  | WH-                        | dB(A) mm / kg       |           |                     |                     |
|                |                          |                          |                          | Od A+++ do D                     | A+ do F          |                                  |  |                     |     |                            |                     |           |                     |                     |
| KIT-ADC09K9E83 | 9,00/4,90                | 9,00/2,97                | 8,80/4,63                | 4,96/3,57                        | A+++ / A++       | A+                               |  | ADC0912K9E83        | 119 | UDZ09KE8                   | 65 1340x900x320/90  | 1 412 774 | 932 875             | 479 899             |
| KIT-ADC12K9E83 | 12,10/4,78               | 12,00/2,96               | 10,70/3,92               | 4,58/3,33                        | A+++ / A++       | A+                               |  | ADC0912K9E83        | 119 | UDZ12KE8                   | 65 1340x900x320/90  | 1 458 682 | 932 875             | 525 807             |
| KIT-ADC16K9E83 | 16,00/4,31               | 14,70/2,72               | 15,50/3,60               | 4,46/3,40                        | A+++ / A++       | A+                               |  | ADC16K9E83          | 120 | UDZ16KE8                   | 65 1340x900x320/103 | 1 609 148 | 961 237             | 647 911             |

### Podaci o cevima

| Komplet                                | kW  | 9,0       | 12,0      | 16,0      |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3 - 30    | 3 - 30    | 3 - 30    |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 20        | 20        | 20        |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 10        | 10        | 10        |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 30        | 30        | 30        |

### Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru)

| Monofazno                                                       |                 |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Komplet                                                         | kW              | 9,0         | 12,0        | 16,0        |
| Električni rezervni grejač                                      | kW              | 9,00        | 9,00        | 9,00        |
| Preporučeni osigurač <sup>2)</sup>                              | A               | 20/20       | 20/20       | 20/20       |
| Preporučena minimalna veličina kabla, dovod 1 / 2 <sup>2)</sup> | mm <sup>2</sup> | 5x1,5/5x1,5 | 5x1,5/5x1,5 | 5x2,5/5x1,5 |

1) Nivo jačine zvuka u skladu sa EN 12102 pod uslovima EN 14825 2) Proverite lokalne propise. \* Izražavanje vrednosti EER i COP je zasnovano na standardu EN 14511. \*\* Ovaj proizvod je osmišljen u saglasnosti sa evropskim standardom za vodu za piće (EU) 2020/2184. Radni vek proizvoda nije garantovan u slučaju korišćenja podzemne vode, poput izvorske ili bunarske vode, korišćenja vode sa slavine kada su prisutni so ili druge nečistoće, niti u oblastima u kojima je voda kisela. Korisnik snosi troškove održavanja i garancije u ovim slučajevima.

## Aquarea High Performance K serija Bi-bloc monofazna · R32

Opcioni Wi-Fi adapter (CZ-TAW1C).

Unutrašnja jedinica (V x Š x D): 892 x 500 x 348 mm.

Radni opseg do -25 °C <sup>1)</sup> pri grejanju.

Opciono



| Komplet      | Kapacitet grejanja / COP |                          | Kapacitet hlađenja / EER | Grejanje voda 35 °C / voda 55 °C |                  | Unutrašnja jedinica |    | Spoljašnja jedinica        |                    | PCP       |                     |                     |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----|----------------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|
|              | Vazduh +7 °C, voda 35 °C | Vazduh +7 °C, voda 55 °C | Vazduh 35 °C, voda 7 °C  | SCOP                             | Energetska klasa | Težina              |    | Jačina zvuka <sup>2)</sup> | Dimenzije/težina   | Komplet   | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |
|              | kW/COP                   | kW/COP                   | kW/EER                   |                                  |                  |                     |    | Toplota                    | V x Š x D          |           |                     |                     |
|              |                          |                          |                          | Od A+++ do D                     |                  | WH-                 | kg | WH-                        | dB(A) mm / kg      |           |                     |                     |
| KIT-WC03K3E5 | 3,20/5,33                | 3,20/2,81                | 3,20/4,71                | 5,07/3,47                        | A+++ / A++       | SDC0309K3E5         | 40 | UDZ03KE5                   | 55 622x824x298/37  | 670 564   | 390 873             | 279 691             |
| KIT-WC05K3E5 | 5,00/5,10                | 5,00/3,03                | 5,00/4,90                | 5,12/3,63                        | A+++ / A++       | SDC0309K3E5         | 40 | UDZ05KE5                   | 55 795x875x380/55  | 713 381   | 390 873             | 322 508             |
| KIT-WC07K3E5 | 7,00/4,86                | 7,00/2,92                | 6,70/4,72                | 4,90/3,62                        | A+++ / A++       | SDC0309K3E5         | 40 | UDZ07KE5                   | 56 795x875x380/55  | 760 350   | 390 873             | 369 477             |
| KIT-WC09K3E5 | 9,00/4,55                | 8,90/2,93                | 9,00/4,18                | 4,44/3,41                        | A+++ / A++       | SDC0309K3E5         | 40 | UDZ09KE5                   | 56 795x875x380/55  | 821 258   | 390 873             | 430 385             |
| KIT-WC12K6E5 | 12,10/4,78               | 12,00/2,96               | 10,70/3,92               | 4,58/3,33                        | A+++ / A++       | SDC12K6E5           | 41 | UDZ12KE5                   | 65 1340x900x320/88 | 1 019 507 | 502 184             | 517 323             |
| KIT-WC16K6E5 | 16,00/4,31               | 14,70/2,72               | 13,00/3,80               | 4,46/3,46                        | A+++ / A++       | SDC16K6E5           | 41 | UDZ16KE5                   | 65 1340x900x320/88 | 1 294 126 | 635 897             | 658 229             |

### Podaci o cevima

| Komplet                                | kW  | 3,0       | 5,0                           | 7,0                           | 9,0                           | 12,0                          | 16,0                          |
|----------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8                     | 1/4 - 5/8                     | 1/4 - 5/8                     | 1/4 - 1/2                     | 1/4 - 5/8                     |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3 - 25    | 3 - 40 [3 - 50] <sup>1)</sup> | 3 - 40 [3 - 50] <sup>1)</sup> | 3 - 40 [3 - 50] <sup>1)</sup> | 3 - 30 [3 - 50] <sup>3)</sup> | 3 - 30 [3 - 50] <sup>3)</sup> |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 20        | 30                            | 30                            | 30                            | 20                            | 20                            |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 10        | 10                            | 10                            | 10                            | 10                            | 10                            |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 20        | 25                            | 25                            | 25                            | 30                            | 30                            |

### Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru)

| Monofazne jedinice (grejač od 3 kW)                             |                 |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Komplet                                                         | kW              | 3,0         | 5,0         | 7,0         | 9,0         | 12,0        | 16,0        |
| Električni rezervni grejač                                      | kW              | 3,00        | 3,00        | 3,00        | 3,00        | 6,00        | 6,00        |
| Preporučeni osigurač <sup>4)</sup>                              | A               | 16/16       | 16/16       | 25/30       | 25/16       | 30/30       | 30/30       |
| Preporučena minimalna veličina kabla, dovod 1 / 2 <sup>4)</sup> | mm <sup>2</sup> | 3x1,5/3x1,5 | 3x1,5/3x1,5 | 3x2,5/3x1,5 | 3x2,5/3x1,5 | 3x4,0/3x4,0 | 3x4,0/3x4,0 |

1) Radni opseg do -25 °C pri grejanju sa opsegom dužine cevi 3-40 m, radni opseg do -15 °C pri grejanju sa opsegom dužine cevi 3-50 m. 2) Nivo jačine zvuka u skladu sa EN 12102 pod uslovima EN 14825 3) Proverite lokalne propise. \* Dostupno u jesen 2024. \*\* EER i COP proračun zasnovan je u skladu sa EN 14511. \*\*\* Ovaj proizvod je osmišljen u saglasnosti sa evropskim standardom za vodu za piće (EU) 2020/2184. Radni vek proizvoda nije garantovan u slučaju korišćenja podzemne vode, poput izvorske ili bunarske vode, korišćenja vode sa slavine kada su prisutni so ili druge nečistoće, niti u oblastima u kojima je voda kisela. Korisnik snosi troškove održavanja i garancije u ovim slučajevima.

# Aquarea High Performance Split sistem

## Aquarea High Performance K serija Bi-bloc trofazna - SDC · R32

Opcioni Wi-Fi adapter (CZ-TAW1C).

Unutrašnja jedinica (V x Š x D): 892x500x348 mm.

Radni opseg do -25 °C pri grejanju.



Opciono



| Komplet      |                          |                          |                          |                                  |                  | Unutrašnja jedinica |    | Spoljašnja jedinica        |                  |                  | PCP       |                     |                     |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----|----------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|
|              | Kapacitet grejanja / COP |                          | Kapacitet hlađenja / EER | Grejanje voda 35 °C / voda 55 °C |                  | Težina              |    | Jačina zvuka <sup>1)</sup> | Dimenzije/težina |                  | Komplet   | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |
|              | Vazduh +7 °C, voda 35 °C | Vazduh +7 °C, voda 55 °C | Vazduh 35 °C, voda 7 °C  | SCOP                             | Energetska klasa | WH-                 | kg | Toplota                    | V x Š x D        |                  |           |                     |                     |
|              | kW/COP                   | kW/COP                   | kW/EER                   |                                  | Od A+++ do D     |                     |    |                            |                  |                  |           |                     |                     |
|              |                          |                          |                          |                                  |                  |                     |    |                            |                  |                  |           |                     |                     |
| KIT-WC09K3E8 | 9,00/4,90                | 9,00/2,97                | 8,80/4,63                | 4,96/3,57                        | A+++ / A++       | SDC09K3E8           | 40 | UDZ09KE8                   | 65               | 1340x900x320/90  | 972 596   | 492 697             | 479 895             |
| KIT-WC12K9E8 | 12,10/4,78               | 12,00/2,96               | 10,70/3,92               | 4,58/3,33                        | A+++ / A++       | SDC12K9E8           | 41 | UDZ12KE8                   | 65               | 1340x900x320/90  | 1 064 708 | 538 901             | 525 807             |
| KIT-WC16K9E8 | 16,00/4,31               | 14,70/2,72               | 15,50/3,60               | 4,46/3,40                        | A+++ / A++       | SDC16K9E8           | 41 | UDZ16KE8                   | 65               | 1340x900x320/103 | 1 277 620 | 629 709             | 647 911             |

### Podaci o cevima

| Komplet                                | kW  | 9,0       | 12,0      | 16,0      |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3 - 30    | 3 - 30    | 3 - 30    |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 20        | 20        | 20        |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 10        | 10        | 10        |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 30        | 30        | 30        |

### Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru)

| Trofazni (grejač od 3 kW)                                       |                 |             |      | Trofazni (grejač od 9 kW) |              |      |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|---------------------------|--------------|------|--------------|
| Komplet                                                         | kW              | 9,0         | 12,0 | 16,0                      | 9,0          | 12,0 | 16,0         |
| Električni rezervni grejač                                      | kW              | 3,00        |      |                           | 9,00         |      | 9,00         |
| Preporučeni osigurač <sup>2)</sup>                              | A               | 20/15/16    |      |                           | 20/20        |      | 20/20        |
| Preporučena minimalna veličina kabla, dovod 1 / 2 <sup>2)</sup> | mm <sup>2</sup> | 5x1,5/5x1,5 |      |                           | 5x1,5/ 5x1,5 |      | 5x2,5/ 5x1,5 |

1) Nivo jačine zvuka u skladu sa EN 12102 pod uslovima EN 14825 2) Proverite lokalne propise. \* Izračunavanje vrednosti EER i COP je zasnovano na standardu EN 14511. \*\* Ovaj proizvod je osmišljen u saglasnosti sa evropskim standardom za vodu za piće (EU) 2020/2184. Radni vek proizvoda nije garantovan u slučaju korišćenja podzemne vode, poput izvorske ili bunarske vode, korišćenja vode sa slavine kada su prisutni so ili druge nečistoće, niti u oblastima u kojima je voda kisela. Korisnik snosi troškove održavanja i garancije u ovim slučajevima.

# Aquarea T-CAP Split

## Aquarea T-CAP All in One 185 L K serija monofazna/trofazna · R32

Opcioni Wi-Fi adapter (CZ-TAW1C).

Unutrašnja jedinica (V x Š x D): 1642x599x602 mm.

Radni opseg do -28 °C pri grejanju.



Opciono



| Komplet                  |                          |                          |            |                                  |                                  |                           |      | Unutrašnja jedinica |         | Spoljašnja jedinica        |         |                  | PCP       |         |                     |                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|---------------------|---------|----------------------------|---------|------------------|-----------|---------|---------------------|---------------------|
| Kapacitet grejanja / COP |                          | Kapacitet hlađenja / EER |            | Grejanje voda 35 °C / voda 55 °C |                                  | Topla voda za domaćinstvo |      | Težina              |         | Jačina zvuka <sup>1)</sup> |         | Dimenzije/težina |           | Komplet | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |
| Vazduh +7 °C, voda 35 °C | Vazduh +7 °C, voda 55 °C | Vazduh 35 °C, voda 7 °C  | SCOP       | Energetska klasa                 | COP za toplu vodu za domaćinstvo |                           | WH-  | kg                  | Toplota | V x Š x D                  | mm / kg |                  |           |         |                     |                     |
| kW/COP                   | kW/COP                   | kW/EER                   |            | Od A+++ do D                     | A+ do F                          |                           |      |                     |         |                            |         |                  |           |         |                     |                     |
| KIT-AXC09K6E5            | 9,00/5,03                | 9,00/3,07                | 8,80/4,63  | 4,96/3,57                        | A+++ / A++                       | A                         | 2,80 | ADC0912K6E5         | 101     | UXZ09KE5                   | 65      | 1340x900x320/88  | 1 324 378 | 806 752 | 517 628             |                     |
| KIT-AXC12K6E5            | 12,10/4,84               | 12,10/3,04               | 10,70/3,92 | 4,96/3,57                        | A+++ / A++                       | A                         | 2,80 | ADC0912K6E5         | 101     | UXZ12KE5                   | 65      | 1340x900x320/88  | 1 455 739 | 806 752 | 648 987             |                     |
| KIT-AXC09K9E8            | 9,00/5,03                | 9,00/3,07                | 8,80/4,63  | 4,96/3,57                        | A+++ / A++                       | A                         | 2,80 | ADC0912K9E8         | 102     | UXZ09KE8                   | 65      | 1340x900x320/90  | 1 431 612 | 846 867 | 584 745             |                     |
| KIT-AXC12K9E8            | 12,10/4,84               | 12,10/3,04               | 10,70/3,92 | 4,58/3,46                        | A+++ / A++                       | A                         | 2,80 | ADC0912K9E8         | 102     | UXZ12KE8                   | 65      | 1340x900x320/90  | 1 506 308 | 846 867 | 659 441             |                     |
| KIT-AXC16K9E8            | 16,00/4,38               | 13,40/2,64               | 15,50/3,60 | 4,46/3,31                        | A+++ / A++                       | A                         | 2,68 | ADC16K9E8           | 103     | UXZ16KE8                   | 65      | 1340x900x320/103 | 1 610 809 | 863 052 | 747 757             |                     |

### Podaci o cevima

| Komplet                                | kW  | 9,0       | 12,0      | 9,0       | 12,0      | 16,0      |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3 - 30    | 3 - 30    | 3 - 30    | 3 - 30    | 3 - 30    |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |

### Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru)

| Monofazno                                                       |                 |              |              | Trofazno     |              |              |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Komplet                                                         | kW              | 9,0          | 12,0         | 9,0          | 12,0         | 16,0         |  |
| Električni rezervni grejač                                      | kW              | 6,00         | 6,00         | 9,00         | 9,00         | 9,00         |  |
| Preporučeni osigurač <sup>2)</sup>                              | A               | 30/30        | 30/30        | 20/20        | 20/20        | 20/20        |  |
| Preporučena minimalna veličina kabla, dovod 1 / 2 <sup>2)</sup> | mm <sup>2</sup> | 3x4,0/ 3x4,0 | 3x4,0/ 3x4,0 | 5x1,5/ 5x1,5 | 5x1,5/ 5x1,5 | 5x2,5/ 5x1,5 |  |

1) Nivo jačine zvuka u skladu sa EN 12102 pod uslovima EN 14825 2) Proverite lokalne propise. \* Izračunavanje vrednosti EER i COP je zasnovano na standardu EN 14511. \*\* Ovaj proizvod je osmišljen u saglasnosti sa evropskim standardom za vodu za piće (EU) 2020/2184. Radni vek proizvoda nije garantovan u slučaju korišćenja podzemne vode, poput izvorske ili bunarske vode, korišćenja vode sa slavine kada su prisutni so ili druge nečistoće, niti u oblastima u kojima je voda kisela. Korisnik snosi troškove održavanja i garancije u ovim slučajevima.

# Aquarea T-CAP Split

## NOVA Aquarea T-CAP All in One 260 L K serija. Monofazno/trofazno - R32

Opcioni Wi-Fi adapter (CZ-TAW1C).

Unutrašnja jedinica (V x Š x D): 2036 x 599 x 602 mm.

Radni opseg do -28 °C pri grejanju.

Novo 2025.

Opciono



| Komplet        | Kapacitet grejanja / COP |                          | Kapacitet hlađenja / EER | Grejanje voda 35 °C / voda 55 °C |                  | Topla voda za domaćinstvo        |      | Unutrašnja jedinica |     | Spoljašnja jedinica        |                     | PCP       |                     |                     |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------|---------------------|-----|----------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|
|                | Vazduh +7 °C, voda 35 °C | Vazduh +7 °C, voda 55 °C | Vazduh 35 °C, voda 18 °C | SCOP                             | Energetska klasa | COP za toplu vodu za domaćinstvo |      | Težina              |     | Jačina zvuka <sup>1)</sup> | Dimenzije/težina    | Komplet   | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |
|                | kW/COP                   | kW/COP                   | kW/EER                   |                                  | Od A+++ do D     | A+ do F                          |      | WH-                 | kg  | WH-                        | dB(A) mm / kg       | RSD       |                     |                     |
| KIT-AXC09K6E53 | 9,00/5,03                | 9,00/3,07                | 8,80/4,63                | 4,96/3,57                        | A+++ / A++       | A+                               | 3,08 | ADC0912K6E53        | 119 | UXZ09KE5                   | 65 1340x900x320/88  | 1 423 554 | 905 928             | 517 626             |
| KIT-AXC12K6E53 | 12,10/4,84               | 12,10/3,04               | 10,70/3,92               | 4,96/3,57                        | A+++ / A++       | A+                               | 3,08 | ADC0912K6E53        | 119 | UXZ12KE5                   | 65 1340x900x320/88  | 1 554 915 | 905 928             | 648 987             |
| KIT-AXC09K9E83 | 9,00/5,03                | 9,00/3,07                | 8,80/4,63                | 4,96/3,57                        | A+++ / A++       | A+                               | 3,08 | ADC0912K9E83        | 119 | UXZ09KE8                   | 65 1340x900x320/90  | 1 517 620 | 932 875             | 584 745             |
| KIT-AXC12K9E83 | 12,10/4,84               | 12,10/3,04               | 10,70/3,92               | 4,58/3,46                        | A+++ / A++       | A+                               | 3,08 | ADC0912K9E83        | 119 | UXZ12KE8                   | 65 1340x900x320/90  | 1 592 316 | 932 875             | 659 441             |
| KIT-AXC16K9E83 | 16,00/4,38               | 16,00/2,72               | 15,50/3,60               | 4,46/3,31                        | A+++ / A++       | A+                               | 2,45 | ADC16K9E83          | 120 | UXZ16KE8                   | 65 1340x900x320/103 | 1 708 994 | 961 237             | 747 757             |

### Podaci o cevima

| Komplet                                | kW  | 9,0       | 12,0      | 9,0       | 12,0      | 16,0      |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3 ~ 30    | 3 ~ 30    | 3 ~ 30    | 3 ~ 30    | 3 ~ 30    |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |

### Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru)

|                                                                 |                 | Monofazno   |             | Trofazno    |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Komplet                                                         | kW              | 9,0         | 12,0        | 9,0         | 12,0        | 16,0        |
| Električni rezervni grejač                                      | kW              | 6,00        | 6,00        | 9,00        | 9,00        | 9,00        |
| Preporučeni osigurač <sup>2)</sup>                              | A               | 30/30       | 30/30       | 20/20       | 20/20       | 20/20       |
| Preporučena minimalna veličina kabla, dovod 1 / 2 <sup>2)</sup> | mm <sup>2</sup> | 3x4,0/3x4,0 | 3x4,0/3x4,0 | 5x1,5/5x1,5 | 5x1,5/5x1,5 | 5x2,5/5x1,5 |

1) Nivo jačine zvuka u skladu sa EN 12102 pod uslovima EN 14825 2) Proverite lokalne propise. \* Izračunavanje vrednosti EER i COP je zasnovano na standardu EN 14511. \*\* Ovaj proizvod je osmišljen u saglasnosti sa evropskim standardom za vodu za piće (EU) 2020/2184. Radni vek proizvoda nije garantovan u slučaju korišćenja podzemne vode, poput izvorske ili bunarske vode, korišćenja vode sa slavine kada su prisutni su ili druge nečistoće, niti u oblastima u kojima je voda kisela. Korisnik snosi troškove održavanja i garancije u ovim slučajevima.

## Aquarea T-CAP All in One H serija trofazna. Izuzetno tiha spoljašnja jedinica - R410A

Opcioni Wi-Fi adapter (CZ-TAW1C).

Unutrašnja jedinica (V x Š x D): 1800 x 598 x 717 mm.

Radni opseg do -28 °C pri grejanju.

Opciono



| Komplet      | Kapacitet grejanja / COP |                          | Kapacitet hlađenja / EER | Grejanje voda 35 °C / voda 55 °C |                  | Topla voda za domaćinstvo        |      | Unutrašnja jedinica |     | Spoljašnja jedinica        |                      | PCP       |                     |                     |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------|---------------------|-----|----------------------------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|
|              | Vazduh +7 °C, voda 35 °C | Vazduh +7 °C, voda 55 °C | Vazduh 35 °C, voda 18 °C | SCOP                             | Energetska klasa | COP za toplu vodu za domaćinstvo |      | Težina              |     | Jačina zvuka <sup>1)</sup> | Dimenzije/težina     | Komplet   | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |
|              | kW/COP                   | kW/COP                   | kW/EER                   |                                  | Od A+++ do D     | A+ do F                          |      | WH-                 | kg  | WH-                        | dB(A) mm / kg        | RSD       |                     |                     |
| KIT-AQC09HE8 | 9,00/4,84                | 9,00/2,94                | 7,00/5,19                | 4,59/3,32                        | A+++ / A++       | A                                | 2,37 | ADC0916H9E8         | 126 | UQ09HE8                    | 58 1410x1283x320/151 | 1 584 307 | 848 428             | 735 879             |
| KIT-AQC12HE8 | 12,00/4,74               | 12,00/2,88               | 10,00/5,13               | 4,32/3,32                        | A++ / A++        | A                                | 2,37 | ADC0916H9E8         | 126 | UQ12HE8                    | 58 1410x1283x320/151 | 1 701 728 | 848 428             | 853 300             |
| KIT-AQC16HE8 | 16,00/4,28               | 16,00/2,71               | 12,20/3,49               | 4,08/3,20                        | A++ / A++        | A                                | 2,27 | ADC0916H9E8         | 126 | UQ16HE8                    | 62 1410x1283x320/161 | 1 843 241 | 848 428             | 994 813             |

### Podaci o cevima

| Komplet                                | kW  | 9,0       | 12,0      | 16,0      |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3 ~ 30    | 3 ~ 30    | 3 ~ 30    |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 20        | 20        | 20        |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 10        | 10        | 10        |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 50        | 50        | 50        |

### Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru)

|                                                                 |                 | Trofazno    |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Komplet                                                         | kW              | 9,0         | 12,0        | 16,0        |
| Električni rezervni grejač                                      | kW              | 9,00        | 9,00        | 9,00        |
| Preporučeni osigurač <sup>2)</sup>                              | A               | 16/16       | 16/16       | 16/16       |
| Preporučena minimalna veličina kabla, dovod 1 / 2 <sup>2)</sup> | mm <sup>2</sup> | 5x1,5/5x1,5 | 5x1,5/5x1,5 | 5x1,5/5x1,5 |

1) Jačina zvuka u skladu sa standardima 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 na +7 °C. 2) Proverite lokalne propise. \* Izračunavanje vrednosti EER i COP je zasnovano na standardu EN 14511. \*\* Ovaj proizvod je osmišljen u saglasnosti sa evropskim standardom za vodu za piće (EU) 2020/2184. Radni vek proizvoda nije garantovan u slučaju korišćenja podzemne vode, poput izvorske ili bunarske vode, korišćenja vode sa slavine kada su prisutni su ili druge nečistoće, niti u oblastima u kojima je voda kisela. Korisnik snosi troškove održavanja i garancije u ovim slučajevima.



# Aquarea T-CAP Split

## Aquarea T-CAP K serija Bi-bloc monofazna/trofazna · R32

Opcioni Wi-Fi adapter (CZ-TAW1C).

Unutrašnja jedinica (V x Š x D): 892x500x348 mm.

Radni opseg do -28 °C pri grejanju.



Opciono



| Komplet       |                          |                          |                          |                                  |                  | Unutrašnja jedinica |    | Spoljašnja jedinica        |       |                  | PCP |           |                     |                     |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----|----------------------------|-------|------------------|-----|-----------|---------------------|---------------------|
|               | Kapacitet grejanja / COP |                          | Kapacitet hlađenja / EER | Grejanje voda 35 °C / voda 55 °C |                  | Težina              |    | Jačina zvuka <sup>1)</sup> |       | Dimenzije/težina |     | Komplet   | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |
|               | Vazduh +7 °C, voda 35 °C | Vazduh +7 °C, voda 55 °C | Vazduh 35 °C, voda 7 °C  | SCOP                             | Energetska klasa |                     |    | Toplota V x Š x D          |       |                  |     |           |                     |                     |
|               | kW/COP                   | kW/COP                   | kW/EER                   |                                  | Od A+++ do D     | WH-                 | kg | WH-                        | dB(A) | mm / kg          |     |           |                     |                     |
|               |                          |                          |                          |                                  |                  |                     |    |                            |       |                  |     |           |                     |                     |
| KIT-WXC09K3E5 | 9,00/5,03                | 9,00/3,07                | 8,80/4,63                | 4,96/3,57                        | A+++ / A++       | SXC09K3E5           | 40 | UXZ09KE5                   | 65    | 1340x900x320/88  |     | 1 001 059 | 483 433             | 517 626             |
| KIT-WXC09K3E8 | 9,00/5,03                | 9,00/3,07                | 8,80/4,63                | 4,96/3,57                        | A+++ / A++       | SXC09K3E8           | 40 | UXZ09KE8                   | 65    | 1340x900x320/90  |     | 1 123 859 | 539 114             | 584 745             |
| KIT-WXC12K6E5 | 12,10/4,84               | 12,10/3,04               | 10,70/3,92               | 4,96/3,57                        | A+++ / A++       | SXC12K6E5           | 41 | UXZ12KE5                   | 65    | 1340x900x320/88  |     | 1 219 175 | 570 188             | 648 987             |
| KIT-WXC12K9E8 | 12,10/4,84               | 12,10/3,04               | 10,70/3,92               | 4,58/3,46                        | A+++ / A++       | SXC12K9E8           | 41 | UXZ12KE8                   | 65    | 1340x900x320/90  |     | 1 232 692 | 573 251             | 659 441             |
| KIT-WXC16K9E8 | 16,00/4,38               | 16,00/2,72               | 15,50/3,60               | 4,46/3,31                        | A+++ / A++       | SXC16K9E8           | 42 | UXZ16KE8                   | 65    | 1340x900x320/103 |     | 1 450 805 | 703 048             | 747 757             |

| Podaci o cevima                        |     |           |           |           |           |           |  |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Komplet                                | kW  | 9,0       | 12,0      | 9,0       | 12,0      | 16,0      |  |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |  |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3~30      | 3~30      | 3~30      | 3~30      | 3~30      |  |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |  |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |  |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |  |

| Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru)             |                 |                           |                           |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                 |                 | Monofazne jedinice (3 kW) | Monofazne jedinice (6 kW) | Trofazne (3 kW) | Trofazne (9 kW) |                 |
| Komplet                                                         | kW              | 9,0                       | 12,0                      | 9,0             | 12,0            | 16,0            |
| Električni rezervni grejač                                      | kW              | 3,00                      | 6,00                      | 3,00            | 9,00            | 9,00            |
| Preporučeni osigurač                                            | A               | 30/15 ili 16              | 30/30                     | 20/15 ili 16    | 20/20           | 20/20           |
| Preporučena minimalna veličina kabla, dovod 1 / 2 <sup>2)</sup> | mm <sup>2</sup> | 3x4,0/<br>3x1,5           | 3x4,0/<br>3x4,0           | 5x1,5/<br>3x1,5 | 5x1,5/<br>5x1,5 | 5x2,5/<br>5x1,5 |

1) Nivo jačine zvuka u skladu sa EN 12102 pod uslovima EN 14825 2) Proverite lokalne propise. \* Izračunavanje vrednosti EER i COP je zasnovano na standardu EN 14511. \*\* Ovaj proizvod je osmišljen u saglasnosti sa evropskim standardom za vodu za piće [EU] 2020/2184. Radni vek proizvoda nije garantovan u slučaju korišćenja podzemne vode, poput izvorske ili bunarske vode, korišćenja vode sa slavine kada su prisutni su ili druge nečistoće, niti u oblastima u kojima je voda kisela. Korisnik snosi troškove održavanja i garancije u ovim slučajevima.

## Aquarea T-CAP H serija Bi-bloc trofazna. Izuzetno tiha spoljašnja jedinica – SQC · R410A

Opcioni Wi-Fi adapter (CZ-TAW1C).

Unutrašnja jedinica (V x Š x D): 892x500x340 mm.

Radni opseg do -28 °C pri grejanju.



Opciono



| Komplet       |                          |                          |                          |                                  |                  | Unutrašnja jedinica |    | Spoljašnja jedinica        |       |                   | PCP |           |                     |                     |         |           |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----|----------------------------|-------|-------------------|-----|-----------|---------------------|---------------------|---------|-----------|
|               | Kapacitet grejanja / COP |                          | Kapacitet hlađenja / EER | Grejanje voda 35 °C / voda 55 °C |                  | Težina              |    | Jačina zvuka <sup>1)</sup> |       | Dimenzije         |     | Komplet   | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |         |           |
|               | Vazduh +7 °C, voda 35 °C | Vazduh +7 °C, voda 55 °C | Vazduh 35 °C, voda 18 °C | SCOP                             | Energetska klasa |                     |    |                            |       |                   |     |           |                     |                     | Toplota | V x Š x D |
|               | kW/COP                   | kW/COP                   | kW/EER                   | Od A+++ do D                     |                  | WH-                 | kg | WH-                        | dB(A) | mm                | RSD |           |                     |                     |         |           |
|               |                          |                          |                          |                                  |                  |                     |    |                            |       |                   |     |           |                     |                     |         |           |
| KIT-WQC09H3E8 | 9,00/4,84                | 9,00/2,94                | 7,00/5,19                | 4,59/3,32                        | A+++ / A++       | SQC09H3E8           | 43 | UQ09HE8                    | 58    | 1410x1283x320/151 |     | 1 281 683 | 545 804             | 735 879             |         |           |
| KIT-WQC12H9E8 | 12,00/4,74               | 12,00/2,88               | 10,00/5,13               | 4,32/3,32                        | A++ / A++        | SQC12H9E8           | 44 | UQ12HE8                    | 58    | 1410x1283x320/151 |     | 1 414 612 | 561 312             | 853 300             |         |           |
| KIT-WQC16H9E8 | 16,00/4,28               | 16,00/2,71               | 12,20/3,49               | 4,08/3,20                        | A++ / A++        | SQC16H9E8           | 45 | UQ16HE8                    | 62    | 1410x1283x320/161 |     | 1 724 326 | 729 513             | 994 813             |         |           |

| Podaci o cevima                        |     |           |           |           |  |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|--|
| Komplet                                | kW  | 9,0       | 12,0      | 16,0      |  |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |  |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3~30      | 3~30      | 3~30      |  |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 20        | 20        | 20        |  |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 10        | 10        | 10        |  |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 50        | 50        | 50        |  |

| Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru)             |                 |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Trofazno                                                        |                 |             |             |             |
| Komplet                                                         | kW              | 9,0         | 12,0        | 16,0        |
| Električni rezervni grejač                                      | kW              | 3,00        | 9,00        | 9,00        |
| Preporučeni osigurač                                            | A               | 15/30       | 15/30       | 15/30       |
| Preporučena minimalna veličina kabla, dovod 1 / 2 <sup>2)</sup> | mm <sup>2</sup> | 5x1,5/3x1,5 | 5x1,5/5x1,5 | 5x1,5/5x1,5 |

1) Jačina zvuka u skladu sa standardima 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 na +7 °C. 2) Proverite lokalne propise. \* Izračunavanje vrednosti EER i COP je zasnovano na standardu EN 14511.

# Nova Aquarea Loop, toplotna pumpa sa vodenim kolom za objekte u kojima živi više porodica

Aquarea Loop je decentralizovana toplotna pumpa voda-vazduh koja koristi R290, dizajnirana da obezbedi grejanje i hlađenje za svaki stan povezan na centralno vodeno kolo (20~30 °C).

**Efikasno zamenjuje postojeće radijatore u centralizovanim sistemima grejanja.**

Aquarea Loop nudi niske toplotne gubitke i visoku sezonsku efikasnost. Uživajte u istovremenom grejanju i hlađenju uz jednostavnu integraciju sa postojećim cevovodima za besprekornu renovaciju.



**Niski toplotni gubici.**



**Visoka sezonska efikasnost celog sistema.**




**Istovremeno grejanje i hlađenje.**



**Korišćenje postojećih cevovoda za renovacije\*.**

\* Na osnovu zahteva za nisku brzinu protoka – mora se proveriti za svaki projekat.

- 1 | Centralizovana Aquarea toplotna pumpa koja zamenjuje tradicionalni izvor grejanja visoke temperature
- 2 | Temperatura vode u kolu 20 ~ 30 °C. Postojeći cevovodi se mogu ponovo koristiti
- 3 | Aquarea Loop toplotna pumpa koja zamenjuje konvencionalne radijatore

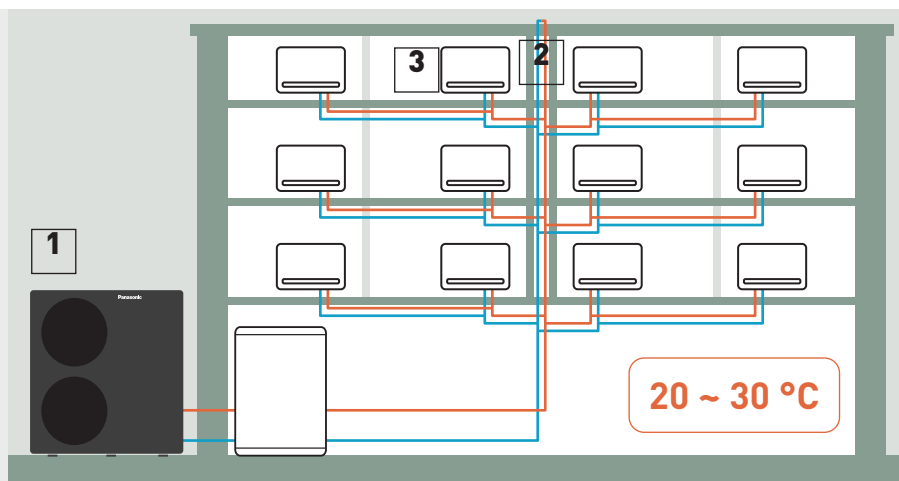

## NOVO Aquarea Loop - R290

Kompaktna unutrašnja jedinica – dubina samo 140 mm.  
DC inverterski kompresor sa R290.  
Hlađenje leti.



**Novo 2025.**

Opciono



| Model (kompletni kôdovi modela prikazani su u tabeli ispod) | Nominalni kapacitet          |                              | Protok vazduha<br>Ave<br>m³/h | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina u praznom stanju<br>kg |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                                             | Hlađenje <sup>1)</sup><br>kW | Grejanje <sup>2)</sup><br>kW |                               |                              |                               |
| Monofazno                                                   | P-CWSL10                     | 1,10                         | 105                           | 641 x 775 x 144              | 35                            |
|                                                             | P-CWSL20                     | 1,50                         | 205                           | 641 x 975 x 144              | 40                            |
|                                                             | P-CWSL30                     | 2,60                         | 305                           | 641 x 1225 x 144             | 45                            |

### Podaci o priključcima za vodu

| Aquarea Loop     | 10        | 20  | 30        |
|------------------|-----------|-----|-----------|
| Vrsta priključka | Eurokonus |     | Eurokonus |
| Hidraulične veze | Inč 3/4   | 3/4 | 3/4       |

1) Temperatura vode u kolu 30 °C – Temperatura ambijentalnog vazduha 27 °C, unutrašnja vlažnost 38% – Performanse prema EN 14511. 2) Temperatura vode u prstenu 20 °C – Temperatura ambijentalnog vazduha 20 °C, unutrašnja vlažnost 50% – Performanse prema EN 14511.

| Aquarea Loop              |                                                                     | Sa integrisanim ekranom |                            |                            | Sa integrisanim ekranom sa podrškom za Wi-Fi |                            |                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hidraulična konfiguracija | 2-smerni i 3-smerni ventil sa modulacijom                           | PCP RSD                 | P-CWSL10SC5-HBE<br>320 569 | P-CWSL20SC5-HBE<br>336 552 | P-CWSL30SC5-HBE<br>387 772                   | P-CWSL10SC5-WBE<br>324 286 | P-CWSL20SC5-WBE<br>339 948 |
|                           |                                                                     |                         |                            |                            |                                              |                            | P-CWSL30SC5-WBE<br>391 043 |
|                           | 2-smerni i 3-smerni ventil sa modulacijom + komplet za ubrizgavanje | PCP RSD                 | P-CWSL10SC5-HEE<br>341 533 | P-CWSL20SC5-HEE<br>357 561 | P-CWSL30SC5-HEE<br>408 736                   | P-CWSL10SC5-WEE<br>344 804 | P-CWSL20SC5-WEE<br>360 787 |
|                           |                                                                     |                         |                            |                            |                                              |                            | P-CWSL30SC5-WEE<br>412 007 |



# Aquarea Air pametni ventilokonvektori

## NOVI Aquarea Air pametan ventilokonvektor, podna jedinica

Tanak profil šasije, samo 129 mm.

DC Inverter – maksimalno povećanje udobnosti i uštede energije.

Podešeni protok vazduha.

Novo 2025.

Opciono



|           | Model (kompletni kôdovi modela prikazani su u tabeli ispod) | Ukupni kapacitet                      |                                       | Protok vazduha | Maksimalan statički pritisak | Dimenzije        | Težina |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------|
|           |                                                             | Hlađenje <sup>1)</sup><br>Sred.<br>kW | Grejanje <sup>2)</sup><br>Sred.<br>kW |                |                              |                  |        |
| Monofazno | P-FAL10                                                     | 0,73                                  | 0,69                                  | 146            | 10                           | 579 x 680 x 129  | 17     |
|           | P-FAL20                                                     | 1,36                                  | 1,50                                  | 294            | 10                           | 579 x 880 x 129  | 20     |
|           | P-FAL30                                                     | 2,08                                  | 2,15                                  | 438            | 13                           | 579 x 1080 x 129 | 23     |
|           | P-FAL35                                                     | 2,39                                  | 2,56                                  | 567            | 13                           | 579 x 1280 x 129 | 26     |
|           | P-FAL40                                                     | 2,57                                  | 2,78                                  | 663            | 13                           | 579 x 1480 x 129 | 29     |

### Podaci o priključcima za vodu

| Aquarea Air pametni ventilokonvektori | 10        | 20        | 30        | 35        | 40        |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tip hidraulične veze                  | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus |
| Hidraulične veze                      | Inč 3/4   | 3/4       | 3/4       | 3/4       | 3/4       |

1) U skladu sa Eurovent standardom. Vazduh: 27 °C suvi termometar / 19 °C vlažni termometar, ohlađena voda: 7 °C / 12 °C. 2) U skladu sa Eurovent standardom. Vazduh: 20 °C, topla voda: 45 °C / 40 °C.

### Opcija 1. Standardne konfiguracije sa ugrađenim dodacima

| Ventilokonvektor sa ugrađenim ekranom                                           |                       |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------|
| Izlaz za cevi na levoj strani, vertikalna instalacija, ugrađeni 3-smerni ventil |                       |            | PCP RSD |
| P-FAL10SC-HLE                                                                   |                       |            | 124 505 |
| P-FAL20SC-HLE                                                                   |                       |            | 131 180 |
| P-FAL30SC-HLE                                                                   |                       |            | 144 547 |
| P-FAL35SC-HLE                                                                   |                       |            | 161 630 |
| P-FAL40SC-HLE                                                                   |                       |            | 174 848 |
| Ventilokonvektor sa zidnim upravljanjem                                         |                       |            |         |
| Izlaz za cevi na levoj strani, vertikalna instalacija, ugrađeni 3-smerni ventil |                       |            | PCP RSD |
| P-FAL10SC-RLE                                                                   |                       |            | 117 963 |
| P-FAL20SC-RLE                                                                   |                       |            | 124 638 |
| P-FAL30SC-RLE                                                                   |                       |            | 138 005 |
| P-FAL35SC-RLE                                                                   |                       |            | 155 088 |
| P-FAL40SC-RLE                                                                   |                       |            | 168 306 |
| Upravljanje (neophodno, naručuje se posebno)                                    | Sa Modbusom           | PCZ-EEB749 | 21 574  |
|                                                                                 | Sa integrisanim Wi-Fi | PCZ-EFB749 | 26 183  |

### Opcija 2. Konfigurirate svoju podnu jedinicu Aquarea Air pametnog ventilokonvektora

| Izlaz za cevi na levoj strani                             |                                              | PCP RSD                    | Izlaz za cevi na desnoj strani | PCP RSD |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| P-FAL10SC-00E                                             |                                              | 70 831                     | P-FAL10DC-00E                  | 75 589  |
| P-FAL20SC-00E                                             |                                              | 77 507                     | P-FAL20DC-00E                  | 82 265  |
| P-FAL30SC-00E                                             |                                              | 90 725                     | P-FAL30DC-00E                  | 95 482  |
| P-FAL35SC-00E                                             |                                              | 107 957                    | P-FAL35DC-00E                  | 112 714 |
| P-FAL40SC-00E                                             |                                              | 121 174                    | P-FAL40DC-00E                  | 125 932 |
| Mogućnosti upravljanja (neophodno)                        | Ugrađeni ekran                               | Sa Modbusom                | PCZ-ECA844                     | 28 150  |
|                                                           |                                              | Sa integrisanim Wi-Fi      | PCZ-EWA844                     | 31 429  |
|                                                           | Zidni upravljač                              | Sa Modbusom                | PCZ-ESE845 + PCZ-EEB749        | 43 212  |
|                                                           |                                              | Sa integrisanim Wi-Fi      | PCZ-ESE845 + PCZ-EFB749        | 47 821  |
|                                                           | Štampana ploča za analognu kontrolu (0–10 V) |                            | PCZ-B10842                     | 15 043  |
|                                                           | Kompleti ventila (opciono)                   | 3-smerni ventil sa motorom | PCZ-V30720                     | 25 609  |
| 2-smerni ventil sa motorom                                |                                              | PCZ-V20139                 | 21 000                         |         |
| Posuda za kondenzat za horizontalnu instalaciju (opciono) | Za P-FAL10                                   | PCZ-GB0520                 | 8 528                          |         |
|                                                           | Za P-FAL20                                   | PCZ-GB0521                 | 9 884                          |         |
|                                                           | Za P-FAL30                                   | PCZ-GB0522                 | 10 479                         |         |
|                                                           | Za P-FAL40                                   | PCZ-GB0523                 | 13 164                         |         |
|                                                           | Za P-FAL50                                   | PCZ-GB0524                 | 13 768                         |         |

| Dodatna oprema i opcije                  | PCP RSD |
|------------------------------------------|---------|
| PCZ-LC0158 Noge za pokrivač cevi na podu | 7 916   |

| Dodatna oprema i opcije                           | PCP RSD |
|---------------------------------------------------|---------|
| PCZ-LC0606 Noge za pričvršćivanje jedinice na pod | 13 164  |


### Mogućnosti upravljanja.

Integrirani ekran sa Modbus-om ili integrisanim Wi-Fi funkcijom.




Zidna kontrola sa Modbus-om ili integrisanim Wi-Fi funkcijom.

PCZ-EEB749 / PCZ-EFB749



Štampana ploča za analognu kontrolu (0–10 V).

PCZ-B10842



# Aquarea Air pametni ventilokonvektori

## NOVI Aquarea Air pametan ventilokonvektor, zidna montaža

Tanak profil šasije, samo 128 mm.

DC Inverter – maksimalno povećanje udobnosti i uštede energije.

Podešeni protok vazduha.

Novo 2025.

Opciono



| Model (kompletni kódo <span>vi</span> modela prikazani su u tabeli ispod) |         | Ukupni kapacitet                      |                        | Protok vazduha | Dimenzije        | Te <span>ži</span> na |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
|                                                                           |         | Hla <span>đe</span> nje <sup>1)</sup> | Grejanje <sup>2)</sup> |                |                  |                       |
|                                                                           |         | Sred.                                 | Sred.                  | Maks.          | V x Š x D        |                       |
|                                                                           |         | kW                                    | kW                     | m³/h           | mm               | kg                    |
| Monofazno                                                                 | P-FMM10 | 0,88                                  | 0,98                   | 228            | 335 x 815 x 128  | 14                    |
|                                                                           | P-FMM15 | 1,08                                  | 1,30                   | 331            | 335 x 1015 x 128 | 16                    |
|                                                                           | P-FMM20 | 1,21                                  | 1,49                   | 440            | 335 x 1215 x 128 | 19                    |
|                                                                           | P-FMM40 | 2,66                                  | 3,04                   | 788            | 335 x 1215 x 215 | 24                    |

| Podaci o priključcima za vodu         |           |    |           |           |
|---------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| Aquarea Air pametni ventilokonvektori | 10        | 15 | 20        | 40        |
| Tip hidraulične veze                  | Eurokonus |    | Eurokonus | Eurokonus |
| Hidraulične veze                      | Inč       | ¾  | ¾         | ¾         |

1) U skladu sa Eurovent standardom. Vazduh: 27 °C suvi termometar / 19 °C vlažni termometar, ohlađena voda: 7 °C / 12 °C. 3) U skladu sa Eurovent standardom. Vazduh: 20 °C, topla voda: 45 °C / 40 °C.

### Opcija 1. Standardne konfiguracije sa ugrađenim dodacima

| Ventilokonvektor sa ugrađenim ekranom i bežičnom IR kontrolom |                       |            |         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------|
| Izlaz za cevi na desnoj strani, ugrađeni 3-smerni ventil      |                       | PCP RSD    |         |
| P-FMM10DC-QNE                                                 |                       |            | 129 723 |
| P-FMM15DC-QNE                                                 |                       |            | 140 220 |
| P-FMM20DC-QNE                                                 |                       |            | 152 082 |
| P-FMM40DC-QNE                                                 |                       |            | 168 603 |
| Ventilokonvektor sa zidnim upravljanjem                       |                       |            |         |
| Izlaz za cevi na desnoj strani, ugrađeni 3-smerni ventil      |                       | PCP RSD    |         |
| P-FMM10DC-RNE                                                 |                       |            | 132 251 |
| P-FMM15DC-RNE                                                 |                       |            | 142 896 |
| P-FMM20DC-RNE                                                 |                       |            | 154 776 |
| P-FMM40DC-RNE                                                 |                       |            | 181 687 |
| Upravljanje (neophodno, naručuje se posebno)                  | Sa Modbusom           | PCZ-EEB749 | 21 574  |
|                                                               | Sa integrisanim Wi-Fi | PCZ-EFB749 | 26 183  |

### Opcija 2. Konfigurirate svoju zidnu jedinicu Aquarea Air pametnog ventilokonvektora

| Ventilokonvektor sa ugrađenim ekranom i bežičnom IR kontrolom      |                       |                                |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| Izlaz za cevi na levoj strani                                      | PCP RSD               | Izlaz za cevi na desnoj strani | PCP RSD |
| P-FMM10SC-Q0E                                                      | 110 098               | P-FMM10DC-Q0E                  | 102 812 |
| P-FMM15SC-Q0E                                                      | 120 743               | P-FMM15DC-Q0E                  | 113 458 |
| P-FMM20SC-Q0E                                                      | 132 623               | P-FMM20DC-Q0E                  | 125 266 |
| —                                                                  | -                     | P-FMM40DC-Q0E                  | 144 963 |
| Ventilokonvektor sa zidnim upravljanjem                            |                       |                                |         |
| Izlaz za cevi na levoj strani                                      | PCP RSD               | Izlaz za cevi na desnoj strani | PCP RSD |
| P-FMM10SC-R0E                                                      | 107 570               | P-FMM10DC-R0E                  | 105 426 |
| P-FMM15SC-R0E                                                      | 118 067               | P-FMM15DC-R0E                  | 115 985 |
| P-FMM20SC-R0E                                                      | 130 095               | P-FMM20DC-R0E                  | 127 865 |
| —                                                                  | -                     | P-FMM40DC-R0E                  | 158 047 |
| Upravljanje (neophodno, naručuje se posebno)                       | Sa Modbusom           | PCZ-EEB749                     | 21 574  |
|                                                                    | Sa integrisanim Wi-Fi | PCZ-EFB749                     | 26 183  |
| Ventilokonvektor sa štampanom pločom za analognu kontrolu (0–10 V) |                       |                                |         |
| Izlaz za cevi na levoj strani                                      | PCP RSD               | Izlaz za cevi na desnoj strani | PCP RSD |
| P-FMM10SC-V0E                                                      | 107 570               | P-FMM10DC-V0E                  | 102 812 |
| P-FMM15SC-V0E                                                      | 118 067               | P-FMM15DC-V0E                  | 113 458 |
| P-FMM20SC-V0E                                                      | 130 095               | P-FMM20DC-V0E                  | 125 337 |
| —                                                                  | -                     | P-FMM40DC-V0E                  | 145 186 |

| Kompleti ventila (opciono) |                                                 | PCP RSD |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| PCZ-V30688                 | 3-smerni ventil sa motorom za modele 10, 15, 20 | 26 947  |
| PCZ-V30718                 | 3-smerni ventil sa motorom za model 40          | 23 676  |

| Kompleti ventila (opciono) |                                                 | PCP RSD |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| PCZ-V20687                 | 2-smerni ventil sa motorom za modele 10, 15, 20 | 22 338  |
| PCZ-V20139                 | 2-smerni ventil sa motorom za model 40          | 21 000  |


### Mogućnosti upravljanja.

Integrisani ekran sa Modbus-om.




Zidna kontrola sa Modbus-om ili integrisanom Wi-Fi funkcijom.

PCZ-EEB749 / PCZ-EFB749



Štampana ploča za analognu kontrolu (0–10 V).





# Aquarea Air pametni ventilokonvektori

## NOVI Aquarea Air pametan ventilokonvektor, tanka kanalska jedinica / kanalska jedinica


Ventilokonvektori kanalske jedinice sa hlađenjem i grejanjem.

Kapacitet hlađenja: 0,7 do 5,3 kW.

Kapacitet grejanja: 0,7 do 5,8 kW.

Novo 2025.

Opciono



| Model (kompletni kôdovi modela prikazani su u tabeli ispod) | Ukupni kapacitet       |                        | Protok vazduha | Maksimalan statički pritisak | Dimenzije       | Težina           |    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|------------------|----|
|                                                             | Hlađenje <sup>1)</sup> | Grejanje <sup>2)</sup> |                |                              |                 |                  |    |
|                                                             | Sred.<br>kW            | Sred.<br>kW            | Maks.<br>m³/h  | Pa                           | V x Š x D<br>mm | kg               |    |
| Tanka kanalska jedinica                                     |                        |                        |                |                              |                 |                  |    |
| Monofazno                                                   | P-FTN15                | 1,14                   | 1,32           | 290                          | 100             | 185 x 590 x 575  | 30 |
|                                                             | P-FTN20                | 1,84                   | 1,80           | 390                          | 90              | 185 x 790 x 575  | 41 |
|                                                             | P-FTN25                | 2,17                   | 2,32           | 550                          | 120             | 185 x 990 x 575  | 45 |
|                                                             | P-FTN35                | 2,40                   | 2,76           | 680                          | 110             | 185 x 1190 x 575 | 54 |
|                                                             | P-FTN45                | 2,80                   | 3,98           | 870                          | 140             | 185 x 1440 x 575 | 65 |
| Kanalska jedinica                                           |                        |                        |                |                              |                 |                  |    |
| Monofazno                                                   | P-FSN20                | 1,37                   | 1,48           | 390                          | 90              | 240 x 590 x 695  | 32 |
|                                                             | P-FSN25                | 1,86                   | 2,04           | 560                          | 130             | 240 x 790 x 695  | 43 |
|                                                             | P-FSN35                | 2,38                   | 2,63           | 730                          | 110             | 240 x 990 x 695  | 47 |
|                                                             | P-FSN45                | 3,22                   | 3,77           | 905                          | 140             | 240 x 1190 x 695 | 56 |
|                                                             | P-FSN55                | 3,97                   | 4,23           | 1150                         | 140             | 240 x 1440 x 695 | 67 |

| Podaci o priključcima za vodu                |  | Tanka kanalska jedinica |           |           |           |           | Kanalska jedinica |           |           |           |           |
|----------------------------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aquarea Air pametni ventilokonvektori        |  | 15                      | 20        | 25        | 35        | 45        | 20                | 25        | 35        | 45        | 55        |
| Tip hidraulične veze                         |  | Eurokonus               | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus         | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus | Eurokonus |
| Hidraulične veze                             |  | Inč                     | 3/4       | 3/4       | 3/4       | 3/4       | 3/4               | 3/4       | 3/4       | 3/4       | 3/4       |
| Priključak za pražnjenje kondenzata          |  | mm                      | 20        | 20        | 20        | 20        | 20                | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Priključak ulaznog vazduha (baza x visina)   |  | mm                      | 460x100   | 660x100   | 860x100   | 1060x100  | 1320x100          | 460x150   | 660x150   | 860x150   | 1060x150  |
| Priključak povratnog vazduha (baza x visina) |  | mm                      | 510x100   | 710x100   | 910x100   | 1110x100  | 1370x100          | 510x150   | 710x150   | 910x150   | 1110x150  |

1) U skladu sa Eurovent standardom. Vazduh: 27 °C suvi termometar / 19 °C vlažni termometar, ohlađena voda: 7 °C / 12 °C. 2) U skladu sa Eurovent standardom. Vazduh: 20 °C, topla voda: 45 °C / 40 °C.

## Konfigurišite svoj Aquarea Air pametan ventilokonvektor, tanka kanalska jedinica / kanalska jedinica

| Ventilokonvektor sa zidnim upravljanjem      |                       |                                |           |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|
| Izlaz za cevi na levoj strani                | PCP RSD               | Izlaz za cevi na desnoj strani | PCP RSD   |
| P-FTN15005-RE                                | 130 122               | P-FTN15R05-RE                  | na zahtev |
| P-FTN20005-RE                                | 145 894               | P-FTN20R05-RE                  | na zahtev |
| P-FTN25005-RE                                | 186 778               | P-FTN25R05-RE                  | na zahtev |
| P-FTN35005-RE                                | 200 076               | P-FTN35R05-RE                  | na zahtev |
| P-FTN45005-RE                                | 255 507               | P-FTN45R05-RE                  | na zahtev |
| P-FSN20005-RE                                | na zahtev             | P-FSN20R05-RE                  | na zahtev |
| P-FSN25005-RE                                | na zahtev             | P-FSN25R05-RE                  | na zahtev |
| P-FSN35005-RE                                | na zahtev             | P-FSN35R05-RE                  | na zahtev |
| P-FSN45005-RE                                | na zahtev             | P-FSN45R05-RE                  | na zahtev |
| P-FSN55005-RE                                | na zahtev             | P-FSN55R05-RE                  | na zahtev |
| Upravljanje (neophodno, naručuje se posebno) | Sa Modbusom           | PCZ-EEB749                     | 21 574    |
|                                              | Sa integrisanim Wi-Fi | PCZ-EFB749                     | 26 183    |

| Ventilokonvektor sa štampanom pločom za analognu kontrolu (0–10 V) |           |                                |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Izlaz za cevi na levoj strani                                      | PCP RSD   | Izlaz za cevi na desnoj strani | PCP RSD   |
| P-FTN15005-JE                                                      | na zahtev | P-FTN15R05-JE                  | na zahtev |
| P-FTN20005-JE                                                      | na zahtev | P-FTN20R05-JE                  | na zahtev |
| P-FTN25005-JE                                                      | na zahtev | P-FTN25R05-JE                  | na zahtev |
| P-FTN35005-JE                                                      | na zahtev | P-FTN35R05-JE                  | na zahtev |
| P-FTN45005-JE                                                      | na zahtev | P-FTN45R05-JE                  | na zahtev |
| P-FSN20005-JE                                                      | na zahtev | P-FSN20R05-JE                  | na zahtev |
| P-FSN25005-JE                                                      | na zahtev | P-FSN25R05-JE                  | na zahtev |
| P-FSN35005-JE                                                      | na zahtev | P-FSN35R05-JE                  | na zahtev |
| P-FSN45005-JE                                                      | na zahtev | P-FSN45R05-JE                  | na zahtev |
| P-FSN55005-JE                                                      | na zahtev | P-FSN55R05-JE                  | na zahtev |


| Kompleti ventila (opciono) |                            | PCP RSD   |
|----------------------------|----------------------------|-----------|
| PCZ-V30361                 | 3-smerni ventil sa motorom | na zahtev |

| Kompleti ventila (opciono) |                            | PCP RSD |
|----------------------------|----------------------------|---------|
| PCZ-V20139                 | 2-smerni ventil sa motorom | 21 000  |


## Mogućnosti upravljanja.

Zidna kontrola sa Modbus-om ili integrisanom Wi-Fi funkcijom.

PCZ-EEB749 /  
PCZ-EFB749



Štampana ploča za analognu kontrolu (0–10 V).



# Aquarea Air pametni ventilokonvektori

**NOVI Aquarea Air pametan ventilokonvektor, kanalska jedinica, više zona, tanka / kanalska jedinica, više zona**

Ventilokonvektori kanalske jedinice sa hlađenjem i grejanjem.

Kapacitet hlađenja: 0,5 do 7,6 kW.

Kapacitet grejanja: 0,5 do 8,52 kW.

Novo 2025.

Opciono



| Model (kompletni kôdovi modela prikazani su u tabeli ispod) | Ukupni kapacitet       |                        | Protok vazduha | Maksimalan statički pritisak | Dimenzije | Težina           |    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-----------|------------------|----|
|                                                             | Hlađenje <sup>1)</sup> | Grejanje <sup>2)</sup> |                |                              |           |                  |    |
|                                                             | Sred.                  | Sred.                  | Maks.          | V x Š x D                    |           |                  |    |
|                                                             | kW                     | kW                     | m³/h           | Pa                           | mm        | kg               |    |
| Tanka kanalska jedinica sa više zona                        |                        |                        |                |                              |           |                  |    |
| Monofazno                                                   | P-FTQ30                | 1,97                   | 2,11           | 480                          | 100       | 185 x 790 x 575  | 41 |
|                                                             | P-FTQ45                | 2,97                   | 3,19           | 720                          | 100       | 185 x 990 x 575  | 45 |
|                                                             | P-FTQ60                | 3,68                   | 5,76           | 960                          | 100       | 185 x 1190 x 575 | 54 |
|                                                             | P-FTQ65                | 4,15                   | 4,75           | 1200                         | 100       | 185 x 1440 x 575 | 56 |
| Kanalska jedinica sa više zona                              |                        |                        |                |                              |           |                  |    |
| Monofazno                                                   | P-FSQ30                | 3,80                   | 3,90           | 810                          | 100       | 240 x 790 x 695  | 43 |
|                                                             | P-FSQ45                | 3,77                   | 4,16           | 1215                         | 100       | 240 x 990 x 695  | 47 |
|                                                             | P-FSQ60                | 4,87                   | 5,42           | 1620                         | 100       | 240 x 1190 x 695 | 56 |
|                                                             | P-FSQ75                | 6,31                   | 6,87           | 2025                         | 100       | 240 x 1440 x 695 | 67 |

| Podaci o priključcima za vodu                |     | Tanka kanalska jedinica sa više zona |           |            |            | Kanalska jedinica sa više zona |           |            |            |
|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|
| Aquarea Air pametni ventilokonvektori        |     | 30                                   | 45        | 60         | 65         | 30                             | 45        | 60         | 75         |
| Tip hidraulične veze                         |     | Eurokonus                            | Eurokonus | Eurokonus  | Eurokonus  | Eurokonus                      | Eurokonus | Eurokonus  | Eurokonus  |
| Hidraulične veze                             | Inč | 3/4                                  | 3/4       | 3/4        | 3/4        | 3/4                            | 3/4       | 3/4        | 3/4        |
| Priključak za pražnjenje kondenzata          | mm  | 20                                   | 20        | 20         | 20         | 20                             | 20        | 20         | 20         |
| Priključak za usisavanje vazduha             | mm  | 160                                  | 160       | 160        | 160        | 160                            | 160       | 160        | 160        |
| Priključak povratnog vazduha (baza x visina) | mm  | 630 x 100                            | 830 x 100 | 1030 x 100 | 1320 x 100 | 630 x 150                      | 830 x 150 | 1030 x 150 | 1320 x 150 |

1) U skladu sa Eurovent standardom. Vazduh: 27 °C suvi termometar / 19 °C vlažni termometar, ohlađena voda: 7 °C / 12 °C. 2) U skladu sa Eurovent standardom. Vazduh: 20 °C, topla voda: 45 °C / 40 °C.

## Konfigurišite svoj Aquarea Air pametan ventilokonvektor, kanalska jedinica, više zona, tanka/kanalska jedinica, više zona

| Ventilokonvektor sa zidnim upravljanjem      |                       |                                |           |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|
| Izlaz za cevi na levoj strani                | PCP RSD               | Izlaz za cevi na desnoj strani | PCP RSD   |
| P-FTQ30005-RE                                | na zahtev             | P-FTQ30R05-RE                  | na zahtev |
| P-FTQ45005-RE                                | na zahtev             | P-FTQ45R05-RE                  | na zahtev |
| P-FTQ60005-RE                                | na zahtev             | P-FTQ60R05-RE                  | na zahtev |
| P-FTQ65005-RE                                | na zahtev             | P-FTQ65R05-RE                  | na zahtev |
| P-FSQ30005-RE                                | na zahtev             | P-FSQ30R05-RE                  | na zahtev |
| P-FSQ45005-RE                                | na zahtev             | P-FSQ45R05-RE                  | na zahtev |
| P-FSQ60005-RE                                | na zahtev             | P-FSQ60R05-RE                  | na zahtev |
| P-FSQ75005-RE                                | na zahtev             | P-FSQ75R05-RE                  | na zahtev |
| Upravljanje (neophodno, naručuje se posebno) | Sa Modbusom           | PCZ-EEB749                     | 21 574    |
|                                              | Sa integrisanim Wi-Fi | PCZ-EFB749                     | 26 183    |

| Ventilokonvektor sa štampanom pločom za analognu kontrolu (0-10 V) |           |                                |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|
| Izlaz za cevi na levoj strani                                      | PCP RSD   | Izlaz za cevi na desnoj strani | PCP RSD |
| P-FTQ30005-JE                                                      | na zahtev | P-FTQ30R05-JE                  | 170 194 |
| P-FTQ45005-JE                                                      | 261 647   | P-FTQ45R05-JE                  | 257 172 |
| P-FTQ60005-JE                                                      | 291 294   | P-FTQ60R05-JE                  | 286 685 |
| P-FTQ65005-JE                                                      | 413 152   | P-FTQ65R05-JE                  | 408 543 |
| P-FSQ30005-JE                                                      | 181 583   | P-FSQ30R05-JE                  | 177 360 |
| P-FSQ45005-JE                                                      | 268 457   | P-FSQ45R05-JE                  | 264 071 |
| P-FSQ60005-JE                                                      | 297 925   | P-FSQ60R05-JE                  | 293 316 |
| P-FSQ75005-JE                                                      | 419 917   | P-FSQ75R05-JE                  | 415 575 |


| Kompleti ventila (opciono) |                            | PCP RSD   |
|----------------------------|----------------------------|-----------|
| PCZ-V30361                 | 3-smerni ventil sa motorom | na zahtev |

| Kompleti ventila (opciono) |                            | PCP RSD |
|----------------------------|----------------------------|---------|
| PCZ-V20139                 | 2-smerni ventil sa motorom | 21 000  |


## Mogućnosti upravljanja.

Zidna kontrola sa Modbus-om ili integrisanom Wi-Fi funkcijom.

PCZ-EEB749 /  
PCZ-EFB749



Štampana ploča za analognu kontrolu (0-10 V).



# Jedinica ventilokonvektora

VIŠE OPCIJA U ODELJKU VENTILOKONVEKTORA

## NOVI ventilokonvektor, zidni – FK1

Verzija sa 2 cevi sa stilizovanim dizajnom.

nanoe™ X (Generator Mark 3).

DC ventilator niske potrošnje energije.

Verzija sa uključenim 3-smernim ventilom.

Novo 2025.



• nanoe X

| Ventilokonvektori |         | Ukupni kapacitet       |                        | Protok vazduha | Dimenzije | Težina           | PCP*        |             |         |
|-------------------|---------|------------------------|------------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------|---------|
|                   |         | Hlađenje <sup>1)</sup> | Grejanje <sup>2)</sup> |                |           |                  | Bez ventila | Sa ventilom |         |
|                   |         | Hi                     | Hi                     | Maks.          | V x Š x D |                  | RSD         | RSD         |         |
|                   |         | kW                     | kW                     | m³/h           | mm        | kg               |             |             |         |
| Monofazno         | 2-cevni | S-19FK1E               | 1,90                   | 2,23           | 360       | 295 x 890 x 244  | 11          | na zahtev   | 96 136  |
|                   |         | S-24FK1E               | 2,41                   | 2,72           | 418       | 295 x 890 x 244  | 11          | na zahtev   | 102 574 |
|                   |         | S-27FK1E               | 2,73                   | 3,01           | 488       | 295 x 890 x 244  | 11          | na zahtev   | 107 035 |
|                   |         | S-36FK1E               | 3,61                   | 4,03           | 717       | 295 x 890 x 244  | 11          | na zahtev   | 115 658 |
|                   |         | S-45FK1E               | 4,50                   | 5,13           | 996       | 295 x 1060 x 249 | 14          | na zahtev   | 118 974 |
|                   |         | S-52FK1E               | 5,23                   | 5,33           | 1045      | 295 x 1060 x 249 | 14          | na zahtev   | 124 326 |

### Podaci o priključcima za vodu

| Ventilokonvektori  | 19                | 24                | 27                | 36                | 45                | 52                |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vrsta spojeva      | Gas, ženski navoj | Gas, ženski navoj | Gas, ženski navoj | Gas, ženski navoj | Gas, ženski navoj | Gas, ženski navoj |
| Priključci za vodu | Inč 1/2           | 1/2               | 1/2               | 1/2               | 1/2               | 1/2               |

1) U skladu sa Eurovent standardom. Vazduh: 27 °C suvi termometar / 19 °C vlažni termometar, ohlađena voda: 7 °C / 12 °C. 2) U skladu sa Eurovent standardom. Vazduh: 20 °C, topla voda: 45 °C / 40 °C.

\* Ove cene ne uključuju dodatnu opremu i opcije. \*\* Proverite podatke i konfiguraciju u opciji ODABIR UREĐAJA.

| Dodatna oprema i opcije                  | PCP RSD   |
|------------------------------------------|-----------|
| 2-smerni ili 3-smerni ventili            | na zahtev |
| Pumpa za drenažu                         | na zahtev |
| Modbus ploča za komunikaciju za Plogic   | na zahtev |
| SRC – BMS mini-kontroler                 | na zahtev |
| WRC: zidni daljinski upravljač za Plogic | na zahtev |

| Dodatna oprema i opcije                                                                                                        | PCP RSD   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Plogic kontroler (drugi elektromehanički ili elektronski kontrolni sistemi su takođe dostupni)                                 | na zahtev |
| TControl EASY 3S i TControl POD glass kontroleri (drugi elektromehanički ili elektronski kontrolni sistemi takođe su dostupni) | na zahtev |

| Dodatna oprema i opcije                                        | PCP RSD |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| CZ-RWS3 infracrveni daljinski upravljač                        | 12 950  |
| CZ-RTC6W CONEX žičani daljinski upravljač (nije bežični), beli | 22 616  |
| CZ-RTC6 CONEX žičani daljinski upravljač (nije bežični), crni  | 22 616  |

## Zidni ventilokonvektor sa AC motorom

Verzija: 2-cevni.

Motor ventilatora za AC sa 3 brzine.

Verzija sa infracrvenim daljinskim upravljačem.



| Ventilokonvektori |                                                       | Ukupni kapacitet       |                        | Protok vazduha | Dimenzije       | Težina          | PCP |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|---------|
|                   |                                                       | Hlađenje <sup>1)</sup> | Grejanje <sup>2)</sup> |                |                 |                 |     |         |
|                   |                                                       | Sred.<br>kW            | Sred.<br>kW            | Maks.<br>m³/h  | D x Š x V<br>mm | kg              | RSD |         |
| Monofazno         | 2-cevni, infracrveni upravljač bez priloženog ventila | P-FW07IR-E101          | 1,34                   | 1,62           | 360             | 845 x 180 x 275 | 11  | 87 721  |
|                   |                                                       | P-FW09IR-E101          | 1,79                   | 1,92           | 551             | 845 x 180 x 275 | 11  | 93 862  |
|                   |                                                       | P-FW18IR-E101          | 3,05                   | 3,30           | 680             | 940 x 200 x 298 | 13  | 104 028 |
|                   |                                                       | P-FW22IR-E101          | 3,29                   | 3,63           | 850             | 940 x 200 x 298 | 13  | 113 247 |

### Podaci o priključcima za vodu

| Ventilokonvektori  | 2-cevni, bez ventila | 07                | 09                | 18                | 22                |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vrsta spojeva      | Gas, ženski navoj    | Gas, ženski navoj | Gas, ženski navoj | Gas, ženski navoj | Gas, ženski navoj |
| Priključci za vodu | Inč 1/2              | 1/2               | 1/2               | 1/2               | 1/2               |

1) U skladu sa Eurovent standardom. Vazduh: 27 °C suvi termometar / 19 °C vlažni termometar, ohlađena voda: 7 °C / 12 °C. 2) U skladu sa Eurovent standardom. Vazduh: 20 °C, topla voda: 45 °C / 40 °C.

\* Ove cene ne uključuju dodatnu opremu i opcije. \*\* Proverite podatke i konfiguraciju u opciji ODABIR UREĐAJA.

| Dodatna oprema                                                                | PCP RSD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P-360070 Komplet, 2-smerni ventil 2P + napon napajanja od 230 V (za P-FW7-22) | 14 809  |

| Dodatna oprema                                                                | PCP RSD |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P-360069 Komplet, 3-smerni ventil 2P + napon napajanja od 230 V (za P-FW7-22) | 24 115  |


# Jedinica ventilokonvektora

## Ventilokonvektori sa AC motorom

Ventilokonvektori podne i plafonske jedinice sa hlađenjem i grejanjem.

Kapacitet hlađenja: 0,6 do 6,9 kW.

Kapacitet grejanja: 0,6 do 7,4 kW.

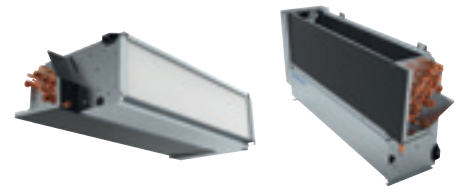

| Ventilokonvektori    |                   | Ukupni kapacitet       |                        | Klasa energetske efikasnosti <sup>3)</sup> |                 | Protok vazduha<br>Maks.<br>m <sup>3</sup> /h | Dimenzije<br>Sa ormarom –<br>bez nožica<br>D x Š x V<br>mm | Bez ormara<br>D x Š x V<br>mm | Težina     |            | PCP*<br>Bez ormara<br>RSD |
|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------|
|                      |                   | Hlađenje <sup>1)</sup> | Grejanje <sup>2)</sup> |                                            |                 |                                              |                                                            |                               | Sa ormarom | Bez ormara |                           |
|                      |                   | Sred.<br>kW            | Sred.<br>kW            | FCEER<br>A do E                            | FCCOP<br>A do E |                                              |                                                            |                               | kg         | kg         |                           |
| Monofazno<br>2-cevni | P-FC40AQ-2AA-E101 | 2,28                   | 2,28                   | D                                          | E               | 499                                          | 1136 x 225 x 477                                           | 938 x 220 x 430               | 27         | 20         | 89 306                    |
|                      | P-FC50AQ-2AA-E101 | 3,16                   | 3,47                   | D                                          | E               | 716                                          | 1321 x 225 x 477                                           | 1122 x 220 x 430              | 30         | 22         | 99 821                    |
|                      | P-FC60AQ-2AA-E101 | 4,33                   | 4,22                   | D                                          | E               | 933                                          | 1506 x 225 x 477                                           | 1307 x 220 x 430              | 35         | 26         | 108 902                   |
|                      | P-FC70AQ-2AA-E101 | 5,84                   | 6,27                   | D                                          | E               | 1064                                         | 1319 x 225 x 575                                           | 1121 x 220 x 530              | 35         | 27         | 123 568                   |

### Podaci o priključcima za vodu

| Ventilokonvektori                             | 40                | 50                | 60                | 70                |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vrsta spojeva                                 | Gas, ženski navoj | Gas, ženski navoj | Gas, ženski navoj | Gas, ženski navoj |
| Priključci za vodu za 2 ili 4 cevi (hlađenje) | Inč 1/2           | 1/2               | 1/2               | 3/4               |
| Priključci za vodu za 4 cevi (grejanje)       | Inč 1/2           | 1/2               | 1/2               | 1/2               |

1) U skladu sa Eurovent standardom. Vazduh: 27 °C suvi termometar / 19 °C vlažni termometar, ohlađena voda: 7 °C / 12 °C. 2) U skladu sa Eurovent standardom. Vazduh: 20 °C, topla voda: 45 °C / 40 °C.

Za modele sa 4 cevi: U skladu sa Eurovent standardom. Vazduh: 20 °C, topla voda: 65 °C / 55 °C. 3) U skladu sa Eurovent standardom.

\* Ove cene ne uključuju dodatnu opremu i opcije. \*\* Proverite podatke i konfiguraciju u opciji ODABIR UREĐAJA. \*\*\* Standardna konfiguracija sa levim hidrauličnim priključkom. G2 filter za vazduh uključen je kao standardan.



Napredni žičani daljinski upravljač za komforne jedinice ventilokonvektora.

PAW-FC-RC1

23 365

| Dodatna oprema |                                                                                         | PCP RSD |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P-373469       | Komplet, 2-smerni ventil 2P + zaštita od drenaže – Napon napajanja 230 V (za P-FC10-60) | 15 489  |
| P-373470       | Komplet, 2-smerni ventil 2P + zaštita od drenaže – Napon napajanja 230 V (za P-FC10-60) | 18 011  |

| Dodatna oprema |                                                                                         | PCP RSD |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P-373473       | Komplet, 3-smerni ventil 2P + zaštita od drenaže – Napon napajanja 230 V (za P-FC10-60) | 23 166  |
| P-373474       | Komplet, 3-smerni ventil 2P + zaštita od drenaže – Napon napajanja 230 V (za P-FC70-80) | 26 383  |

## ODABIR UREĐAJA.

Pametna i jednostavan novi program za biranje uređaja: <https://acselect.panasonic.eu/>

Koristite ODABIR UREĐAJA da biste konfigurisali ventilokonvektore i pošaljite nam svoj izbor!



# Rezervoari za vodu

## Kombinovani rezervoari

Najbolja opcija je kombinovanje sa jedinicama sa monoblokom.  
Rezervoar za toplu vodu za domaćinstvo sa akumulacionim rezervoarom.

| Rezervoar | Materijal      | Zapremina vode  | Priključci | Klasa energetske efikasnosti <sup>1)</sup><br>Rezervoar za toplu vodu /<br>akumulacioni rezervoar<br>A+ do F | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>(prazno)<br>kg | PCP<br><br>RSD |         |
|-----------|----------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
| Monofazno | PAW-TD20B8E3-2 | Emajlirani      | 185/80     | Ø22/Ø22                                                                                                      | B/B                          | 1770 x 640 x 690         | 150            | 721 068 |
|           | PAW-TD23B6E5   | Nerdajući čelik | 230/60     | Ø22/Ø22, bakar                                                                                               | B/A                          | 1750 x 600 x 646         | 111            | 768 795 |

1) EU odredba 812/2013. \* Emajlirani Combo rezervoar proizvodi Lapesa. Nerdajući čelični Combo rezervoar proizvodi OSO.

## Akumulacioni rezervoari



| Rezervoar |                | Materijal        | Zapremina vode | Klasa energetske efikasnosti | Dimenzije            | Težina | PCP     |
|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------------------|----------------------|--------|---------|
|           |                |                  | L              | A+ do F                      | Visina/prečnik<br>mm | kg     | RSD     |
| Monofazno | PAW-BTANK50L-2 | Nerdajući čelik  | 48             | B                            | 636 / 430            | 17     | 65 354  |
|           | PAW-BTANK100L  | Nerdajući čelik  | 100            | B                            | 1175 / 430           | 28     | 93 579  |
|           | PAW-BTANKG200L | Ugljenični čelik | 194            | B                            | 983 / 620            | 41     | 124 490 |
|           | PAW-BTANKG260L | Ugljenični čelik | 252            | C                            | 1239 / 620           | 46     | 149 691 |

\* Uključeni su automatski ventilacioni otvor i drenažni ventil. Ugrađeni pocket senzor (senzor nije priložen). \*\* Akumulacione rezervoare od 50 i 100 l proizvodi OSO. Akumulacione rezervoare od 200 i 260 l proizvodi Lapesa.

## Emajlirani rezervoari



| Rezervoar | Materijal       | Zapremina vode | Klasa energetske efikasnosti | Dimenzije<br>Visina/prečnik | Težina           | PCP |         |
|-----------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|---------|
|           |                 | L              | A+ do F                      | mm                          | kg               | RSD |         |
| Monofazno | PAW-TA15C1E5    | Emajlirani     | 167                          | B                           | 1297/560         | 88  | 223 526 |
|           | PAW-TA20C1E5STD | Emajlirani     | 200                          | B                           | 1340/610         | 90  | 232 684 |
|           | PAW-TA30C1E5STD | Emajlirani     | 290                          | B                           | 1800/610         | 120 | 274 151 |
|           | PAW-TA40C1E5STD | Emajlirani     | 380                          | B                           | 1835/670         | 191 | 379 030 |
|           | PAW-TA30C2E5STD | Emajlirani     | 350                          | B                           | 1835/670         | 169 | 316 346 |
|           | PAW-TA20C1E5C   | Emajlirani     | 200                          | B                           | 1550 x 600 x 600 | 134 | 511 162 |
|           |                 |                |                              |                             |                  |     |         |

\* PAW-TA15C1E5 proizvodi Lapesa. Sve druge emajlirane rezervoare i četvrtaste rezervoare proizvodi AEmail.

## Rezervoari od nerdajućeg čelika



| Rezervoar |                  | Materijal       | Zapremina vode | Klasa energetske efikasnosti | Dimenzije<br>Visina/prečnik | Težina | PCP     |
|-----------|------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|--------|---------|
|           |                  |                 | L              | A+ do F                      | mm                          | kg     | RSD     |
| Monofazno | PAW-TD20C1E5-1   | Nerdajući čelik | 192            | A                            | 1270/595                    | 50     | 231 138 |
|           | PAW-TD30C1E5-1   | Nerdajući čelik | 284            | A                            | 1750/595                    | 61     | 264 665 |
|           | PAW-TD30C1E5HI-1 | Nerdajući čelik | 280            | A                            | 1750 / 595                  | 65     | 294 877 |

\* Rezervoare od nerdajućeg čelika proizvodi OSO.



# Sistem za ventilaciju i toplotna pumpa za toplu vodu za domaćinstvo

## Ventilaciona jedinica za povrat toplote

Projektovana za površine do približno 140 m<sup>2</sup>.

Rotacioni izmenjivač toplote visoke energetske efikasnosti sa ventilatorima EC tehnologije.



| Ventilaciona jedinica za povrat toplote |                  |                 | Protok vazduha |                | Energetska klasa |                                 | Dimenzije   | Težina | PCP     |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------|-------------|--------|---------|
|                                         |                  |                 | Nominalna      | Maksimalna     | Osnovna jedinica | Sa lokalnom kontrolom na zahtev | V x Š x D   |        |         |
| Levi priključak                         | Desni priključak |                 | m³/min         | m³/min         |                  |                                 | mm          | kg     | RSD     |
| Monofazno                               | PAW-A2W-VENTA-L  | PAW-A2W-VENTA-R | 204 pri 50 Pa  | 292 pri 100 Pa | A                | A                               | 450x598x500 | 46     | 488 146 |

\* Ventilacionu jedinicu za povrat toplote proizvodi Systemair.

## Aquarea Vent – ventilacione jedinice sa kontraprotokom

Pogodno za porodične kuće ili stanove.

Visokoefikasni povrat osetne toplote.

Visokoefikasno obnavljanje i filtracija vazduha, sa 80% ePM1 filtera.



| Aquarea Vent – ventilacione jedinice sa kontraprotokom |               | Pozicija ugradnje       |  | Protok vazduha    |                   | Energetska klasa | Dimenzije     | Težina | PCP     |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|---------|
|                                                        |               |                         |  | Nominalna         | Maksimalna        |                  | V x Š x D     | kg     | RSD     |
|                                                        |               |                         |  | m <sup>3</sup> /h | m <sup>3</sup> /h |                  | mm            |        |         |
| Monofazno                                              | P-VEN15XQAZE5 | Horizontalna/vertikalna |  | 91                | 130               | A                | 255x580x580   | 19     | 211 036 |
|                                                        | P-VEN20XQAZE5 | Horizontalna/vertikalna |  | 140               | 200               | A                | 313x580x580   | 21     | 272 218 |
|                                                        | P-VEN30XQAZE5 | Horizontalna/vertikalna |  | 224               | 320               | A                | 313x580x580   | 21     | 302 757 |
|                                                        | P-VEN15XQAEH5 | Horizontalna            |  | 109               | 155               | A                | 270x480x800   | 26     | 288 707 |
|                                                        | P-VEN30XQAEH5 | Horizontalna            |  | 210               | 300               | A                | 295x795x795   | 31     | 320 242 |
|                                                        | P-VEN35XQAEH5 | Horizontalna            |  | 238               | 340               | A                | 290x1150x1150 | 39     | 358 720 |
|                                                        | P-VEN45XQAEH5 | Horizontalna            |  | 288               | 455               | A                | 290x1150x1150 | 40     | 401 674 |
|                                                        | P-VEN15XQAVE5 | Vertikalna              |  | 112               | 170               | A                | 510x625x430   | 32     | 306 653 |
|                                                        | P-VEN30XQAVE5 | Vertikalna              |  | 210               | 300               | A                | 590x785x575   | 38     | 327 155 |
|                                                        | P-VEN40XQAVE5 | Vertikalna              |  | 266               | 380               | A                | 590x785x735   | 42     | 366 437 |
|                                                        | P-VEN45XQAVE5 | Vertikalna              |  | 315               | 450               | A                | 590x785x735   | 43     | 410 327 |

| Daljinski upravljač (prodaje se zasebno) |                             | PCP RSD |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| PCZ-AHRP0025                             | Zidna kontrola sa Modbus-om | 21 874  |

| Daljinski upravljač (prodaje se zasebno) |                                                                                                       | PCP RSD |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PCZ-AHRP0026                             | Zidna kontrola sa integrisanom Wi-Fi funkcijom za daljinsko upravljanje putem aplikacije Aquarea Home | 26 499  |

## NOVA Aquarea DHW toplotna pumpa za toplu vodu za domaćinstvo • R290

Visoki učinak i klasa energetske efikasnosti A+.

Radni opseg od -7 °C do +43 °C (podna).

Kontrola osetljiva na dodir prilagođena korisniku.



Novo 2025.



| Aquarea DHW toplotna pumpa za toplu vodu za domaćinstvo • R290 |              | Tip                        | Zapremina vode | Dodatni ventilokonvektor | COP za toplu vodu za domaćinstvo | Energetska klasa | Dimenzije    | Težina | PCP       |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|--------|-----------|
|                                                                |              |                            | L              |                          |                                  | A+ do F          | V x Š x D    | kg     | RSD       |
|                                                                |              |                            |                |                          |                                  |                  | mm           |        |           |
| Monofazno                                                      | P-DHW100AE5  | Zidna jedinica             | 98             | —                        | 2,80                             | A+               | 1351x520x541 | 56     | na zahtev |
|                                                                | P-DHW150AE5  | Zidna jedinica             | 143            | —                        | 2,80                             | A+               | 1682x520x541 | 65     | na zahtev |
|                                                                | P-DHW200AE5  | Samostojeća podna jedinica | 202            | —                        | 3,58                             | A+               | 1621x705x694 | 100    | 331 378   |
|                                                                | P-DHW200CAE5 | Samostojeća podna jedinica | 194            | ✓                        | 3,53                             | A+               | 1621x705x694 | 115    | 353 680   |
|                                                                | P-DHW260AE5  | Samostojeća podna jedinica | 260            | —                        | 3,64                             | A+               | 1911x705x694 | 111    | 376 740   |
|                                                                | P-DHW260CAE5 | Samostojeća podna jedinica | 252            | ✓                        | 3,59                             | A+               | 1911x705x694 | 126    | 414 535   |

| Kontrole i sobni termostati                                                         |                                                                                                                                                        |                    | PCP RSD   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|    | Daljinski upravljač sa Wi-Fi adapterom (potreban za samostalne spoljašnje jedinice). M serija. Uključuje produžni kabl od 10 m.                        | CZ-RTW2TAW1C       | 52 191    |
|    | Opcioni daljinski upravljač za 2 zone upravljanja. M serija.                                                                                           | CZ-RTW2-1          | 19 228    |
|    | Opcioni daljinski upravljač za 2 zone upravljanja. K i L serija.                                                                                       | CZ-RTW1            | 22 169    |
|    | Poklopac odeljka za daljinski upravljač za unutrašnje jedinice serije K, L i M.                                                                        | PAW-A2W-COV-KL     | 2 681     |
|    | Žičani LCD sobni termostad sa nedeljnim tajmerom.                                                                                                      | PAW-A2W-RTWIRED    | 21 872    |
|    | Bežični LCD sobni termostad sa nedeljnim tajmerom.                                                                                                     | PAW-A2W-RTWIRELESS | 47 593    |
| Kaskadna rešenja                                                                    |                                                                                                                                                        |                    | PCP RSD   |
|    | Kaskadni menadžer za Aquarea toplotne pumpe. Kaskadna kontrola za do 10 Aquarea toplotnih pumpi.                                                       | PAW-A2W-CMH-3      | 312 355   |
|    | Aquarea Cascade Edge (menadžer) za Aquarea toplotne pumpe sa P-Smart Edge softverom za kontrolu i nadzor. Kaskadna kontrola za do 4 jedinice.          | PAW-A2W-CME4       | 449 114   |
|    | Aquarea Cascade Edge (menadžer) za Aquarea toplotne pumpe sa P-Smart Edge softverom za kontrolu i nadzor. Kaskadna kontrola za do 10 jedinica.         | PAW-A2W-CME10      | 729 227   |
| Štampana ploča za dodatne funkcije                                                  |                                                                                                                                                        |                    | PCP RSD   |
|  | Štampana ploča za napredne funkcije. J i H serija.                                                                                                     | CZ-NS4P            | 28 420    |
|  | Štampana ploča za napredne funkcije. K i L serija.                                                                                                     | CZ-NS5P            | 34 070    |
|  | Štampana ploča za napredne funkcije. M serija All in One i Bi-bloc.                                                                                    | CZ-NS6P            | 34 831    |
|  | Štampana ploča za napredne funkcije. Kontrolni modul M serije.                                                                                         | CZ-NS7P            | 34 820    |
| Dodatna oprema za unutrašnju jedinicu                                               |                                                                                                                                                        |                    | PCP RSD   |
|  | Zidni nosač za montažu All in One 120 l na zid.<br><br>* Proverite dostupnost.                                                                         | CZ-NW1             | na zahtev |
| Dodatna oprema za spoljašnje jedinice                                               |                                                                                                                                                        |                    | PCP RSD   |
|  | Grejač osnovne posude za Bi-bloc od 3 i 5 kW (osim L serije) i 7 i 9 kW za K seriju (1 model ventilatora).                                             | CZ-NE2P            | 24 850    |
|  | Grejač osnovne posude. J i H serija i K serija – 9 (model sa 2 ventilatora), 12 i 16 kW.                                                               | CZ-NE3P            | 24 106    |
|  | Grejač osnovne posude. L serija 5, 7 i 9 kW i M serija 9, 12, 16 kW.                                                                                   | CZ-NE4P            | 27 377    |
|  | Grejač osnovne posude. M serija 20, 25, 30 kW.                                                                                                         | CZ-NE5P            | 31 395    |
|  | Prizemni osnovni nosač za spoljašnju jedinicu za apsorpciju buke i vibracija. Dimenzije (V x Š x D): 600x95x130 mm. Bezbedno radno opterećenje: 500 kg | PAW-GRDBSE20       | 27 654    |
|  | Crno podno postolje za spoljašnju jedinicu sa posudom za vodu kondenzatora širine 940 mm.                                                              | PAW-GRDSTD940      | 31 957    |
|  | Crno podno postolje za spoljašnju jedinicu sa posudom za vodu kondenzatora širine 1100 mm.                                                             | PAW-GRDSTD1100     | 39 329    |
|  | Električni grejač u obliku folije za podno postolje sa posudom za vodu kondenzatora širine 940 mm.                                                     | PAW-GRDSTDHTR940   | 16 228    |
|  | Električni grejač u obliku folije za podno postolje sa posudom za vodu kondenzatora širine 1100 mm.                                                    | PAW-GRDSTDHTR1100  | 19 004    |

| Hidraulična dodatna oprema                                                          |                                                                                                                                          |                   | PCP RSD |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|    | Komplet sa 3-smernim ventilom koji se postavlja u unutrašnjost hidrokita. J i H serija.                                                  | CZ-NV1            | 52 993  |
|    | Komplet sa 3-smernim ventilom koji se postavlja u unutrašnjost hidrokita. K i L serija.                                                  | CZ-NV2            | 55 372  |
|    | Komplet sa 3-smernim ventilom koji se postavlja u unutrašnjost hidrokita. M serija.                                                      | CZ-NV3            | 56 321  |
|    | 3-smerni ventil za rezervoare za toplu vodu.                                                                                             | PAW-3WYVLV-HW     | 23 236  |
|    | 1 ventil protiv smrzanja 1" (2 potrebna po sistemu) Za 9, 12 i 16 kW.                                                                    | PAW-A2W-AFVLV-1   | 22 322  |
|    | 1 ventil protiv smrzanja 1 1/2" (2 potrebna po sistemu) Za 20, 25 i 30 kW.                                                               | PAW-A2W-AFVLV-112 | 25 295  |
|    | Opcioni magnet za filter za vodu kod modela H serije.                                                                                    | PAW-A2W-MGTFILTER | 8 032   |
| Mogućnost povezivanja                                                               |                                                                                                                                          |                   | PCP RSD |
|    | Opciono Wi-Fi ili WLAN adapter za pametnu kontrolu preko Panasonic Comfort Cloud i/ili daljinsko održavanje preko Aquarea Service Cloud. | CZ-TAW1C          | 40 016  |
|    | Produžni kabl od 10 m za CZ-TAW1C.                                                                                                       | CZ-TAW1-CBL       | 13 531  |
|    | Aquarea Home Network Hub za daljinsko upravljanje putem aplikacije Aquarea Home.                                                         | PCZ-ESW737        | 118 349 |
|   | Mrežni prolaz eksternog merača od K serije nadalje.                                                                                      | PAW-A2W-EXTMETER  | 48 926  |
|  | Modbus PCB za Big Aquarea T-CAP M seriju (postavljena unutar WH-CME8L).                                                                  | CZ-NSMB           | 50 859  |
|  | Modbus interfejs od H serije nadalje (Airzone).                                                                                          | PAW-AZAW-MBS-M    | 56 511  |
|  | Modbus interfejs (Intesis). H i J serija.                                                                                                | PAW-AW-MBS-H      | 66 915  |
|  | KNX interfejs od H serije nadalje (Intesis).                                                                                             | PAW-AW-KNX-H      | 66 912  |
|  | KNX interfejs od H serije nadalje (Airzone).                                                                                             | PAW-AZAW-KNX-1    | 56 503  |

### Povećajte kapacitet do 300 kW povezivanjem vaše jedinice u kaskadnu kontrolu.

Dizajniran za projekte centralnog grejanja, male hotele, supermarkete i restorane, kaskadni menadžer upravlja potražnjom za energetski efikasnim grejanjem i hlađenjem balansirajući radne sate.

**Aquarea Cascade Edge.**  
**PAW-A2W-CME4 i PAW-A2W-CME10.**

Povežite u kaskadnu kontrolu do 4 ili 10 jedinica i daljinski upravljajte svojim toplotnim pumpama putem pametnog telefona, tableta ili računara. Modbus mrežni prolaz je potreban za svaki povezani uređaj: CZ-NSMB (za Big Aquarea M serija) ili PAW-AZAW-MBS-M.

**PŠ P-Smart Nexus**

**P-Smart Nexus.**  
Pametna kontrola na više lokacija koja omogućava daljinski globalni nadzor svih vaših lokacija.

**PŠ P-SMART EDGE**

**P-Smart Edge.**  
Rešenje za online kontrolu i nadzor Aquarea Cascade Edge sistema gde god da se nalazite. Jednim klikom konfigurirate i primajte informacije o statusu svih vaših jedinica.








**Aquarea Cascade Edge**













Dimenzije (V x Š x D):  
250 x 320 x 155 mm

Težina: 2 kg



Stepen zaštite: IP65



| Senzori od Aquarea H serije nadalje                                                |                                                                                                                    |                    | PCP RSD |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
|    | Senzor spoljašnjeg okruzenja.                                                                                      | PAW-A2W-TS0D       | 6 991   |
|    | Zonski sobni senzor.                                                                                               | PAW-A2W-TSRT       | 6 992   |
|    | Zonski senzor vode.                                                                                                | PAW-A2W-TSHC       | 6 992   |
|    | Solarni senzor.                                                                                                    | PAW-A2W-TSS0       | 4 314   |
|    | Senzor akumulacionog rezervoara (za H i J seriju, PAW-A2W-TSHC je potreban ako se koristi opciona štampana ploča). | PAW-A2W-TSBU       | 3 273   |
|    | Senzor grejača u liniji za kontrolni modul M serije.                                                               | PAW-A2W-TSBH       | 8 185   |
| tado° sobna kontrola i pametno upravljanje energijom                               |                                                                                                                    |                    | PCP RSD |
| tado° setovi za kontrolu prostorija sa Optimizator za toplotnu pumpu X             |                                                                                                                    |                    |         |
|    | Set tado° Optimizator za toplotnu pumpu X i 1x Pаметni radijatorski termostat X.                                   | KIT-TSRTXHP0XE     | 54 285  |
|    | Set tado° Optimizator za toplotnu pumpu X i 4x tado° Pаметni radijatorski termostat X.                             | KIT-TSRTX4HP0XE    | 99 388  |
|    | Set tado° Optimizator za toplotnu pumpu X i 1x Pаметni termostat X.                                                | KIT-TSTXHP0XE      | 59 808  |
|    | Set tado° Optimizator za toplotnu pumpu X i 1x Pаметni termostat X i 2x Pаметni radijatorski termostat X.          | KIT-TSTXSRTX2HP0XE | 89 120  |
| tado° setovi za kontrolu prostorija sa Bridge X                                    |                                                                                                                    |                    |         |
|  | tado° Pаметni radijatorski termostat X sa Bridge X.                                                                | PAW-TSRTXB         | 25 593  |
|  | tado° Pаметni termostat X sa Bridge X.                                                                             | PAW-TSTXB          | 31 840  |
|  | Set od 1x Pаметni termostat X, 2x Pаметni radijatorski termostat X i 1x Bridge X.                                  | PAW-TSTXSRTX2B     | 55 797  |
| tado° X uredaji                                                                    |                                                                                                                    |                    |         |
|  | tado° Optimizator za toplotnu pumpu X (sa Europlug).                                                               | PAW-THPOXE         | 40 169  |
|  | tado° Pаметni termostat X.                                                                                         | PAW-TSTX           | 21 572  |
|  | tado° Bežični temperaturni senzor X.                                                                               | PAW-TWTSX          | 16 366  |
|  | tado° Pаметni radijatorski termostat X.                                                                            | PAW-TSRTX          | 16 069  |
|  | 4x tado° Pаметni radijatorski termostat X.                                                                         | PAW-TSRTX4         | 58 773  |
|  | tado° Bridge X.                                                                                                    | PAW-TBX            | 11 160  |
| Podna dodatna oprema za Aquarea Air pametan ventilokonvektor                       |                                                                                                                    |                    | PCP RSD |
| Kontrolna dodatna oprema                                                           |                                                                                                                    |                    |         |
|  | Zidni kontroler sa Modbus-om za Aquarea Air pametne ventilokonvektore i Aquarea Vent.                              | PCZ-EEB749         | 21 574  |
|  | Zidni kontroler sa integrisanom Wi-Fi funkcijom za Aquarea Air pametne ventilokonvektore i Aquarea Vent.           | PCZ-EFB749         | 26 183  |
|  | Zidna kontrolna štampana ploča za Aquarea Air pametan ventilokonvektor, podna jedinica.                            | PCZ-ESE845         | 21 638  |
|  | Ugrađeni ekran sa Modbus-om za Aquarea Air pametan ventilokonvektor, podna jedinica.                               | PCZ-ECA844         | 28 150  |
|  | Ugrađeni ekran sa integrisanom Wi-Fi funkcijom za Aquarea Air pametan ventilokonvektor, podna jedinica.            | PCZ-EWA844         | 31 429  |
|  | Štampana ploča za analognu kontrolu (0-10 V) za Aquarea Air pametne ventilokonvektore, podna jedinica.             | PCZ-B10842         | 15 043  |

| Hidraulična dodatna oprema                                                          |                                                                                                            |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|    | Motorizovani 3-smerni ventil za Aquarea Air, podna jedinica.                                               | PCZ-V30720   | 25 609    |
|    | Motorizovani 2-smerni ventil za Aquarea Air, podna, zidna 40 i kanalska jedinica.                          | PCZ-V20139   | 21 000    |
| Instalaciona dodatna oprema                                                         |                                                                                                            |              |           |
|    | Posuda za kondenzat za horizontalnu instalaciju Aquarea Air pametnog ventilokonvektora, podna jedinica 10. | PCZ-GB0520   | 8 528     |
|    | Posuda za kondenzat za horizontalnu instalaciju Aquarea Air pametnog ventilokonvektora, podna jedinica 20. | PCZ-GB0521   | 9 884     |
|    | Posuda za kondenzat za horizontalnu instalaciju Aquarea Air pametnog ventilokonvektora, podna jedinica 30. | PCZ-GB0522   | 10 479    |
|    | Posuda za kondenzat za horizontalnu instalaciju Aquarea Air pametnog ventilokonvektora, podna jedinica 35. | PCZ-GB0523   | 13 164    |
|    | Posuda za kondenzat za horizontalnu instalaciju Aquarea Air pametnog ventilokonvektora, podna jedinica 40. | PCZ-GB0524   | 13 768    |
|    | Komplet sa 2 nožice za zaštitu cevi za vodu za Aquarea Air podnu jedinicu.                                 | PCZ-LC0158   | 7 916     |
|    | Komplet sa 2 nožice za pričvršćivanje Aquarea Air podne jedinice na pod.                                   | PCZ-LC0606   | 13 164    |
| Aquarea Air pametan ventilokonvektor, zidna montaža, dodatna oprema                 |                                                                                                            |              | PCP RSD   |
| Kontrolna dodatna oprema                                                            |                                                                                                            |              |           |
|   | Zidni kontroler sa Modbus-om za Aquarea Air pametne ventilokonvektore i Aquarea Vent.                      | PCZ-EEB749   | 21 574    |
|  | Zidni kontroler sa integrisanom Wi-Fi funkcijom za Aquarea Air pametne ventilokonvektore i Aquarea Vent.   | PCZ-EFB749   | 26 183    |
| Hidraulična dodatna oprema                                                          |                                                                                                            |              |           |
|  | Motorizovani 3-smerni ventil za Aquarea Air, zidna montaža 10, 15 i 20.                                    | PCZ-V30688   | 26 947    |
|  | Motorizovani 3-smerni ventil za Aquarea Air, zidna montaža 40.                                             | PCZ-V30718   | 23 676    |
|  | Motorizovani 2-smerni ventil za Aquarea Air, zidna montaža 10, 15 i 20.                                    | PCZ-V20687   | 22 338    |
|  | Motorizovani 2-smerni ventil za Aquarea Air, podna, zidna 40 i kanalska jedinica.                          | PCZ-V20139   | 21 000    |
| Aquarea Air pametan ventilokonvektor, tanka kanalska dodatna oprema                 |                                                                                                            |              | PCP RSD   |
| Kontrolna dodatna oprema                                                            |                                                                                                            |              |           |
|  | Zidni kontroler sa Modbus-om za Aquarea Air pametne ventilokonvektore i Aquarea Vent.                      | PCZ-EEB749   | 21 574    |
|  | Zidni kontroler sa integrisanom Wi-Fi funkcijom za Aquarea Air pametne ventilokonvektore i Aquarea Vent.   | PCZ-EFB749   | 26 183    |
| Hidraulična dodatna oprema                                                          |                                                                                                            |              |           |
|  | Motorizovani 3-smerni ventil za Aquarea Air, kanalski.                                                     | PCZ-V30361   | na zahtev |
|  | Motorizovani 2-smerni ventil za Aquarea Air, podna, zidna 40 i kanalska jedinica.                          | PCZ-V20139   | 21 000    |
| Komplet zamenskih filtera                                                           |                                                                                                            |              |           |
|  | Komplet zamenskih filtera za recirkulaciju. Za P-FSN20 i P-FTN15.                                          | PCZ-AHRD0491 | 4 618     |
|  | Komplet zamenskih filtera za recirkulaciju. Za P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 i P-FTQ30.                        | PCZ-AHRD0492 | 5 961     |
|  | Komplet zamenskih filtera za recirkulaciju. Za P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 i P-FTQ45.                        | PCZ-AHRD0493 | 7 907     |
|  | Komplet zamenskih filtera za recirkulaciju. Za P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 i P-FTQ60.                        | PCZ-AHRD0494 | 9 844     |
|  | Komplet zamenskih filtera za recirkulaciju. Za P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 i P-FTQ65.                        | PCZ-AHRD0495 | 10 443    |


| Ploče za isporuku                                                                   |                                                                                                                |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|    | Ploča za isporuku sa 2 kružna ulaza DN 160 mm. Za P-FTN15.                                                     | PCZ-AHRD0561 | 6 988  |
|                                                                                     | Ploča za isporuku sa 3 kružna ulaza DN 160 mm. Za P-FTN20.                                                     | PCZ-AHRD0562 | 9 664  |
|                                                                                     | Ploča za isporuku sa 4 kružna ulaza DN 160 mm. Za P-FTN25.                                                     | PCZ-AHRD0563 | 12 192 |
|                                                                                     | Ploča za isporuku sa 6 kružnih ulaza DN 160 mm. Za P-FTN35.                                                    | PCZ-AHRD0564 | 14 868 |
|                                                                                     | Ploča za isporuku sa 7 kružnih ulaza DN 160 mm. Za P-FTN45.                                                    | PCZ-AHRD0565 | 17 196 |
| Povratni plenum                                                                     |                                                                                                                |              |        |
|    | Povratni plenum sa 2 kružna ulaza DN 160 mm. Za P-FTN15.                                                       | PCZ-AHRD0566 | 20 072 |
|                                                                                     | Povratni plenum sa 3 kružna ulaza DN 160 mm. Za P-FTN20.                                                       | PCZ-AHRD0567 | 21 410 |
|                                                                                     | Povratni plenum sa 4 kružna ulaza DN 160 mm. Za P-FTN25.                                                       | PCZ-AHRD0568 | 26 614 |
|                                                                                     | Povratni plenum sa 6 kružnih ulaza DN 160 mm. Za P-FTN35.                                                      | PCZ-AHRD0569 | 27 952 |
|                                                                                     | Povratni plenum sa 7 kružnih ulaza DN 160 mm. Za P-FTN45.                                                      | PCZ-AHRD0570 | 31 818 |
| 90° usmeravajući plenum                                                             |                                                                                                                |              |        |
|    | 90° usmeravajući plenum. Za P-FTN15.                                                                           | PCZ-AHRD0576 | 10 854 |
|                                                                                     | 90° usmeravajući plenum. Za P-FTN20 i P-FTQ30.                                                                 | PCZ-AHRD0577 | 13 530 |
|                                                                                     | 90° usmeravajući plenum. Za P-FTN25 i P-FTQ45.                                                                 | PCZ-AHRD0578 | 15 463 |
|                                                                                     | 90° usmeravajući plenum. Za P-FTN35 i P-FTQ60.                                                                 | PCZ-AHRD0579 | 18 139 |
|                                                                                     | 90° usmeravajući plenum. Za P-FTN45 i P-FTQ65.                                                                 | PCZ-AHRD0580 | 20 815 |
| Teleskopski komplet                                                                 |                                                                                                                |              |        |
|  | Teleskopski komplet za zadnje ili direktno povezano usisavanje. 153 mm – 270 mm. Za P-FTN15.                   | PCZ-AHRD0581 | 19 477 |
|                                                                                     | Teleskopski komplet za zadnje ili direktno povezano usisavanje. 153 mm – 270 mm. Za P-FTN20.                   | PCZ-AHRD0582 | 20 815 |
|                                                                                     | Teleskopski komplet za zadnje ili direktno povezano usisavanje. 153 mm – 270 mm. Za P-FTN25.                   | PCZ-AHRD0583 | 24 681 |
|                                                                                     | Teleskopski komplet za zadnje ili direktno povezano usisavanje. 153 mm – 270 mm. Za P-FTN35.                   | PCZ-AHRD0584 | 26 614 |
|                                                                                     | Teleskopski komplet za zadnje ili direktno povezano usisavanje. 153 mm – 270 mm. Za P-FTN45.                   | PCZ-AHRD0585 | 28 547 |
| Rešetka za teleskopski komplet                                                      |                                                                                                                |              |        |
|  | Rešetka za teleskopski komplet za zadnji ulaz. Za P-FTN15.                                                     | PCZ-AHRD0586 | 20 815 |
|                                                                                     | Rešetka za teleskopski komplet za zadnji ulaz. Za P-FTN20.                                                     | PCZ-AHRD0587 | 24 681 |
|                                                                                     | Rešetka za teleskopski komplet za zadnji ulaz. Za P-FTN25.                                                     | PCZ-AHRD0588 | 27 357 |
|                                                                                     | Rešetka za teleskopski komplet za zadnji ulaz. Za P-FTN35.                                                     | PCZ-AHRD0589 | 29 885 |
|                                                                                     | Rešetka za teleskopski komplet za zadnji ulaz. Za P-FTN45.                                                     | PCZ-AHRD0590 | 33 156 |
| Komplet za spoljašnji vazduh                                                        |                                                                                                                |              |        |
|  | Komplet za plenum za spoljnu vezu vazduha sa prigušivačem za recirkulaciju u prostoriji. Za P-FTN15.           | PCZ-AHRD0571 | 52 781 |
|                                                                                     | Komplet za plenum za spoljnu vezu vazduha sa prigušivačem za recirkulaciju u prostoriji. Za P-FTN20 i P-FTQ30. | PCZ-AHRD0572 | 58 134 |
|                                                                                     | Komplet za plenum za spoljnu vezu vazduha sa prigušivačem za recirkulaciju u prostoriji. Za P-FTN25 i P-FTQ45. | PCZ-AHRD0573 | 68 541 |
|                                                                                     | Komplet za plenum za spoljnu vezu vazduha sa prigušivačem za recirkulaciju u prostoriji. Za P-FTN35 i P-FTQ60. | PCZ-AHRD0574 | 76 422 |
|                                                                                     | Komplet za plenum za spoljnu vezu vazduha sa prigušivačem za recirkulaciju u prostoriji. Za P-FTN45 i P-FTQ65. | PCZ-AHRD0575 | 88 167 |


| Ploča za kanisanje kompleta za spoljašnji vazduh                                    |                                                                                                                  |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|    | Komplet za plenum sa pločom za kanisanje za vezu spoljašnjeg vazduha sa prigušivačem. Za P-FTN15.                | PCZ-AHRD0611 | 6 988     |
|                                                                                     | Komplet za plenum sa pločom za kanisanje za vezu spoljašnjeg vazduha sa prigušivačem. Za P-FTN20 i P-FTQ30.      | PCZ-AHRD0612 | 9 664     |
|                                                                                     | Komplet za plenum sa pločom za kanisanje za vezu spoljašnjeg vazduha sa prigušivačem. Za P-FTN25 i P-FTQ45.      | PCZ-AHRD0613 | 12 192    |
|                                                                                     | Komplet za plenum sa pločom za kanisanje za vezu spoljašnjeg vazduha sa prigušivačem. Za P-FTN35 i P-FTQ60.      | PCZ-AHRD0614 | 14 868    |
|                                                                                     | Komplet za plenum sa pločom za kanisanje za vezu spoljašnjeg vazduha sa prigušivačem. Za P-FTN45 i P-FTQ65.      | PCZ-AHRD0615 | 17 544    |
| 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem                          |                                                                                                                  |              |           |
|    | 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN15.                                          | PCZ-AHRD0616 | 10 854    |
|                                                                                     | 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN20 i P-FTQ30.                                | PCZ-AHRD0617 | 13 530    |
|                                                                                     | 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN25 i P-FTQ45.                                | PCZ-AHRD0618 | 16 206    |
|                                                                                     | 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN35 i P-FTQ60.                                | PCZ-AHRD0619 | 18 734    |
|                                                                                     | 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN45 i P-FTQ65.                                | PCZ-AHRD0620 | 21 410    |
| Teleskopski komplet za spoljašnji vazduh                                            |                                                                                                                  |              |           |
|    | Teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN15.                      | PCZ-AHRD0621 | 20 072    |
|                                                                                     | Teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN20 i P-FTQ30.            | PCZ-AHRD0622 | 21 410    |
|                                                                                     | Teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN25 i P-FTQ45.            | PCZ-AHRD0623 | 25 276    |
|                                                                                     | Teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN35 i P-FTQ60.            | PCZ-AHRD0624 | 27 952    |
|                                                                                     | Teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN45 i P-FTQ65.            | PCZ-AHRD0625 | 29 290    |
| Rešetka za teleskopski komplet za komplet za spoljašnji vazduh                      |                                                                                                                  |              |           |
|  | Rešetka za teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN15.           | PCZ-AHRD0626 | 21 410    |
|                                                                                     | Rešetka za teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN20 i P-FTQ30. | PCZ-AHRD0627 | 25 276    |
|                                                                                     | Rešetka za teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN25 i P-FTQ45. | PCZ-AHRD0628 | 27 952    |
|                                                                                     | Rešetka za teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN35 i P-FTQ60. | PCZ-AHRD0629 | 30 628    |
|                                                                                     | Rešetka za teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN45 i P-FTQ65. | PCZ-AHRD0630 | 34 494    |
| Aquarea Air pametan ventilokonvektor, kanalska dodatna oprema                       |                                                                                                                  |              | PCP RSD   |
| Kontrolna dodatna oprema                                                            |                                                                                                                  |              |           |
|  | Zidni kontroler sa Modbus-om za Aquarea Air pametne ventilokonvektore i Aquarea Vent.                            | PCZ-EEB749   | 21 574    |
|                                                                                     | Zidni kontroler sa integrisanom Wi-Fi funkcijom za Aquarea Air pametne ventilokonvektore i Aquarea Vent.         | PCZ-EFB749   | 26 183    |
| Hidraulična dodatna oprema                                                          |                                                                                                                  |              |           |
|  | Motorizovani 3-smerni ventil za Aquarea Air, kanalski.                                                           | PCZ-V30361   | na zahtev |
|                                                                                     | Motorizovani 2-smerni ventil za Aquarea Air, podna, zidna 40 i kanalska jedinica.                                | PCZ-V20139   | 21 000    |

| Komplet zamenskih filtera                                                          |                                                                                              |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|    | Komplet zamenskih filtera za recirkulaciju. Za P-FSN20 i P-FTN15.                            | PCZ-AHRD0491 | 4 618  |
|                                                                                    | Komplet zamenskih filtera za recirkulaciju. Za P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 i P-FTQ30.          | PCZ-AHRD0492 | 5 961  |
|                                                                                    | Komplet zamenskih filtera za recirkulaciju. Za P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 i P-FTQ45.          | PCZ-AHRD0493 | 7 907  |
|                                                                                    | Komplet zamenskih filtera za recirkulaciju. Za P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 i P-FTQ65.          | PCZ-AHRD0494 | 9 844  |
|                                                                                    | Komplet zamenskih filtera za recirkulaciju. Za P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 i P-FTQ65.          | PCZ-AHRD0495 | 10 443 |
| Ploče za isporuku                                                                  |                                                                                              |              |        |
|    | Ploča za isporuku sa 2 kružna ulaza DN 160 mm. Za P-FSN20.                                   | PCZ-AHRD0431 | 7 330  |
|                                                                                    | Ploča za isporuku sa 3 kružna ulaza DN 160 mm. Za P-FSN25.                                   | PCZ-AHRD0432 | 9 857  |
|                                                                                    | Ploča za isporuku sa 4 kružna ulaza DN 160 mm. Za P-FSN35.                                   | PCZ-AHRD0433 | 12 578 |
|                                                                                    | Ploča za isporuku sa 6 kružnih ulaza DN 160 mm. Za P-FSN45.                                  | PCZ-AHRD0434 | 15 849 |
|                                                                                    | Ploča za isporuku sa 7 kružnih ulaza DN 160 mm. Za P-FSN55.                                  | PCZ-AHRD0435 | 18 421 |
| Povratni plenum                                                                    |                                                                                              |              |        |
|    | Povratni plenum sa 2 kružna ulaza DN 160 mm. Za P-FSN20.                                     | PCZ-AHRD0461 | 21 626 |
|                                                                                    | Povratni plenum sa 3 kružna ulaza DN 160 mm. Za P-FSN25.                                     | PCZ-AHRD0462 | 22 369 |
|                                                                                    | Povratni plenum sa 4 kružna ulaza DN 160 mm. Za P-FSN35.                                     | PCZ-AHRD0463 | 28 212 |
|                                                                                    | Povratni plenum sa 6 kružnih ulaza DN 160 mm. Za P-FSN45.                                    | PCZ-AHRD0464 | 29 550 |
|                                                                                    | Povratni plenum sa 7 kružnih ulaza DN 160 mm. Za P-FSN55.                                    | PCZ-AHRD0465 | 34 204 |
| 90° usmeravajući plenum                                                            |                                                                                              |              |        |
|  | 90° usmeravajući plenum. Za P-FSN20.                                                         | PCZ-AHRD0521 | 11 218 |
|                                                                                    | 90° usmeravajući plenum. Za P-FSN25 i P-FSQ30.                                               | PCZ-AHRD0522 | 13 151 |
|                                                                                    | 90° usmeravajući plenum. Za P-FSN35 i P-FSQ45.                                               | PCZ-AHRD0523 | 15 128 |
|                                                                                    | 90° usmeravajući plenum. Za P-FSN45 i P-FSQ60.                                               | PCZ-AHRD0524 | 17 804 |
|                                                                                    | 90° usmeravajući plenum. Za P-FSN55 i P-FSQ75.                                               | PCZ-AHRD0525 | 20 681 |
| Teleskopski komplet                                                                |                                                                                              |              |        |
|  | Teleskopski komplet za zadnje ili direktno povezano usisavanje. 153 mm – 270 mm. Za P-FSN20. | PCZ-AHRD0531 | 19 098 |
|                                                                                    | Teleskopski komplet za zadnje ili direktno povezano usisavanje. 153 mm – 270 mm. Za P-FSN25. | PCZ-AHRD0532 | 20 436 |
|                                                                                    | Teleskopski komplet za zadnje ili direktno povezano usisavanje. 153 mm – 270 mm. Za P-FSN35. | PCZ-AHRD0533 | 24 346 |
|                                                                                    | Teleskopski komplet za zadnje ili direktno povezano usisavanje. 153 mm – 270 mm. Za P-FSN45. | PCZ-AHRD0534 | 26 279 |
|                                                                                    | Teleskopski komplet za zadnje ili direktno povezano usisavanje. 153 mm – 270 mm. Za P-FSN55. | PCZ-AHRD0535 | 28 257 |
| Rešetka za teleskopski komplet                                                     |                                                                                              |              |        |
|  | Rešetka za teleskopski komplet za zadnji ulaz. Za P-FSN20.                                   | PCZ-AHRD0541 | 20 436 |
|                                                                                    | Rešetka za teleskopski komplet za zadnji ulaz. Za P-FSN25.                                   | PCZ-AHRD0542 | 24 302 |
|                                                                                    | Rešetka za teleskopski komplet za zadnji ulaz. Za P-FSN35.                                   | PCZ-AHRD0543 | 27 023 |
|                                                                                    | Rešetka za teleskopski komplet za zadnji ulaz. Za P-FSN45.                                   | PCZ-AHRD0544 | 29 550 |
|                                                                                    | Rešetka za teleskopski komplet za zadnji ulaz. Za P-FSN55.                                   | PCZ-AHRD0545 | 32 866 |

| Komplet za spoljašnji vazduh                                                        |                                                                                                                  |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|    | Komplet za plenum za spoljnu vezu vazduha sa prigušivačem za recirkulaciju u prostoriji. Za P-FSN20.             | PCZ-AHRD0639 | 55 458 |
|                                                                                     | Komplet za plenum za spoljnu vezu vazduha sa prigušivačem za recirkulaciju u prostoriji. Za P-FSN25 i P-FSQ30.   | PCZ-AHRD0640 | 62 000 |
|                                                                                     | Komplet za plenum za spoljnu vezu vazduha sa prigušivačem za recirkulaciju u prostoriji. Za P-FSN35 i P-FSQ45.   | PCZ-AHRD0641 | 71 218 |
|                                                                                     | Komplet za plenum za spoljnu vezu vazduha sa prigušivačem za recirkulaciju u prostoriji. Za P-FSN45 i P-FSQ60.   | PCZ-AHRD0642 | 80 287 |
|                                                                                     | Komplet za plenum za spoljnu vezu vazduha sa prigušivačem za recirkulaciju u prostoriji. Za P-FSN55 i P-FSQ75.   | PCZ-AHRD0643 | 92 182 |
| Ploča za kanalisanje kompleta za spoljašnji vazduh                                  |                                                                                                                  |              |        |
|    | Komplet za plenum sa pločom za kanalisanje za vezu spoljašnjeg vazduha sa prigušivačem. Za P-FSN20.              | PCZ-AHRD0651 | 6 988  |
|                                                                                     | Komplet za plenum sa pločom za kanalisanje za vezu spoljašnjeg vazduha sa prigušivačem. Za P-FSN25 i P-FSQ30.    | PCZ-AHRD0652 | 9 664  |
|                                                                                     | Komplet za plenum sa pločom za kanalisanje za vezu spoljašnjeg vazduha sa prigušivačem. Za P-FSN35 i P-FSQ45.    | PCZ-AHRD0653 | 12 192 |
|                                                                                     | Komplet za plenum sa pločom za kanalisanje za vezu spoljašnjeg vazduha sa prigušivačem. Za P-FSN45 i P-FSQ60.    | PCZ-AHRD0654 | 14 868 |
|                                                                                     | Komplet za plenum sa pločom za kanalisanje za vezu spoljašnjeg vazduha sa prigušivačem. Za P-FSN55 i P-FSQ75.    | PCZ-AHRD0655 | 17 544 |
| 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem                          |                                                                                                                  |              |        |
|   | 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN20.                                          | PCZ-AHRD0656 | 12 192 |
|                                                                                     | 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN25 i P-FSQ30.                                | PCZ-AHRD0657 | 14 868 |
|                                                                                     | 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN35 i P-FSQ45.                                | PCZ-AHRD0658 | 16 206 |
|                                                                                     | 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN45 i P-FSQ60.                                | PCZ-AHRD0659 | 18 734 |
|                                                                                     | 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN55 i P-FSQ75.                                | PCZ-AHRD0660 | 22 748 |
| Teleskopski komplet za komplet za spoljašnji vazduh                                 |                                                                                                                  |              |        |
|  | Teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN20.                      | PCZ-AHRD0661 | 21 410 |
|                                                                                     | Teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN25 i P-FSQ30.            | PCZ-AHRD0662 | 22 748 |
|                                                                                     | Teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN35 i P-FSQ45.            | PCZ-AHRD0663 | 26 614 |
|                                                                                     | Teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN45 i P-FSQ60.            | PCZ-AHRD0664 | 29 290 |
|                                                                                     | Teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN55 i P-FSQ75.            | PCZ-AHRD0665 | 30 628 |
| Rešetka za teleskopski komplet za komplet za spoljašnji vazduh                      |                                                                                                                  |              |        |
|  | Rešetka za teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN20.           | PCZ-AHRD0666 | 22 748 |
|                                                                                     | Rešetka za teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN25 i P-FSQ30. | PCZ-AHRD0667 | 26 614 |
|                                                                                     | Rešetka za teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN35 i P-FSQ45. | PCZ-AHRD0668 | 29 290 |
|                                                                                     | Rešetka za teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN45 i P-FSQ60. | PCZ-AHRD0669 | 31 818 |
|                                                                                     | Rešetka za teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN55 i P-FSQ75. | PCZ-AHRD0670 | 35 832 |



| Aquarea Air pametan ventilokonvektor, tanka kanalska dodatna oprema za više zona    |                                                                                                                |              | PCP RSD   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Kontrolna dodatna oprema                                                            |                                                                                                                |              |           |
|    | Zidni kontroler sa Modbus-om za Aquarea Air pametne ventilokonvektore i Aquarea Vent.                          | PCZ-EEB749   | 21 574    |
|    | Zidni kontroler sa integrisanom Wi-Fi funkcijom za Aquarea Air pametne ventilokonvektore i Aquarea Vent.       | PCZ-EFB749   | 26 183    |
| Hidraulična dodatna oprema                                                          |                                                                                                                |              |           |
|    | Motorizovani 3-smerni ventil za Aquarea Air, kanalski.                                                         | PCZ-V30361   | na zahtev |
|    | Motorizovani 2-smerni ventil za Aquarea Air, podna, zidna 40 i kanalska jedinica.                              | PCZ-V20139   | 21 000    |
| Komplet zamenskih filtera                                                           |                                                                                                                |              |           |
|    | Komplet zamenskih filtera za recirkulaciju. Za P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 i P-FTQ30.                            | PCZ-AHRD0492 | 5 961     |
|                                                                                     | Komplet zamenskih filtera za recirkulaciju. Za P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 i P-FTQ45.                            | PCZ-AHRD0493 | 7 907     |
|                                                                                     | Komplet zamenskih filtera za recirkulaciju. Za P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 i P-FTQ60.                            | PCZ-AHRD0494 | 9 844     |
|                                                                                     | Komplet zamenskih filtera za recirkulaciju. Za P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 i P-FTQ65.                            | PCZ-AHRD0495 | 10 443    |
| Povratni plenum                                                                     |                                                                                                                |              |           |
|    | Povratni plenum sa 2 kružna ulaza DN 160 mm. Za P-FTQ30.                                                       | PCZ-AHRD0682 | 21 089    |
|                                                                                     | Povratni plenum sa 3 kružna ulaza DN 160 mm. Za P-FTQ45.                                                       | PCZ-AHRD0683 | 26 346    |
|                                                                                     | Povratni plenum sa 4 kružna ulaza DN 160 mm. Za P-FTQ60.                                                       | PCZ-AHRD0684 | 27 952    |
|                                                                                     | Povratni plenum sa 5 kružnih ulaza DN 160 mm. Za P-FTQ65.                                                      | PCZ-AHRD0685 | 31 818    |
| 90° usmeravajući plenum                                                             |                                                                                                                |              |           |
|  | 90° usmeravajući plenum. Za P-FTN20 i P-FTQ30.                                                                 | PCZ-AHRD0577 | 13 530    |
|                                                                                     | 90° usmeravajući plenum. Za P-FTN25 i P-FTQ45.                                                                 | PCZ-AHRD0578 | 15 463    |
|                                                                                     | 90° usmeravajući plenum. Za P-FTN35 i P-FTQ60.                                                                 | PCZ-AHRD0579 | 18 139    |
|                                                                                     | 90° usmeravajući plenum. Za P-FTN45 i P-FTQ65.                                                                 | PCZ-AHRD0580 | 20 815    |
| Komplet za spoljašnji vazduh                                                        |                                                                                                                |              |           |
|  | Komplet za plenum za spoljnu vezu vazduha sa prigušivačem za recirkulaciju u prostoriji. Za P-FTN20 i P-FTQ30. | PCZ-AHRD0572 | 58 134    |
|                                                                                     | Komplet za plenum za spoljnu vezu vazduha sa prigušivačem za recirkulaciju u prostoriji. Za P-FTN25 i P-FTQ45. | PCZ-AHRD0573 | 68 541    |
|                                                                                     | Komplet za plenum za spoljnu vezu vazduha sa prigušivačem za recirkulaciju u prostoriji. Za P-FTN35 i P-FTQ60. | PCZ-AHRD0574 | 76 422    |
|                                                                                     | Komplet za plenum za spoljnu vezu vazduha sa prigušivačem za recirkulaciju u prostoriji. Za P-FTN45 i P-FTQ65. | PCZ-AHRD0575 | 88 167    |
| Ploča za kanalsanje kompleta za spoljašnji vazduh                                   |                                                                                                                |              |           |
|  | Komplet za plenum sa pločom za kanalsanje za vezu spoljašnjeg vazduha sa prigušivačem. Za P-FTN20 i P-FTQ30.   | PCZ-AHRD0612 | 9 664     |
|                                                                                     | Komplet za plenum sa pločom za kanalsanje za vezu spoljašnjeg vazduha sa prigušivačem. Za P-FTN25 i P-FTQ45.   | PCZ-AHRD0613 | 12 192    |
|                                                                                     | Komplet za plenum sa pločom za kanalsanje za vezu spoljašnjeg vazduha sa prigušivačem. Za P-FTN35 i P-FTQ60.   | PCZ-AHRD0614 | 14 868    |
|                                                                                     | Komplet za plenum sa pločom za kanalsanje za vezu spoljašnjeg vazduha sa prigušivačem. Za P-FTN45 i P-FTQ65.   | PCZ-AHRD0615 | 17 544    |

| 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem                          |                                                                                                                  |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|    | 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN20 i P-FTQ30.                                | PCZ-AHRD0617 | 13 530    |
|                                                                                     | 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN25 i P-FTQ45.                                | PCZ-AHRD0618 | 16 206    |
|                                                                                     | 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN35 i P-FTQ60.                                | PCZ-AHRD0619 | 18 734    |
|                                                                                     | 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN45 i P-FTQ65.                                | PCZ-AHRD0620 | 21 410    |
| Teleskopski komplet za komplet za spoljašnji vazduh                                 |                                                                                                                  |              |           |
|    | Teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN20 i P-FTQ30.            | PCZ-AHRD0622 | 21 410    |
|                                                                                     | Teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN25 i P-FTQ45.            | PCZ-AHRD0623 | 25 276    |
|                                                                                     | Teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN35 i P-FTQ60.            | PCZ-AHRD0624 | 27 952    |
|                                                                                     | Teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN45 i P-FTQ65.            | PCZ-AHRD0625 | 29 290    |
| Rešetka za teleskopski komplet za komplet za spoljašnji vazduh                      |                                                                                                                  |              |           |
|    | Rešetka za teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN20 i P-FTQ30. | PCZ-AHRD0627 | 25 276    |
|                                                                                     | Rešetka za teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN25 i P-FTQ45. | PCZ-AHRD0628 | 27 952    |
|                                                                                     | Rešetka za teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN35 i P-FTQ60. | PCZ-AHRD0629 | 30 628    |
|                                                                                     | Rešetka za teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FTN45 i P-FTQ65. | PCZ-AHRD0630 | 34 494    |
| Nepovratni prigušivač                                                               |                                                                                                                  |              |           |
|  | Nepovratni prigušivač za P-FTQ i P-FSQ.                                                                          | PCZ-AHRD0519 | 18 139    |
| Aquarea Air pametan ventilokonvektor, kanalska dodatna oprema za više zona          |                                                                                                                  |              | PCP RSD   |
| Kontrolna dodatna oprema                                                            |                                                                                                                  |              |           |
|  | Zidni kontroler sa Modbus-om za Aquarea Air pametne ventilokonvektore i Aquarea Vent.                            | PCZ-EEB749   | 21 574    |
|  | Zidni kontroler sa integrisanom Wi-Fi funkcijom za Aquarea Air pametne ventilokonvektore i Aquarea Vent.         | PCZ-EFB749   | 26 183    |
| Hidraulična dodatna oprema                                                          |                                                                                                                  |              |           |
|  | Motorizovani 3-smerni ventil za Aquarea Air, kanalski.                                                           | PCZ-V30361   | na zahtev |
|  | Motorizovani 2-smerni ventil za Aquarea Air, podna, zidna 40 i kanalska jedinica.                                | PCZ-V20139   | 21 000    |
| Komplet zamenskih filtera                                                           |                                                                                                                  |              |           |
|  | Komplet zamenskih filtera za recirkulaciju. Za P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 i P-FTQ30.                              | PCZ-AHRD0492 | 5 961     |
|                                                                                     | Komplet zamenskih filtera za recirkulaciju. Za P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 i P-FTQ45.                              | PCZ-AHRD0493 | 7 907     |
|                                                                                     | Komplet zamenskih filtera za recirkulaciju. Za P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 i P-FTQ60.                              | PCZ-AHRD0494 | 9 844     |
|                                                                                     | Komplet zamenskih filtera za recirkulaciju. Za P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 i P-FTQ65.                              | PCZ-AHRD0495 | 10 443    |
| Povratni plenum                                                                     |                                                                                                                  |              |           |
|  | Povratni plenum sa 2 kružna ulaza DN 160 mm. Za P-FSQ30.                                                         | PCZ-AHRD0466 | 22 369    |
|                                                                                     | Povratni plenum sa 3 kružna ulaza DN 160 mm. Za P-FSQ45.                                                         | PCZ-AHRD0467 | 28 212    |
|                                                                                     | Povratni plenum sa 4 kružna ulaza DN 160 mm. Za P-FSQ60.                                                         | PCZ-AHRD0468 | 29 550    |
|                                                                                     | Povratni plenum sa 5 kružnih ulaza DN 160 mm. Za P-FSQ75.                                                        | PCZ-AHRD0469 | 34 204    |

| 90° usmeravajući plenum                                                            |                                                                                                                  |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|    | 90° usmeravajući plenum. Za P-FSN25 i P-FSQ30.                                                                   | PCZ-AHRD0522 | 13 151 |
|                                                                                    | 90° usmeravajući plenum. Za P-FSN35 i P-FSQ45.                                                                   | PCZ-AHRD0523 | 15 128 |
|                                                                                    | 90° usmeravajući plenum. Za P-FSN45 i P-FSQ60.                                                                   | PCZ-AHRD0524 | 17 804 |
|                                                                                    | 90° usmeravajući plenum. Za P-FSN55 i P-FSQ75.                                                                   | PCZ-AHRD0525 | 20 681 |
| Komplet za spoljašnji vazduh                                                       |                                                                                                                  |              |        |
|    | Komplet za plenum za spoljnu vezu vazduha sa prigušivačem za recirkulaciju u prostoriji. Za P-FSN25 i P-FSQ30.   | PCZ-AHRD0640 | 62 000 |
|                                                                                    | Komplet za plenum za spoljnu vezu vazduha sa prigušivačem za recirkulaciju u prostoriji. Za P-FSN35 i P-FSQ45.   | PCZ-AHRD0641 | 71 218 |
|                                                                                    | Komplet za plenum za spoljnu vezu vazduha sa prigušivačem za recirkulaciju u prostoriji. Za P-FSN45 i P-FSQ60.   | PCZ-AHRD0642 | 80 287 |
|                                                                                    | Komplet za plenum za spoljnu vezu vazduha sa prigušivačem za recirkulaciju u prostoriji. Za P-FSN55 i P-FSQ75.   | PCZ-AHRD0643 | 92 182 |
| Ploča za kanalsanje kompleta za spoljašnji vazduh                                  |                                                                                                                  |              |        |
|    | Komplet za plenum sa pločom za kanalsanje za vezu spoljašnjeg vazduha sa prigušivačem. Za P-FSN25 i P-FSQ30.     | PCZ-AHRD0652 | 9 664  |
|                                                                                    | Komplet za plenum sa pločom za kanalsanje za vezu spoljašnjeg vazduha sa prigušivačem. Za P-FSN35 i P-FSQ45.     | PCZ-AHRD0653 | 12 192 |
|                                                                                    | Komplet za plenum sa pločom za kanalsanje za vezu spoljašnjeg vazduha sa prigušivačem. Za P-FSN45 i P-FSQ60.     | PCZ-AHRD0654 | 14 868 |
|                                                                                    | Komplet za plenum sa pločom za kanalsanje za vezu spoljašnjeg vazduha sa prigušivačem. Za P-FSN55 i P-FSQ75.     | PCZ-AHRD0655 | 17 544 |
| 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem                         |                                                                                                                  |              |        |
|  | 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN25 i P-FSQ30.                                | PCZ-AHRD0657 | 14 868 |
|                                                                                    | 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN35 i P-FSQ45.                                | PCZ-AHRD0658 | 16 206 |
|                                                                                    | 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN45 i P-FSQ60.                                | PCZ-AHRD0659 | 18 734 |
|                                                                                    | 90° plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN55 i P-FSQ75.                                | PCZ-AHRD0660 | 22 748 |
| Teleskopski komplet za komplet za spoljašnji vazduh                                |                                                                                                                  |              |        |
|  | Teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN25 i P-FSQ30.            | PCZ-AHRD0662 | 22 748 |
|                                                                                    | Teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN35 i P-FSQ45.            | PCZ-AHRD0663 | 26 614 |
|                                                                                    | Teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN45 i P-FSQ60.            | PCZ-AHRD0664 | 29 290 |
|                                                                                    | Teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN55 i P-FSQ75.            | PCZ-AHRD0665 | 30 628 |
| Rešetka za teleskopski komplet za komplet za spoljašnji vazduh                     |                                                                                                                  |              |        |
|  | Rešetka za teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN25 i P-FSQ30. | PCZ-AHRD0667 | 26 614 |
|                                                                                    | Rešetka za teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN35 i P-FSQ45. | PCZ-AHRD0668 | 29 290 |
|                                                                                    | Rešetka za teleskopski komplet. a plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN45 i P-FSQ60.  | PCZ-AHRD0669 | 31 818 |
|                                                                                    | Rešetka za teleskopski komplet. Za plenum za komplet za spoljašnji vazduh sa prigušivačem. Za P-FSN55 i P-FSQ75. | PCZ-AHRD0670 | 35 832 |
| Nepovratni prigušivač                                                              |                                                                                                                  |              |        |
|  | Nepovratni prigušivač za P-FSQ i P-FSQ.                                                                          | PCZ-AHRD0519 | 18 139 |

| Dodatna oprema za sanitarni rezervoar                                               |                                                                                                                    |                   | PCP RSD |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|    | Senzor rezervoara sa dužinom kabla od 5 m.                                                                         | PAW-TS1           | 2 683   |
|                                                                                     | Senzor rezervoara sa dužinom kabla od 20 m.                                                                        | PAW-TS2           | 4 321   |
|                                                                                     | Senzor rezervoara sa dužinom kabla od 5 m i prečnikom od samo 6 mm.                                                | PAW-TS4           | 2 832   |
|    | Komplet sa senzorom za temperaturu za rezervoar treće strane (sa bakarnom pregradom i kablom senzora dužine 20 m). | CZ-TK1            | 15 329  |
|                                                                                     | Anodni sistem dovedene struje za rezervoare od nerđajućeg čelika od 200 l.                                         | PAW-EANODE2       | 43 072  |
|    | Anodni sistem dovedene struje za rezervoare od nerđajućeg čelika od 300 l.                                         | PAW-EANODE3       | 53 398  |
| Dodatna oprema za povrat toplote                                                    |                                                                                                                    |                   | PCP RSD |
|    | Komplet dovodnih i odvodnih filtera.                                                                               | PAW-VEN-FLTKit    | 15 026  |
|    | Opcioni PCB za dodatne funkcije.                                                                                   | PAW-VEN-ACCPCB    | 11 457  |
|    | HRV kontrolna tabla osetljiva na dodir. Beli okvir (kabl se mora posebno naručiti).                                | PAW-VEN-DPL       | 41 192  |
|    | Kabl sa utikačem za električno povezivanje jedinice i kontrolne table, tip CE i CD (12 m).                         | PAW-VEN-CBLEXT12  | 7 146   |
|    | Dvostruki utikači za instalaciju nekoliko kontrolnih tabli, tip CD ili CE, za jednu jedinicu.                      | PAW-VEN-DIVPLG    | 2 231   |
|    | Komplet za postavljanje zidne HRV kontrolne table osetljive na dodir.                                              | PAW-VEN-DPLBOX    | 22 905  |
|    | Zidni senzor za CO <sub>2</sub> i relativnu vlažnost                                                               | PAW-VEN-S-CO2RH-W | 89 216  |
|                                                                                     | CO <sub>2</sub> zidni senzor.                                                                                      | PAW-VEN-S-CO2-W   | 89 216  |
|  | CO <sub>2</sub> senzor cevi.                                                                                       | PAW-VEN-S-CO2-D   | 74 352  |
|  | Komplet zidnog nosača za samostojeću ugradnju na zid.                                                              | PAW-VEN-WBRK      | 7 517   |
|  | Električni kanalski grejač 0,6 kW (uključuje relej).                                                               | PAW-VEN-HTR06     | 59 517  |
|                                                                                     | Električni kanalski grejač 1,2 kW (uključuje relej).                                                               | PAW-VEN-HTR12     | 74 385  |
| Dodatna oprema Aquarea Vent                                                         |                                                                                                                    |                   | PCP RSD |
| Daljinski upravljač (potreban, naručuje se posebno)                                 |                                                                                                                    |                   |         |
|  | Zidna kontrola sa Modbus-om za Aquarea Vent.                                                                       | PCZ-AHRP0025      | 21 874  |
|  | Zidna kontrola sa integrisanom Wi-Fi funkcijom za Aquarea Vent.                                                    | PCZ-AHRP0026      | 26 499  |
| Električni kanalski grejač                                                          |                                                                                                                    |                   |         |
|  | Električni kanalski grejač 0,5 kW, DN 160 mm.                                                                      | PCZ-AHRP0421      | 76 764  |
|                                                                                     | Električni kanalski grejač 1,0 kW, DN 160 mm.                                                                      | PCZ-AHRP0422      | 90 665  |
| Filteri                                                                             |                                                                                                                    |                   |         |
|  | Rezervni komplet filtera F7 (2 komada) za modele 15Z, 20Z, 30Z, 15H i 15V.                                         | PCZ-AHRP0501      | 7 107   |
|                                                                                     | Rezervni komplet filtera F7 (2 komada) za modele 30H.                                                              | PCZ-AHRP0507      | 7 999   |
|                                                                                     | Rezervni komplet filtera F7 (2 komada) za modele 30V.                                                              | PCZ-AHRP0502      | 7 999   |
|                                                                                     | Rezervni komplet filtera F7 (2 komada) za modele 35H i 45H.                                                        | PCZ-AHRP0503      | 10 378  |
|  | Rezervni komplet filtera F7 (2 komada) za modele 40V i 45V.                                                        | PCZ-AHRP0504      | 10 824  |
|                                                                                     | Filter sa aktivnim ugljem (1 komad) za modele 15Z, 20Z, 30Z, 15H i 15V.                                            | PCZ-AHRP0901      | 4 431   |
|                                                                                     | Filter sa aktivnim ugljem (1 komad) za modele 30H.                                                                 | PCZ-AHRP0508      | 5 620   |
|                                                                                     | Filter sa aktivnim ugljem (1 komad) za modele 30V.                                                                 | PCZ-AHRP0902      | 5 620   |
|  | Filter sa aktivnim ugljem (1 komad) za modele 35H i 45H.                                                           | PCZ-AHRP0903      | 6 364   |
|                                                                                     | Filter sa aktivnim ugljem (1 komad) za modele od 40V i 45V.                                                        | PCZ-AHRP0904      | 8 296   |



|                                                                                     |                                                                                                                                    |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| <b>Spoljna zidna rešetka</b>                                                        |                                                                                                                                    |               |        |
|    | Spoljna zidna rešetka sa devijacijom protoka. Nerdajući čelik, DN 160 mm.                                                          | PCZ-STE016181 | 7 137  |
| <b>Spoljna krovna rešetka</b>                                                       |                                                                                                                                    |               |        |
|    | Krovni terminal. Nerdajući čelik, DN 160 mm.                                                                                       | PCZ-STE016185 | 28 249 |
|    | Prolaz za terminal ravnog krova. Nerdajući čelik, DN 160 mm.                                                                       | PCZ-STE016190 | 43 712 |
|    | Prolaz za terminal kosog krova 45°. Nerdajući čelik, DN 160 mm.                                                                    | PCZ-STE016191 | 52 335 |
|    | Prolazni izolacioni uvodnik za krovni terminal.                                                                                    | PCZ-STE080189 | 10 705 |
| <b>Primarni priključci cevi</b>                                                     |                                                                                                                                    |               |        |
|    | Izolovani spoj muški/muški. DN 160 mm.                                                                                             | PCZ-SRA116110 | 2 528  |
|    | Izolovana čaura ženska/ženska. DN 160 mm.                                                                                          | PCZ-SRA116120 | 3 122  |
|    | Izolovani skraćivač ženski/muški. DN 160 mm do DN 125 mm.                                                                          | PCZ-SRA112132 | 4 014  |
|    | Izolovani skraćivač ženski/muški. DN 200 mm do DN 160 mm.                                                                          | PCZ-SRA116132 | 4 906  |
| <b>Primarni EPP priključci</b>                                                      |                                                                                                                                    |               |        |
|    | Kruta izolovana cev (primarna EPP cev). DN 160 mm, D= 1 mt, 1 spoj uključen.                                                       | PCZ-SCS116001 | 6 839  |
|    | Koleno 90° (primarna EPP cev). DN 160 mm, 1 spoj uključen.                                                                         | PCZ-SCS116090 | 2 974  |
|   | Spojni element (primarna EPP cev). DN 160 mm.                                                                                      | PCZ-SCS116160 | 1 338  |
|  | Skraćivač (primarna EPP cev). DN 160 mm do DN 125 mm.                                                                              | PCZ-SCS116120 | 1 487  |
| <b>Primarna fleksibilna cev</b>                                                     |                                                                                                                                    |               |        |
|  | 10 m primarni fleksibilni kanal sa izolovanim crevom. DH 160 mm.                                                                   | PCZ-SCE116010 | 22 599 |
|  | 10 m primarni fleksibilni kanal sa izolovanim crevom sa termofolijom. DH 160 mm.                                                   | PCZ-SCE316010 | 17 693 |
| <b>Fleksibilni priključci cevi</b>                                                  |                                                                                                                                    |               |        |
|  | Stezaljka za crevo. 60/325 mm.                                                                                                     | PCZ-SCE099120 | 892    |
|  | Crna zaptivna traka protiv kondenzacije. 50 mm x 10 m.                                                                             | PCZ-SCE199121 | 1 635  |
|  | Aluminijumska traka. 50 mm x 10 m. Sp 40 µm.                                                                                       | PCZ-SCE199122 | 2 379  |
| <b>Prigušivači</b>                                                                  |                                                                                                                                    |               |        |
|  | Fleksibilni prigušivač muški/muški. DN 160 mm, zvučna izolacija 25 mm, D= 1 000 mm.                                                | PCZ-SCE216001 | 12 935 |
| <b>Distribicioni razdelnici i dodatna oprema</b>                                    |                                                                                                                                    |               |        |
|  | TG1 izolovani čelični razdelnik sa inspekcionskim vratima i bočnim/prednjim/okomitim izlazima. 1x DN 160 mm - 4+4+4x DN 75/90 mm.  | PCZ-SC0164044 | 21 261 |
|  | TG2 izolovani čelični razdelnik sa inspekcionskim vratima i bočnim/prednjim/okomitim izlazima. 1x DN 160 mm - 4+8+4x DN 75/90 mm.  | PCZ-SC0164084 | 25 127 |
|  | TG3 izolovani čelični razdelnik sa inspekcionskim vratima i bočnim/prednjim/okomitim izlazima. 1x DN 160 mm - 4+12+4x DN 75/90 mm. | PCZ-SC0164124 | 30 777 |
|  | Spoj razdelnika/plenuma za DN 75 mm rebrasti početak.                                                                              | PCZ-SRS075140 | 1 487  |
|  | Slepi čep kolektora za razdelnik.                                                                                                  | PCZ-SRS080141 | 1 041  |
|  | Regulator statičkog protoka. 15=> 50 m³/h, minimalni korak= 5 m³/h.                                                                | PCZ-SRP080001 | 1 487  |
| <b>Sistem rebrastih cevi sa dodatnom opremom</b>                                    |                                                                                                                                    |               |        |
|  | Kalem rebraste cevi od 50 m. DN 75 mm.                                                                                             | PCZ-SRS075050 | 34 494 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|    | O-prsten. DN 75 mm.                                                                                                                                | PCZ-SRS075145 | 892    |
|    | Slepi čep za rebrastu cev. DN 75 mm.                                                                                                               | PCZ-SRS075150 | 1 338  |
|    | Spoj muški/muški. DN 75 mm uključujući dva O-prstena.                                                                                              | PCZ-SRS075120 | 1 487  |
|    | Stezaljka za pričvršćivanje. DN 75 mm. Koristiti na svakih 1,5–2 m linearno i pre i posle svake krivine.                                           | PCZ-SRS075155 | 743    |
|    | Vertikalni ugao od 90°. DN 75 mm. Dva O-prstena uključena.                                                                                         | PCZ-SRS075160 | 4 312  |
| <b>Plenum za prostoriju</b>                                                         |                                                                                                                                                    |               |        |
|    | EPP polipropilenski difuzor, modularan i patentiran sa spojnicom 75/90 mm, spojnicom za modularno povezivanje, filterom i nosačima za instalaciju. | PCZ-REV081111 | 8 921  |
|    | Zamenski filter (10 kom).                                                                                                                          | PCZ-SB0130860 | 11 002 |
| <b>Rešetke za prostorije sa okruglim otvorima</b>                                   |                                                                                                                                                    |               |        |
|    | Rešetka 1x perforirani okrugli otvor. Čelik, bela završna obrada, 190 x 140 mm.                                                                    | PCZ-SB0130801 | 6 096  |
|    | Rešetka 2x perforirani okrugli otvor. Čelik, bela završna obrada, 360 x 140 mm.                                                                    | PCZ-SB0300801 | 8 029  |
|    | Rešetka 3x perforirani okrugli otvor. Čelik, bela završna obrada, 540 x 140 mm.                                                                    | PCZ-SB0480801 | 9 962  |
|    | Rešetka 4x perforirani okrugli otvor. Čelik, bela završna obrada, 360 x 260 mm.                                                                    | PCZ-SB0302001 | 11 002 |
| <b>Rešetke za prostorije sa kvadratnim otvorima</b>                                 |                                                                                                                                                    |               |        |
|    | Rešetka 1x perforirani kvadratni otvor. Čelik, bela završna obrada, 190 x 140 mm.                                                                  | PCZ-SB0130802 | 6 096  |
|   | Rešetka 2x perforirani kvadratni otvor. Čelik, bela završna obrada, 360 x 140 mm.                                                                  | PCZ-SB0300802 | 8 029  |
|  | Rešetka 3x perforirani kvadratni otvor. Čelik, bela završna obrada, 540 x 140 mm.                                                                  | PCZ-SB0480802 | 9 962  |
|  | Rešetka 5x perforirani kvadratni otvor. Čelik, bela završna obrada, 360 x 260 mm.                                                                  | PCZ-SB0302002 | 11 002 |



## Toplotna pumpa vazduh-vazduh kompanije Panasonic za upotrebu u domaćinstvu

Kompanija Panasonic je razvila asortiman proizvoda koji su projektovani za vas, bolje nego ikada pre. Iznad svega, to je takođe asortiman za stručnjake za klima uređaje, poput Vas, zahvaljujući svom širokom opsegu proizvoda koji mogu da klimatizuju prostorije svih veličina – uvek sa optimalnom efikasnošću i neuporedivo jednostavnom instalacijom.





### Etherea sa nanoe™ X tehnologijom.

- nanoe™ X tehnologija za poboljšanje zaštite 24 časa 7 dana u nedelji (Generator Mark 3)
- Ugladeni i stilizovani dizajn u grafitno-sivoj boji, srebrnoj boji i mat beloj boji
- Poboljšani SEER/SCOP za postizanje vrhunske klase energetske efikasnosti
- Ugrađeni Wi-Fi, sada sa jednostavnijim i bržim podešavanjem
- Kompatibilnost sa aplikacijama Google Assistant i Amazon Alexa

### Zidni TZ izuzetno kompaktan.

- Savršen klima uređaj za najmanje prostore u vašem domu (širok samo 779 mm)
- nanoe™ X tehnologija za poboljšanje zaštite 24 časa 7 dana u nedelji
- Ugrađeni Wi-Fi, sada sa jednostavnijim i bržim podešavanjem
- Kompatibilnost sa aplikacijama Google Assistant i Amazon Alexa
- Velika ušteda energije

### Unutrašnje jedinice za zidnu montažu, projektovane za jednostavnu ugradnju i održavanje.

Pun asortiman unutrašnjih jedinica za zidnu montažu je pažljivo dizajniran za jednostavnu i laku ugradnju i tekuće održavanje.

\* Nije primenljivo na VZ.

### Novo 2025.

#### Power Heat Multi sistem. Pouzdano grejanje za hladne zime.

- Snažno grejanje za dve ili tri prostorije sa jednom spoljašnjom jedinicom
- Pouzdano grejanje čak i na temperaturi od -25 °C
- Opremljena grejačem osnovne posude
- Visoka energetska efikasnost
- Etherea unutrašnje jedinice sa nanoe™ X tehnologijom za poboljšanje zaštite 24 časa 7 dana u nedelji

#### Dobro došli u povezani svet aplikacije Panasonic Comfort Cloud.

Aplikacija Panasonic Comfort Cloud vam stavlja potpunu kontrolu kvaliteta vašeg unutrašnjeg vazduha u vaše ruke.

- Jednostavno upravljajte svojom udobnošću i kvalitetom vazduha u svakom trenutku, gde god da se nalazite
- Pratite potrošnju energije i maksimalno štedite energiju kroz poređenje obrazaca korišćenja energije

### Novo 2025.

#### RAC Solo, kompaktan klima uređaj bez spoljašnje jedinice.

- Tanko i kompaktno, dubina od samo 165 mm
- Nema spoljašnje jedinice, samo dva otvora u zidu
- Optimizovane performanse sa DC Inverter tehnologijom
- Jednostavna i fleksibilna montaža




# Asortiman R32 klima-uređaja za domaćinstvo

| Strana                                                   | Pojedinačne split jedinice                                                          | 2,0 kW                     | 2,5 kW                      | 3,5 kW                      | 4,2 kW                     | 5,0 kW                      | 6,0 kW                      | 7,1 kW                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Zidna jedinica Heatcharge VZ - R32</b>                |                                                                                     |                            |                             |                             |                            |                             |                             |                           |
| 50                                                       |    |                            | CS-VZ9SKE<br>CU-VZ9SKE      | CS-VZ12SKE<br>CU-VZ12SKE    |                            |                             |                             |                           |
| <b>Zidna jedinica Etherea - R32</b>                      |                                                                                     |                            |                             |                             |                            |                             |                             |                           |
|                                                          |    | CS-XZ20ZKEW-H<br>CU-Z20ZKE | CS-XZ25ZKEW-H<br>CU-Z25ZKE  | CS-XZ35ZKEW-H<br>CU-Z35ZKE  | CS-XZ42ZKEW-H<br>CU-Z42ZKE |                             |                             |                           |
| 50                                                       |    | CS-XZ20ZKEW<br>CU-Z20ZKE   | CS-XZ25ZKEW<br>CU-Z25ZKE    | CS-XZ35ZKEW<br>CU-Z35ZKE    |                            | CS-XZ50ZKEW<br>CU-Z50ZKE    |                             |                           |
|                                                          |    | CS-Z20ZKEW<br>CU-Z20ZKE    | CS-Z25ZKEW<br>CU-Z25ZKE     | CS-Z35ZKEW<br>CU-Z35ZKE     | CS-Z42ZKEW<br>CU-Z42ZKE    | CS-Z50ZKEW<br>CU-Z50ZKE     |                             | CS-Z71ZKEW<br>CU-Z71ZKE   |
| <b>Zidna jedinica TZ izuzetno kompaktna - R32</b>        |                                                                                     |                            |                             |                             |                            |                             |                             |                           |
| 51                                                       |    | CS-TZ20ZKEW<br>CU-TZ20ZKE  | CS-TZ25ZKEW<br>CU-TZ25ZKE   | CS-TZ35ZKEW<br>CU-TZ35ZKE   | CS-TZ42ZKEW<br>CU-TZ42ZKE  | CS-TZ50ZKEW<br>CU-TZ50ZKE   | CS-TZ60ZKEW<br>CU-TZ60ZKE   | CS-TZ71ZKEW<br>CU-TZ71ZKE |
| <b>Zidna jedinica BZ izuzetno kompaktna - R32</b>        |                                                                                     |                            |                             |                             |                            |                             |                             |                           |
| 51                                                       |    |                            | CS-BZ25ZKE<br>CU-BZ25ZKE    | CS-BZ35ZKE<br>CU-BZ35ZKE    |                            | CS-BZ50ZKE<br>CU-BZ50ZKE    | CS-BZ60ZKE<br>CU-BZ60ZKE    |                           |
| <b>Podna konzola - R32</b>                               |                                                                                     |                            |                             |                             |                            |                             |                             |                           |
| 52                                                       |  |                            | CS-Z25UFEAW<br>CU-Z25UBEAW  | CS-Z35UFEAW<br>CU-Z35UBEAW  |                            | CS-Z50UFEAW<br>CU-Z50UBEAW  |                             |                           |
| <b>Skrivena jedinica niskog statičkog pritiska - R32</b> |                                                                                     |                            |                             |                             |                            |                             |                             |                           |
| 53                                                       |  |                            | CS-Z25UD3EAW<br>CU-Z25UBEAW | CS-Z35UD3EAW<br>CU-Z35UBEAW |                            | CS-Z50UD3EAW<br>CU-Z50UBEAW | CS-Z60UD3EAW<br>CU-Z60UBEAW |                           |


| Strana                            | Samostalne jedinice                                                                 | 1,7 kW       | 2,0 kW       | 2,5 kW       | 3,0 kW       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>NOVO RAC Solo - R290 / R32</b> |                                                                                     |              |              |              |              |
| 53                                |  | P-MOG16IC5-E | P-MOZ20IC5-E | P-MOZ25IC5-E | P-MOZ30IC5-E |

Isprobajte alatku za izmenjenu realnost kompanije Panasonic, AR Heat Pump Viewer.



Konfigurirajte svoj multi split sistem u nekoliko koraka pomoću naše onlajn alatke i vidite sve moguće kombinacije.



| Strana                                      | Free Multi unutrašnje jedinice                                                      | 1,6 kW                                                                              | 2,0 kW                                                                              | 2,5 kW                                                                              | 3,5 kW                                                                              | 4,2 kW                                                                                | 5,0 kW                                                                                | 6,0 kW                                                                                | 7,1 kW                                                                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zidna jedinica Etherea                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 54                                          |    | CS-XZ20ZKEW-H CS-XZ25ZKEW-H CS-XZ35ZKEW-H CS-XZ42ZKEW-H                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                             |    | CS-XZ20ZKEW CS-XZ25ZKEW CS-XZ35ZKEW CS-XZ50ZKEW                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                             |    | CS-MZ16ZKE                                                                          | CS-Z20ZKEW                                                                          | CS-Z25ZKEW                                                                          | CS-Z35ZKEW                                                                          | CS-Z42ZKEW                                                                            | CS-Z50ZKEW                                                                            | CS-Z71ZKEW                                                                            |                                                                                       |
| Zidni TZ izuzetno kompaktan                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 55                                          |    | CS-MTZ16ZKE                                                                         | CS-TZ20ZKEW                                                                         | CS-TZ25ZKEW                                                                         | CS-TZ35ZKEW                                                                         | CS-TZ42ZKEW                                                                           | CS-TZ50ZKEW                                                                           | CS-TZ60ZKEW                                                                           | CS-TZ71ZKEW                                                                           |
| Podna konzola                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 55                                          |    | CS-MZ20UFEA CS-Z25UFEAW CS-Z35UFEAW CS-Z50UFEAW                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 4-smerna kasetna jedinica 60x60             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 55                                          |   | S-M20PY3E<br>CZ-KPY4                                                                | S-25PY3E<br>CZ-KPY4                                                                 | S-36PY3E<br>CZ-KPY4                                                                 | S-50PY3E<br>CZ-KPY4                                                                 |                                                                                       | S-60PY3E<br>CZ-KPY4                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
| Skrivena jedinica niskog statičkog pritiska |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 55                                          |  | CS-MZ20UD3EA CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW CS-Z60UD3EAW                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Strana                                      | Free Multi                                                                          | 3,2 ~ 6,0 kW                                                                        | 3,2 ~ 6,0 kW                                                                        | 3,2 ~ 7,7 kW                                                                        | 4,5 ~ 9,5 kW                                                                        | 4,5 ~ 11,2 kW                                                                         | 4,5 ~ 11,5 kW                                                                         | 4,5 ~ 14,7 kW                                                                         | 4,5 ~ 18,3 kW                                                                         |
| 54                                          | Spoljašnje jedinice<br>Free Multi sistema Z<br>· R32                                |  |  |  |  |   |  |  |  |
|                                             |                                                                                     | CU-2Z35TBE                                                                          | CU-2Z41TBE                                                                          | CU-2Z50TBE                                                                          | CU-3Z52TBE                                                                          | CU-3Z68TBE                                                                            | CU-4Z68TBE                                                                            | CU-4Z80TBE                                                                            | CU-5Z90TBE                                                                            |
|                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Power Heat Multi sistem                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                             |                                                                                     | 5,0 kW (2 prostorije)                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 7,5 kW (3 prostorije)                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 56                                          | NOVO Spoljašnje jedinice,<br>Power Heat Multi sistem · R32                          |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                             |                                                                                     | CU-2Z50ABEC                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | CU-3Z75ABEC                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

# Jedna split jedinica

## Zidna jedinica Heatcharge VZ · R32

nanoe™ tehnologija za poboljšanje zaštite 24 časa 7 dana u nedelji.

Opciona Wi-Fi kontrola preko aplikacije Panasonic Comfort Cloud (potreban je CZ-TACG1).

Radni opseg do -30 °C pri grejanju.



| Komplet (obuhvaćen daljinski upravljač) |        |              |                     |          |              | Unutrašnja jedinica |            |                 | Spoljašnja jedinica |            |                         | PCP    |         |                     |                     |
|-----------------------------------------|--------|--------------|---------------------|----------|--------------|---------------------|------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------------|--------|---------|---------------------|---------------------|
|                                         |        |              | Nominalni kapacitet |          | SEER         | SCOP                |            | Dimenzije       | Težina              |            | Dimenzije <sup>1)</sup> | Težina | Komplet | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |
|                                         |        |              | Hlađenje            | Grejanje |              |                     |            |                 |                     |            |                         |        |         |                     |                     |
|                                         |        |              | kW                  | kW       | Od A+++ do D | Od A+++ do D        |            |                 |                     |            |                         |        |         |                     |                     |
| Monofazno                               | 2,5 kW | KIT-VZ9-SKE  | 2,50                | 3,60     | 10,50 A+++   | 6,20 A+++           | CS-VZ9SKE  | 295 x 798 x 375 | 14,5                | CU-VZ9SKE  | 630 x 799 x 299         | 39,5   | 366 690 | 144 874             | 221 816             |
|                                         | 3,5 kW | KIT-VZ12-SKE | 3,50                | 4,20     | 10,00 A+++   | 5,90 A+++           | CS-VZ12SKE | 295 x 798 x 375 | 14,5                | CU-VZ12SKE | 630 x 799 x 299         | 39,5   | 428 838 | 169 109             | 259 729             |

| Podaci o cevima                        |     |           |           |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| Komplet                                | kW  | 2,5       | 3,5       |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3 ~ 15    | 3 ~ 15    |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 12        | 12        |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 7,5       | 7,5       |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 20        | 20        |

1) Dodati 70 mm za priključak za cevi.

| Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru) |                 |       |       |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|
| Monofazno                                           |                 |       |       |
| Komplet                                             | kW              | 2,5   | 3,5   |
| Preporučeni osigurač                                | A               | 16    | 16    |
| Priključci un./spolj.                               | mm <sup>2</sup> | 4x1,5 | 4x1,5 |

## Zidna jedinica Etherea · R32

nanoe™ X (Generator Mark 3) i unutrašnje čišćenje.

Ugrađeni Wi-Fi za povezivanje preko aplikacije Panasonic Comfort Cloud.

Radni opseg do -20 °C pri grejanju.



| Komplet (obuhvaćen daljinski upravljač) |        |                |                     |          |                 | Unutrašnja jedinica |                              |              | Spoljašnja jedinica                        |              |             | PCP                    |                        |         |         |
|-----------------------------------------|--------|----------------|---------------------|----------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------|---------|---------|
|                                         |        |                | Nominalni kapacitet |          | SEER            | SCOP                | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg | Dimenzije <sup>1)</sup><br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg | Komplet     | Unutrašnja<br>jedinica | Spoljašnja<br>jedinica |         |         |
|                                         |        |                | Hlađenje            | Grejanje | Od A+++ do<br>D | Od A+++ do<br>D     |                              |              |                                            |              |             |                        |                        |         |         |
|                                         |        |                | kW                  | kW       |                 |                     |                              |              |                                            |              |             |                        |                        |         |         |
| Komplet grafitno sive boje              |        |                |                     |          |                 |                     |                              |              |                                            |              |             | RSD                    |                        |         |         |
| Monofazno                               | 2,0 kW | KIT-XZ20-ZKE-H | 2,05                | 2,80     | 8,70 A+++       | 4,80 A++            | CS-XZ20ZKEW-H                | 295x870x229  | 10                                         | CU-Z20ZKE    | 542x780x289 | 27                     | 145 454                | 52 276  | 93 178  |
|                                         | 2,5 kW | KIT-XZ25-ZKE-H | 2,50                | 3,40     | 9,50 A+++       | 5,20 A+++           | CS-XZ25ZKEW-H                | 295x870x229  | 10                                         | CU-Z25ZKE    | 542x780x289 | 27                     | 154 523                | 57 480  | 97 043  |
|                                         | 3,5 kW | KIT-XZ35-ZKE-H | 3,50                | 4,00     | 9,50 A+++       | 5,20 A+++           | CS-XZ35ZKEW-H                | 295x870x229  | 11                                         | CU-Z35ZKE    | 542x780x289 | 31                     | 180 765                | 69 121  | 111 644 |
|                                         | 4,2 kW | KIT-XZ42-ZKE-H | 4,20                | 5,30     | 7,10 A++        | 4,30 A+             | CS-XZ42ZKEW-H                | 295x870x229  | 10                                         | CU-Z42ZKE    | 542x780x289 | 31                     | 214 367                | 95 884  | 118 483 |
| Komplet srebrne boje                    |        |                |                     |          |                 |                     |                              |              |                                            |              |             |                        |                        |         |         |
| Monofazno                               | 2,0 kW | KIT-XZ20-ZKE   | 2,05                | 2,80     | 8,70 A+++       | 4,80 A++            | CS-XZ20ZKEW                  | 295x870x229  | 10                                         | CU-Z20ZKE    | 542x780x289 | 27                     | 143 075                | 49 897  | 93 178  |
|                                         | 2,5 kW | KIT-XZ25-ZKE   | 2,50                | 3,40     | 9,50 A+++       | 5,20 A+++           | CS-XZ25ZKEW                  | 295x870x229  | 10                                         | CU-Z25ZKE    | 542x780x289 | 27                     | 151 698                | 54 655  | 97 043  |
|                                         | 3,5 kW | KIT-XZ35-ZKE   | 3,50                | 4,00     | 9,50 A+++       | 5,20 A+++           | CS-XZ35ZKEW                  | 295x870x229  | 11                                         | CU-Z35ZKE    | 542x780x289 | 31                     | 177 643                | 65 999  | 111 644 |
|                                         | 5,0 kW | KIT-XZ50-ZKE   | 5,00                | 5,80     | 8,50 A+++       | 4,80 A++            | CS-XZ50ZKEW                  | 295x1040x244 | 12                                         | CU-Z50ZKE    | 695x875x320 | 40                     | 245 679                | 91 468  | 154 211 |
| Komplet mat bele boje                   |        |                |                     |          |                 |                     |                              |              |                                            |              |             |                        |                        |         |         |
| Monofazno                               | 2,0 kW | KIT-Z20-ZKE    | 2,05                | 2,80     | 8,70 A+++       | 4,80 A++            | CS-Z20ZKEW                   | 295x870x229  | 10                                         | CU-Z20ZKE    | 542x780x289 | 27                     | 139 209                | 46 031  | 93 178  |
|                                         | 2,5 kW | KIT-Z25-ZKE    | 2,50                | 3,40     | 9,50 A+++       | 5,20 A+++           | CS-Z25ZKEW                   | 295x870x229  | 10                                         | CU-Z25ZKE    | 542x780x289 | 27                     | 148 575                | 51 532  | 97 043  |
|                                         | 3,5 kW | KIT-Z35-ZKE    | 3,50                | 4,00     | 9,50 A+++       | 5,20 A+++           | CS-Z35ZKEW                   | 295x870x229  | 11                                         | CU-Z35ZKE    | 542x780x289 | 31                     | 172 439                | 60 795  | 111 644 |
|                                         | 4,2 kW | KIT-Z42-ZKE    | 4,20                | 5,30     | 7,10 A++        | 4,30 A+             | CS-Z42ZKEW                   | 295x870x229  | 10                                         | CU-Z42ZKE    | 542x780x289 | 31                     | 206 041                | 87 558  | 118 483 |
|                                         | 5,0 kW | KIT-Z50-ZKE    | 5,00                | 5,80     | 8,50 A+++       | 4,80 A++            | CS-Z50ZKEW                   | 295x1040x244 | 12                                         | CU-Z50ZKE    | 695x875x320 | 40                     | 243 300                | 89 089  | 154 211 |
|                                         | 7,1 kW | KIT-Z71-ZKE    | 7,10                | 8,20     | 6,50 A++        | 4,20 A+             | CS-Z71ZKEW                   | 295x1040x244 | 13                                         | CU-Z71ZKE    | 695x875x320 | 45                     | 328 018                | 113 963 | 214 055 |

| Podaci o cevima                        |     |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Komplet                                | kW  | 2,0       | 2,5       | 3,5       | 4,2       | 5,0       | 7,1       |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3 ~ 15    | 3 ~ 15    | 3 ~ 15    | 3 ~ 15    | 3 ~ 30    | 3 ~ 30    |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 20        |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 7,5       | 7,5       | 7,5       | 7,5       | 7,5       | 10        |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 10        | 10        | 10        | 10        | 15        | 25        |


1) Dodati 70 mm za priključak za cevi.

| Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru) |                 |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Monofazno                                           |                 |       |       |       |       |       |       |
| Komplet                                             | kW              | 2,0   | 2,5   | 3,5   | 4,2   | 5,0   | 7,1   |
| Preporučeni osigurač                                | A               | 16    | 16    | 16    | 16    | 16    | 20    |
| Priključci un./spolj.                               | mm <sup>2</sup> | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x2,5 | 4x2,5 |

# Jedna split jedinica

## Zidna jedinica TZ izuzetno kompaktna · R32

nanoe™ X tehnologija za poboljšanje zaštite 24 časa 7 dana u nedelji.  
Ugrađeni Wi-Fi za povezivanje preko aplikacije Panasonic Comfort Cloud.  
Radni opseg do -15 °C pri grejanju.

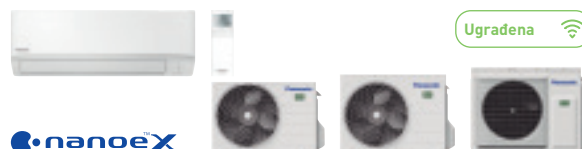

| Komplet (obuhvaćen daljinski upravljač) |        |              |                     |          |          | Unutrašnja jedinica |             |                  | Spoljašnja jedinica     |            |                 | PCP                 |                     |        |              |
|-----------------------------------------|--------|--------------|---------------------|----------|----------|---------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------|--------------|
|                                         |        |              | Nominalni kapacitet |          | SEER     | SCOP                | Dimenzije   | Težina           | Dimenzije <sup>1)</sup> | Težina     | Komplet         | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |        |              |
|                                         |        |              | Hlađenje            | Grejanje |          |                     |             |                  |                         |            |                 |                     |                     |        | Od A+++ do D |
|                                         |        |              | kW                  | kW       |          |                     |             |                  |                         |            |                 |                     |                     |        |              |
|                                         |        |              | mm                  | kg       | mm       | kg                  |             |                  |                         |            |                 |                     |                     |        |              |
| Monofazno                               | 2,0 kW | KIT-TZ20-ZKE | 2,00                | 2,70     | 7,00 A++ | 4,60 A++            | CS-TZ20ZKEW | 290 x 779 x 209  | 8                       | CU-TZ20ZKE | 542 x 780 x 289 | 24                  | 106 530             | 35 639 | 70 891       |
|                                         | 2,5 kW | KIT-TZ25-ZKE | 2,50                | 3,30     | 7,10 A++ | 4,60 A++            | CS-TZ25ZKEW | 290 x 779 x 209  | 8                       | CU-TZ25ZKE | 542 x 780 x 289 | 25                  | 116 833             | 39 058 | 77 775       |
|                                         | 3,5 kW | KIT-TZ35-ZKE | 3,50                | 4,00     | 6,80 A++ | 4,60 A++            | CS-TZ35ZKEW | 290 x 779 x 209  | 8                       | CU-TZ35ZKE | 542 x 780 x 289 | 29                  | 129 946             | 45 005 | 84 941       |
|                                         | 4,2 kW | KIT-TZ42-ZKE | 4,20                | 5,00     | 6,40 A++ | 4,10 A+             | CS-TZ42ZKEW | 290 x 779 x 209  | 8                       | CU-TZ42ZKE | 542 x 780 x 289 | 31                  | 169 882             | 59 130 | 110 752      |
|                                         | 5,0 kW | KIT-TZ50-ZKE | 5,00                | 5,80     | 6,90 A++ | 4,50 A+             | CS-TZ50ZKEW | 290 x 779 x 209  | 8                       | CU-TZ50ZKE | 619 x 824 x 299 | 35                  | 188 392             | 66 564 | 121 828      |
|                                         | 6,0 kW | KIT-TZ60-ZKE | 6,00                | 7,00     | 6,80 A++ | 4,30 A+             | CS-TZ60ZKEW | 295 x 1040 x 244 | 12                      | CU-TZ60ZKE | 619 x 824 x 299 | 35                  | 223 704             | 78 979 | 144 725      |
|                                         | 7,1 kW | KIT-TZ71-ZKE | 7,10                | 8,20     | 6,20 A++ | 4,10 A+             | CS-TZ71ZKEW | 295 x 1040 x 244 | 13                      | CU-TZ71ZKE | 695 x 875 x 320 | 45                  | 270 434             | 92 955 | 177 479      |

| Podaci o cevima                        |     |           |           |           |           |           |           |           |  |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Komplet                                | kW  | 2,0       | 2,5       | 3,5       | 4,2       | 5,0       | 6,0       | 7,1       |  |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 3/8 |  |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3 - 15    | 3 - 15    | 3 - 15    | 3 - 15    | 3 - 20    | 3 - 30    | 3 - 30    |  |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 20        |  |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 7,5       | 7,5       | 7,5       | 7,5       | 10        | 10        | 10        |  |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 10        | 10        | 10        | 10        | 15        | 15        | 25        |  |

1) Dodati 70 mm za priključak za cevi.

| Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru) |                 |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Monofazno                                           |                 |       |       |       |       |       |       |       |  |
| Komplet                                             | kW              | 2,0   | 2,5   | 3,5   | 4,2   | 5,0   | 6,0   | 7,1   |  |
| Preporučeni osigurač                                | A               | 16    | 16    | 16    | 16    | 16    | 20    | 20    |  |
| Priključci un./spolj.                               | mm <sup>2</sup> | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x2,5 | 4x2,5 | 4x2,5 |  |

## Zidna jedinica BZ izuzetno kompaktna · R32

Čistiji vazduh sa PM2,5 filterom.  
Opciona Wi-Fi kontrola preko aplikacije Panasonic Comfort Cloud (potreban je CZ-TACG1).  
Radni opseg do -15 °C pri grejanju.



| Komplet (obuhvaćen daljinski upravljač) |        |              |                     |          |              | Unutrašnja jedinica |            |             | Spoljašnja jedinica     |            |             | PCP     |                     |                     |         |
|-----------------------------------------|--------|--------------|---------------------|----------|--------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|---------|---------------------|---------------------|---------|
| Monofazno                               |        |              | Nominalni kapacitet |          | SEER         | SCOP                |            |             | Dimenzije <sup>1)</sup> |            | Težina      | Komplet | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |         |
|                                         |        |              | Hlađenje            | Grejanje |              |                     | V x Š x D  |             | V x Š x D               |            |             |         |                     |                     |         |
|                                         |        |              | kW                  | kW       | Od A+++ do D | Od A+++ do D        | mm         |             | mm                      |            | kg          |         |                     |                     |         |
|                                         |        |              |                     |          |              |                     |            | kg          |                         |            |             |         | RSD                 |                     |         |
|                                         | 2,5 kW | KIT-BZ25-ZKE | 2,50                | 3,15     | 6,30 A++     | 4,30 A+             | CS-BZ25ZKE | 290x779x209 | 8                       | CU-BZ25ZKE | 542x780x289 | 24      | 85 714              | 29 840              | 55 874  |
|                                         | 3,5 kW | KIT-BZ35-ZKE | 3,30                | 3,70     | 6,30 A++     | 4,20 A+             | CS-BZ35ZKE | 290x779x209 | 8                       | CU-BZ35ZKE | 542x780x289 | 25      | 90 962              | 31 624              | 59 338  |
|                                         | 5,0 kW | KIT-BZ50-ZKE | 5,00                | 5,40     | 6,50 A++     | 4,20 A+             | CS-BZ50ZKE | 290x779x209 | 8                       | CU-BZ50ZKE | 619x824x299 | 35      | 139 030             | 48 276              | 90 754  |
|                                         | 6,0 kW | KIT-BZ60-ZKE | 6,00                | 6,80     | 6,40 A++     | 4,10 A+             | CS-BZ60ZKE | 290x779x209 | 9                       | CU-BZ60ZKE | 695x875x320 | 40      | 169 525             | 58 877              | 110 648 |

| Podaci o cevima                        |     |           |           |           |           |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Komplet                                | kW  | 2,5       | 3,5       | 5,0       | 6,0       |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3 - 15    | 3 - 15    | 3 - 15    | 3 - 30    |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 15        | 15        | 15        | 15        |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 7,5       | 7,5       | 10        | 7,5       |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 10        | 10        | 15        | 15        |

1) Dodati 70 mm za priključak za cevi.

| Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru) |                 |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Monofazno                                           |                 |       |       |       |       |
| Komplet                                             | kW              | 2,5   | 3,5   | 5,0   | 6,0   |
| Preporučeni osigurač                                | A               | 16    | 16    | 16    | 20    |
| Priključci un./spolj.                               | mm <sup>2</sup> | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x2,5 | 4x2,5 |

# Jedna split jedinica

## Podna konzola · R32

nanoe™ X tehnologija za poboljšanje zaštite 24 časa 7 dana u nedelji.  
Opciona Wi-Fi kontrola preko aplikacije Panasonic Comfort Cloud  
(potreban je CZ-TACG1).  
Radni opseg do -15 °C pri grejanju.



| Komplet (obuhvaćen daljinski upravljač) |        |                     |          |              |              | Unutrašnja jedinica |             |             | Spoljašnja jedinica     |            |             | PCP     |                     |                     |         |
|-----------------------------------------|--------|---------------------|----------|--------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|---------|---------------------|---------------------|---------|
|                                         |        | Nominalni kapacitet |          | SEER         | SCOP         | Dimenzije           |             | Težina      | Dimenzije <sup>1)</sup> |            | Težina      | Komplet | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |         |
|                                         |        | Hlađenje            | Grejanje |              |              | V x Š x D           |             |             | V x Š x D               |            |             |         |                     |                     |         |
|                                         |        | kW                  | kW       | Od A+++ do D | Od A+++ do D | mm                  |             | kg          | mm                      |            | kg          | RSD     |                     |                     |         |
| Monofazno                               | 2,5 kW | KIT-Z25-UFE         | 2,50     | 3,40         | 7,90 A++     | 4,60 A++            | CS-Z25UFEAW | 600x750x207 | 13                      | CU-Z25UBEA | 542x780x289 | 33      | 186 296             | 90 174              | 96 122  |
|                                         | 3,5 kW | KIT-Z35-UFE         | 3,50     | 4,30         | 8,10 A++     | 4,60 A++            | CS-Z35UFEAW | 600x750x207 | 13                      | CU-Z35UBEA | 619x824x299 | 35      | 199 959             | 97 162              | 102 797 |
|                                         | 5,0 kW | KIT-Z50-UFE         | 5,00     | 5,80         | 6,70 A++     | 4,30 A+             | CS-Z50UFEAW | 600x750x207 | 13                      | CU-Z50UBEA | 695x875x320 | 43      | 260 131             | 121 546             | 138 585 |

| Podaci o cevima                        |     |           |           |           |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Komplet                                | kW  | 2,5       | 3,5       | 5,0       |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3 - 20    | 3 - 20    | 3 - 30    |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 15        | 15        | 20        |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 7,5       | 7,5       | 7,5       |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 10        | 10        | 15        |

1) Dodati 70 mm za priključak za cevi.

| Električni podaci (napajanje na otvorenom) |                 |       |       |       |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|
| Monofazno                                  |                 |       |       |       |
| Komplet                                    | kW              | 2,5   | 3,5   | 5,0   |
| Preporučeni osigurač                       | A               | 16    | 16    | 16    |
| Priključci un./spolj.                      | mm <sup>2</sup> | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |

## Dobro došli u povezani svet aplikacije Panasonic Comfort Cloud.

Bilo da ste kod kuće ili na poslu, aplikacija Panasonic Comfort Cloud vam stavlja potpunu kontrolu kvaliteta vašeg unutrašnjeg vazduha u vaše ruke.



- Daljinski upravljač. Kontrolišite i nadgledajte svoje klima uređaje bilo kada i bilo gde
- Pratite potrošnju energije. Proverite potrošnju energije svake pojedinačne jedinice u različitim vremenskim intervalima upoređivanjem obrazaca korišćenja energije da biste maksimizirali uštedu energije
- nanoe™ X: poboljšava zaštitu 24 časa 7 dana u nedelji\*. Uključite nanoe™ X režim sa ISKLJUČENIM/UKLJUČENIM hlađenjem i pogledajte pokrivenost nanoe™ X u svom prostoru kroz simulaciju

\* Samo za jedinice kompatibilne sa nanoe™ X funkcijom.

## Glasovna kontrola. Reči su vrednije od dela.

Beskonačna kontrola i pomoć bez korišćenja ruku pomažu vam da pristupite svim funkcijama toplotne pumpe vazduh-vazduh.

Maksimalna udobnost je sada na dohvat ruke zahvaljujući našim povezanim klima uređajima pomoću aplikacije Panasonic Comfort Cloud i glasovne kontrole.



- Amazon, Alexa i svi povezani logotipovi su zaštitni znakovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih lica
- Dostupnost usluge glasovnog asistenta zavisi od zemlje i jezika
- Google i Google Home su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.



# Jedna split jedinica

## Skrivena jedinica niskog statičkog pritiska · R32

Eko režim za uštedu energije do 20%.

Opciona Wi-Fi kontrola preko aplikacije Panasonic Comfort Cloud (potreban je CZ-TACG1). Pumpa za drenažu je priložena.

Radni opseg do -15 °C pri grejanju.



Opciono

| Komplet (obuhvaćen daljinski upravljač) |        |                     |          |              | Unutrašnja jedinica |                              |              | Spoljašnja jedinica                        |              |            | PCP                 |                     |                         |
|-----------------------------------------|--------|---------------------|----------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|                                         |        | Nominalni kapacitet |          | SEER         | SCOP                | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg | Dimenzije <sup>1)</sup><br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg | Komplet    | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica | RSD                     |
|                                         |        | Hlađenje            | Grejanje |              |                     |                              |              |                                            |              |            |                     |                     |                         |
|                                         |        | kW                  | kW       | Od A+++ do D | Od A+++ do D        |                              |              |                                            |              |            |                     |                     |                         |
|                                         |        |                     |          |              |                     |                              |              |                                            |              |            |                     |                     |                         |
| Monofazno                               | 2,5 kW | KIT-Z25-UD3         | 2,50     | 3,20         | 5,90 A+             | 4,20 A+                      | CS-Z25UD3EAW | 200x750x640                                | 19           | CU-Z25UBEA | 542x780x289         | 33                  | 197 105 100 983 96 122  |
|                                         | 3,5 kW | KIT-Z35-UD3         | 3,50     | 4,20         | 5,80 A+             | 4,10 A+                      | CS-Z35UD3EAW | 200x750x640                                | 19           | CU-Z35UBEA | 619x824x299         | 35                  | 207 646 104 849 102 797 |
|                                         | 5,0 kW | KIT-Z50-UD3         | 5,10     | 6,10         | 5,90 A+             | 4,10 A+                      | CS-Z50UD3EAW | 200x750x640                                | 19           | CU-Z50UBEA | 695x875x320         | 43                  | 267 372 128 787 138 585 |
|                                         | 6,0 kW | KIT-Z60-UD3         | 6,00     | 7,00         | 5,60 A+             | 4,10 A+                      | CS-Z60UD3EAW | 200x750x640                                | 19           | CU-Z60UBEA | 695x875x320         | 43                  | 299 040 142 019 157 021 |

| Podaci o cevima                        |     |           |           |           |           |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Komplet                                | kW  | 2,5       | 3,5       | 5,0       | 6,0       |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3 - 20    | 3 - 20    | 3 - 30    | 3 - 30    |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 15        | 15        | 20        | 20        |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 7,5       | 7,5       | 7,5       | 7,5       |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 10        | 10        | 15        | 15        |

1) Dodati 100 mm za unutrašnju jedinicu ili 70 mm za spoljašnju jedinicu za priključak za cevi.

| Električni podaci (napajanje na otvorenom) |                 |             |             |             |     |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| Monofazno                                  |                 |             |             |             |     |
| Komplet                                    | kW              | 2,5         | 3,5         | 5,0         | 6,0 |
| Preporučeni osigurač                       | A               | 16          | 16          | 16          | —   |
| Priključci un./spolj.                      | mm <sup>2</sup> | 4x1,5 - 2,5 | 4x1,5 - 2,5 | 4x1,5 - 2,5 | —   |

# Novi RAC Solo

## RAC Solo · R290 / R32

Tanko i kompaktno, dubina od samo 165 mm.

Nema spoljašnje jedinice.

Dostupni su režimi za grejanje i hlađenje ili samo za hlađenje.

Wi-Fi kontrola putem aplikacije Aquarea Home.



| Komplet mat bele boje |        |              |                     |          |              |              |                |                         |              |        | PCP     |
|-----------------------|--------|--------------|---------------------|----------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------|--------|---------|
|                       |        |              | Nominalni kapacitet |          | EER          | COP          | Protok vazduha | Eksterni protok vazduha | Dimenzije    | Težina | RSD     |
|                       |        |              | Hlađenje            | Grejanje |              |              | Umerena        | Umerena                 | V x Š x D    |        |         |
|                       |        |              | kW                  | kW       | Od A+++ do D | Od A+++ do D | m³/min         | m³/min                  | mm           | kg     |         |
| Monofazno             | 1,7 kW | P-MOG16IC5-E | 1,73                | 1,71     | 3,01 A       | 3,15 A       | 5,0            | 6,0                     | 549x810x165  | 38     | 279 310 |
|                       | 2,0 kW | P-MOZ20IC5-E | 2,09                | 2,08     | 3,29 A+      | 3,31 A+      | 5,2            | 6,3                     | 549x1010x165 | 41     | 285 986 |
|                       | 2,5 kW | P-MOZ25IC5-E | 2,33                | 2,31     | 3,25 A+      | 3,28 A+      | 5,3            | 6,5                     | 549x1010x165 | 41     | 295 948 |
|                       | 3,0 kW | P-MOZ30IC5-E | 2,87                | 2,75     | 2,74 A       | 3,12 A       | 5,8            | 7,7                     | 549x1010x165 | 41     | 323 751 |

1) Skala oznake sa podacima o potrošnji energije od A+++ do D.

| RAC Solo dodatna oprema                                                             |                                                                                                         |            | PCP RSD |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|  | Komplet spoljašnjih aluminijumskih rešetki sa fiksnim krilcima (otvori od 162 mm).                      | PCZ-GB0738 | 10 488  |
|                                                                                     | Komplet spoljašnjih aluminijumskih rešetki sa fiksnim krilcima (otvori od 202 mm).                      | PCZ-GB1091 | 13 610  |
|  | Komplet za zaštitu od insekata (1 metalna mreža, 1 rešetka od metalne žice i pribor za pričvršćivanje). | PCZ-GB0755 | 9 298   |
|  | Oplata za bočni izlaz za ugradnju u ugao (izlaz sa desne strane).                                       | PCZ-L00773 | 119 839 |
|                                                                                     | Oplata za bočni izlaz za ugradnju u ugao (izlaz sa leve strane).                                        | PCZ-L00774 | 119 741 |
|  | Komplet sa donjim poklopcem za nadgradnu montažu za P-MOZ20/25/30IC5-E.                                 | PCZ-GB0737 | 9 290   |
|                                                                                     | Komplet sa donjim poklopcem za nadgradnu montažu za P-MOG16IC5-E.                                       | PCZ-GB1105 | 9 272   |
|                                                                                     | Set grejača za odvodnu cev kondenzata*.                                                                 | PCZ-GB1119 | 6 136   |

\* Proverite dostupnost.

# Spoljašnje jedinice Free Multi sistema Z

## Spoljašnje jedinice Free Multi sistema Z - R32

Do 5 unutrašnjih jedinica sa jednom spoljašnjom jedinicom.

Visoka klasa energetske efikasnosti A+++ SEER.

Radni opseg do -15 °C pri grejanju.



| Spoljašnja jedinica |               |            | Nominalni kapacitet |                | SEER      | SCOP     | Dimenzije <sup>1)</sup><br>V x Š x D | Težina | PCP     |
|---------------------|---------------|------------|---------------------|----------------|-----------|----------|--------------------------------------|--------|---------|
|                     |               |            | Hlađenje<br>kW      | Grejanje<br>kW |           |          |                                      |        |         |
| Monofazno           | 3,2 ~ 6,0 kW  | CU-2Z35TBE | 3,50                | 4,20           | 8,50 A+++ | 4,60 A++ | 619 x 824 x 299                      | 39     | 157 348 |
|                     | 3,2 ~ 6,0 kW  | CU-2Z41TBE | 4,10                | 4,60           | 8,50 A+++ | 4,60 A++ | 619 x 824 x 299                      | 39     | 170 729 |
|                     | 3,2 ~ 7,7 kW  | CU-2Z50TBE | 5,00                | 5,60           | 8,50 A+++ | 4,60 A++ | 619 x 824 x 299                      | 39     | 193 626 |
|                     | 4,5 ~ 9,5 kW  | CU-3Z52TBE | 5,20                | 6,80           | 8,50 A+++ | 4,20 A+  | 795 x 875 x 320                      | 71     | 236 416 |
|                     | 4,5 ~ 11,2 kW | CU-3Z68TBE | 6,80                | 8,50           | 8,00 A++  | 4,20 A+  | 795 x 875 x 320                      | 71     | 286 521 |
|                     | 4,5 ~ 11,5 kW | CU-4Z68TBE | 6,80                | 8,50           | 8,00 A++  | 4,20 A+  | 795 x 875 x 320                      | 72     | 308 422 |
|                     | 4,5 ~ 14,7 kW | CU-4Z80TBE | 8,00                | 9,40           | 7,90 A++  | 4,70 A++ | 999 x 940 x 340                      | 80     | 362 095 |
|                     | 4,5 ~ 18,3 kW | CU-5Z90TBE | 9,00                | 10,40          | 8,50 A+++ | 4,68 A++ | 999 x 940 x 340                      | 81     | 397 377 |

| Podaci o cevima                        |     |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Spoljašnja jedinica                    | kW  | 2Z35      | 2Z41      | 2Z50      | 3Z52      | 3Z68      | 4Z68      | 4Z80      | 5Z90      |  |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 |  |
| Ukupan opseg dužine cevi <sup>2)</sup> | m   | 6~30      | 6~30      | 6~30      | 6~50      | 6~60      | 6~60      | 6~70      | 6~80      |  |
| Opseg dužine cevi za jednu jedinicu    | m   | 3~20      | 3~20      | 3~20      | 3~25      | 3~25      | 3~25      | 3~25      | 3~25      |  |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 10        | 10        | 10        | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        |  |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 20        | 20        | 20        | 30        | 30        | 30        | 45        | 45        |  |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 15        | 15        | 15        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |  |

1) Dodati 70 mm za priključak za cevi. 2) Minimalna dužina cevi je 3 metra po unutrašnjoj jedinici.

| Električni podaci (napajanje na otvorenom) |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Monofazno                                  |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| Spoljašnja jedinica                        | kW              | 2Z35  | 2Z41  | 2Z50  | 3Z52  | 3Z68  | 4Z68  | 4Z80  | 5Z90  |  |
| Preporučeni osigurač                       | A               | 16    | 16    | 16    | 16    | 16    | 20    | 20    | 25    |  |
| Preporučeni presek strujnog kabl           | mm <sup>2</sup> | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 4,0   |  |
| Priključci un./spolj.                      | mm <sup>2</sup> | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |  |

## Moguće kombinacije spoljašnjih / unutrašnjih jedinica

| Prostorije | Spoljašnja jedinica | Kapacitet povezivanja unutrašnje jedinice (Min. – Maks.) | Zidna jedinica Etherea |    |    |    |    |    |    | Zidni TZ izuzetno kompaktan |    |    |    |    |    |    | Podna konzola |    |    |    | 4-smerna kasetna jedinica 60x60 |    |    |    |    | Skrivena jedinica niskog statičkog pritiska |    |    |    |    |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------------------|----|----|----|----|
|            |                     |                                                          | 16                     | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 71 | 16                          | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71            | 20 | 25 | 35 | 50                              | 20 | 25 | 35 | 50 | 60                                          | 20 | 25 | 35 | 50 |
| 2          | CU-2Z35TBE          | 3,2 – 6,0 kW                                             | •                      | •  | •  | •  |    |    |    | •                           | •  | •  | •  |    |    |    | •             | •  | •  |    | •                               | •  | •  |    |    | •                                           | •  | •  |    |    |
|            | CU-2Z41TBE          | 3,2 – 6,0 kW                                             | •                      | •  | •  | •  |    |    |    | •                           | •  | •  | •  |    |    |    | •             | •  | •  |    | •                               | •  | •  |    |    | •                                           | •  | •  |    |    |
|            | CU-2Z50TBE          | 3,2 – 7,7 kW                                             | •                      | •  | •  | •  | •  | •  |    | •                           | •  | •  | •  | •  | •  |    | •             | •  | •  | •  | •                               | •  | •  | •  |    | •                                           | •  | •  | •  |    |
| 3          | CU-3Z52TBE          | 4,5 – 9,5 kW                                             | •                      | •  | •  | •  | •  | •  |    | •                           | •  | •  | •  | •  | •  |    |               |    |    |    | •                               | •  | •  | •  |    | •                                           | •  | •  | •  |    |
|            | CU-3Z68TBE          | 4,5 – 11,2 kW                                            | •                      | •  | •  | •  | •  | •  |    | •                           | •  | •  | •  | •  | •  |    |               |    |    |    | •                               | •  | •  | •  | •  | •                                           | •  | •  | •  | •  |
| 4          | CU-4Z68TBE          | 4,5 – 11,5 kW                                            | •                      | •  | •  | •  | •  | •  |    | •                           | •  | •  | •  | •  | •  |    |               |    |    |    | •                               | •  | •  | •  | •  | •                                           | •  | •  | •  | •  |
|            | CU-4Z80TBE          | 4,5 – 14,7 kW                                            | •                      | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •                           | •  | •  | •  | •  | •  | •  |               |    |    |    | •                               | •  | •  | •  | •  | •                                           | •  | •  | •  | •  |
| 5          | CU-5Z90TBE          | 4,5 – 18,3 kW                                            | •                      | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •                           | •  | •  | •  | •  | •  | •  |               |    |    |    | •                               | •  | •  | •  | •  | •                                           | •  | •  | •  | •  |

## Kompatibilne unutrašnje jedinice za više kombinacija




Opcioni žičani daljinski upravljač. CZ-RD517C

Ugrađena

| Zidna jedinica Etherea | Unutrašnja jedinica grafitno sive boje | Unutrašnja jedinica srebrne boje | Unutrašnja jedinica mat bele boje | Nominalni kapacitet |             | Priključci un./spolj. | Dimenzije / neto težina |  | Prečnik cevi             | Siva RSD | Srebrna boja RSD | PCP Bele boje RSD |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|--------------------------|----------|------------------|-------------------|
|                        |                                        |                                  |                                   | Hlađenje kW         | Grejanje kW |                       | V x Š x D mm / kg       |  |                          |          |                  |                   |
| 1,6 kW                 | —                                      | —                                | CS-MZ16ZKE                        | 1,60                | 2,60        | 4x1,5                 | 295 x 870 x 229 / 10    |  | 1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}  | —        | —                | 44 396            |
| 2,0 kW                 | CS-XZ20ZKEW-H                          | CS-XZ20ZKEW                      | CS-Z20ZKEW                        | 2,00                | 3,20        | 4x1,5                 | 295 x 870 x 229 / 10    |  | 1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}  | 52 276   | 49 897           | 46 031            |
| 2,5 kW                 | CS-XZ25ZKEW-H                          | CS-XZ25ZKEW                      | CS-Z25ZKEW                        | 2,50                | 3,60        | 4x1,5                 | 295 x 870 x 229 / 10    |  | 1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}  | 57 480   | 54 655           | 51 532            |
| 3,5 kW <sup>1)</sup>   | CS-XZ35ZKEW-H                          | CS-XZ35ZKEW                      | CS-Z35ZKEW                        | 3,50                | 4,50        | 4x1,5                 | 295 x 870 x 229 / 11    |  | 1/4 {6,35} / 3/8 {9,52}  | 69 121   | 65 999           | 60 795            |
| 4,2 kW <sup>2)</sup>   | CS-XZ42ZKEW-H                          | —                                | CS-Z42ZKEW                        | 4,20                | 5,60        | 4x1,5                 | 295 x 870 x 229 / 10    |  | 1/4 {6,35} / 1/2 {12,70} | 95 884   | —                | 87 558            |
| 5,0 kW <sup>3)</sup>   | —                                      | CS-XZ50ZKEW                      | CS-Z50ZKEW                        | 5,00                | 6,80        | 4x2,5                 | 295 x 1040 x 244 / 12   |  | 1/4 {6,35} / 1/2 {12,70} | —        | 91 468           | 89 089            |
| 7,1 kW                 | —                                      | —                                | CS-Z71ZKEW                        | 7,10                | 8,70        | 4x2,5                 | 295 x 1040 x 244 / 13   |  | 1/4 {6,35} / 5/8 {15,88} | —        | —                | 113 963           |

# Kompatibilne unutrašnje jedinice za više kombinacija



Opcioni žičani daljinski upravljač.  
CZ-RD517C

Ugrađena



| Zidni TZ izuzetno kompaktan | Unutrašnja jedinica | Nominalni kapacitet |                | Priključci un./spolj. | Dimenzije / neto težina<br>V x Š x D<br>mm / kg | Prečnik cevi<br>Tečnost/gas<br>Inč (mm) | PCP                        |              |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|
|                             |                     | Hlađenje<br>kW      | Grejanje<br>kW |                       |                                                 |                                         | Unutrašnja jedinica<br>RSD | Panel<br>RSD |
| 1,6 kW                      | CS-MTZ16ZKE         | 1,60                | 2,60           | 4x1,5                 | 290 x 779 x 209 / 8                             | ¼ (6,35) / ⅝ (9,52)                     | 35 193                     |              |
| 2,0 kW                      | CS-TZ20ZKEW         | 2,00                | 3,20           | 4x1,5                 | 290 x 779 x 209 / 8                             | ¼ (6,35) / ⅝ (9,52)                     | 35 639                     |              |
| 2,5 kW                      | CS-TZ25ZKEW         | 2,50                | 3,60           | 4x1,5                 | 290 x 779 x 209 / 8                             | ¼ (6,35) / ⅝ (9,52)                     | 39 058                     |              |
| 3,5 kW <sup>1)</sup>        | CS-TZ35ZKEW         | 3,50                | 4,50           | 4x1,5                 | 290 x 779 x 209 / 8                             | ¼ (6,35) / ⅝ (9,52)                     | 45 005                     |              |
| 4,2 kW                      | CS-TZ42ZKEW         | 4,20                | 5,60           | 4x1,5                 | 290 x 779 x 209 / 8                             | ¼ (6,35) / ½ (12,70)                    | 59 130                     |              |
| 5,0 kW                      | CS-TZ50ZKEW         | 5,00                | 6,80           | 4x2,5                 | 290 x 779 x 209 / 8                             | ¼ (6,35) / ½ (12,70)                    | 66 564                     |              |
| 6,0 kW                      | CS-TZ60ZKEW         | 6,00                | 8,50           | 4x2,5                 | 295 x 1040 x 244 / 12                           | ¼ (6,35) / ½ (12,70)                    | 78 979                     |              |
| 7,1 kW                      | CS-TZ71ZKEW         | 7,10                | 8,70           | 4x2,5                 | 295 x 1040 x 244 / 13                           | ¼ (6,35) / ⅝ (15,88)                    | 92 955                     |              |



Opcioni žičani daljinski upravljač.  
CZ-RD517C

Opciono




| Podna konzola <sup>4)</sup> | Unutrašnja jedinica | Nominalni kapacitet |                | Priključci un./spolj. | Dimenzije / neto težina<br>V x Š x D<br>mm / kg | Prečnik cevi<br>Tečnost/gas<br>Inč (mm) | PCP                        |              |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|
|                             |                     | Hlađenje<br>kW      | Grejanje<br>kW |                       |                                                 |                                         | Unutrašnja jedinica<br>RSD | Panel<br>RSD |
| 2,0 kW                      | CS-MZ20UFEA         | 2,00                | 3,20           | 4x1,5                 | 600 x 750 x 207 / 13                            | ¼ (6,35) / ⅝ (9,52)                     | 83 930                     |              |
| 2,5 kW                      | CS-Z25UFEAW         | 2,50                | 3,60           | 4x1,5                 | 600 x 750 x 207 / 13                            | ¼ (6,35) / ⅝ (9,52)                     | 90 174                     |              |
| 3,5 kW <sup>1)</sup>        | CS-Z35UFEAW         | 3,50                | 4,50           | 4x1,5                 | 600 x 750 x 207 / 13                            | ¼ (6,35) / ⅝ (9,52)                     | 97 162                     |              |
| 5,0 kW                      | CS-Z50UFEAW         | 5,00                | 5,30           | 4x1,5                 | 600 x 750 x 207 / 13                            | ¼ (6,35) / ½ (12,70)                    | 121 546                    |              |



Opcioni žičani daljinski upravljač.  
CZ-RTC6W



Opcioni žičani daljinski upravljač.  
CZ-RTC6



Panel (prodaje se odvojeno).  
CZ-KPY4

Opciono



| 4-smerna kasetna jedinica 60x60* | Unutrašnja jedinica (panel CZ-KPY4) | Nominalni kapacitet |                | Priključci un./spolj. | Dimenzije / neto težina                   |                             | Prečnik cevi<br>Tečnost/gas<br>Inč (mm) | PCP                        |              |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|
|                                  |                                     | Hlađenje<br>kW      | Grejanje<br>kW |                       | Unutrašnja jedinica, V x Š x D<br>mm / kg | Panel, V x Š x D<br>mm / kg |                                         | Unutrašnja jedinica<br>RSD | Panel<br>RSD |
| 2,0 kW                           | S-M20PY3E                           | 2,00                | 3,20           | 4x1,5                 | 243 x 575 x 575 / 15                      | 30 x 625 x 625 / 2,8        | ¼ (6,35) / ½ (12,70)                    | 87 721                     | 27 580       |
| 2,5 kW                           | S-25PY3E                            | 2,50                | 3,60           | 4x1,5                 | 243 x 575 x 575 / 15                      | 30 x 625 x 625 / 2,8        | ¼ (6,35) / ½ (12,70)                    | 89 357                     | 27 580       |
| 3,5 kW <sup>1)</sup>             | S-36PY3E                            | 3,50                | 3,60           | 4x1,5                 | 243 x 575 x 575 / 15                      | 30 x 625 x 625 / 2,8        | ¼ (6,35) / ½ (12,70)                    | 95 750                     | 27 580       |
| 5,0 kW <sup>3)</sup>             | S-50PY3E                            | 5,00                | 6,80           | 4x1,5                 | 243 x 575 x 575 / 15                      | 30 x 625 x 625 / 2,8        | ¼ (6,35) / ½ (12,70)                    | 118 944                    | 27 580       |
| 6,0 kW                           | S-60PY3E                            | 6,00                | 8,50           | 4x1,5                 | 243 x 575 x 575 / 15                      | 30 x 625 x 625 / 2,8        | ⅝ (9,52) / ⅝ (15,88)                    | 134 407                    | 27 580       |

\* Kompatibilno samo sa Komercijalnim upravljanjem i dodacima za povezivanje. Za detaljne informacije idite u odeljak kontrolni sistemi.



Opcioni komplet za bežično upravljanje.  
CZ-RL511D

Opciono



| Skrivena jedinica niskog statičkog pritiska | Unutrašnja jedinica | Nominalni kapacitet |                | Priključci un./spolj. | Dimenzije / neto težina<br>V x Š x D<br>mm / kg | Prečnik cevi<br>Tečnost/gas<br>Inč (mm) | PCP                        |              |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|
|                                             |                     | Hlađenje<br>kW      | Grejanje<br>kW |                       |                                                 |                                         | Unutrašnja jedinica<br>RSD | Panel<br>RSD |
| 2,0 kW                                      | CS-MZ20UD3EA        | 2,00                | 3,20           | 4x1,5                 | 200 x 750 x 640 / 19                            | ¼ (6,35) / ⅝ (9,52)                     | 98 307                     |              |
| 2,5 kW                                      | CS-Z25UD3EAW        | 2,50                | 3,60           | 4x1,5                 | 200 x 750 x 640 / 19                            | ¼ (6,35) / ⅝ (9,52)                     | 100 983                    |              |
| 3,5 kW <sup>1)</sup>                        | CS-Z35UD3EAW        | 3,50                | 4,50           | 4x1,5                 | 200 x 750 x 640 / 19                            | ¼ (6,35) / ⅝ (9,52)                     | 104 849                    |              |
| 5,0 kW <sup>3)</sup>                        | CS-Z50UD3EAW        | 5,00                | 6,80           | 4x1,5                 | 200 x 750 x 640 / 19                            | ¼ (6,35) / ½ (12,70)                    | 128 787                    |              |
| 6,0 kW                                      | CS-Z60UD3EAW        | 6,00                | 8,50           | 4x1,5                 | 200 x 750 x 640 / 19                            | ¼ (6,35) / ½ (12,70)                    | 142 019                    |              |

1) Kapacitet grejanja u kombinaciji sa Free Multi spoljašnjim jedinicama izuzev sa CU-2Z35TBE. U tom slučaju, kapacitet grejanja je 4,20 kW. 3) Kapacitet grejanja u kombinaciji sa Free Multi spoljašnjim jedinicama izuzev sa CU-2Z50TBE. U tom slučaju, kapacitet grejanja je 5,30 kW. 4) Kompatibilno samo sa 2 priključka R32 za spoljašnju jedinicu CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE. Minimalna količina za povezivanje: 2 unutrašnje jedinice.

Uslovi rangiranja: Hlađenje, unutrašnja temperatura 27 °C suvi termometar / 19 °C vlažni termometar. Hlađenje, spoljašnja temperatura 35 °C suvi termometar / 24 °C vlažni termometar. Grejanje, unutrašnja jedinica 20 °C suvi termometar. Grejanje, spoljašnja temperatura 7 °C suvi termometar / 6 °C vlažni termometar. [ST: suvi termometar, MT: mokri termometar]

Specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja. Za detaljne informacije o ErP / nalepnici sa podacima o potrošnji električne energije, posetite naše veb-sajtove [www.aircon.panasonic.eu](http://www.aircon.panasonic.eu) ili [www.ptc.panasonic.eu](http://www.ptc.panasonic.eu).

# Novi Power Heat Multi sistem

## POWER HEAT

### Spoljašnje jedinice Power Heat Multi sistema - R32

Radni opseg do -25 °C.

Opremljena grejačem osnovne posude.

Visoka energetska efikasnost: SCOP od 4,60.

Novo 2025.



| Spoljašnja jedinica |              |             | Nominalni kapacitet |                | SEER     | SCOP     | Dimenzije <sup>1)</sup><br>V x Š x D | Težina | PCP     |
|---------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|----------|----------|--------------------------------------|--------|---------|
|                     |              |             | Hlađenje<br>kW      | Grejanje<br>kW |          |          |                                      |        |         |
| Monofazno           | 4,0 ~ 8,5 kW | CU-2Z50ABEC | 5,30                | 6,40           | 8,00 A++ | 4,40 A+  | 795x875x320                          | 58     | 271 371 |
|                     | 4,5 ~ 11 kW  | CU-3Z75ABEC | 7,50                | 8,60           | 8,00 A++ | 4,60 A++ | 795x875x320                          | 62     | 399 265 |


| Podaci o cevima                        |     |              |             |
|----------------------------------------|-----|--------------|-------------|
| Spoljašnja jedinica                    | kW  | 4,0 ~ 8,5 kW | 4,5 ~ 11 kW |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 3/8    | 1/4 - 3/8   |
| Ukupan opseg dužine cevi               | m   | 50           | 60          |
| Opseg dužine cevi za jednu jedinicu    | m   | 3 ~ 25       | 3 ~ 25      |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 15           | 15          |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 30           | 30          |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 20           | 20          |

1) Dodati 70 mm ili 95 mm za priključak za cevi.

| Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru) |     |              |             |           |
|-----------------------------------------------------|-----|--------------|-------------|-----------|
| Monofazno                                           |     |              |             |           |
| Spoljašnja jedinica                                 | kW  | 4,0 ~ 8,5 kW | 4,5 ~ 11 kW | 4,5 ~ 9,5 |
| Preporučeni osigurač                                | A   | —            | —           | —         |
| Preporučeni presek strujnog kabela                  | mm² | —            | —           | —         |
| Priključci un./spolj.                               | mm² | —            | —           | —         |

### Moguće kombinacije spoljašnjih / unutrašnjih jedinica

| Prostorije | Spoljašnja jedinica | Kapacitet povezivanja unutrašnje jedinice (Min. - Maks.) | Zidna jedinica Ethera |    |    |    |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|----|
|            |                     |                                                          | 20                    | 25 | 35 | 50 |
| 2          | CU-2Z50ABEC         | 4,0 ~ 8,5 kW                                             | •                     | •  | •  | •  |
| 3          | CU-3Z75ABEC         | 4,5 ~ 11 kW                                              | •                     | •  | •  | •  |



Opcioni žičani daljinski upravljač.  
CZ-RD517C

Ugrađena

| Zidna jedinica Ethera | Unutrašnja jedinica grafitno sive boje | Unutrašnja jedinica srebrne boje | Unutrašnja jedinica mat bele boje | Nominalni kapacitet |                | Priključci un./spolj. | Dimenzije / neto težina<br>V x Š x D<br>mm / kg | Prečnik cevi<br>Tečnost/gas<br>Inč (mm) | Siva<br>RSD | Srebrna<br>boja<br>RSD | PCP<br>Bele<br>boje<br>RSD |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|
|                       |                                        |                                  |                                   | Hlađenje<br>kW      | Grejanje<br>kW |                       |                                                 |                                         |             |                        |                            |
| 2,0 kW                | CS-XZ20ZKEW-H                          | CS-XZ20ZKEW                      | CS-Z20ZKEW                        | 2,00                | 3,20           | 4x1,5                 | 295x870x229/10                                  | 1/4(6,35)/3/8(9,52)                     | 52 276      | 49 897                 | 46 031                     |
| 2,5 kW                | CS-XZ25ZKEW-H                          | CS-XZ25ZKEW                      | CS-Z25ZKEW                        | 2,50                | 3,60           | 4x1,5                 | 295x870x229/10                                  | 1/4(6,35)/3/8(9,52)                     | 57 480      | 54 655                 | 51 532                     |
| 3,5 kW                | CS-XZ35ZKEW-H                          | CS-XZ35ZKEW                      | CS-Z35ZKEW                        | 3,50                | 4,50           | 4x1,5                 | 295x870x229/11                                  | 1/4(6,35)/3/8(9,52)                     | 69 121      | 65 999                 | 60 795                     |
| 5,0 kW                | —                                      | CS-XZ50ZKEW                      | CS-Z50ZKEW                        | 5,00                | 6,80           | 4x2,5                 | 295x1040x244/12                                 | 1/4(6,35)/1/2(12,70)                    | —           | 91 468                 | 89 089                     |

## Novi Power Heat Multi sistem.


Snažno grejanje i čistiji unutrašnji vazduh iz jedne spoljašnje jedinice. Multi split sistem projektovan za hladne klime.

Snažno grejanje za dve ili tri prostorije sa jednom spoljašnjom jedinicom, čak i na niskim spoljašnjim temperaturama od -25 °C. Multi split rešenje nudi visoku fleksibilnost, jer se 2 do 3 unutrašnjih jedinica mogu povezati sa jednom spoljašnjom jedinicom.

Pogledajte instalaciju Power Heat Multi sistema u Arctic Treehouse Hotelu u Laponiji u Finskoj.




### Pouzdanost grejanje za najhladnije zime.



Pouzdanost grejanje čak i na temperaturi od -25 °C.



Opremljena grejačem osnovne posude.



Kompatibilan sa Ethera unutrašnjim jedinicama, sa nanoe™ X.

Smanjuje opterećenje estetike, instalacije i održavanja.



Bešavna integracija spoljašnje jedinice.



Smanjeno vreme instalacije.



Izvršna mogućnost održavanja.

| Mogućnost povezivanja                                                             |                                                                                               |                | PCP<br>RSD |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|  | Wi-Fi adapter za pametno upravljanje preko aplikacije Panasonic Comfort Cloud.                | CZ-TAC61       | 12 502     |
|  | Adapter RAC interfejsa za integraciju u S-Link i eksterni ulaz i izlaz alarma/statusa.        | CZ-CAPRA1      | 24 108     |
|  | KNX interfejs. Može da se koristi sa svim modelima koji imaju CN-CNT priključak (Intesis).    | PAW-AC-KNX-1i  | 62 011     |
|  | Modbus interfejs. Može da se koristi sa svim modelima koji imaju CN-CNT priključak (Intesis). | PAW-AC-MBS-1   | 62 008     |
|  | BACnet interfejs. Može da se koristi sa svim modelima koji imaju CN-CNT priključak (Intesis). | PAW-AC-BAC-1   | 73 898     |
|  | KNX interfejs. Može da se koristi sa svim modelima koji imaju CN-CNT priključak (Airzone).    | PAW-AZAC-KNX-1 | 62 004     |
|  | Modbus interfejs. Može da se koristi sa svim modelima koji imaju CN-CNT priključak (Airzone). | PAW-AZAC-MBS-1 | 62 004     |
|  | BACnet interfejs. Može da se koristi sa svim modelima koji imaju CN-CNT priključak (Airzone). | PAW-AZAC-BAC-1 | 73 899     |
|  | Ovaj interfejs može da se koristi sa svim modelima koji imaju CN-RMT priključak.              | PAW-AC-DIO     | 27 402     |

| Pojedinačne kontrole                                                              |                                                                                                      |                    | PCP<br>RSD |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|  | Žičani daljinski upravljač za zidnu i podnu konzolu.                                                 | CZ-RD517C          | 16 103     |
|  | Infracrveni Sky daljinski upravljač za skrivenu jedinicu sa kablom infracrvenog prijemnika od 2 m.   | CZ-RL511D          | 15 956     |
|  | CONEX žičani daljinski upravljač (nije bežični) za 4-smernu 60x60 kasetnu jedinicu PY3, beli.        | CZ-RTC6W           | 22 616     |
|  | CONEX žičani daljinski upravljač (nije bežični) za 4-smernu 60x60 kasetnu jedinicu PY3, crn.         | CZ-RTC6            | 22 616     |
|  | Infracrveni daljinski upravljač i prijemnik za 4-smernu kasetu 60x60 PY3 sa panelom.                 | CZ-RWS3 + CZ-RWRY3 | 24 711     |
|  | Moderni žičani daljinski upravljač sa funkcijom Econavi i datanavi za 4-smernu kasetu 60 x 60 – PY3. | CZ-RTC5B           | 20 833     |
| Panel                                                                             |                                                                                                      |                    | PCP<br>RSD |
|  | Panel za 4-smernu kasetnu jedinicu 60x60 - PY3.                                                      | CZ-KPY4            | 27 580     |


## Alat za brzi izbor odgovarajućeg klima uređaja za domaćinstvo.

Ova jednostavna onlajn alatka za naš asortiman proizvoda za domaćinstvo omogućava vam da izaberete najprikladniji split ili multi-split sistem za potrebe svakog projekta i dobijete specifikacije za tu konkretnu primenu.

## Konfigurirate svoj multi split sistem u nekoliko koraka pomoću naše onlajn alatke i vidite sve moguće kombinacije.

## AR Heat Pump Viewer.

Želite da pokažete kupcu kako će Panasonic klima uređaj izgledati u posebnoj prostoriji? To je moguće uz pomoć alatke za izmenjenu realnosti kompanije Panasonic, AR Heat Pump Viewer.

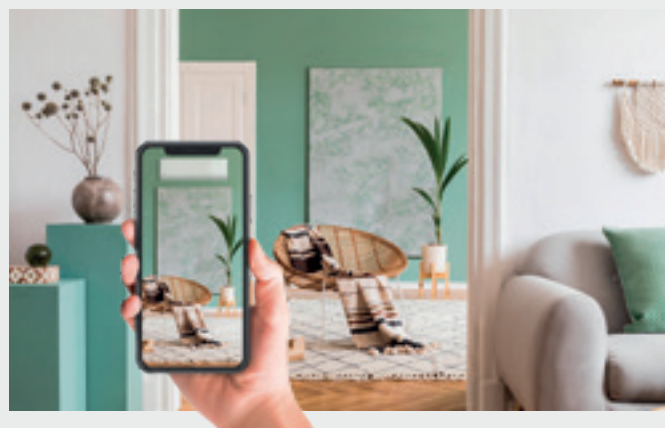



## Panasonic komercijalni sistemi vazduh-vazduh

Panasonic je razvio upečatljiv asortiman visokoefikasnih komercijalnih klima uređaja. Ovaj asortiman potvrđuje našu posvećenost očuvanju životne sredine uz pomoć naše visokoefikasne tehnologije inverterskog kompresora koja optimizuje učinak.

*PACi*





### PACi NX Elite serija za vrhunsku seriju komercijalne klimatizacije (3,6– 25,0 kW).

- 3-žičano napajanje i komunikacija za potpunu lakoću restauracije.
- Izuzetno efikasne performanse SEER: 8,9 A+++ / SCOP: 5,1 A+++ pri 3,6 kW (kod kasetnih jedinica 90 x 90)
- Kompaktna spoljašnja jedinica koja sadrži jedan ventilator za sve kapacitete
- Velika maksimalna dozvoljena dužina cevi od 100 m <sup>1)</sup>
- Širok radni opseg do 52 °C pri hlađenju i do -20 °C pri grejanju
- Big PACi NX opseg (20,0–25,0 kW): Dostupno sa izmenjivačem toplote vode za proizvodnju hladne i tople vode, nudi visoku energetska efikasnost klase A+++ (skala: od A+++ do D)

1) Za modele od 10,0–25,0 kW.

### PACi NX Standard serija za ekonomičnost i vrednost (2,5–14,0 kW).

- 3-žičano napajanje i komunikacija za potpunu lakoću restauracije.
- Vrhunska klasa SEER / SCOP u kategoriji standardnog invertera SEER: 8,1 A++ / SCOP: 4,8 A++ at 3,6 kW (kod kasetnih jedinica 90x90)
- Nizak dizajn spoljašnje jedinice sa jednim ventilatorom
- Radni opseg do 43 °C pri hlađenju i do -15 °C pri grejanju

### Kompletna linija vazduh-vazduh unutrašnjih jedinica sa nanoe™ X kao standard.

Bolji kvalitet unutrašnjeg vazduha sa nanoe™ X.

- nanoe™ X je rešenje bez filtera koje ne zahteva održavanje
- 99,9% inhibicije SARS-CoV-2 u roku od 2 sata <sup>1)</sup>

1) Novi koronavirus [SARS-CoV-2], [Organizacija testiranja] Texcell (Francuska) [Predmet ispitivanja] Novi koronavirus koji se prenosi kontaktom [SARS-CoV-2] [Zapremina za testiranje] zatvorena kutija od 45 l [Rezultat testiranja] Inhibirano 99,9% za 2 sata [Izveštaj o testiranju] 1140-01 A1.

## Novo 2025.

### Jet Air Stream.

- Visoka raspodela vazduha za velike prostore, sa zapreminom vazduha do 5000 m³/h
- Optimalna udobnost sa Smart Jet – samousmeravajuće mlaznice
- Dostupne su tri verzije: Smart Jet (samousmeravajuće mlaznice), Ručne mlaznice i Kanalski priključak

### Poboljšana fleksibilnost sa unapređenom linijom unutrašnjih jedinica PACi NX.

- Zidna jedinica PK4: Novi ravan dizajn sa stilskom mat belom završnom obradom koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i nanoe™ X (Generator Mark 3) za bolji kvalitet unutrašnjeg vazduha
- 4-smerna kasetna jedinica 90x90 – PU3: Novi grafitno crni i beli paneli pružaju opcije koje odgovaraju raznim jednostavnim komercijalnim primenama

### BION filter za zagađivače iz vazduha.

IAQ rešenje za filtriranje određenih vrsta zagađivača, kao što su azot-dioksid (NO<sub>2</sub>), azotni oksidi (NO<sub>x</sub>) i ozon (O<sub>3</sub>). Predviđeno za adaptivnu kanalsku jedinicu – PF3

### Izmenjivač toplote vode za proizvodnju hladne i tople vode.

- Izlazna temperatura vode pri hlađenju od 5 do 15 °C, pri grejanju od 30 do 55 °C
- Dostupna je konstantna temperatura protoka 55 °C
- A+++ klasa energetske efikasnosti (skala: A+++ do D)
- Fleksibilan sistem koji štedi prostor

### CONEX. Uređaji i aplikacije.

- Intuitivna kontrola uz stilizovani dizajn; dostupno u beloj i crnoj boji
- Aplikacije dostupne za svakodnevno upravljanje daljinskim putem preko Bluetooth-a® <sup>1)</sup> ili Wi-Fi <sup>2)</sup>
- Aplikacija Panasonic H&C Diagnosis za profesionalce <sup>1)</sup>

1) Aplikacija Panasonic H&C Control App i aplikacija Panasonic H&C Diagnosis.











2) Aplikacija Panasonic Comfort Cloud.

### Rešenja za prostoriju sa serverom YKEA-1.

Savršeno rešenje za manje serverske prostorije.

- Dizajn za rad tokom 24 časa 7 dana u nedelji
- Rad do -25 °C u ambijentalnim uslovima
- Aerowings 2,0 tehnologija za poboljšanu distribuciju protoka vazduha
- Visok sezonski učinak

# Asortiman komercijalnih jedinica

| Strana                                                  | Unutrašnje jedinice                                                                              | 2,5 kW                                                                                            | 3,6 kW                                                                                            | 4,5 kW <sup>1)</sup>                                                                                | 5,0 kW                                                                                              | 6,0 kW                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62                                                      | Zidna profesionalna jedinica · R32 <sup>2)</sup>                                                 | <br>CS-Z25YKEA-1 | <br>CS-Z35YKEA-1 | <br>CS-Z42YKEA-1  | <br>CS-Z50YKEA-1 |                                                                                                     |
| 62                                                      | NOVA PACi NX zidna jedinica · R32                                                                | <br>S-2545PK4E   | <br>S-2545PK4E   | <br>S-2545PK4E     | <br>S-5010PK4E   | <br>S-5010PK4E   |
| 63                                                      | PACi NX 4-smerna kasetna jedinica 60x60 · R32                                                    | <br>S-25PY3E     | <br>S-36PY3E     |                                                                                                     | <br>S-50PY3E     | <br>S-60PY3E     |
| 64                                                      | PACi NX 4-smerna kasetna jedinica 90x90 · R32                                                    |                                                                                                   | <br>S-3650PU3E   | <br>S-3650PU3E    | <br>S-3650PU3E   | <br>S-6071PU3E   |
| 65                                                      | PACi NX plafonska jedinica · R32                                                                 |                                                                                                   | <br>S-3650PT3E  | <br>S-3650PT3E    | <br>S-3650PT3E  | <br>S-6071PT3E  |
| 66                                                      | PACi NX adaptivna kanalska jedinica · R32                                                        |                                                                                                   | <br>S-3650PF3E | <br>S-3650PF3E   | <br>S-3650PF3E | <br>S-6071PF3E |
| 67                                                      | Big PACi NX skrivena jedinica visokog statičkog pritiska 20–25 kW · R32                          |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |
| 68                                                      | NOVA PACi NX Jet Air Stream · R32                                                                |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |
| Spoljašnje jedinice                                     |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                         | 2,5 kW                                                                                           | 3,6 kW                                                                                            |                                                                                                   | 5,0 kW                                                                                              |                                                                                                     | 6,0 kW                                                                                              |
| PACi NX Elite · R32<br>Big PACi NX (20,0–25,0 kW) · R32 |                                                                                                  | <br>U-36PZH3E5 |                                                                                                   | <br>U-50PZH3E5 |                                                                                                     | <br>U-60PZH3E5 |
| PACi NX Standard · R32                                  | <br>U-25PZ3E5 | <br>U-36PZ3E5  |                                                                                                   | <br>U-50PZ3E5  |                                                                                                     | <br>U-60PZ3E5A |

1) Opcije kapaciteta unutrašnje jedinice od 4,5 kW dostupne su samo za dvostruke, trostruke i duplo-dvostruke kombinacije. 2) Nije kompatibilno sa PACi NX spoljašnjim jedinicama i dodatnom opremom. Mogu se primeniti uslovi prodaje asortimana za domaćinstva. Proverite sa svojim prodajnim predstavnikom.

\* U-\_\_E5 monofazni / U-\_\_E8 trofazni.

+ OPCIONE JEDINICE NA ODELJKU VENTILACIJE

7,1 kW


10,0 kW

12,5 kW


14,0 kW

20,0 kW


25,0 kW



CS-Z71YKEA-1



S-5010PK4E



S-5010PK4E



S-6071PU3E



S-1014PU3E



S-1014PU3E



S-1014PU3E

Dostupna je nova ploča u grafitno crnoj boji (RAL9011).



S-6071PT3E



S-1014PT3E



S-1014PT3E



S-1014PT3E



S-6071PF3E



S-1014PF3E



S-1014PF3E



S-1014PF3E



S-200PE4E



S-250PE4E

P-VTVF140MC5-PE /  
P-VTVF140NC5-PE /  
P-VTVF140PC5-PEP-VTVF250MC5-PE /  
P-VTVF250NC5-PE /  
P-VTVF250PC5-PE

7,1 kW

10,0 kW

12,5 kW

14,0 kW

20,0 kW

25,0 kW



U-71PZH4E5 / U-71PZH4E8



U-100PZH4E5 / U-100PZH4E8



U-125PZH4E5 / U-125PZH4E8




U-140PZH4E5 / U-140PZH4E8



U-200PZH4E8



U-250PZH4E8



U-71PZ3E5A



U-100PZ3E5 / U-100PZ3E8



U-125PZ3E5 / U-125PZ3E8



U-140PZ3E5 / U-140PZ3E8

# Zidna jedinica za profesionalce

## Zidna profesionalna jedinica -25 °C · R32

Dizajniran za rad 24 h / 7 dana nedeljno u serverskim prostorijama.

Visok sezonski učinak.

Radni opseg do 43 °C pri hlađenju i do -15 °C pri grejanju.



| Komplet (obuhvaćen daljinski upravljač) |        |                     |                |                    | Unutrašnja jedinica |         |                              | Spoljašnja jedinica |    |                                            | PCP          |         |                        |                        |         |
|-----------------------------------------|--------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|---------|------------------------------|---------------------|----|--------------------------------------------|--------------|---------|------------------------|------------------------|---------|
|                                         |        | Nominalni kapacitet |                | SEER <sup>1)</sup> | SCOP <sup>1)</sup>  |         | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg        |    | Dimenzije <sup>2)</sup><br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg | Komplet | Unutrašnja<br>jedinica | Spoljašnja<br>jedinica |         |
|                                         |        | Hlađenje<br>kW      | Grejanje<br>kW |                    |                     |         |                              |                     |    |                                            |              |         |                        |                        |         |
|                                         |        | RSD                 |                |                    |                     |         |                              |                     |    |                                            |              |         |                        |                        |         |
| Monofazno                               | 2,5 kW | KIT-Z25-YKEA-1      | 2,50           | 3,40               | 9,5 A+++            | 4,6 A++ | CS-Z25YKEA-1                 | 295x870x229         | 11 | CU-Z25YKEA-1                               | 542x780x289  | 30      | 154 851                | 58 268                 | 96 583  |
|                                         | 3,5 kW | KIT-Z35-YKEA-1      | 3,50           | 4,00               | 9,6 A+++            | 4,6 A++ | CS-Z35YKEA-1                 | 295x870x229         | 11 | CU-Z35YKEA-1                               | 542x780x289  | 30      | 182 950                | 68 675                 | 114 275 |
|                                         | 4,2 kW | KIT-Z42-YKEA-1      | 4,20           | 5,30               | 8,6 A+++            | 4,5 A+  | CS-Z42YKEA-1                 | 295x870x229         | 11 | CU-Z42YKEA-1                               | 542x780x289  | 30      | 227 852                | 88 450                 | 139 402 |
|                                         | 5,0 kW | KIT-Z50-YKEA-1      | 5,00           | 5,80               | 8,6 A+++            | 4,6 A++ | CS-Z50YKEA-1                 | 295x1040x244        | 12 | CU-Z50YKEA-1                               | 695x875x320  | 40      | 247 760                | 95 631                 | 152 129 |
|                                         | 7,1 kW | KIT-Z71-YKEA-1      | 7,10           | 8,20               | 6,5 A++             | 4,1 A+  | CS-Z71YKEA-1                 | 295x1040x244        | 13 | CU-Z71YKEA-1                               | 695x875x320  | 45      | 333 965                | 115 747                | 218 218 |

| Podaci o cevima                        |     |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Komplet                                | kW  | 2,5       | 3,5       | 4,2       | 5,0       | 7,1       |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 3 - 20    | 3 - 20    | 3 - 20    | 3 - 30    | 3 - 30    |
| Razlika u podignutosti [unutra/spolja] | m   | 15        | 15        | 15        | 15        | 20        |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 7,5       | 7,5       | 7,5       | 7,5       | 10        |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 10        | 10        | 10        | 15        | 25        |

| Električni podaci (napajanje u zatvorenom prostoru) |                 |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Monofazno                                           |                 |       |       |       |       |       |
| Komplet                                             | kW              | 2,5   | 3,5   | 4,2   | 5,0   | 7,1   |
| Preporučeni osigurač                                | A               | 16    | 16    | 16    | 16    | 20    |
| Priključni un./spolj.                               | mm <sup>2</sup> | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x2,5 | 4x2,5 |

1) Skala oznake sa podacima o potrošnji energije od A+++ do D. 2) Dodati 70 mm za priključak za cevi. \* Nije kompatibilno sa PACi NX spoljašnjim jedinicama i dodatnom opremom. Mogu se primeniti uslovi prodaje asortimana za domaćinstva. Proverite sa svojim prodajnim predstavnikom.

## PACi NX serija

### NOVA PACi NX serija Elite zidne jedinice – PK4 · R32

Moderan, ravan dizajn sa stilskim mat belim završetkom sa nanoe™ X (Generator Mark 3).

Poboljšana funkcionalnost ventilatora.

Radni opseg do 52 °C <sup>1)</sup> pri hlađenju i do -20 °C pri grejanju.



| Komplet (CZ-RTC5B daljinski upravljač 20 833 RSD obuhvaćen) |         |                     |                |                    |                    |         | Unutrašnja jedinica |                              |              | Spoljašnja jedinica |             |                              | PCP          |         |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|------------------------------|--------------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|---------|------------------------|------------------------|
|                                                             |         | Nominalni kapacitet |                | SEER <sup>2)</sup> | SCOP <sup>2)</sup> |         |                     | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg |                     |             | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg | Komplet | Unutrašnja<br>jedinica | Spoljašnja<br>jedinica |
|                                                             |         | Hlađenje<br>kW      | Grejanje<br>kW |                    |                    |         |                     |                              |              |                     |             |                              |              |         |                        |                        |
|                                                             |         |                     |                |                    |                    |         |                     |                              |              |                     |             |                              |              |         |                        |                        |
| Monofazno                                                   | 3,6 kW  | KIT-36PK4ZH5        | 3,5            | 4,0                | 7,7 A++            | 4,7 A++ | S-2545PK4E          | 290x765x214                  | 9            | U-36PZH3E5          | 695x875x320 | 42                           | 366 930      | 135 150 | 210 947                |                        |
|                                                             | 5,0 kW  | KIT-50PK4ZH5        | 5,0            | 5,6                | 8,0 A++            | 4,6 A++ | S-5010PK4E          | 295x1060x249                 | 14           | U-50PZH3E5          | 695x875x320 | 42                           | 406 004      | 157 274 | 227 897                |                        |
|                                                             | 6,0 kW  | KIT-60PK4ZH5        | 6,1            | 7,0                | 7,1 A++            | 4,7 A++ | S-5010PK4E          | 295x1060x249                 | 14           | U-60PZH3E5          | 695x875x320 | 43                           | 435 784      | 157 274 | 257 677                |                        |
|                                                             | 7,1 kW  | KIT-71PK4ZH45       | 7,1            | 7,8                | 6,6 A++            | 4,6 A++ | S-5010PK4E          | 295x1060x249                 | 14           | U-71PZH4E5          | 996x980x370 | 66                           | 472 820      | 157 274 | 294 713                |                        |
|                                                             | 10,0 kW | KIT-100PK4ZH45      | 9,5            | 9,5                | 6,6 A++            | 4,1 A+  | S-5010PK4E          | 295x1060x249                 | 14           | U-100PZH4E5         | 996x980x370 | 84                           | 536 812      | 157 274 | 358 705                |                        |
| Trofazno                                                    | 7,1 kW  | KIT-71PK4ZH48       | 7,1            | 7,8                | 6,6 A++            | 4,6 A++ | S-5010PK4E          | 295x1060x249                 | 14           | U-71PZH4E8          | 996x980x370 | 66                           | 491 852      | 157 274 | 313 745                |                        |
|                                                             | 10,0 kW | KIT-100PK4ZH48      | 9,5            | 9,5                | 6,6 A++            | 4,1 A+  | S-5010PK4E          | 295x1060x249                 | 14           | U-100PZH4E8         | 996x980x370 | 82                           | 557 092      | 157 274 | 378 985                |                        |

| Podaci o cevima                                      |     |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Komplet                                              | kW  | 3,6       | 5,0       | 6,0       | 7,1       | 10,0      |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)                         | Inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
| Opseg dužine cevi                                    | m   | 3 - 40    | 3 - 40    | 3 - 40    | 5 - 60    | 5 - 100   |
| Razlika u podignutosti [unutra/spolja] <sup>3)</sup> | m   | 15/30     | 15/30     | 15/30     | 15/30     | 15/30     |
| Dužina fabrički napunjene cevi                       | m   | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| Količina dodatnog gasa <sup>4)</sup>                 | g/m | 15        | 15        | 15        | 30        | 40        |

| Električni podaci (napajanje na otvorenom) |                 |       |       |          |       |       |       |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|
| Monofazno                                  |                 |       |       | Trofazno |       |       |       |
| Komplet                                    | kW              | 3,6   | 5,0   | 6,0      | 7,1   | 10,0  | 7,1   |
| Preporučeni osigurač                       | A               | 20    | 20    | 25       | 25    | 35    | 16    |
| Priključni un./spolj.                      | mm <sup>2</sup> | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5    | 4x2,5 | 4x2,5 | 4x2,5 |

1) Za modele U-\*\*\*PZH4E5(8). 2) Skala oznake sa podacima o potrošnji energije od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW, SEER i SCOP se izračunavaju na osnovu vrednosti standarda EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW,  $\eta_{s,c}$  /  $\eta_{s,h}$  vrednosti se izračunavaju na osnovu standarda EN 14825. 3) Spoljašnja jedinica postavljena je na nižem položaju / spoljašnja jedinica postavljena je na višem položaju. 4) Pogledajte tehnički priručnik za potrebnu količinu rashladnog sredstva za sisteme sa više unutrašnjih jedinica.



# PACi NX serija

## NOVA PACi NX serija Standard zidne jedinice – PK4 · R32

Moderan, ravan dizajn sa stilskim mat belim završetkom sa nanoe™ X (Generator Mark 3).

Poboljšana funkcionalnost ventilatora.

Radni opseg do 43 °C pri hlađenju i do -15 °C pri grejanju.



| Komplet (CZ-RTC5B daljinski upravljač 20 833 RSD obuhvaćen) |         |                     |          |                    |                    | Unutrašnja jedinica |            |              | Spoljašnja jedinica |            |             | PCP     |                     |                     |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|------------|-------------|---------|---------------------|---------------------|---------|
|                                                             |         | Nominalni kapacitet |          | SEER <sup>1)</sup> | SCOP <sup>1)</sup> |                     | Dimenzije  | Težina       |                     | Dimenzije  | Težina      | Komplet | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |         |
|                                                             |         | Hlađenje            | Grejanje |                    |                    |                     | V x Š x D  |              |                     | V x Š x D  |             |         |                     |                     |         |
|                                                             |         | kW                  | kW       |                    |                    |                     | mm         | kg           |                     | mm         | kg          |         |                     |                     | RSD     |
| Monofazno                                                   | 2,5 kW  | KIT-25PK4Z5         | 2,5      | 2,8                | 6,6 A++            | 4,2 A+              | S-2545PK4E | 290x765x214  | 9                   | U-25PZ3E5  | 619x824x299 | 32      | 291 356             | 135 150             | 135 373 |
|                                                             | 3,6 kW  | KIT-36PK4Z5         | 3,5      | 3,6                | 6,8 A++            | 4,4 A+              | S-2545PK4E | 290x765x214  | 9                   | U-36PZ3E5  | 619x824x299 | 32      | 317 420             | 135 150             | 161 437 |
|                                                             | 5,0 kW  | KIT-50PK4Z5         | 5,0      | 5,0                | 7,2 A++            | 4,4 A+              | S-5010PK4E | 295x1060x249 | 14                  | U-50PZ3E5  | 619x824x299 | 35      | 367 644             | 157 274             | 189 537 |
|                                                             | 6,0 kW  | KIT-60PK4Z5         | 6,1      | 6,1                | 7,0 A++            | 4,6 A++             | S-5010PK4E | 295x1060x249 | 14                  | U-60PZ3E5A | 695x875x320 | 42      | 408 234             | 157 274             | 230 127 |
|                                                             | 7,1 kW  | KIT-71PK4Z5         | 6,9      | 7,1                | 6,0 A+             | 4,4 A+              | S-5010PK4E | 295x1060x249 | 14                  | U-71PZ3E5A | 695x875x320 | 50      | 416 917             | 157 274             | 238 810 |
|                                                             | 10,0 kW | KIT-100PK4Z5        | 9,0      | 9,0                | 6,2 A++            | 4,0 A+              | S-5010PK4E | 295x1060x249 | 14                  | U-100PZ3E5 | 996x980x370 | 83      | 470 174             | 157 274             | 292 067 |
| Trofazno                                                    | 10,0 kW | KIT-100PK4Z8        | 9,0      | 9,0                | 6,2 A++            | 4,0 A+              | S-5010PK4E | 295x1060x249 | 14                  | U-100PZ3E8 | 996x980x370 | 83      | 484 893             | 157 274             | 306 786 |

### Podaci o cevima

| Komplet                                              | kW  | 2,5       | 3,6       | 5,0       | 6,0       | 7,1       | 10,0      |
|------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Prečnik cevi (tečnost - gas)                         | Inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
| Opseg dužine cevi                                    | m   | 3 - 15    | 3 - 15    | 3 - 20    | 3 - 40    | 3 - 40    | 5 - 50    |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) <sup>2)</sup> | m   | 15/15     | 15/15     | 15/15     | 15/30     | 20/30     | 15/30     |
| Dužina fabrički napunjene cevi                       | m   | 7,5       | 7,5       | 7,5       | 30        | 30        | 30        |
| Količina dodatnog gasa                               | g/m | 10        | 10        | 15        | 15        | 17        | 45        |

### Električni podaci (napajanje na otvorenom)

| Monofazno             |                 |       |       |       |       | Trofazno |       |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
| Komplet               | kW              | 2,5   | 3,6   | 5,0   | 6,0   | 7,1      | 10,0  |
| Preporučeni osigurač  | A               | 16    | 20    | 20    | 25    | 25       | 35    |
| Priključci un./spolj. | mm <sup>2</sup> | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x2,5    | 4x2,5 |


1) Skala oznake sa podacima o potrošnji energije od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW, SEER i SCOP se izračunavaju na osnovu vrednosti standarda EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW,  $\eta_{s,c}$  /  $\eta_{s,h}$  vrednosti se izračunavaju na osnovu standarda EN 14825. 2) Spoljašnja jedinica postavljena je na nižem položaju / spoljašnja jedinica postavljena je na višem položaju.

## PACi NX serija Elite i Standard 4-smerna kaseta 60x60 - PY3 · R32

nanoe™ X (Generator Mark 2).

Pluća CZ-KPY4 (VxŠxD / neto težina): 30x625x625 mm / 2,8 kg,

bela boja, RAL9010.

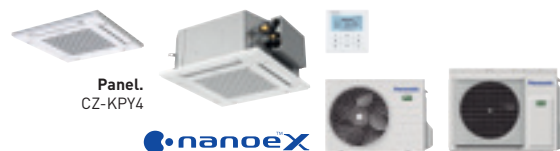

| Komplet (CZ-RTC5B daljinski upravljač 20 833 RSD i CZ-KPY4 ploča 27 580 RSD obuhvaćeni) |        |                     |          |                    |                    | Unutrašnja jedinica |          |             | Spoljašnja jedinica |            |             | PCP       |         |         |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------|---------------------|------------|-------------|-----------|---------|---------|---------------------|---------------------|
|                                                                                         |        | Nominalni kapacitet |          | SEER <sup>1)</sup> | SCOP <sup>1)</sup> |                     |          |             |                     |            |             |           |         |         |                     |                     |
|                                                                                         |        | Hlađenje            | Grejanje |                    |                    |                     |          | Dimenzije   | Težina              |            |             | Dimenzije | Težina  | Komplet | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |
|                                                                                         |        | kW                  | kW       |                    |                    |                     |          | V x Š x D   |                     |            |             | V x Š x D |         | RSD     |                     |                     |
|                                                                                         |        |                     |          |                    |                    |                     |          | mm          | kg                  |            |             | mm        | kg      |         |                     |                     |
| Elite                                                                                   |        |                     |          |                    |                    |                     |          |             |                     |            |             |           |         |         |                     |                     |
| Monofazno                                                                               | 3,6 kW | KIT-36PY3ZH5        | 3,6      | 4,0                | 7,3 A++            | 4,7 A++             | S-36PY3E | 243x575x575 | 15                  | U-36PZH3E5 | 695x875x320 | 42        | 334 277 | 95 750  | 210 947             |                     |
|                                                                                         | 5,0 kW | KIT-50PY3ZH5        | 5,0      | 5,6                | 7,0 A++            | 4,6 A++             | S-50PY3E | 243x575x575 | 15                  | U-50PZH3E5 | 695x875x320 | 42        | 374 421 | 118 944 | 227 897             |                     |
|                                                                                         | 6,0 kW | KIT-60PY3ZH5        | 6,0      | 7,0                | 6,7 A++            | 4,3 A+              | S-60PY3E | 243x575x575 | 15                  | U-60PZH3E5 | 695x875x320 | 43        | 419 664 | 134 407 | 257 677             |                     |
| Standard                                                                                |        |                     |          |                    |                    |                     |          |             |                     |            |             |           |         |         |                     |                     |
| Monofazno                                                                               | 2,5 kW | KIT-25PY3Z5         | 2,5      | 3,2                | 6,5 A++            | 4,6 A++             | S-25PY3E | 243x575x575 | 15                  | U-25PZ3E5  | 619x824x299 | 32        | 252 310 | 89 357  | 135 373             |                     |
|                                                                                         | 3,6 kW | KIT-36PY3Z5         | 3,6      | 3,6                | 6,7 A++            | 4,3 A+              | S-36PY3E | 243x575x575 | 15                  | U-36PZ3E5  | 619x824x299 | 32        | 284 767 | 95 750  | 161 437             |                     |
|                                                                                         | 5,0 kW | KIT-50PY3Z5         | 5,0      | 5,0                | 7,3 A++            | 4,4 A+              | S-50PY3E | 243x575x575 | 15                  | U-50PZ3E5  | 619x824x299 | 35        | 336 061 | 118 944 | 189 537             |                     |
|                                                                                         | 6,0 kW | KIT-60PY3Z5         | 6,0      | 6,0                | 6,8 A++            | 4,2 A+              | S-60PY3E | 243x575x575 | 15                  | U-60PZ3E5A | 695x875x320 | 46        | 392 114 | 134 407 | 230 127             |                     |

### Podaci o cevima

|                                                      |     | Elite     |           |           |           | Standard  |           |           |  |
|------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Komplet                                              | kW  | 3,6       | 5,0       | 6,0       | 2,5       | 3,6       | 5,0       | 6,0       |  |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)                         | Inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |  |
| Opseg dužine cevi                                    | m   | 3 - 40    | 3 - 40    | 3 - 40    | 3 - 15    | 3 - 15    | 3 - 20    | 3 - 40    |  |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) <sup>2)</sup> | m   | 15/30     | 15/30     | 15/30     | 15/15     | 15/15     | 15/15     | 15/30     |  |
| Dužina fabrički napunjene cevi                       | m   | 30        | 30        | 30        | 7,5       | 7,5       | 7,5       | 30        |  |
| Količina dodatnog gasa                               | g/m | 15        | 15        | 15        | 10        | 10        | 15        | 15        |  |

### Električni podaci (napajanje na otvorenom)

| Monofazno             |                 |       |       |       |       |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Komplet               | kW              | 2,5   | 3,6   | 5,0   | 6,0   |
| Preporučeni osigurač  | A               | 16    | 16    | 16    | 16    |
| Priključci un./spolj. | mm <sup>2</sup> | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |

1) Skala oznake sa podacima o potrošnji energije od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW, SEER i SCOP se izračunavaju na osnovu vrednosti standarda EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW,  $\eta_{s,c}$  /  $\eta_{s,h}$  vrednosti se izračunavaju na osnovu standarda EN 14825. 2) Spoljašnja jedinica postavljena je na nižem položaju / spoljašnja jedinica postavljena je na višem položaju.

Uslovi rangiranja: Hlađenje, unutrašnja temperatura 27 °C suvi termometar / 19 °C vlažni termometar. Hlađenje, spoljašnja temperatura 35 °C suvi termometar / 24 °C vlažni termometar. Grejanje, unutrašnja jedinica 20 °C suvi termometar. Grejanje, spoljašnja temperatura 7 °C suvi termometar / 6 °C vlažni termometar. [ST: suvi termometar, MT: mokri termometar]. Specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja. Za detaljne informacije o ErP / nalepnici sa podacima o potrošnji električne energije, posetite naše veb-sajtove [www.aircon.panasonic.eu](http://www.aircon.panasonic.eu) ili [www.ptc.panasonic.eu](http://www.ptc.panasonic.eu).

# PACi NX serija

## PACi NX serija Elite 4-smerne 90x90 kasetne jedinice – PU3 · R32

nanoe™ X (Generator Mark 1).

Ploča (V x Š x D / neto težina): 33,5 x 950 x 950 mm / 5 kg.

Dostupne su i napredne Econavi funkcije (opciona ploča: CZ-KPU3A).

Radni opseg do 52 °C <sup>1)</sup> pri hlađenju i do -20 °C pri grejanju.



| Komplet (CZ-RTC5B daljinski upravljač 20 833 RSD i CZ-KPU3/CZ-KPU3W ploča 29 007 RSD obuhvaćeni) |         |                     |                |                                  |                                  | Unutrašnja jedinica |                        |                 | Spoljašnja jedinica |                        |                 | PCP     |                        |                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------|------------------------|------------------------|---------|
|                                                                                                  |         | Nominalni kapacitet |                | SEER / $\eta_{sc}$ <sup>2)</sup> | SCOP / $\eta_{sh}$ <sup>2)</sup> |                     | Dimenzije<br>V x Š x D | Težina          |                     | Dimenzije<br>V x Š x D | Težina          | Komplet | Unutrašnja<br>jedinica | Spoljašnja<br>jedinica |         |
|                                                                                                  |         | Hlađenje<br>kW      | Grejanje<br>kW |                                  |                                  |                     |                        |                 |                     |                        |                 |         |                        |                        | RSD     |
| Monofazno                                                                                        | 3,6 kW  | KIT-36PU3ZH5        | 3,6            | 4,0                              | 8,9 A+++                         | 5,1 A+++            | S-3650PU3E             | 256 x 840 x 840 | 19                  | U-36PZH3E5             | 695 x 875 x 320 | 42      | 356 043                | 116 089                | 210 947 |
|                                                                                                  | 5,0 kW  | KIT-50PU3ZH5        | 5,0            | 5,6                              | 8,6 A+++                         | 4,9 A++             | S-3650PU3E             | 256 x 840 x 840 | 19                  | U-50PZH3E5             | 695 x 875 x 320 | 42      | 372 993                | 116 089                | 227 897 |
|                                                                                                  | 6,0 kW  | KIT-60PU3ZH5        | 6,0            | 7,0                              | 8,0 A++                          | 4,8 A++             | S-6071PU3E             | 256 x 840 x 840 | 20                  | U-60PZH3E5             | 695 x 875 x 320 | 43      | 424 466                | 137 782                | 257 677 |
|                                                                                                  | 7,1 kW  | KIT-71PU3ZH45       | 7,1            | 8,0                              | 7,7 A++                          | 4,8 A++             | S-6071PU3E             | 256 x 840 x 840 | 20                  | U-71PZH4E5             | 996 x 980 x 370 | 66      | 461 502                | 137 782                | 294 713 |
|                                                                                                  | 10,0 kW | KIT-100PU3ZH45      | 10,0           | 11,2                             | 7,8 A++                          | 4,9 A++             | S-1014PU3E             | 319 x 840 x 840 | 25                  | U-100PZH4E5            | 996 x 980 x 370 | 84      | 606 599                | 218 887                | 358 705 |
|                                                                                                  | 12,5 kW | KIT-125PU3ZH45      | 12,5           | 14,0                             | 304,3%                           | 186,0%              | S-1014PU3E             | 319 x 840 x 840 | 25                  | U-125PZH4E5            | 996 x 980 x 370 | 86      | 653 374                | 218 887                | 405 480 |
| Trofazno                                                                                         | 14,0 kW | KIT-140PU3ZH45      | 14,0           | 16,0                             | 286,6%                           | 181,2%              | S-1014PU3E             | 319 x 840 x 840 | 25                  | U-140PZH4E5            | 996 x 980 x 370 | 86      | 756 855                | 218 887                | 508 961 |
|                                                                                                  | 7,1 kW  | KIT-71PU3ZH48       | 7,1            | 8,0                              | 7,6 A++                          | 4,8 A++             | S-6071PU3E             | 256 x 840 x 840 | 20                  | U-71PZH4E8             | 996 x 980 x 370 | 82      | 480 534                | 137 782                | 313 745 |
|                                                                                                  | 10,0 kW | KIT-100PU3ZH48      | 10,0           | 11,2                             | 7,7 A++                          | 4,9 A++             | S-1014PU3E             | 319 x 840 x 840 | 25                  | U-100PZH4E8            | 996 x 980 x 370 | 84      | 626 879                | 218 887                | 378 985 |
|                                                                                                  | 12,5 kW | KIT-125PU3ZH48      | 12,5           | 14,0                             | 303,3%                           | 186,0%              | S-1014PU3E             | 319 x 840 x 840 | 25                  | U-125PZH4E8            | 996 x 980 x 370 | 84      | 660 719                | 218 887                | 412 825 |
|                                                                                                  | 14,0 kW | KIT-140PU3ZH48      | 14,0           | 16,0                             | 285,6%                           | 181,1%              | S-1014PU3E             | 319 x 840 x 840 | 25                  | U-140PZH4E8            | 996 x 980 x 370 | 84      | 778 622                | 218 887                | 530 728 |

| Podaci o cevima                                      |     |           |           |           |           |           |           |           |  |
|------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Komplet                                              | kW  | 3,6       | 5,0       | 6,0       | 7,1       | 10,0      | 12,5      | 14,0      |  |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)                         | inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 1/2 |  |
| Opseg dužine cevi                                    | m   | 3-40      | 3-40      | 3-40      | 5-60      | 5-100     | 5-100     | 5-100     |  |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) <sup>3)</sup> | m   | 15/30     | 15/30     | 15/30     | 15/30     | 15/30     | 15/30     | 15/30     |  |
| Dužina fabrički napunjene cevi                       | m   | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |  |
| Količina dodatnog gasa                               | g/m | 15        | 15        | 15        | 30        | 40        | 40        | 40        |  |

| Električni podaci (napajanje na otvorenom) |                 |           |     |     |       |      |      |          |       |      |      |      |  |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------|-----|-----|-------|------|------|----------|-------|------|------|------|--|
| Komplet                                    | kW              | Monofazno |     |     |       |      |      | Trofazno |       |      |      |      |  |
|                                            |                 | 3,6       | 5,0 | 6,0 | 7,1   | 10,0 | 12,5 | 14,0     | 7,1   | 10,0 | 12,5 | 14,0 |  |
| Preporučeni osigurač                       | A               | 20        | 20  | 25  | 25    | 35   | 40   | 40       | 16    | 16   | 16   | 16   |  |
| Prikjučni un./spolj.                       | mm <sup>2</sup> | 4x1,5     |     |     | 4x2,5 |      |      |          | 4x2,5 |      |      |      |  |

1) Za modele U-\*\*\*PZH4E5(8). 2) Skala oznake sa podacima o potrošnji energije od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW, SEER i SCOP se izračunavaju na osnovu vrednosti standarda EU/626/2011.

Za modele iznad 12 kW,  $\eta_{sc}$  /  $\eta_{sh}$  vrednosti se izračunavaju na osnovu standarda EN 14825. 3) Spoljašnja jedinica postavljena je na nižem položaju / spoljašnja jedinica postavljena je na višem položaju.

## PACi NX serija Standard 4-smerna kasetna jedinica 90x90 - PU3 · R32

nanoe™ X (Generator Mark 1).

Ploča (V x Š x D / neto težina): 33,5 x 950 x 950 mm / 5 kg.

Dostupne su i napredne Econavi funkcije (opciona ploča: CZ-KPU3A).

Radni opseg do 43 °C pri hlađenju i do -15 °C pri grejanju.



| Komplet (CZ-RTC5B daljinski upravljač 20 833 RSD i CZ-KPU3/CZ-KPU3W ploča 29 007 RSD obuhvaćeni) |         |                     |                |                                  |                                  | Unutrašnja jedinica |                              |                 | Spoljašnja jedinica |                              |                 | PCP     |                        |                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-----------------|---------|------------------------|------------------------|---------|
|                                                                                                  |         | Nominalni kapacitet |                | SEER / $\eta_{sc}$ <sup>2)</sup> | SCOP / $\eta_{sh}$ <sup>2)</sup> |                     | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg    |                     | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg    | Komplet | Unutrašnja<br>jedinica | Spoljašnja<br>jedinica |         |
|                                                                                                  |         | Hlađenje<br>kW      | Grejanje<br>kW |                                  |                                  |                     |                              |                 |                     |                              |                 |         |                        |                        | RSD     |
| Monofazno                                                                                        | 3,6 kW  | KIT-36PU3Z5         | 3,6            | 3,6                              | 8,1 A++                          | 4,8 A++             | S-3650PU3E                   | 256 x 840 x 840 | 19                  | U-36PZ3E5                    | 619 x 824 x 299 | 32      | 306 533                | 116 089                | 161 437 |
|                                                                                                  | 5,0 kW  | KIT-50PU3Z5         | 5,0            | 5,0                              | 8,0 A++                          | 4,7 A++             | S-3650PU3E                   | 256 x 840 x 840 | 19                  | U-50PZ3E5                    | 619 x 824 x 299 | 35      | 334 633                | 116 089                | 189 537 |
|                                                                                                  | 6,0 kW  | KIT-60PU3Z5         | 6,0            | 6,0                              | 7,8 A++                          | 4,9 A++             | S-6071PU3E                   | 256 x 840 x 840 | 20                  | U-60PZ3E5A                   | 695 x 875 x 320 | 42      | 396 916                | 137 782                | 230 127 |
|                                                                                                  | 7,1 kW  | KIT-71PU3Z5         | 7,1            | 7,1                              | 6,8 A++                          | 4,6 A++             | S-6071PU3E                   | 256 x 840 x 840 | 20                  | U-71PZ3E5A                   | 695 x 875 x 320 | 50      | 405 599                | 137 782                | 238 810 |
|                                                                                                  | 10,0 kW | KIT-100PU3Z5        | 10,0           | 10,0                             | 6,8 A++                          | 4,4 A+              | S-1014PU3E                   | 319 x 840 x 840 | 25                  | U-100PZ3E5                   | 996 x 980 x 370 | 83      | 539 961                | 218 887                | 292 067 |
|                                                                                                  | 12,5 kW | KIT-125PU3Z5        | 12,5           | 12,5                             | 267,0%                           | 157,0%              | S-1014PU3E                   | 319 x 840 x 840 | 25                  | U-125PZ3E5                   | 996 x 980 x 370 | 87      | 565 564                | 218 887                | 317 670 |
|                                                                                                  | 14,0 kW | KIT-140PU3Z5        | 14,0           | 14,0                             | 257,0%                           | 152,2%              | S-1014PU3E                   | 319 x 840 x 840 | 25                  | U-140PZ3E5                   | 996 x 980 x 370 | 87      | 616 710                | 218 887                | 368 816 |
| Trofazno                                                                                         | 10,0 kW | KIT-100PU3Z8        | 10,0           | 10,0                             | 6,7 A++                          | 4,4 A+              | S-1014PU3E                   | 319 x 840 x 840 | 25                  | U-100PZ3E8                   | 996 x 980 x 370 | 83      | 554 680                | 218 887                | 306 786 |
|                                                                                                  | 12,5 kW | KIT-125PU3Z8        | 12,5           | 12,5                             | 265,8%                           | 157,0%              | S-1014PU3E                   | 319 x 840 x 840 | 25                  | U-125PZ3E8                   | 996 x 980 x 370 | 87      | 582 350                | 218 887                | 334 456 |
|                                                                                                  | 14,0 kW | KIT-140PU3Z8        | 14,0           | 14,0                             | 256,2%                           | 152,2%              | S-1014PU3E                   | 319 x 840 x 840 | 25                  | U-140PZ3E8                   | 996 x 980 x 370 | 87      | 644 364                | 218 887                | 396 470 |

| Podaci o cevima                                      |     |           |           |           |           |           |           |           |  |
|------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Komplet                                              | kW  | 3,6       | 5,0       | 6,0       | 7,1       | 10,0      | 12,5      | 14,0      |  |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)                         | inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 1/2 |  |
| Opseg dužine cevi                                    | m   | 3-15      | 3-20      | 3-40      | 3-40      | 5-50      | 5-50      | 5-50      |  |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) <sup>2)</sup> | m   | 15/15     | 15/15     | 15/30     | 20/30     | 15/30     | 15/30     | 15/30     |  |
| Dužina fabrički napunjene cevi                       | m   | 7,5       | 7,5       | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |  |
| Količina dodatnog gasa                               | g/m | 10        | 15        | 15        | 17        | 45        | 45        | 45        |  |

| Električni podaci (napajanje na otvorenom) |                 |           |     |     |       |      |      |          |       |      |      |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------|-----|-----|-------|------|------|----------|-------|------|------|--|--|
| Komplet                                    | kW              | Monofazno |     |     |       |      |      | Trofazno |       |      |      |  |  |
|                                            |                 | 3,6       | 5,0 | 6,0 | 7,1   | 10,0 | 12,5 | 14,0     | 10,0  | 12,5 | 14,0 |  |  |
| Preporučeni osigurač                       | A               | 20        | 20  | 25  | 25    | 35   | 40   | 40       | 16    | 16   | 16   |  |  |
| Priključni un./spolj.                      | mm <sup>2</sup> | 4x1,5     |     |     | 4x2,5 |      |      |          | 4x2,5 |      |      |  |  |

1) Skala oznake sa podacima o potrošnji energije od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW, SEER i SCOP se izračunavaju na osnovu vrednosti standarda EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW,  $\eta_{sc}$  /  $\eta_{sh}$  vrednosti se izračunavaju na osnovu standarda EN 14825. 2) Spoljašnja jedinica postavljena je na nižem položaju / spoljašnja jedinica postavljena je na višem položaju.

**Beli i grafitno crni paneli sada su dostupni za 4-smernu 90x90 kasetu, nudeći svestrane opcije za komercijalne primene.**

**Standardni panel, beli (RAL9003).**

CZ-KPU3



**Econavi panel, beli (RAL9003).**

CZ-KPU3A



**Standardni panel, grafitno crni (RAL9011).**

CZ-KPU3B



# PACi NX serija

## PACi NX serija Elite plafonske jedinice – PT3 · R32

Velika i široka raspodela vazduha koja je pogodna za velike prostorije.

nanoe™ X (Generator Mark 2).

Radni opseg do 52 °C <sup>1)</sup> pri hlađenju i do -20 °C pri grejanju.



| Komplet (CZ-RTC5B daljinski upravljač 20 833 RSD obuhvaćen) |                        |                     |                | Unutrašnja jedinica              |                                  |                              | Spoljašnja jedinica |                              |              | PCP         |                     |                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------------|
|                                                             |                        | Nominalni kapacitet |                | SEER / $\eta_{sc}$ <sup>2)</sup> | SCOP / $\eta_{sh}$ <sup>2)</sup> | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg        | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg | Komplet     | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica     |
|                                                             |                        | Hlađenje<br>kW      | Grejanje<br>kW |                                  |                                  |                              |                     |                              |              |             |                     |                         |
| Monofazno                                                   | 3,6 kW KIT-36PT3ZH5    | 3,5                 | 4,0            | 7,7 A++                          | 4,9 A++                          | S-3650PT3E                   | 235x960x690         | 26                           | U-36PZH3E5   | 695x875x320 | 42                  | 370 588 138 808 210 947 |
|                                                             | 5,0 kW KIT-50PT3ZH5    | 5,0                 | 5,6            | 7,4 A++                          | 4,8 A++                          | S-3650PT3E                   | 235x960x690         | 26                           | U-50PZH3E5   | 695x875x320 | 42                  | 387 538 138 808 227 897 |
|                                                             | 6,0 kW KIT-60PT3ZH5    | 6,0                 | 7,0            | 7,5 A++                          | 4,8 A++                          | S-6071PT3E                   | 235x1275x690        | 34                           | U-60PZH3E5   | 695x875x320 | 43                  | 441 106 162 596 257 677 |
|                                                             | 7,1 kW KIT-71PT3ZH45   | 6,8                 | 8,0            | 7,3 A++                          | 4,7 A++                          | S-6071PT3E                   | 235x1275x690        | 34                           | U-71PZH4E5   | 996x980x370 | 66                  | 478 142 162 596 294 713 |
|                                                             | 10,0 kW KIT-100PT3ZH45 | 9,5                 | 11,2           | 7,3 A++                          | 4,7 A++                          | S-1014PT3E                   | 235x1590x690        | 40                           | U-100PZH4E5  | 996x980x370 | 84                  | 592 552 213 014 358 705 |
|                                                             | 12,5 kW KIT-125PT3ZH45 | 12,1                | 14,0           | 278,4%                           | 181,0%                           | S-1014PT3E                   | 235x1590x690        | 40                           | U-125PZH4E5  | 996x980x370 | 86                  | 639 327 213 014 405 480 |
| Trofazno                                                    | 14,0 kW KIT-140PT3ZH45 | 13,4                | 16,0           | 263,3%                           | 178,0%                           | S-1014PT3E                   | 235x1590x690        | 40                           | U-140PZH4E5  | 996x980x370 | 86                  | 742 808 213 014 508 961 |
|                                                             | 7,1 kW KIT-71PT3ZH48   | 6,8                 | 8,0            | 7,2 A++                          | 4,7 A++                          | S-6071PT3E                   | 235x1275x690        | 34                           | U-71PZH4E8   | 996x980x370 | 82                  | 497 174 162 596 313 745 |
|                                                             | 10,0 kW KIT-100PT3ZH48 | 9,5                 | 11,2           | 7,2 A++                          | 4,7 A++                          | S-1014PT3E                   | 235x1590x690        | 40                           | U-100PZH4E8  | 996x980x370 | 84                  | 612 832 213 014 378 985 |
|                                                             | 12,5 kW KIT-125PT3ZH48 | 12,1                | 14,0           | 277,3%                           | 180,9%                           | S-1014PT3E                   | 235x1590x690        | 40                           | U-125PZH4E8  | 996x980x370 | 84                  | 646 672 213 014 412 825 |
|                                                             | 14,0 kW KIT-140PT3ZH48 | 13,4                | 16,0           | 262,4%                           | 178,0%                           | S-1014PT3E                   | 235x1590x690        | 40                           | U-140PZH4E8  | 996x980x370 | 84                  | 764 575 213 014 530 728 |

### Podaci o cevima

| Komplet                                              | kW  | 3,6       | 5,0       | 6,0       | 7,1       | 10,0      | 12,5      | 14,0      |
|------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Prečnik cevi (tečnost - gas)                         | Inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 1/2 |
| Opseg dužine cevi                                    | m   | 3-40      | 3-40      | 3-40      | 5-60      | 5-100     | 5-100     | 5-100     |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) <sup>3)</sup> | m   | 15/30     | 15/30     | 15/30     | 15/30     | 15/30     | 15/30     | 15/30     |
| Dužina fabrički napunjene cevi                       | m   | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| Količina dodatnog gasa                               | g/m | 15        | 15        | 15        | 30        | 40        | 40        | 40        |

### Električni podaci (napajanje na otvorenom)

| Komplet               | kW              | Monofazno |     |     |       |      | Trofazno |      |       |      |      |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----|-----|-------|------|----------|------|-------|------|------|
|                       |                 | 3,6       | 5,0 | 6,0 | 7,1   | 10,0 | 12,5     | 14,0 | 7,1   | 10,0 | 12,5 |
| Preporučeni osigurač  | A               | 20        | 20  | 25  | 25    | 35   | 40       | 40   | 16    | 16   | 16   |
| Priključci un./spolj. | mm <sup>2</sup> | 4x1,5     |     |     | 4x2,5 |      |          |      | 4x2,5 |      |      |

1) Za modele U-\*\*\*PZH4E5(8). 2) Skala oznake sa podacima o potrošnji energije od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW, SEER i SCOP se izračunavaju na osnovu vrednosti standarda EU/626/2011.

Za modele iznad 12 kW,  $\eta_{sc}$  /  $\eta_{sh}$  vrednosti se izračunavaju na osnovu standarda EN 14825. 3) Spoljašnja jedinica postavljena je na nižem položaju / spoljašnja jedinica postavljena je na višem položaju.

## PACi NX serija Standard plafonske jedinice – PT3 · R32

Velika i široka raspodela vazduha koja je pogodna za velike prostorije.

nanoe™ X (Generator Mark 2).

Radni opseg do 43 °C pri hlađenju i do -15 °C pri grejanju.



| Komplet (CZ-RTC5B daljinski upravljač 20 833 RSD obuhvaćen) |                      |                     |                | Unutrašnja jedinica              |                                  |                              | Spoljašnja jedinica |                              |              | PCP         |                     |                         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------------|
|                                                             |                      | Nominalni kapacitet |                | SEER / $\eta_{sc}$ <sup>1)</sup> | SCOP / $\eta_{sh}$ <sup>1)</sup> | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg        | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg | Komplet     | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica     |
|                                                             |                      | Hlađenje<br>kW      | Grejanje<br>kW |                                  |                                  |                              |                     |                              |              |             |                     |                         |
| Monofazno                                                   | 3,6 kW KIT-36PT3Z5   | 3,5                 | 3,5            | 7,2 A++                          | 4,4 A+                           | S-3650PT3E                   | 235x960x690         | 26                           | U-36PZ3E5    | 619x824x299 | 32                  | 321 078 138 808 161 437 |
|                                                             | 5,0 kW KIT-50PT3Z5   | 5,0                 | 5,0            | 6,7 A++                          | 4,1 A+                           | S-3650PT3E                   | 235x960x690         | 26                           | U-50PZ3E5    | 619x824x299 | 35                  | 349 178 138 808 189 537 |
|                                                             | 6,0 kW KIT-60PT3Z5   | 6,0                 | 6,0            | 7,3 A++                          | 4,6 A++                          | S-6071PT3E                   | 235x1275x690        | 34                           | U-60PZ3E5A   | 695x875x320 | 42                  | 413 556 162 596 230 127 |
|                                                             | 7,1 kW KIT-71PT3Z5   | 6,8                 | 6,8            | 5,9 A+                           | 4,3 A+                           | S-6071PT3E                   | 235x1275x690        | 34                           | U-71PZ3E5A   | 695x875x320 | 50                  | 422 239 162 596 238 810 |
|                                                             | 10,0 kW KIT-100PT3Z5 | 10,0                | 10,0           | 6,6 A++                          | 4,2 A+                           | S-1014PT3E                   | 235x1590x690        | 40                           | U-100PZ3E5   | 996x980x370 | 83                  | 525 914 213 014 292 067 |
|                                                             | 12,5 kW KIT-125PT3Z5 | 12,5                | 12,5           | 241,7%                           | 147,4%                           | S-1014PT3E                   | 235x1590x690        | 40                           | U-125PZ3E5   | 996x980x370 | 87                  | 551 517 213 014 317 670 |
| Trofazno                                                    | 14,0 kW KIT-140PT3Z5 | 14,0                | 14,0           | 228,8%                           | 145,3%                           | S-1014PT3E                   | 235x1590x690        | 40                           | U-140PZ3E5   | 996x980x370 | 87                  | 602 663 213 014 368 816 |
|                                                             | 10,0 kW KIT-100PT3Z8 | 10,0                | 10,0           | 6,5 A++                          | 4,2 A+                           | S-1014PT3E                   | 235x1590x690        | 40                           | U-100PZ3E8   | 996x980x370 | 83                  | 540 633 213 014 306 786 |
|                                                             | 12,5 kW KIT-125PT3Z8 | 12,5                | 12,5           | 241,7%                           | 147,4%                           | S-1014PT3E                   | 235x1590x690        | 40                           | U-125PZ3E8   | 996x980x370 | 87                  | 568 303 213 014 334 456 |
|                                                             | 14,0 kW KIT-140PT3Z8 | 14,0                | 14,0           | 228,8%                           | 145,3%                           | S-1014PT3E                   | 235x1590x690        | 40                           | U-140PZ3E8   | 996x980x370 | 87                  | 630 317 213 014 396 470 |

### Podaci o cevima

| Komplet                                              | kW  | 3,6       | 5,0       | 6,0       | 7,1       | 10,0      | 12,5      | 14,0      |
|------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Prečnik cevi (tečnost - gas)                         | Inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 1/2 |
| Opseg dužine cevi                                    | m   | 3-15      | 3-20      | 3-40      | 3-40      | 5-50      | 5-50      | 5-50      |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) <sup>2)</sup> | m   | 15/15     | 15/15     | 15/30     | 20/30     | 15/30     | 15/30     | 15/30     |
| Dužina fabrički napunjene cevi                       | m   | 7,5       | 7,5       | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| Količina dodatnog gasa                               | g/m | 10        | 15        | 15        | 17        | 45        | 45        | 45        |

### Električni podaci (napajanje na otvorenom)

| Komplet               | kW              | Monofazno |     |     |       |      | Trofazno |      |       |      |      |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----|-----|-------|------|----------|------|-------|------|------|
|                       |                 | 3,6       | 5,0 | 6,0 | 7,1   | 10,0 | 12,5     | 14,0 | 7,1   | 10,0 | 12,5 |
| Preporučeni osigurač  | A               | 20        | 20  | 25  | 25    | 35   | 40       | 40   | 16    | 16   | 16   |
| Priključci un./spolj. | mm <sup>2</sup> | 4x1,5     |     |     | 4x2,5 |      |          |      | 4x2,5 |      |      |

1) Skala oznake sa podacima o potrošnji energije od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW, SEER i SCOP se izračunavaju na osnovu vrednosti standarda EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW,  $\eta_{sc}$  /  $\eta_{sh}$  vrednosti se izračunavaju na osnovu standarda EN 14825. 2) Spoljašnja jedinica postavljena je na nižem položaju / spoljašnja jedinica postavljena je na višem položaju.

# PACi NX serija

## PACi NX serija Elite adaptivna kanalska jedinica – PF3 · R32

2 mogućnosti za ugradnju (horizontalno/vertikalno) sa visokim eksternim statičkim pritiskom od 150 Pa.

nanoe™ X (Generator Mark 2).

Radni opseg do 52 °C<sup>1)</sup> pri hlađenju i do -20 °C pri grejanju.



| Komplet (CZ-RTC5B daljinski upravljač 20 833 RSD obuhvaćen) |         |                |                     |                |                         | Unutrašnja jedinica     |            |                              | Spoljašnja jedinica |             |                              | PCP          |         |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|---------|------------------------|------------------------|
|                                                             |         |                | Nominalni kapacitet |                | SEER / $\eta_{sc}^{21}$ | SCOP / $\eta_{sh}^{21}$ |            | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg        |             | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg | Komplet | Unutrašnja<br>jedinica | Spoljašnja<br>jedinica |
|                                                             |         |                | Hlađenje<br>kW      | Grejanje<br>kW |                         |                         |            |                              |                     |             |                              |              |         |                        |                        |
|                                                             |         |                | RSD                 |                |                         |                         |            |                              |                     |             |                              |              |         |                        |                        |
| Monofazno                                                   | 3,6 kW  | KIT-36PF3ZH5   | 3,6                 | 4,0            | 6,8 A++                 | 4,5 A+                  | S-3650PF3E | 250x800x730                  | 25                  | U-36PZH3E5  | 695x875x320                  | 42           | 351 616 | 119 836                | 210 947                |
|                                                             | 5,0 kW  | KIT-50PF3ZH5   | 5,0                 | 5,6            | 6,1 A++                 | 4,2 A+                  | S-3650PF3E | 250x800x730                  | 25                  | U-50PZH3E5  | 695x875x320                  | 42           | 368 566 | 119 836                | 227 897                |
|                                                             | 6,0 kW  | KIT-60PF3ZH5   | 5,7                 | 7,0            | 7,1 A++                 | 4,4 A+                  | S-6071PF3E | 250x1000x730                 | 30                  | U-60PZH3E5  | 695x875x320                  | 43           | 414 374 | 135 864                | 257 677                |
|                                                             | 7,1 kW  | KIT-71PF3ZH45  | 6,8                 | 7,5            | 7,1 A++                 | 4,7 A++                 | S-6071PF3E | 250x1000x730                 | 30                  | U-71PZH4E5  | 996x980x370                  | 66           | 451 410 | 135 864                | 294 713                |
|                                                             | 10,0 kW | KIT-100PF3ZH45 | 9,5                 | 10,8           | 7,4 A++                 | 4,5 A+                  | S-1014PF3E | 250x1400x730                 | 39                  | U-100PZH4E5 | 996x980x370                  | 84           | 572 748 | 193 210                | 358 705                |
|                                                             | 12,5 kW | KIT-125PF3ZH45 | 12,1                | 13,5           | 281,7%                  | 170,0%                  | S-1014PF3E | 250x1400x730                 | 39                  | U-125PZH4E5 | 996x980x370                  | 86           | 619 523 | 193 210                | 405 480                |
|                                                             | 14,0 kW | KIT-140PF3ZH45 | 13,4                | 15,5           | 275,9%                  | 171,0%                  | S-1014PF3E | 250x1400x730                 | 39                  | U-140PZH4E5 | 996x980x370                  | 86           | 723 004 | 193 210                | 508 961                |
| Trofazno                                                    | 7,1 kW  | KIT-71PF3ZH48  | 6,8                 | 7,5            | 7,0 A++                 | 4,7 A++                 | S-6071PF3E | 250x1000x730                 | 30                  | U-71PZH4E8  | 996x980x370                  | 82           | 470 442 | 135 864                | 313 745                |
|                                                             | 10,0 kW | KIT-100PF3ZH48 | 9,5                 | 10,8           | 7,3 A++                 | 4,5 A+                  | S-1014PF3E | 250x1400x730                 | 39                  | U-100PZH4E8 | 996x980x370                  | 84           | 593 028 | 193 210                | 378 985                |
|                                                             | 12,5 kW | KIT-125PF3ZH48 | 12,1                | 13,5           | 281,0%                  | 170,0%                  | S-1014PF3E | 250x1400x730                 | 39                  | U-125PZH4E8 | 996x980x370                  | 84           | 626 868 | 193 210                | 412 825                |
|                                                             | 14,0 kW | KIT-140PF3ZH48 | 13,4                | 15,5           | 275,2%                  | 171,0%                  | S-1014PF3E | 250x1400x730                 | 39                  | U-140PZH4E8 | 996x980x370                  | 84           | 744 771 | 193 210                | 530 728                |

| Podaci o cevima                                      |     |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Komplet                                              | kW  | 3,6       | 5,0       | 6,0       | 7,1       | 10,0      | 12,5      | 14,0      |           |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)                         | Inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 1/2 |
| Opseg dužine cevi                                    | m   | 3~40      | 3~40      | 3~40      | 5~60      | 5~100     | 5~100     | 5~100     |           |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) <sup>3)</sup> | m   | 15/30     | 15/30     | 15/30     | 15/30     | 15/30     | 15/30     | 15/30     |           |
| Dužina fabrički napunjene cevi                       | m   | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |           |
| Količina dodatnog gasa                               | g/m | 15        | 15        | 15        | 30        | 40        | 40        | 40        |           |

| Električni podaci (napajanje na otvorenom) |                 |           |     |     |       |      |      |          |     |      |      |      |  |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------|-----|-----|-------|------|------|----------|-----|------|------|------|--|
| Komplet                                    | kW              | Monofazno |     |     |       |      |      | Trofazno |     |      |      |      |  |
|                                            |                 | 3,6       | 5,0 | 6,0 | 7,1   | 10,0 | 12,5 | 14,0     | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 |  |
| Preporučeni osigurač                       | A               | 20        | 20  | 25  | 25    | 35   | 40   | 40       | 16  | 16   | 16   | 16   |  |
| Priključci un./spolj.                      | mm <sup>2</sup> | 4x1,5     |     |     | 4x2,5 |      |      | 4x2,5    |     |      |      |      |  |

1) Za modele U-\*\*\*PZH4E5(8). 2) Skala oznake sa podacima o potrošnji energije od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW, SEER i SCOP se izračunavaju na osnovu vrednosti standarda EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW,  $\eta_{sc}$  /  $\eta_{sh}$  vrednosti se izračunavaju na osnovu standarda EN 14825. 3) Spoljašnja jedinica postavljena je na nižem položaju / spoljašnja jedinica postavljena je na višem položaju.

## PACi NX serija Standard adaptivna kanalska jedinica – PF3 · R32

2 mogućnosti za ugradnju (horizontalno/vertikalno) sa visokim eksternim statičkim pritiskom od 150 Pa. nanoe™ X

(Generator Mark 2).

Radni opseg do 43 °C pri hlađenju i do -15 °C pri grejanju.



| Komplet (CZ-RTC5B daljinski upravljač 20 833 RSD obuhvaćen) |         |              |                     |                |                                  | Unutrašnja jedinica              |            |                              | Spoljašnja jedinica |            |                              | PCP          |         |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|---------|------------------------|------------------------|
|                                                             |         |              | Nominalni kapacitet |                | SEER / $\eta_{sc}$ <sup>1)</sup> | SCOP / $\eta_{sh}$ <sup>1)</sup> |            | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg        |            | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg | Komplet | Unutrašnja<br>jedinica | Spoljašnja<br>jedinica |
|                                                             |         |              | Hlađenje<br>kW      | Grejanje<br>kW |                                  |                                  |            |                              |                     |            |                              |              |         |                        |                        |
|                                                             |         |              | RSD                 |                |                                  |                                  |            |                              |                     |            |                              |              |         |                        |                        |
| Monofazno                                                   | 3,6 kW  | KIT-36PF3Z5  | 3,4                 | 3,4            | 6,0 A+                           | 4,0 A+                           | S-3650PF3E | 250x800x730                  | 25                  | U-36PZ3E5  | 619x824x299                  | 32           | 302 106 | 119 836                | 161 437                |
|                                                             | 5,0 kW  | KIT-50PF3Z5  | 5,0                 | 5,0            | 6,5 A++                          | 4,0 A+                           | S-3650PF3E | 250x800x730                  | 25                  | U-50PZ3E5  | 619x824x299                  | 35           | 330 206 | 119 836                | 189 537                |
|                                                             | 6,0 kW  | KIT-60PF3Z5  | 5,7                 | 5,7            | 6,4 A++                          | 4,4 A+                           | S-6071PF3E | 250x1000x730                 | 30                  | U-60PZ3E5A | 695x875x320                  | 42           | 386 824 | 135 864                | 230 127                |
|                                                             | 7,1 kW  | KIT-71PF3Z5  | 6,8                 | 6,8            | 6,0 A+                           | 4,1 A+                           | S-6071PF3E | 250x1000x730                 | 30                  | U-71PZ3E5A | 695x875x320                  | 50           | 395 507 | 135 864                | 238 810                |
|                                                             | 10,0 kW | KIT-100PF3Z5 | 9,5                 | 9,5            | 6,6 A++                          | 3,9 A                            | S-1014PF3E | 250x1400x730                 | 39                  | U-100PZ3E5 | 996x980x370                  | 83           | 506 110 | 193 210                | 292 067                |
|                                                             | 12,5 kW | KIT-125PF3Z5 | 12,1                | 12,1           | 257,4%                           | 142,6%                           | S-1014PF3E | 250x1400x730                 | 39                  | U-125PZ3E5 | 996x980x370                  | 87           | 531 713 | 193 210                | 317 670                |
|                                                             | 14,0 kW | KIT-140PF3Z5 | 13,4                | 13,4           | 252,2%                           | 140,6%                           | S-1014PF3E | 250x1400x730                 | 39                  | U-140PZ3E5 | 996x980x370                  | 87           | 582 859 | 193 210                | 368 816                |
| Trofazno                                                    | 10,0 kW | KIT-100PF3Z8 | 9,5                 | 9,5            | 6,5 A++                          | 3,9 A                            | S-1014PF3E | 250x1400x730                 | 39                  | U-100PZ3E8 | 996x980x370                  | 83           | 520 829 | 193 210                | 306 786                |
|                                                             | 12,5 kW | KIT-125PF3Z8 | 12,1                | 12,1           | 256,2%                           | 142,6%                           | S-1014PF3E | 250x1400x730                 | 39                  | U-125PZ3E8 | 996x980x370                  | 87           | 548 499 | 193 210                | 334 456                |
|                                                             | 14,0 kW | KIT-140PF3Z8 | 13,4                | 13,4           | 251,4%                           | 140,6%                           | S-1014PF3E | 250x1400x730                 | 39                  | U-140PZ3E8 | 996x980x370                  | 87           | 610 513 | 193 210                | 396 470                |

| Podaci o cevima                                      |     |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Komplet                                              | kW  | 3,6       | 5,0       | 6,0       | 7,1       | 10,0      | 12,5      | 14,0      |           |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)                         | Inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 1/2 | 3/8 - 1/2 |
| Opseg dužine cevi                                    | m   | 3~15      | 3~20      | 3~40      | 3~40      | 5~50      | 5~50      | 5~50      |           |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) <sup>2)</sup> | m   | 15/15     | 15/15     | 15/30     | 20/30     | 15/30     | 15/30     | 15/30     |           |
| Dužina fabrički napunjene cevi                       | m   | 7,5       | 7,5       | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |           |
| Količina dodatnog gasa                               | g/m | 10        | 15        | 15        | 17        | 45        | 45        | 45        |           |

| Električni podaci (napajanje na otvorenom) |                 |           |     |     |       |      |      |          |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------|-----|-----|-------|------|------|----------|------|------|------|--|--|
| Komplet                                    | kW              | Monofazno |     |     |       |      |      | Trofazno |      |      |      |  |  |
|                                            |                 | 3,6       | 5,0 | 6,0 | 7,1   | 10,0 | 12,5 | 14,0     | 10,0 | 12,5 | 14,0 |  |  |
| Preporučeni osigurač                       | A               | 20        | 20  | 25  | 25    | 35   | 40   | 40       | 16   | 16   | 16   |  |  |
| Priključci un./spolj.                      | mm <sup>2</sup> | 4x1,5     |     |     | 4x2,5 |      |      | 4x2,5    |      |      |      |  |  |

1) Skala oznake sa podacima o potrošnji energije od A+++ do D. Za modele ispod 12 kW, SEER i SCOP se izračunavaju na osnovu vrednosti standarda EU/626/2011. Za modele iznad 12 kW,  $\eta_{sc}$  /  $\eta_{sh}$  vrednosti se izračunavaju na osnovu standarda EN 14825. 2) Spoljašnja jedinica postavljena je na nižem položaju / spoljašnja jedinica postavljena je na višem položaju.

# PACi NX serija

Big PACi NX serija skrivena jedinica visokog statičkog pritiska 20,0–25,0 kW · R32

nanoe™ X (Generator Mark 3).

Maksimalna dužina cevi 100 m.

Visok spoljašnji statički pritisak, maksimalno podešavanje 200 Pa.



| Komplet (CZ-RTC5B daljinski upravljač 20 833 RSD obuhvaćen) |         |               |                     |          |                           | Unutrašnja jedinica       |           |              | Spoljašnja jedinica |             |                         | PCP    |           |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------|----------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------|-----------|---------------------|---------------------|
|                                                             |         |               | Nominalni kapacitet |          | $\eta_{sc}$ <sup>1)</sup> | $\eta_{sh}$ <sup>1)</sup> |           | Dimenzije    | Težina              |             | Dimenzije <sup>2)</sup> | Težina | Komplet   | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |
|                                                             |         |               | Hlađenje            | Grejanje |                           |                           |           |              |                     |             |                         |        |           |                     |                     |
|                                                             |         |               | kW                  | kW       |                           |                           |           |              |                     | V x Š x D   | mm                      | kg     |           | V x Š x D           | mm                  |
| Trofazno                                                    | 20,0 kW | KIT-200PE4ZH8 | 19,0                | 22,4     | 237,8%                    | 146,0%                    | S-200PE4E | 486x1456x916 | 83                  | U-200PZH4E8 | 996x1140x460            | 109    | 1 170 442 | 444 226             | 705 383             |
|                                                             | 25,0 kW | KIT-250PE4ZH8 | 22,0                | 24,0     | 213,0%                    | 145,0%                    | S-250PE4E | 486x1456x916 | 87                  | U-250PZH4E8 | 996x1140x460            | 109    | 1 347 133 | 539 917             | 786 383             |

| Podaci o cevima                        |     |           |           |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| Komplet                                | kW  | 20,0      | 25,0      |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/2 - 3/8 | 1/2 - 3/8 |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 5 - 100   | 5 - 100   |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 30        | 30        |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 30        | 30        |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 80        | 80        |

| Električni podaci (napajanje na otvorenom) |                 |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------|------|------|
| Trofazno                                   |                 |      |      |
| Komplet                                    | kW              | 20,0 | 25,0 |
| Preporučeni osigurač                       | A               | 30   | 30   |
| Priključci un./spolj.                      | mm <sup>2</sup> | —    | —    |

1) Skala oznake sa podacima o potrošnji energije od A+++ do D. Za modele iznad 12 kW,  $\eta_{sc}$  /  $\eta_{sh}$  vrednosti se izračunavaju na osnovu standarda EN 14825. 2) Dodati 100 mm za unutrašnju jedinicu ili 70 mm za spoljašnju jedinicu za priključak za cevi.

## PACi NX sa izmenjivačem toplote vode

Izmenjivač toplote vode za proizvodnju hladne i tople vode

Hidroničko rešenje sa PACi NX za brzi povrat investicije.

Dostupna je konstantna temperatura protoka 55 °C.

A+++ klasa energetske efikasnosti (skala od A+++ do D).



| Izmenjivač toplote vode |                 |                        |                        |                                                         |              |                                     | Spoljašnja jedinica    |        |                        | PCP          |                            |                     |         |
|-------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------|
|                         |                 | Nominalni kapacitet    |                        | Klasa energetske efikasnosti pri grejanju <sup>3)</sup> |              | $\eta_{sh}$<br>(LÖT1) <sup>4)</sup> | Dimenzije<br>V x Š x D | Težina | Dimenzije<br>V x Š x D | Težina       | Izmenjivač<br>toplote vode | Spoljašnje jedinice |         |
|                         |                 | Hlađenje <sup>1)</sup> | Grejanje <sup>2)</sup> | 35 °C                                                   | 55 °C        |                                     |                        |        |                        |              |                            |                     |         |
|                         |                 | kW                     | kW                     | Od A+++ do D                                            | Od A+++ do D |                                     |                        |        |                        |              |                            |                     | mm      |
| Monofazno               | PAW-200W5APAC-2 | 17,9                   | 23,1                   | A+++                                                    | A++          | 179,8%                              | 550x455x205            | 27     | U-200PZH4E8            | 996x1140x460 | 109                        | 729 558             | 705 383 |
|                         | PAW-250W5APAC-2 | 22,9                   | 26,0                   | A+++                                                    | A+           | 176,5%                              | 550x455x205            | 27     | U-250PZH4E8            | 996x1140x460 | 109                        | 808 953             | 786 383 |

| Podaci o cevima                        |     |           |           |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| Komplet                                | kW  | 20,0      | 25,0      |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/2 - 3/8 | 1/2 - 3/8 |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 5 - 100   | 5 - 100   |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 30        | 30        |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 30        | 30        |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 80        | 80        |

| Električni podaci (napajanje na otvorenom) |    |      |      |
|--------------------------------------------|----|------|------|
| Trofazno                                   |    |      |      |
| Komplet                                    | kW | 20,0 | 25,0 |
| Preporučeni osigurač                       | A  | 30   | 30   |

1) Podaci se odnose na odlaznu hladnu vodu temperature od 7 °C i ambijentalnu temperaturu vazduha od 35 °C u skladu sa standardom EN 14511. 2) Podaci se odnose na odlaznu toplu vodu temperature od 35 °C i na ambijentalnu temperaturu vazduha od 7 °C u skladu sa standardom EN 14511. 3) U skladu sa UREDBOM KOMISIJE (EU) br. 811/2013 za toplotne pumpe niske temperature. Skala od A+++ do D. 4) U skladu sa UREDBOM KOMISIJE (EU) br. 813/2013 za toplotne pumpe niske temperature.

## CONEX. Uređaji i aplikacije.

CONEX pruža udobnost i kontrolu za različite potrebe korisnika. Pristupačno, fleksibilno i skalabilno sa različitim upravljačima i aplikacijama.

| Model        | Opis                                                                      | PCP RSD |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| CZ-RTC6W     | CONEX žičani daljinski upravljač (nije bežični), beli                     | 22 616  |
| CZ-RTC6WBL   | CONEX žičani daljinski upravljač sa tehnologijom Bluetooth®, beli         | 27 376  |
| CZ-RTC6WBLW2 | CONEX žičani daljinski upravljač sa Wi-Fi i Bluetooth® tehnologijom, beli | 30 202  |
| CZ-RTC6      | CONEX žičani daljinski upravljač (nije bežični), crn                      | 22 616  |
| CZ-RTC6BL    | CONEX žičani daljinski upravljač sa tehnologijom Bluetooth®, crn          | 27 376  |
| CZ-RTC6BLW2  | CONEX žičani daljinski upravljač sa Wi-Fi i Bluetooth® tehnologijom, crn  | 30 199  |

Aplikacija Panasonic H&C Diagnosis za servisera i instalatera.

Aplikacija Panasonic H&C Control za krajnjeg korisnika, servisera i instalatera.

Aplikacija Panasonic Comfort Cloud za krajnjeg korisnika.



# Novi Jet Air Stream

## PACi NX Jet Air Stream - R32

Rešenje za uštedu energije za celogodišnje grejanje i hlađenje u velikim i visokim prostorima. Visok protok vazduha do 5000 m<sup>3</sup>/h i duga maksimalna udaljenost izduvavanja vazduha od 30 m.



| Komplet (PCZ-AHRX0012 daljinski upravljač 57 703 RSD obuhvaćen) |           |                     |               |                   |                   | Unutrašnja jedinica: Jet Air Stream Smart |      |                 | Spoljašnja jedinica |     |  | PCP         |              |         |                     |                     |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|-----|--|-------------|--------------|---------|---------------------|---------------------|---------|
|                                                                 |           | Nominalni kapacitet |               | $\eta_{s,c}^{21}$ | $\eta_{s,h}^{21}$ |                                           |      | Dimenzije       | Težina              |     |  | Dimenzije   | Težina       | Komplet | Unutrašnja jedinica | Spoljašnja jedinica |         |
|                                                                 |           | Hlađenje            | Grejanje      |                   |                   |                                           |      | V x Š x D       |                     |     |  | V x Š x D   |              | RSD     |                     |                     |         |
|                                                                 |           | kW                  | kW            |                   |                   |                                           |      | mm              | kg                  |     |  | mm          | kg           |         |                     |                     |         |
| Trofazno                                                        | Monofazno | 14,0 kW             | KIT-140MC5ZH5 | 14,1              | 14,0              | 227%                                      | 155% | P-VTVF140MC5-PE | 802x1105x893        | 88  |  | U-140PZH4E5 | 996x980x370  | 86      | 1 365 462           | 798 798             | 508 961 |
|                                                                 |           | 14,0 kW             | KIT-140MC5ZH8 | 14,1              | 14,0              | 227%                                      | 155% | P-VTVF140MC5-PE | 802x1105x893        | 88  |  | U-140PZH4E8 | 996x980x370  | 84      | 1 387 229           | 798 798             | 530 728 |
|                                                                 |           | 25,0 kW             | KIT-250MC5ZH8 | 24,2              | 26,7              | 250%                                      | 155% | P-VTVF250MC5-PE | 1026x1458x953       | 130 |  | U-250PZH4E8 | 996x1140x460 | 109     | 2 061 106           | 1 217 020           | 786 383 |

| Podaci o cevima                                      |     |                     |                     |           |
|------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|-----------|
| Komplet                                              | kW  | 14,0                | 14,0                | 25,0      |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)                         | Inč | 3/8 - 5/8           | 3/8 - 5/8           | 1/2 - 7/8 |
| Opseg dužine cevi                                    | m   | 5 - 100             | 5 - 100             | 5 - 100   |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) <sup>2)</sup> | m   | 15/30 <sup>4)</sup> | 15/30 <sup>4)</sup> | 30        |
| Dužina fabrički napunjene cevi                       | m   | 30                  | 30                  | 30        |
| Količina dodatnog gasa                               | g/m | 40                  | 40                  | 80        |

| Električni podaci (napajanje na otvorenom) |    |           |          |      |
|--------------------------------------------|----|-----------|----------|------|
|                                            |    | Monofazno | Trofazno |      |
| Komplet                                    | kW | 14,0      | 14,0     | 25,0 |
| Preporučeni osigurač                       | A  | 40        | 16       | 30   |

1) Za modele iznad 12 kW,  $\eta_{sc}$  /  $\eta_{sh}$  vrednosti se izračunavaju na osnovu standarda EN 14825. 2) Spoljašnja jedinica postavljena je na nižem položaju / spoljašnja jedinica postavljena je na višem položaju.

| Opcione konfiguracije* |                         | Tip prednje ploče   | Protok vazduha (m³/h) |
|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| P-VTVF140NC5-PE        | Jet Air Stream Standard | Ručne mlaznice      | 2500                  |
| P-VTVF250NC5-PE        | Jet Air Stream Standard | Ručne mlaznice      | 5000                  |
| P-VTVF140PC5-PE        | Jet Air Stream Ducted   | Kanalski priključak | 2500                  |
| P-VTVF250PC5-PE        | Jet Air Stream Ducted   | Kanalski priključak | 5000                  |

\* Tehnički podaci proizvoda su isti kao za Jet Air Stream Smart.



## Jet Air Stream.

Jet Air Stream pruža efikasno i održivo rešenje za celogodišnje grejanje i hlađenje u velikim prostorima kao što su teretane, proizvodne oblasti i skladišta.


Osigurava optimalnu prijatnost korisnika, tiho okruženje i mnogo je lakši za instalaciju od sličnih HVAC sistema.

|                               |                         |                                        |           |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------|
|                               |                         |                                        |           |
| Efikasno grejanje i hlađenje. | Duga raspodela vazduha. | Smart Jet – samousmeravajuće mlaznice. | Tiho rad. |

### Dodatna oprema za konfiguracije sa udaljenim ulazom vazduha.

Ručna verzija.

Kanalska verzija.

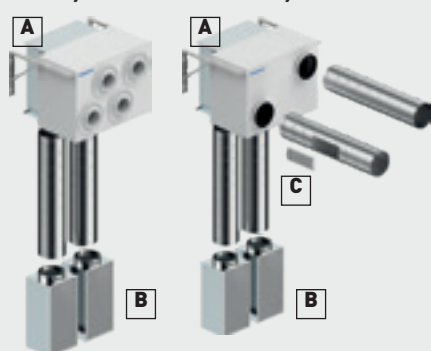

Tri verzije su dostupne: Smart Jet – samousmeravajuće mlaznice, Ručne mlaznice i Kanalski priključak.

| Jet Air Stream Smart                  | Jet Air Stream Standard | Jet Air Stream Ducted |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| P-VTVF***MC5-PE                       | P-VTVF***NC5-PE         | P-VTVF***PC5-PE       |
| Smart Jet – samousmeravajuće mlaznice | Ručne mlaznice          | Kanalski priključak   |

- A | PCZ-AHRX0051. Kanalski plenum za ulazni vazduh (1 x DN 355 mm) za VTVF140N i VTVF140P
- A | PCZ-AHRX0052. Kanalski plenum za ulazni vazduha (2 x DN 355 mm) za VTVF250N i VTVF250P
- B | PCZ-AHRX0061. Modul za ulaz vazduha sa tla (VTVF250 zahteva dva takva modula)
- C | PCZ-AHRX0071. Rešetka za dovod vazduha za kanale

# Konfiguracije jedinica pogodne za niske temperature

## Rešenja za hladne prostorije. Podesite sobnu temperaturu na 8 °C

Fleksibilnost za različite vrste unutrašnjih jedinica.

nanoe™ X tehnologija za bolji kvalitet unutrašnjeg vazduha.

Podrška za redundantnost za do 2 sistema uz korišćenje CONEX kontrolera i do 4 sistema sa opcionim upravljačem (PAW-PACR4).


### Moguće kombinacije spoljašnjih / unutrašnjih jedinica

|                                  | Jedna                                            |            |            |              |              |              | Dvostruka               |              |                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Kapacitet hlađenja <sup>1)</sup> | 3,5 kW                                           | 4,9 kW     | 5,8 kW     | 6,9 kW       | 9,3 kW       | 11,6 kW      | 13,6 kW                 | 18,5 kW      | 23,2 kW                 |
| Monofazne spoljašnje jedinice    | U-36PZH3E5                                       | U-50PZH3E5 | U-60PZH3E5 | U-71PZH4E5   | U-100PZH4E5  | U-125PZH4E5  | U-140PZH4E5             | —            | —                       |
| PCP RSD                          | 210 947                                          | 227 897    | 257 677    | 294 713      | 358 705      | 405 480      | 508 961                 | —            | —                       |
| Trofazne spoljašnje jedinice     | —                                                | —          | —          | U-71PZH4E8   | U-100PZH4E8  | U-125PZH4E8  | U-140PZH4E8             | U-200PZH4E8  | U-250PZH4E8             |
| PCP RSD                          | —                                                | —          | —          | 313 745      | 378 985      | 412 825      | 530 728                 | 705 383      | 786 383                 |
| Zidna jedinica                   | S-5010PK4E                                       | S-5010PK4E | S-5010PK4E | 2xS-5010PK4E | 2xS-5010PK4E | 2xS-5010PK4E | 2xS-5010PK4E            | —            | —                       |
| PCP RSD                          | 157 274                                          | 157 274    | 157 274    | 314 548      | 314 548      | 314 548      | 314 548                 | —            | —                       |
| 4-smerna kasetna jedinica 90x90  | S-6071PU3E                                       | S-6071PU3E | S-1014PU3E | S-1014PU3E   | S-1014PU3E   | S-1014PU3E   | 2xS-1014PU3E            | 2xS-1014PU3E | 2xS-1014PU3E            |
| PCP RSD                          | 137 782                                          | 137 782    | 218 887    | 218 887      | 218 887      | 218 887      | 437 774                 | 437 774      | 437 774                 |
| Plafonska jedinica               | S-6071PT3E                                       | S-6071PT3E | S-1014PT3E | S-1014PT3E   | S-1014PT3E   | S-1014PT3E   | 2xS-1014PT3E            | 2xS-1014PT3E | 2xS-1014PT3E            |
| PCP RSD                          | 162 596                                          | 162 596    | 213 014    | 213 014      | 213 014      | 213 014      | 426 028                 | 426 028      | 426 028                 |
| Adaptivna kanalska jedinica      | S-6071PF3E                                       | S-6071PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E   | S-1014PF3E   | S-1014PF3E   | 2xS-1014PF3E            | 2xS-1014PF3E | 2xS-1014PF3E            |
| PCP RSD                          | 135 864                                          | 135 864    | 193 210    | 193 210      | 193 210      | 193 210      | 386 420                 | 386 420      | 386 420                 |
| Jet Air Stream <sup>2)</sup>     |                                                  |            |            |              |              | P-VTVF140    | P-VTVF140 <sup>3)</sup> | P-VTVF250    | P-VTVF250 <sup>3)</sup> |
| PCP RSD                          | Molimo pogledajte cijene na prethodnoj stranici. |            |            |              |              |              |                         |              |                         |

1) U uslovima spoljne temperature od 35 °C (suvi termometar) i unutrašnje temperature od 15 °C (vlažni termometar). CONEX upravljač CZ-RTC6(-BL/-BLW2) je potreban. 2) Dostupno u svim konfiguracijama: Smart, Standard i Kanalski. CONEX upravljač CZ-RTC6 (-BL/-BLW2) nije potreban jer je neophodan upravljač ugrađen. 3) CONEX upravljač CZ-RTC6 (-BL/-BLW2) nije potreban.


## Rešenja za hladne prostorije sa PACi NX serijom. Kontrola temperature na 8 °C.

PACi NX serija nudi fleksibilnost za specijalizovane primene, izvan standardnog hlađenja. Ovaj proizvod može održavati temperature prostorije između +8 °C i +24 °C (vlažni termometar) (ili +10 °C i +30 °C (suvi termometar)). Da bi se to postiglo, unutrašnja jedinica mora biti dimenzionisana za adekvatne zahteve kalema i protoka vazduha, a ključni parametri prilagođeni u skladu s tim.

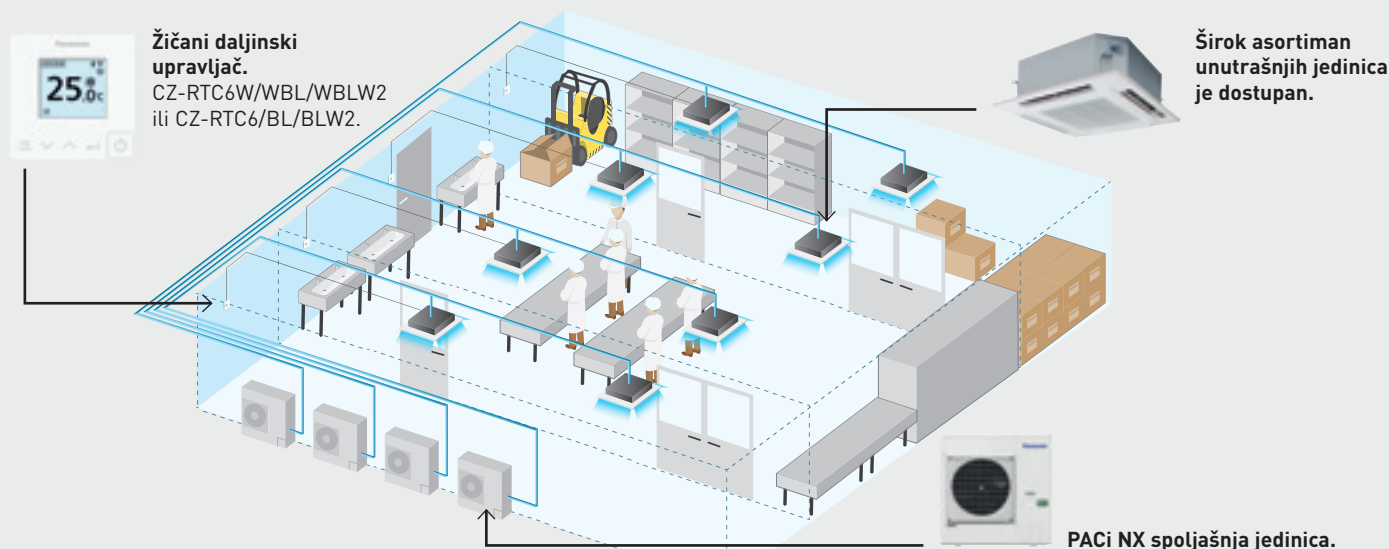

### Opseg temperature.

Kod hlađenja. Temperatura ulaza spoljašnjeg vazduha u °C, suvi termometar.

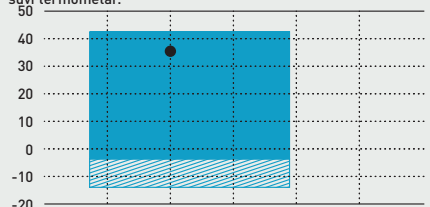

Temperatura ulaza unutrašnjeg vazduha u °C, vlažni termometar.

### Opseg temperature

|                 | Unutrašnja jedinica           | Spoljna jedinica                 |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Radnja hlađenja | +8 ~ +24 °C vlažni termometar | -5 [-15] ~ 43 °C suvi termometar |

# Komercijalni dvostruki, trostruki i duplo-dvostruki sistemi

Spoljašnje jedinice PACi Elite sa komercijalnim dvostrukim, trostrukim i duplo-dvostrukim sistemima - R32

Do 4 unutrašnje jedinice mogu se povezati sa istom spoljašnjom jedinicom. Sekundarne cevi, razdelnik i barem pojedinačna kontrola potrebni su da bi se napravio kompletan sistem.



| Spoljašnja jedinica |         |             |             | Nominalni kapacitet <sup>1)</sup> |                | Dimenzije        | Težina | PCP     |
|---------------------|---------|-------------|-------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--------|---------|
| Serija              |         |             |             | Hlađenje<br>kW                    | Grejanje<br>kW | V x Š x D<br>mm  | kg     | RSD     |
| Monofazno           | 7,1 kW  | U-71PZH4E5  | PACi NX     | 7,1                               | 8,0            | 996 x 980 x 370  | 66     | 294 713 |
|                     | 10,0 kW | U-100PZH4E5 | PACi NX     | 9,5                               | 11,2           | 996 x 980 x 370  | 84     | 358 705 |
|                     | 12,5 kW | U-125PZH4E5 | PACi NX     | 12,5                              | 14,0           | 996 x 980 x 370  | 98     | 405 480 |
|                     | 14,0 kW | U-140PZH4E5 | PACi NX     | 13,4                              | 16,0           | 996 x 980 x 370  | 98     | 508 961 |
| Trofazno            | 7,1 kW  | U-71PZH4E8  | PACi NX     | 6,8                               | 8,0            | 996 x 980 x 370  | 66     | 313 745 |
|                     | 10,0 kW | U-100PZH4E8 | PACi NX     | 9,5                               | 11,2           | 996 x 980 x 370  | 84     | 378 985 |
|                     | 12,5 kW | U-125PZH4E8 | PACi NX     | 12,1                              | 14,0           | 996 x 980 x 370  | 98     | 412 825 |
|                     | 14,0 kW | U-140PZH4E8 | PACi NX     | 13,4                              | 16,0           | 996 x 980 x 370  | 98     | 530 728 |
|                     | 20,0 kW | U-200PZH4E8 | Big PACi NX | 19,0                              | 22,4           | 996 x 1140 x 460 | 109    | 705 383 |
|                     | 25,0 kW | U-250PZH4E8 | Big PACi NX | 22,0                              | 24,0           | 996 x 1140 x 460 | 109    | 786 383 |

| Podaci o cevima                        |     |                     |                     |                     |                     |           |           |
|----------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Spoljašnja jedinica                    | kW  | 7,1                 | 10,0                | 12,5                | 14,0                | 20,0      | 25,0      |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 3/8 - 5/8           | 3/8 - 5/8           | 3/8 - 5/8           | 3/8 - 5/8           | 1/2 - 7/8 | 1/2 - 7/8 |
| Opseg dužine cevi                      | m   | 5 ~ 60              | 100                 | 100                 | 100                 | 100       | 100       |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 15/30 <sup>2)</sup> | 15/30 <sup>2)</sup> | 15/30 <sup>2)</sup> | 15/30 <sup>2)</sup> | 30        | 30        |
| Dužina fabrički napunjene cevi         | m   | 30                  | 30                  | 30                  | 30                  | 30        | 30        |
| Količina dodatnog gasa                 | g/m | 45                  | 45                  | 45                  | 45                  | 80        | 80        |

| Električni podaci (napajanje na otvorenom) |                 |       |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
| Monofazno                                  |                 |       |      |      |      |      |      |
| Spoljašnja jedinica                        | kW              | 7,1   | 10,0 | 12,5 | 14,0 |      |      |
| Preporučeni osigurač                       | A               | 25    | 35   | 40   | 40   |      |      |
| Priključci un./spolj.                      | mm <sup>2</sup> | 4x2,5 |      |      |      |      |      |
| Trofazno                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
| Spoljašnja jedinica                        | kW              | 7,1   | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 20,0 | 25,0 |
| Preporučeni osigurač                       | A               | 16    | 16   | 16   | 16   | 30   | 30   |
| Priključci un./spolj.                      | mm <sup>2</sup> | 4x2,5 |      |      |      | —    | —    |

PACi Elite od 7,1 do 25,0 kW kombinacije sistema koji rade istovremeno - R32 <sup>3)</sup>

| Spoljašnje jedinice | 7,1 kW                    | 10,0 kW                           | 12,5 kW                                            | 14,0 kW                                            | 20,0 kW                          | 25,0 kW                          |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Dvostruka           | U-71 [S-3650 + S-3650]    | U-100 [S-3650 + S-3650]           | U-125 [S-6071 + S-6071]<br>U-125 [S-6010 + S-6010] | U-140 [S-6071 + S-6071]<br>U-140 [S-6010 + S-6010] | U-200 [S-1014 + S-1014]          | U-250 [S-1014 + S-1014]          |
| Trostruka           | U-71 [S-25 + S-25 + S-25] | U-100 [S-3650 + S-3650 + S-3650]  | U-125 [S-3650 + S-3650 + S-3650]                   | U-140 [S-3650 + S-3650 + S-3650]                   | U-200 [S-6071 + S-6071 + S-6071] | —                                |
| Dupla dvostruka     | —                         | U-100 [S-25 + S-25 + S-25 + S-25] | U-125 [S-3650 + S-3650 + S-3650]                   | —                                                  | U-200 [S-3650 + S-3650 + S-3650] | U-250 [S-6071 + S-6071 + S-6071] |

1) Sa 4-smernom kasetnom jedinicom 90x90 (PU3). 2) Spoljašnja jedinica postavljena je na nižem položaju / spoljašnja jedinica postavljena je na višem položaju. 3) Od 7,1 do 14,0 kW: Dostupno sa vrstama unutrašnjih jedinica PY3, PF3, PK3, PT3 i PU3. 20,0 - 25,0 kW: Dostupno sa vrstama unutrašnjih jedinica PF3 i PU3.

Spoljašnje jedinice PACi NX Standard sa komercijalnim dvostrukim sistemom - R32

Do 2 unutrašnje jedinice mogu se povezati sa istom spoljašnjom jedinicom.



| Spoljašnja jedinica |         |            |  | Nominalni kapacitet <sup>1)</sup> |                | Dimenzije       | Težina | PCP     |
|---------------------|---------|------------|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------|---------|
| Serija              |         |            |  | Hlađenje<br>kW                    | Grejanje<br>kW | V x Š x D<br>mm | kg     | RSD     |
| Monofazno           | 10,0 kW | U-100PZ3E5 |  | 10,0                              | 10,0           | 996 x 980 x 370 | 83     | 292 067 |
|                     | 12,5 kW | U-125PZ3E5 |  | 12,5                              | 12,5           | 996 x 980 x 370 | 87     | 317 670 |
|                     | 14,0 kW | U-140PZ3E5 |  | 14,0                              | 14,0           | 996 x 980 x 370 | 87     | 368 816 |
| Trofazno            | 10,0 kW | U-100PZ3E8 |  | 10,0                              | 10,0           | 996 x 980 x 370 | 83     | 306 786 |
|                     | 12,5 kW | U-125PZ3E8 |  | 12,5                              | 12,5           | 996 x 980 x 370 | 87     | 334 456 |
|                     | 14,0 kW | U-140PZ3E8 |  | 14,0                              | 14,0           | 996 x 980 x 370 | 87     | 396 470 |

| Podaci o cevima                                      |     |           |           |           |
|------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Spoljašnja jedinica                                  | kW  | 7,1       | 10,0      | 12,5      |
| Prečnik cevi (tečnost - gas)                         | Inč | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
| Opseg dužine cevi                                    | m   | 5 ~ 50    | 5 ~ 50    | 5 ~ 50    |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) <sup>2)</sup> | m   | 15/30     | 15/30     | 15/30     |
| Dužina fabrički napunjene cevi                       | m   | 30        | 30        | 30        |
| Količina dodatnog gasa                               | g/m | 45        | 45        | 45        |

| Električni podaci (napajanje na otvorenom) |                 |       |      |      |       |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|-------|------|------|
| Monofazno                                  |                 |       |      |      |       |      |      |
| Spoljašnja jedinica                        | kW              | 10,0  | 12,5 | 14,0 | 10,0  | 12,5 | 14,0 |
| Preporučeni osigurač                       | A               | 35    | 40   | 40   | 16    | 16   | 16   |
| Priključci un./spolj.                      | mm <sup>2</sup> | 4x2,5 |      |      | 4x2,5 |      |      |

PACi NX Standard od 7,1 do 14,0 kW Kombinacije istovremenih radnih sistema - R32 <sup>3)</sup>

| Spoljašnje jedinice | 10,0 kW                 | 12,5 kW                                           | 14,0 kW                                           |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dvostruka           | U-100 [S-3650 + S-3650] | U-125 [S-6071 + S-6071] - U-125 [S-6010 + S-6010] | U-140 [S-6071 + S-6071] - U-140 [S-6010 + S-6010] |


1) Sa 4-smernom kasetnom jedinicom 90x90 (PU3). 2) Spoljašnja jedinica postavljena je na nižem položaju / spoljašnja jedinica postavljena je na višem položaju. 3) Dostupno sa vrstama unutrašnjih jedinica PY3, PF3, PK3, PT3 i PU3.

# Kompatibilne unutrašnje jedinice za više kombinacija

Unutrašnje jedinice sa komercijalnim dvostrukim, trostrukim i duplo-dvostrukim sistemima




Napajanje na otvorenom.  
nanoe™ X kao standard.



| Zidna ugradnja - PK4 |              |            | Nominalni kapacitet |           | Dimenzije    | Težina | PCP     |
|----------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|--------------|--------|---------|
|                      |              |            | Hlađenje            | Grejanje  | V x Š x D    |        |         |
|                      |              |            | kW                  | kW        | mm           | kg     | RSD     |
| Monofazno            | 2,5 - 5,0 kW | S-2545PK4E | 2,5 - 5,0           | 2,8 - 5,6 | 290x765x214  | 9      | 135 150 |
|                      | 6,0 - 7,1 kW | S-5010PK4E | 6,1 - 7,1           | 6,1 - 7,8 | 295x1060x249 | 14     | 157 274 |
|                      | 10,0 kW      | S-5010PK4E | 9,5                 | 9,5       | 295x1060x249 | 14     | 157 274 |

Panel (prodaje se odvojeno).  
CZ-KPY4



| 4-smerna kasetna jedinica 60x60 – PY3<br>(panel CZ-KPY4) |        |          | Nominalni kapacitet |          | Dimenzije<br>(unutrašnje jedinice) | Težina (unutrašnje<br>jedinice) | Dimenzije (ploče) | Težina (ploče) | PCP                           |              |
|----------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
|                                                          |        |          | Hlađenje            | Grejanje |                                    |                                 |                   |                | Unutrašnja<br>jedinica<br>RSD | Panel<br>RSD |
|                                                          |        |          | kW                  | kW       | V x Š x D<br>mm                    | kg                              | V x Š x D<br>mm   | kg             |                               |              |
| Monofazno                                                | 2,5 kW | S-25PY3E | 2,5                 | 3,2      | 243x575x575                        | 15                              | 30 x 625x625      | 2,8            | 89 357                        | 27 580       |
|                                                          | 3,6 kW | S-36PY3E | 3,6                 | 4,0      | 243x575x575                        | 15                              | 30 x 625x625      | 2,8            | 95 750                        | 27 580       |
|                                                          | 5,0 kW | S-50PY3E | 5,0                 | 5,6      | 243x575x575                        | 15                              | 30 x 625x625      | 2,8            | 118 944                       | 27 580       |
|                                                          | 6,0 kW | S-60PY3E | 6,0                 | 7,0      | 243x575x575                        | 15                              | 30 x 625x625      | 2,8            | 134 407                       | 27 580       |

Paneli (prodaju se odvojeno):

Standardni, beli  
(RAL9003).  
CZ-KPU3



Econavi, beli  
(RAL9003).  
CZ-KPU3A



Standardni, grafitno  
crni (RAL9011).  
CZ-KPU3B



| 4-smerna kasetna jedinica 90x90 – PU3<br>(ploče CZ-KPU3 / CZ-KPU3B / CZ-KPU3A) |                |            | Nominalni kapacitet |           | Dimenzije<br>(unutrašnje jedinice) | Težina<br>(unutrašnje jedinice) | Dimenzije (ploče) | Težina (ploče) | PCP                           |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                |                |            | Hlađenje            | Grejanje  | V x Š x D                          | kg                              | V x Š x D         | kg             | Unutrašnja<br>jedinica<br>RSD | Panel 3/3B<br>RSD | Ploča 3A<br>RSD |
|                                                                                |                |            | kW                  | kW        |                                    |                                 |                   |                |                               |                   |                 |
| Monofazno                                                                      | 3,6 - 5,0 kW   | S-3650PU3E | 3,6-5,0             | 4,0-5,6   | 256x840x840                        | 19                              | 33,5x950x950      | 5              | 116 089                       | 34 806            | 37 036          |
|                                                                                | 6,0 - 7,1 kW   | S-6071PU3E | 6,0-7,1             | 7,0-8,0   | 256x840x840                        | 20                              | 33,5x950x950      | 5              | 137 782                       | 34 806            | 37 036          |
|                                                                                | 10,0 - 12,5 kW | S-1014PU3E | 10,0-12,5           | 11,2-14,0 | 319x840x840                        | 25                              | 33,5x950x950      | 5              | 218 887                       | 34 806            | 37 036          |
|                                                                                | 14,0 kW        | S-1014PU3E | 14,0                | 16,0      | 319x840x840                        | 25                              | 33,5x950x950      | 5              | 218 887                       | 34 806            | 37 036          |



| Plafon – PT3 |                |            | Nominalni kapacitet |             | Dimenzije        | Težina | PCP     |
|--------------|----------------|------------|---------------------|-------------|------------------|--------|---------|
|              |                |            | Hlađenje            | Grejanje    | V x Š x D        |        |         |
|              |                |            | kW                  | kW          | mm               | kg     | RSD     |
| Monofazno    | 3,6 - 5,0 kW   | S-3650PT3E | 3,5 - 5,0           | 4,0 - 5,6   | 235 x 960 x 690  | 26     | 138 808 |
|              | 6,0 - 7,1 kW   | S-6071PT3E | 6,0 - 6,8           | 7,0 - 8,0   | 235 x 1275 x 690 | 34     | 162 596 |
|              | 10,0 - 12,5 kW | S-1014PT3E | 9,5 - 12,1          | 11,2 - 14,0 | 235 x 1590 x 690 | 40     | 213 014 |
|              | 14,0 kW        | S-1014PT3E | 13,4                | 16,0        | 235 x 1590 x 690 | 40     | 213 014 |



| Adaptivna kanalska jedinica – PF3 |                |            | Nominalni kapacitet |            | Dimenzije    | Težina | Spoljašnji statički pritisak | PCP     |
|-----------------------------------|----------------|------------|---------------------|------------|--------------|--------|------------------------------|---------|
|                                   |                |            | Hlađenje            | Grejanje   |              |        |                              |         |
|                                   |                |            | kW                  | kW         | mm           | kg     | Nominalni (min./maks.)       | RSD     |
| Monofazno                         | 3,6 - 5,0 kW   | S-3650PF3E | 3,6 -5,0            | 4,0 -5,6   | 250x800x730  | 25     | 30(10 - 150) - 30(10 - 150)  | 119 836 |
|                                   | 6,0 - 7,1 kW   | S-6071PF3E | 5,7 -6,8            | 7,0 -7,5   | 250x1000x730 | 30     | 30(10 - 150) - 30(10 - 150)  | 135 864 |
|                                   | 10,0 - 12,5 kW | S-1014PF3E | 9,5 -12,1           | 10,8 -13,5 | 250x1400x730 | 39     | 40(10 - 150) - 50(10 - 150)  | 193 210 |
|                                   | 14,0 kW        | S-1014PF3E | 13,4                | 15,5       | 250x1400x730 | 39     | 50(10 - 150)                 | 193 210 |

\* Podaci prikazani u ovim tabelama su zasnovani na PACi NX Elite kombinacijama. Kapacitet od 2,5 kW zasnovan je na kombinacijama PACi NX Standard.

Uslovi rangiranja: Hlađenje, unutrašnja temperatura 27 °C suvi termometar / 19 °C vlažni termometar. Hlađenje, spoljašnja temperatura 35 °C suvi termometar / 24 °C vlažni termometar. Grejanje, unutrašnja jedinica 20 °C suvi termometar.

Grejanje, spoljašnja temperatura 7 °C suvi termometar / 6 °C vlažni termometar. [ST: suvi termometar, MT: mokri termometar]

Specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja. Za detaljne informacije o ErP / nalepnici sa podacima o potrošnji električne energije, posetite naše veb-sajtove [www.aircon.panasonic.eu](http://www.aircon.panasonic.eu) ili [www.ptc.panasonic.eu](http://www.ptc.panasonic.eu).

| Kompleti za odvod                                                                  |                                                                                                                                                       |                 | PCP RSD   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|    | Komplet za odvod koji odgovara spoljašnjim jedinicama od 3,6 do 7,1 kW.                                                                               | CZ-50DRS1       | 5 208     |
|    | Komplet za odvod koji odgovara spoljašnjim jedinicama od 10,0 do 25 kW.                                                                               | CZ-140DRS1      | 5 954     |
| Cevi ogranka, razdelnik                                                            |                                                                                                                                                       |                 | PCP RSD   |
|    | Cev ogranka.                                                                                                                                          | CZ-P224BK2BM    | 12 088    |
|    | Cev ogranka (od 22,4 kW do 68 kW).                                                                                                                    | CZ-P680BK2BM    | 19 859    |
|    | Razdelnik.                                                                                                                                            | CZ-P3HPC2BM     | 17 587    |
| Dodatna oprema za spoljašnju jedinicu                                              |                                                                                                                                                       |                 | PCP RSD   |
|    | Posuda za vodu kondenzatora kompatibilna sa spoljnom platformom za podizanje.                                                                         | PAW-WTRAY       | 43 071    |
|    | Spoljašnja platforma za podizanje. Dimenzije (V x Š x D): 400x900x400 mm                                                                              | PAW-GRDSTD40    | 30 381    |
|    | Prizemni osnovni nosač za spoljašnju jedinicu za apsorpciju buke i vibracija. Dimenzije (V x Š x D): 600x95x130 mm Bezbedno radno opterećenje: 500 kg | PAW-GRDBSE20    | 27 654    |
| Paneli                                                                             |                                                                                                                                                       |                 | PCP RSD   |
|    | Panel za 4-smernu kasetnu jedinicu 60x60 - PY3.                                                                                                       | CZ-KPY4         | 27 580    |
|    | Standardni panel za 4-smernu 90x90 kasetu, beli (RAL9003).                                                                                            | CZ-KPU3         | 29 007    |
|    | Econavi panel za 4-smernu 90x90 kasetu, beli (RAL9003).                                                                                               | CZ-KPU3A        | 37 036    |
|  | Standardni panel za 4-smernu 90x90 kasetu, grafitno crni (RAL9011).                                                                                   | CZ-KPU3B        | 34 806    |
| Senzori                                                                            |                                                                                                                                                       |                 | PCP RSD   |
|  | Econavi senzor za uštedu energije.                                                                                                                    | CZ-CENSC1       | 20 394    |
|  | Daljinski senzor temperature.                                                                                                                         | CZ-CSRC3        | 12 645    |
|  | Komplet za ulaz svežeg vazduha za kasetu.                                                                                                             | CZ-FDU3+CZ-ATU2 | 106 117   |
| IAQ filter za adaptivnu kanalsku jedinicu                                          |                                                                                                                                                       |                 | PCP RSD   |
|  | BION filter za zagađivače iz vazduha za S-3650PF3E.                                                                                                   | PAW-APF800F     | 70 415    |
|  | BION filter za zagađivače iz vazduha za S-6071PF3E.                                                                                                   | PAW-APF1000F    | 82 755    |
|  | BION filter za zagađivače iz vazduha za S-1014PF3E.                                                                                                   | PAW-APF1400F    | 123 642   |
| * Preliminarna slika.                                                              |                                                                                                                                                       |                 |           |
| Priključci za vazduh                                                               |                                                                                                                                                       |                 | PCP RSD   |
|  | Izlazni priključak za vazduh za S-3650PF3E.                                                                                                           | CZ-56DAF2       | 16 935    |
|  | Izlazni priključak za vazduh za S-6071PF3E.                                                                                                           | CZ-90DAF2       | 21 395    |
|  | Izlazni priključak za vazduh za S-1014PF3E.                                                                                                           | CZ-160DAF2      | 32 293    |
|  | Izlazni priključak za vazduh za S-200PE4E.                                                                                                            | CZ-TREMIESPW705 | na zahtev |
|  | Izlazni priključak za vazduh za S-250PE4E.                                                                                                            | CZ-TREMIESPW706 | na zahtev |
| Hotelski senzori za suve kontakte                                                  |                                                                                                                                                       |                 | PCP RSD   |
|  | Zidni senzor pokreta 24 V.                                                                                                                            | PAW-WMS-DC      | na zahtev |
|  | Zidni senzor pokreta 240 V AC.                                                                                                                        | PAW-WMS-AC      | na zahtev |
|  | Plafonski senzor pokreta 24 V.                                                                                                                        | PAW-CMS-DC      | na zahtev |
|  | Plafonski senzor pokreta 240 V AC.                                                                                                                    | PAW-CMS-AC      | na zahtev |
|  | Napajanje 24 V.                                                                                                                                       | PAW-24DC        | na zahtev |
|  | Kontakt za vrata ili prozor.                                                                                                                          | PAW-DWC         | na zahtev |

| VRF Smart Connectivity+                                                             |                                                           |                | PCP RSD   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|    | Daljinski upravljač Panasonic Net Con, RH, No PIR, R1/R2. | SER8150R0B1194 | na zahtev |
|    | Daljinski upravljač Panasonic Net Con, RH, PIR, R1/R2.    | SER8150R5B1194 | na zahtev |
|    | Bežični ZigBee® Pro modul / Green Com kartica.            | VCM8000V5094P  | na zahtev |
|    | Bežični senzor za vrata/prozor.                           | SED-WDC-G-5045 | na zahtev |
|    | Bežični zidni/plafonski senzor (pokreta).                 | SED-MTH-G-5045 | na zahtev |
|    | CO <sub>2</sub> senzor.                                   | SED-CO2-G-5045 | na zahtev |
|    | Senzor za sobnu temperaturu i vlažnost.                   | SED-TRH-G-5045 | na zahtev |
|    | Senzor curenja vode.                                      | SED-WLS-G-5045 | na zahtev |
|    | Okvir poklopca. Srebrne boje.                             | FAS-00         | na zahtev |
|    | Okvir poklopca. Beli.                                     | FAS-01         | na zahtev |
|    | Okvir poklopca. Sjajni prozračno bela.                    | FAS-03         | na zahtev |
|    | Okvir poklopca. Svetlo braon drvo.                        | FAS-05         | na zahtev |
|    | Okvir poklopca. Tamno braon drvo.                         | FAS-06         | na zahtev |
|   | Okvir poklopca. Tamno crno drvo.                          | FAS-07         | na zahtev |
|  | Okvir poklopca. Brušeni čelični završni premaz.           | FAS-10         | na zahtev |





### Pametno rešenje za kontrolu više lokacija.

Savremeno i skalabilno upravljanje energijom za vaša rešenja za zagrevanje i hlađenje. Pametno rešenje za kontrolu više lokacija omogućava vam da imate potpunu kontrolu nad svim svojim instalacijama. Jednim klikom možete da primite informacije o statusu svih jedinica sa više lokacija u realnom vremenu, čime se sprečavaju kvarovi i optimizuju troškovi.





**Instalacija.**  
Jednostavna instalacija i konfiguracija.



**Povezivost.**  
Standardna LAN veza sa pristupom internetu (optički ili mobilni).



**Pouzdanost.**  
Veza 24 časa, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini.



**Korišćenje.**  
Kontrola u realnom vremenu sa bilo kog mesta.












**Uloge i dozvole.**  
Lako konfigurirate različite uloge za pristup za svakog korisnika posebno.



**Bezbednost.**  
Veoma bezbedna komunikacija, usaglašena sa Opštom uredbom o zaštiti podataka.



| Kontroler i kontroleri na dodir za hotele sa suvim kontaktima                       |                                                                                                                                                             |                  | PCP RSD   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|    | NOVO Modbus RS-485 kontroler za prostoriju osjetljiv na dodir sa ulazom/izlazom, beli.                                                                      | PAW-RE2C4-MOD-WH | na zahtev |
|    | Kontrola sa ekranom osjetljivim na dodir sa 2 digitalna ulaza, beli.                                                                                        | PAW-RE2D4-WH     | na zahtev |
|    | Modbus RS-485 kontroler za prostoriju osjetljiv na dodir sa ulazom/izlazom, crni.                                                                           | PAW-RE2C4-MOD-BK | na zahtev |
|    | Kontrola sa ekranom osjetljivim na dodir sa 2 digitalna ulaza, crni.                                                                                        | PAW-RE2D4-BK     | na zahtev |
| Centralizovane kontrole                                                             |                                                                                                                                                             |                  | PCP RSD   |
|    | Upravljač sistema za 64 unutrašnje jedinice sa nedeljnim tajmerom.                                                                                          | CZ-64ESMC3       | 110 697   |
|    | Centralni kontroler za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, do 16 grupa, 64 unutrašnje jedinice.                                                                     | CZ-ANC3          | 69 060    |
|    | Inteligentni upravljač (ekran osjetljiv na dodir / veb-server) za kontrolu do 256 unutrašnjih jedinica sa uključenom stopom distribucije opterećenja (LDR). | CZ-256ESMC3      | 460 492   |
| Panasonic AC Smart Cloud                                                            |                                                                                                                                                             |                  | PCP RSD   |
|  | Panasonic AC Smart Cloud. Cloud kontrola putem interneta. Do 128 grupa. Kontroliše 128 uređaja.                                                             | CZ-CFUSCC1       | 156 230   |
| BMS interfejs sa S-Link-om                                                          |                                                                                                                                                             |                  | PCP RSD   |
|  | Ujednačen interfejs koji podržava Modbus, BACnet i KNX protokole za do 16 unutrašnjih jedinica.                                                             | PAW-AC2-BMS-16   | na zahtev |
|  | Ujednačen interfejs koji podržava Modbus, BACnet i KNX protokole za do 64 unutrašnje jedinice.                                                              | PAW-AC2-BMS-64   | na zahtev |
|  | Ujednačen interfejs koji podržava Modbus, BACnet i KNX protokole za do 128 unutrašnjih jedinica.                                                            | PAW-AC2-BMS-128  | na zahtev |
| Interfejsi dodatne opreme                                                           |                                                                                                                                                             |                  | PCP RSD   |
|  | Komerijalni Wi-Fi adapter.                                                                                                                                  | CZ-CAPWFC2       | 28 270    |
|  | KNX interfejs (Intesis).                                                                                                                                    | PAW-RC2-KNX-1i   | 49 813    |
|  | Modbus RTU interfejs (Intesis).                                                                                                                             | PAW-RC2-MBS-1    | 49 815    |
|  | Modbus RTU interfejs za kontrolu 4 unutrašnje jedinice / grupe (Intesis).                                                                                   | PAW-RC2-MBS-4    | 78 075    |
|  | BACnet IP i MSTP interfejs (Intesis).                                                                                                                       | PAW-RC2-BAC-1    | 49 664    |
|  | KNX interfejs (Airzone).                                                                                                                                    | PAW-AZRC-KNX-1   | 44 757    |
|  | Modbus RTU interfejs (Airzone).                                                                                                                             | PAW-AZRC-MBS-1   | 44 757    |
|  | BACnet IP i MSTP interfejs (Airzone).                                                                                                                       | PAW-AZRC-BAC-1   | 46 988    |
|  | Adapter RAC interfejsa za integraciju u S-Link i eksterni ulaz i izlaz alarma/statusa (za YKEA-1 jedinice).                                                 | CZ-CAPRA1        | 24 108    |
| Centralizovane kontrole. Veza pomoću opšte opreme                                   |                                                                                                                                                             |                  | PCP RSD   |
|  | Adapter za kontrolu UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA za spoljašnje uređaje.                                                                                       | CZ-CAPC3         | 46 881    |
|  | Mini serijski i paralelni uređaj koji kontrolise unutrašnje jedinice, maksimalno 1 grupa i 8 unutrašnjih jedinica.                                          | CZ-CAPBC2        | 37 073    |
|  | Komunikacioni adapter. Do 128 grupa. Kontrolise 128 uređaja.                                                                                                | CZ-CFUNC2        | 163 236   |

| Pojedinačne kontrole                                                                |                                                                                                            |                    | PCP RSD   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|    | CONEX žičani daljinski upravljač (nije bežični), beli.                                                     | CZ-RTC6W           | 22 616    |
|    | CONEX žičani daljinski upravljač sa tehnologijom Bluetooth®, beli.                                         | CZ-RTC6WBL         | 27 376    |
|    | CONEX žičani daljinski upravljač sa Wi-Fi i Bluetooth® tehnologijom, beli.                                 | CZ-RTC6WBLW2       | 30 202    |
|    | CONEX žičani daljinski upravljač (nije bežični), crn.                                                      | CZ-RTC6            | 22 616    |
|    | CONEX žičani daljinski upravljač sa tehnologijom Bluetooth®, crn.                                          | CZ-RTC6BL          | 27 376    |
|    | CONEX žičani daljinski upravljač sa Wi-Fi i Bluetooth® tehnologijom, crn.                                  | CZ-RTC6BLW2        | 30 199    |
|    | Moderni žičani daljinski upravljač sa funkcijom Econavi.                                                   | CZ-RTC5B           | 20 833    |
|  | Infracrveni daljinski upravljač za zidnu jedinicu.                                                         | CZ-RWS3            | 12 950    |
|  | Infracrveni daljinski upravljač i prijemnik za 4-smernu kasetu 60x60 PY3 sa panelom.                       | CZ-RWS3 + CZ-RWRV3 | 24 711    |
|  | Infracrveni daljinski upravljač i prijemnik za 4-smernu kasetnu jedinicu 90x90.                            | CZ-RWS3 + CZ-RWRU3 | 41 660    |
|  | Infracrveni daljinski upravljač i prijemnik za plafonsku jedinicu.                                         | CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 | 28 126    |
|  | Infracrveni daljinski upravljač i prijemnik za sve unutrašnje jedinice.                                    | CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 | 28 124    |
| PCB za dodatnu opremu                                                               |                                                                                                            |                    | PCP RSD   |
|  | T10 interfejs PCB sa digitalnim i relejskim konekcijama.                                                   | PAW-T10            | 12 058    |
|  | PCB za primenu u serverskoj prostoriji, kontrola 4 grupe unutrašnjih jedinica, redundantnost, rezerva itd. | PAW-PACR4          | na zahtev |
|  | Konektor do štampane ploče PACi NX unutrašnje jedinice za pružanje OPT funkcija.                           | PAW-OPT-NX         | na zahtev |
|  | Redundantnost za 2 jedinice YKEA-1. SG Ready.                                                              | PAW-SERVER-PKEA-1  | na zahtev |
| Kablovi dodatne opreme                                                              |                                                                                                            |                    | PCP RSD   |
|  | Kabl za sve T10 funkcije.                                                                                  | CZ-T10             | 1 042     |
|  | Kabl za upravljanje EC ventilatorom spoljašnje jedinice.                                                   | PAW-FDC            | 2 838     |
|  | Kabl za sve opcione signale za nadzor.                                                                     | PAW-OCT            | 3 570     |
|  | Kabl za nametnuto isključivanje grejanja / detekciju curenja.                                              | PAW-EXCT           | 4 172     |
| Dodatna oprema za Jet Air Stream                                                    |                                                                                                            |                    | PCP RSD   |
|  | Kontroler sa ekranom osjetljivim na dodir sa Modbus integracijom i grupnom kontrolom do 8 jedinica.        | PCZ-AHRX0012       | 57 703    |
|  | Ugradna kutija za kontroler.                                                                               | PCZ-AHRP0681       | 6 851     |
|  | Kanalni plenum za ulazni vazduh (1 x DN 355 mm) za VTVF140N i VTVF140P.                                    | PCZ-AHRX0051       | 39 992    |
|  | Kanalni plenum za ulazni vazduh (2 x DN 355 mm) za VTVF250N i VTVF250P.                                    | PCZ-AHRX0052       | 65 651    |
|  | Modul za ulaz vazduha sa tla (VTVF250 zahteva dva takva modula).                                           | PCZ-AHRX0061       | 122 129   |
|  | Rešetka za dovod vazduha za kanale.                                                                        | PCZ-AHRX0071       | 22 067    |

# Panasonic rešenja za ventilaciju

## Komplet za povezivanje jedinice za upravljanje vazduhom PAH3M-1 za PACi NX i PACi

Ugrađena je CONEX Bluetooth® verzija (CZ-RTC6BL).

Lako povezivanje i podešavanje moguće je preko Bluetooth®-a.

Kontrola potražnje 0–10 V.



| Referenca              | Sa PACi NX Elite                      |                | Sa PACi NX Standard                   |                | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg | PCP     |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------|---------|
|                        | Nominalni kapacitet<br>Hlađenje<br>kW | Grejanje<br>kW | Nominalni kapacitet<br>Hlađenje<br>kW | Grejanje<br>kW |                              |              |         |
| 2,5 kW PAW-280PAH3M-1  | —                                     | —              | 2,5                                   | 3,2            | 500 x 400 x 150              | 11,5         | 197 432 |
| 3,6 kW PAW-280PAH3M-1  | 3,6                                   | 3,6            | 3,6                                   | 3,6            | 500 x 400 x 150              | 11,5         |         |
| 5,0 kW PAW-280PAH3M-1  | 5,0                                   | 5,0            | 5,0                                   | 5,0            | 500 x 400 x 150              | 11,5         |         |
| 6,0 kW PAW-280PAH3M-1  | 6,0                                   | 6,0            | 6,0                                   | 6,0            | 500 x 400 x 150              | 11,5         |         |
| 7,5 kW PAW-280PAH3M-1  | 7,1                                   | 7,5            | 7,1                                   | 7,1            | 500 x 400 x 150              | 11,5         |         |
| 10,0 kW PAW-280PAH3M-1 | 10,0                                  | 10,8           | 10,0                                  | 10,0           | 500 x 400 x 150              | 11,5         |         |
| 12,5 kW PAW-280PAH3M-1 | 12,5                                  | 13,5           | 12,5                                  | 12,5           | 500 x 400 x 150              | 11,5         |         |
| 14,0 kW PAW-280PAH3M-1 | 14,0                                  | 15,5           | 14,0                                  | 14,0           | 500 x 400 x 150              | 11,5         |         |
| 20,0 kW PAW-280PAH3M-1 | 19,0                                  | 22,4           | —                                     | —              | 500 x 400 x 150              | 11,5         |         |
| 25,0 kW PAW-280PAH3M-1 | 22,0                                  | 24,0           | —                                     | —              | 500 x 400 x 150              | 11,5         |         |

### Podaci o cevima

| Model                                  | kW  | 2,5       | 3,6       | 5,0       | 6,0       | 7,5       | 10,0      | 12,5      | 14,0      | 20,0      | 25,0      |
|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Prečnik cevi (tečnost - gas)           | Inč | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 1/2 - 7/8 | 1/2 - 7/8 | 1/2 - 7/8 |
| Opseg dužine cevi (Standard)           | m   | 3 - 15    | 3 - 15    | 3 - 20    | 3 - 40    | 3 - 40    | 5 - 50    | 5 - 50    | 5 - 50    | —         | —         |
| Opseg dužine cevi (Elite)              | m   | —         | 3 - 40    | 3 - 40    | 3 - 40    | 5 - 60    | 5 - 100   | 5 - 100   | 5 - 100   | 5 - 100   | 5 - 100   |
| Razlika u podignutosti (unutra/spolja) | m   | 15        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |

# Panasonic rešenja za ventilaciju

## Napredna ventilacija za povrat energije – ZY serija.

Proširena linija od 9 modela uključujući model od 2000 m³/h.

Ugrađen je filter klase F7 kao standardna oprema.

Dizajn daljinskog upravljača sa RS485 za BMS integraciju.



| Referenca           | Protok vazduha<br>Hi<br>m³/h | Spoljašnji statički pritisak<br>Hi<br>Pa | Efikasnost razmene<br>grejanja<br>% | Dimenzije<br>V x Š x D<br>mm | Težina<br>kg | PCP     |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|
|                     |                              |                                          |                                     |                              |              |         |
| 150 m³/h FV-15ZY1G  | 150                          | 100                                      | 83                                  | 289 x 610 x 860              | 23           | 204 390 |
| 250 m³/h FV-25ZY1G  | 250                          | 120                                      | 82                                  | 289 x 735 x 860              | 27           | 221 221 |
| 350 m³/h FV-35ZY1G  | 350                          | 140                                      | 83                                  | 331 x 874 x 968              | 37           | 267 312 |
| 500 m³/h FV-50ZY1G  | 500                          | 130                                      | 81                                  | 331 x 1016 x 968             | 40           | 289 985 |
| 650 m³/h FV-65ZY1G  | 650                          | 150                                      | 82                                  | 404 x 954 x 1008             | 48           | 351 004 |
| 800 m³/h FV-80ZY1G  | 800                          | 150                                      | 83                                  | 404 x 1004 x 1224            | 60           | 405 153 |
| 1000 m³/h FV-1KZY1G | 1000                         | 150                                      | 82                                  | 404 x 1231 x 1224            | 64           | 472 535 |
| 1500 m³/h FV-1HZY1G | 1500                         | 130                                      | 83                                  | 808 x 1004 x 1224            | 119          | 740 605 |
| 2000 m³/h FV-2KZY1G | 2000                         | 130                                      | 82                                  | 808 x 1231 x 1224            | 142          | 902 517 |

1) Različite dimenzije u zavisnosti od modela. \* Daljinski upravljač je uključen.

| Dodatna oprema za napredno rešenje za ventilaciju za povrat energije |             |  | 8 055  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--|--------|
| Zamenski filter visoke efikasnosti za FV-15ZY1G.                     | FV-FP15ZY1G |  | 8 794  |
| Zamenski filter visoke efikasnosti za FV-25ZY1G.                     | FV-FP25ZY1G |  | 10 596 |
| Zamenski filter visoke efikasnosti za FV-35ZY1G.                     | FV-FP35ZY1G |  | 11 790 |
| Zamenski filter visoke efikasnosti za FV-50ZY1G.                     | FV-FP50ZY1G |  | 12 688 |

|                                                                                                                |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Zamenski filter visoke efikasnosti za FV-65ZY1G.                                                               | FV-FP65ZY1G   | 13 731    |
| Zamenski filter visoke efikasnosti za FV-80ZY1G i FV-1HZY1G <sup>1)</sup> .                                    | FV-FP80ZY1G   | 15 272    |
| Zamenski filter visoke efikasnosti za FV-1KZY1G i FV-2KZY1G <sup>1)</sup> .                                    | FV-FP1KZY1G   | na zahtev |
| Kontroler kvaliteta unutrašnjeg vazduha za naprednu ventilaciju za povrat energije – ZY serija <sup>2)</sup> . | PAW-ERV-IAQCT | 1 577 197 |

1) Za te modele potrebna su 2 kompleta filtera. 2) Dostupno u proleće 2025.

## Novi kontroler kvaliteta unutrašnjeg vazduha za ventilaciju sa povratom energije.

Kontroler kvaliteta unutrašnjeg vazduha optimizuje kvalitet unutrašnjeg vazduha dok smanjuje potrošnju energije. Takođe omogućava besprekornu kontrolu pomoćnih grejača, osiguravajući prijatno i efikasno okruženje. Kompatibilan je sa ventilacijom za povrat energije – ZY serija.



\* Dostupno u proleće 2025.

# Panasonic rešenja za ventilaciju

## Vazдушna zavesa sa DX spiralom, povezana sa PACi sistemima

Kompatibilna sa rashladnim sredstvima R32 i R410A.

Jednostavna struktura za jednostavnu instalaciju i održavanje.

Lako preusmeravanje protoka vazduha sa ručnim deflektorom.



| Referenca |                             | Maksimalni kapacitet   |                        | Protok vazduha | Dimenzije <sup>3)</sup> | Težina                  | PCP |           |
|-----------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----|-----------|
|           |                             | Hlađenje <sup>1)</sup> | Grejanje <sup>2)</sup> | Hi             | V x Š x D               |                         |     |           |
|           |                             | kW                     | kW                     | m³/h           | mm                      | kg                      | RSD |           |
| Monofazno | Visina izlaza vazduha 2,7 m | PAW-10PAIRC-LS-1       | 6,1                    | 7,9            | 1800                    | 260 (+140) x 1000 x 460 | 50  | 998 684   |
|           |                             | PAW-15PAIRC-LS-1       | 9,7                    | 12,0           | 2700                    | 260 (+140) x 1500 x 460 | 65  | 1 149 742 |
|           |                             | PAW-20PAIRC-LS-1       | 13,0                   | 15,0           | 3600                    | 260 (+140) x 2000 x 460 | 80  | 1 350 014 |
|           |                             | PAW-25PAIRC-LS-1       | 17,0                   | 19,0           | 4500                    | 260 (+140) x 2500 x 460 | 95  | 1 501 817 |
|           | Visina izlaza vazduha 3,0 m | PAW-10PAIRC-HS-1       | 9,1                    | 11,8           | 2700                    | 260 (+140) x 1000 x 460 | 55  | 1 048 194 |
|           |                             | PAW-15PAIRC-HS-1       | 13,0                   | 15,8           | 3600                    | 260 (+140) x 1500 x 460 | 65  | 1 199 402 |
|           |                             | PAW-20PAIRC-HS-1       | 19,5                   | 23,6           | 5400                    | 260 (+140) x 2000 x 460 | 85  | 1 425 544 |
|           |                             | PAW-25PAIRC-HS-1       | 23,7                   | 27,6           | 6300                    | 260 (+140) x 2500 x 460 | 110 | 1 577 197 |

| Kombinacija spoljašnjih jedinica<br>LS / PACi* | PACi Elite |       |       | PACi Standard |       |       |
|------------------------------------------------|------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| Trajanje rada do                               | 40 °C      | 35 °C | 30 °C | 40 °C         | 35 °C | 30 °C |
| PAW-10PAIRC-LS-1                               | U-100      | U-100 | U-50  | U-100         | U-100 | U-60  |
| PAW-15PAIRC-LS-1                               | U-200      | U-100 | U-100 | —             | U-100 | U-100 |
| PAW-20PAIRC-LS-1                               | U-200      | U-140 | U-100 | —             | —     | U-100 |
| PAW-25PAIRC-LS-1                               | U-250      | U-200 | U-125 | —             | —     | U-125 |

| Kombinacija spoljašnjih jedinica<br>HS / PACi* | PACi Elite |       |       | PACi Standard |       |       |
|------------------------------------------------|------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| Trajanje rada do                               | 40 °C      | 35 °C | 30 °C | 40 °C         | 35 °C | 30 °C |
| PAW-10PAIRC-HS-1                               | U-200      | U-100 | U-100 | —             | U-100 | U-100 |
| PAW-15PAIRC-HS-1                               | U-200      | U-200 | U-100 | —             | —     | U-100 |
| PAW-20PAIRC-HS-1                               | —          | U-250 | U-200 | —             | —     | —     |
| PAW-25PAIRC-HS-1                               | —          | U-250 | U-200 | —             | —     | —     |

1) Kapacitet hlađenja, DX spirala, ulazna/izlazna temperatura vazduha +27 / +18 °C, R32 i R410. 2) Kapacitet grejanja, kondenzator, ulazna/izlazna temperatura vazduha +20 / +33 °C, R32 i R410. U slučaju nižih spoljašnjih temperatura može biti potreban spoljašnji model sa većim kapacitetom. 3) 140 mm je visina električne kutije ako se postavi na vrh.

## Električna vazдушna zavesa

Sveobuhvatna linija proizvoda (širina: 0,9 m 1,2 m i 1,5 m).

Jednostavna struktura za jednostavnu instalaciju i održavanje.



| Referenca |           | Širina | Protok vazduha  | Potrošnja    | Dimenzije          | Težina | PCP     |
|-----------|-----------|--------|-----------------|--------------|--------------------|--------|---------|
|           |           | mm     | Hi / Lo<br>m³/h | Hi / Lo<br>W | V x Š x D<br>mm    | kg     | RSD     |
| Monofazno | FY-3009U1 | 900    | 1100/920        | 76/70        | 231,5 x 900 x 212  | 12,0   | 77 217  |
|           | FY-3012U1 | 1200   | 1400/1270       | 94/85        | 231,5 x 1200 x 212 | 14,5   | 87 907  |
|           | FY-3015U1 | 1500   | 2000/1800       | 131/110      | 231,5 x 1500 x 212 | 18,0   | 102 061 |

## Plafonski air-e nanoe X Generator

nanoe™ X (Generator Mark 1).

Tihi rad.

Mala potrošnja energije.



| Referenca            | Protok vazduha | Potrošnja | Zvučni pritisak | Dimenzija panela | Veličina otvora | Neto težina | PCP    |
|----------------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|--------|
|                      | m³/h           | W         | dB(A)           | mm               | mm              | kg          | RSD    |
| Monofazno FV-15CSD1G | 16             | 4         | 25,5            | Ø200             | Ø145            | 1,1         | 47 045 |

# PRO Club. Stručni veb-sajt kompanije Panasonic

Panasonic ima impresivan raspon usluga podrške za dizajnere, projektante, inženjere i distributere na tržištima grejanja i hlađenja.

## Aquarea Designer – onlajn alatka

Uz onlajn alatku kompanije Panasonic, projekti mogu da se razviju lako i jednostavno. Razvijena alatka je optimizovana da pomogne HVAC stručnjacima da jednostavno utvrde najpodesniju Aquarea toplotnu pumpu vazduh-voda za određenu namenu.



## Alat za izbor ventilacije za stambene objekte

Alat sadrži sve informacije koje su potrebne HVAC profesionalcima za njihove projekte ventilacije za stambene objekte (specifikacije, tehnički priručnici itd.) kao i kalkulator krivi performansi.



## Panasonic DX PRO Designer

Panasonic DX PRO Designer je doraden za bolje korisničko iskustvo. Softver radi u oblaku i uvek je ažuriran najnovijim proizvodima. Intuitivni interfejs podržava najkomplikovanije dizajne, omogućava deljenje na mreži i saradnju na projektu sa višejezičnom podrškom.



## ODABIR UREĐAJA

Koristite ODABIR UREĐAJA da biste izabrali i konfigurisali hidroničko rešenje.

Panasonic onlajn alatka za biranje pruža jednostavno i brzo rešenje za definisanje svih hidroničkih asortimana i krovnih jedinica u željenim uslovima.



## Dizajner rashladnih uređaja

Ovaj jednostavan alat za dizajn pruža podršku inženjerima, instalaterima i tehničarima u izradi brzog proračuna za komercijalne rashladne sisteme.



## Podrška za BIM i AutoCAD

Kompanija Panasonic nudi širok spektar HVAC+R proizvoda sa BIM (Building Information Modelling) objektima u Revit formatu i AutoCAD datotekama, pružajući sveobuhvatnu podršku za projektne kancelarije, konsultante i instalatere u planiranju projekata.



Nemojte da dodajete ili zamenjujete rashladno sredstvo koje nije navedene vrste. Proizvođač nije odgovoran za štetu i ugrožavanje bezbednosti zbog upotrebe drugih rashladnih sredstava. Spoljašnje jedinice u ovom katalogu sadrže gasove zelene bašte sa fluorom čiji je GWP veći od 150.

# Panasonic®

Da biste saznali kako Panasonic brine o vama, prijavite se na:  
[www.aircon.panasonic.eu](http://www.aircon.panasonic.eu)

Panasonic Marketing Europe GmbH  
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe  
Hagenauer Strasse 43, 65203 Visbaden, Nemačka